

# BAZZ

OUTDOOR LIGHTING  
LUMINAIRE EXTÉRIEUR

**LIGHT SOURCE (INCLUDED)  
SOURCE LUMINEUSE (INCLUSE)**

**INTEGRATED LED  
DEL INTÉGRÉES  
4W X 6**

---

**Installation Instructions  
Instructions d'installation**

**G2404X6BK**

**! WARNING - ATTENTION**

Luminaires must be installed by a certified electrician. Check with local and national codes for proper installation. To prevent electrical shock, disconnect electrical supply before installation or servicing. This product is suitable for wet locations.

Les appareils doivent être installés par un électricien certifié. Vérifiez les normes et les codes du bâtiment de votre région. Pour réduire les risques d'électrocution lors de l'installation ou de l'entretien, coupez l'alimentation électrique. Ce produit convient aux endroits mouillés.

# BAZZ

OUTDOOR LIGHTING  
LUMINAIRE EXTÉRIEUR

**LIGHT SOURCE (INCLUDED)  
SOURCE LUMINEUSE (INCLUSE)**

**INTEGRATED LED  
DEL INTÉGRÉES  
4W X 6**

---

**Installation Instructions  
Instructions d'installation**

**G2404X6BK**

**! WARNING - ATTENTION**

Luminaires must be installed by a certified electrician. Check with local and national codes for proper installation. To prevent electrical shock, disconnect electrical supply before installation or servicing. This product is suitable for wet locations.

Les appareils doivent être installés par un électricien certifié. Vérifiez les normes et les codes du bâtiment de votre région. Pour réduire les risques d'électrocution lors de l'installation ou de l'entretien, coupez l'alimentation électrique. Ce produit convient aux endroits mouillés.

# BAZZ

OUTDOOR LIGHTING  
LUMINAIRE EXTÉRIEUR

**LIGHT SOURCE (INCLUDED)  
SOURCE LUMINEUSE (INCLUSE)**

**INTEGRATED LED  
DEL INTÉGRÉES  
4W X 6**

---

**Installation Instructions  
Instructions d'installation**

**G2404X6BK**

**! WARNING - ATTENTION**

Luminaires must be installed by a certified electrician. Check with local and national codes for proper installation. To prevent electrical shock, disconnect electrical supply before installation or servicing. This product is suitable for wet locations.

Les appareils doivent être installés par un électricien certifié. Vérifiez les normes et les codes du bâtiment de votre région. Pour réduire les risques d'électrocution lors de l'installation ou de l'entretien, coupez l'alimentation électrique. Ce produit convient aux endroits mouillés.

**1. Pre - Installation Preparation**  
Before installation, please make sure to turn off the power from the electrical panel to guarantee safety during operation.

**2. Product Package Contents**  
This set of outdoor landscape lighting includes the following components:

- 6 x 4W 3000K 150LM landscape lamps with ETL safety certification
- 1 x 40 - watt luminosity detector transformer
- 1 x 100 - foot - long 18 AWG low - voltage cable

**3. Lamp Specifications and Features**  
The lamps are rated at 4 watts and operate within a voltage range of 12 to 24 volts. With a color temperature of 3000K, they emit a luminous flux of 150 lumens. Designed for wet locations, these lamps feature ETL safety certification and a modern, minimalist style. Their energy-efficient 3-watt design minimizes power consumption, while the 3000K warm white light creates a cozy atmosphere. The high light output of 150 lumens ensures bright illumination. With excellent waterproof performance and ETL certification, they provide safe and reliable use. The simple, aesthetically pleasing design enhances the landscape, while the corrosion-resistant aluminum alloy body ensures long-term durability and stable outdoor operation.

**4. Transformer Specifications and Instructions for Use**  
The transformer model is a 40-watt, 12-volt outdoor lighting transformer designed exclusively for 120-volt circuits with GFCI-type outdoor sockets. It is not intended for use with submersible fixtures. With an output rating of 40 watts at 12 volts AC, the total connected load should not exceed 40 watts, allowing for various lamp combinations. The operating ambient temperature range is -30°C to 40°C. During installation, the bottom edge of the transformer should be positioned at least 40 inches above the ground. It should be exposed to normal daylight and not installed in dark locations or with direct light pointing at it, as this may impair the system's functionality. To activate the lights during the day, simply cover the luminosity detector with a piece of tape.

**5. Low - Voltage Safety Cable Characteristics**  
The low-voltage cable is 100 feet (30.5 meters) in length and has an 18 AWG specification. The thicker gauge allows for the transmission of sufficient current, reducing voltage drop over long distances, ensuring stable lighting for the lamps, and minimizing the risk of cable overheating. Its waterproof, UV-resistant, and sunlight-resistant properties effectively prevent water ingress and combat accelerated aging in outdoor, humid environments and under prolonged sunlight exposure, thereby extending its service life and ensuring the long-term, stable operation of the outdoor lighting system.

**1. Préparation avant l'installation**  
Avant l'installation, veuillez vous assurer d'éteindre le courant à partir du panneau électrique pour garantir la sécurité lors des opérations.

**2. Contenu de l'emballage du produit**  
Cet ensemble d'éclairage paysager extérieur comprend les éléments suivants :










- 6 x lampes paysagères de 4W 3000K 150LM avec certification de sécurité ETL
- 1 x transformateur détecteur de luminosité de 40 watts
- 1 x câble à basse tension de 100 pieds, 18 AWG

**3. Spécifications et caractéristiques des lampes**  
Les lampes ont une puissance nominale de 4 watts et fonctionnent dans une plage de tension de 12 à 24 volts. Avec une température de couleur de 3000K, elles émettent un flux lumineux de 150 lumens. Conçues pour les endroits mouillés, ces lampes sont certifiées ETL et présentent un style moderne et minimaliste. Leur conception économe en énergie de 3 watts minimise la consommation d'énergie, tandis que la lumière blanc chaud de 3000K crée une atmosphère chaleureuse. La puissance lumineuse élevée de 150 lumens garantit un éclairage lumineux. Avec d'excellentes performances d'étanchéité et la certification ETL, elles offrent une utilisation sûre et fiable. Le design simple et esthétique met en valeur le paysage, tandis que le boîtier en alliage d'aluminium résistant à la corrosion assure une durabilité à long terme et un fonctionnement stable à l'extérieur.

**4. Spécifications du transformateur et instructions d'utilisation**  
Le modèle de transformateur est un transformateur d'éclairage extérieur de 40 watts, 12 volts, conçu exclusivement pour les circuits de 120 volts avec prises extérieures de type GFCI. Il n'est pas destiné à être utilisé avec des luminaires submersibles. Avec une puissance de sortie de 40 watts à 12 volts AC, la charge totale connectée ne doit pas dépasser 40 watts, permettant ainsi diverses combinaisons de lampes. La température ambiante de fonctionnement est comprise entre -30°C et 40°C. Lors de l'installation, le bord inférieur du transformateur doit être placé à au moins 40 pouces au-dessus du sol. Il doit être exposé à la lumière normale du jour et ne doit pas être installé dans des endroits sombres ou avec une lumière directe dirigée vers celui-ci, car cela pourrait nuire au fonctionnement du système. Pour activer les lumières pendant la journée, il suffit de recouvrir le détecteur de luminosité d'un morceau de ruban adhésif.

**5. Caractéristiques du câble à basse tension sécurisé**  
Le câble basse tension mesure 100 pieds (30,5 mètres) de long et a un calibre de 18 AWG. Le calibre plus épais permet la transmission d'un courant suffisant, réduisant la chute de tension sur de longues distances, assurant un éclairage stable pour les lampes et minimisant le risque de surchauffe du câble. Ses propriétés d'étanchéité, de résistance aux UV et à la lumière du soleil réduisent efficacement les infiltrations d'eau et combattent le vieillissement accéléré dans les environnements extérieurs humides et en cas d'exposition prolongée à la lumière du soleil, prolongeant ainsi sa durée de vie et garantissant le fonctionnement stable à long terme du système d'éclairage extérieur.

LIGHTS TOTAL WATTAGE TOTAL DES LUMINAIRES	40W	100W	180W	240W	300W
<b>Wire gauge Calibre du fil (0-50') (0-15m)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Wire gauge Calibre du fil (50-100') (15-30m)</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Wire gauge Calibre du fil (100-150') (30-45m)</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
<b>Wire gauge Calibre du fil (150-200') (45-60m)</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

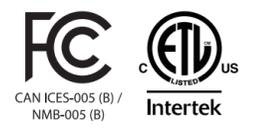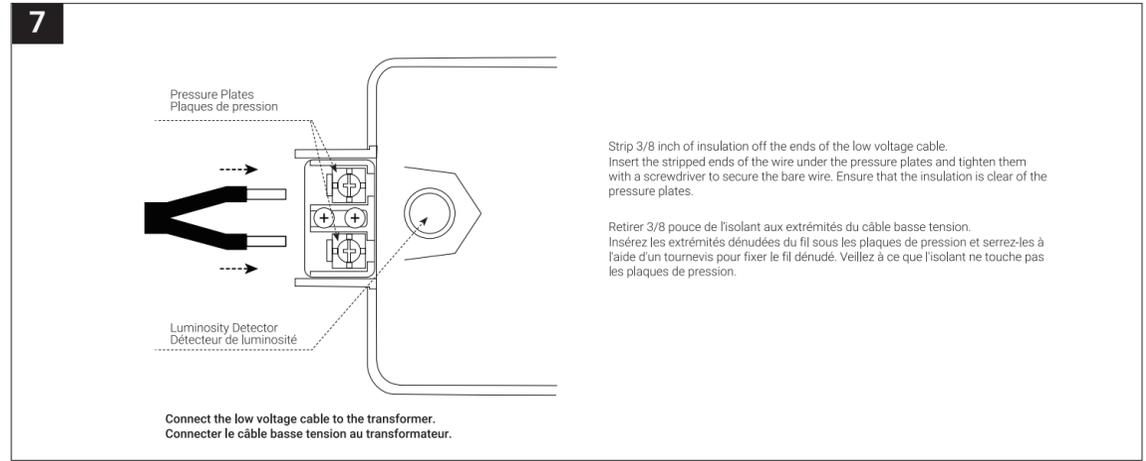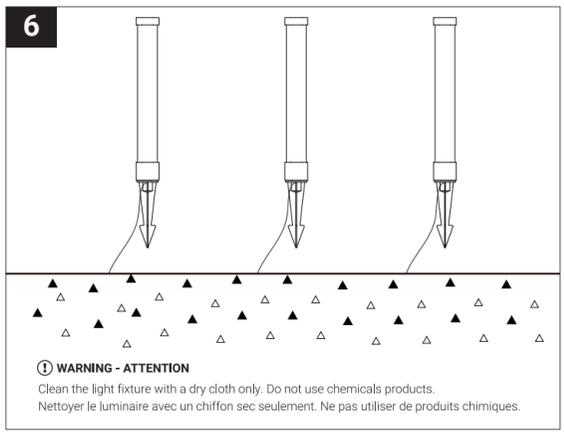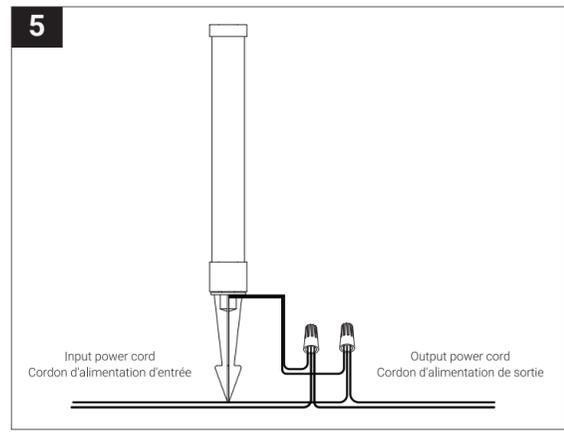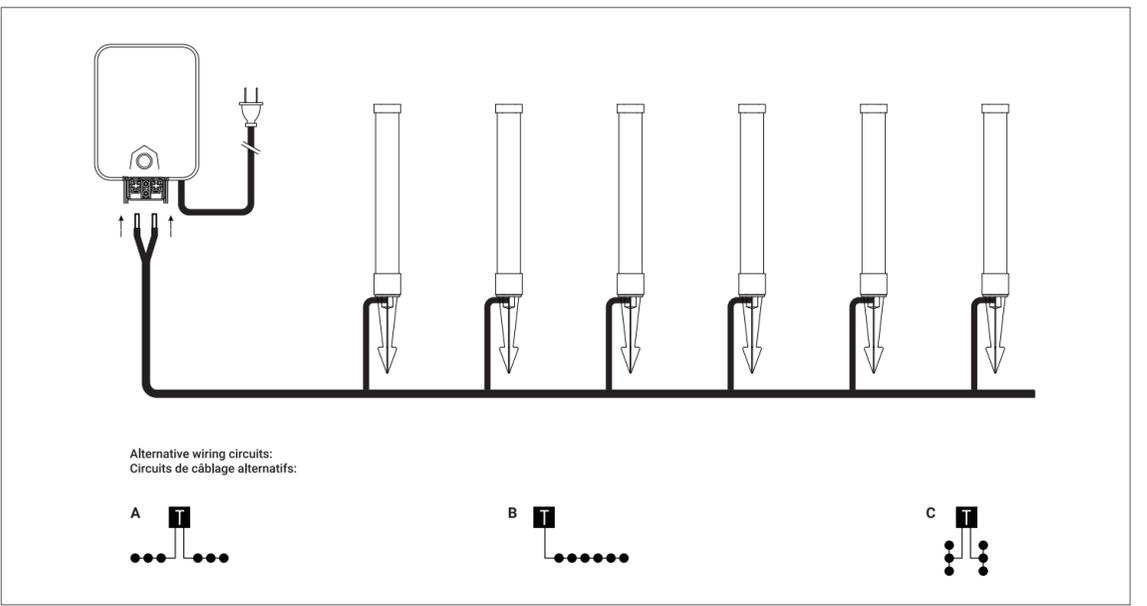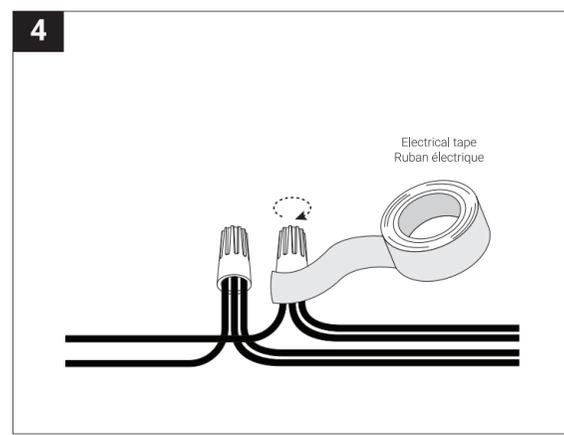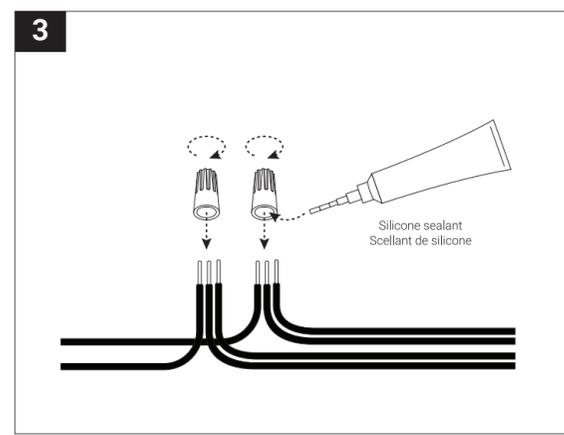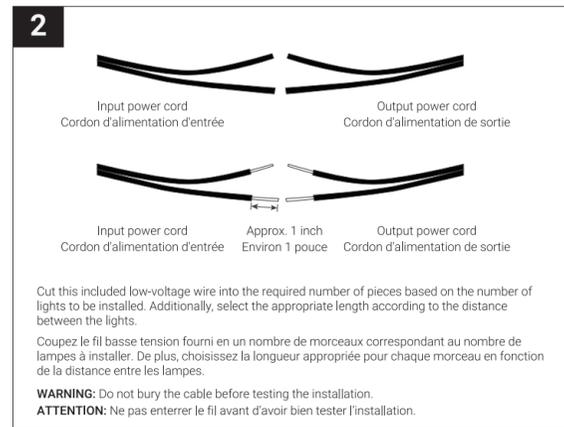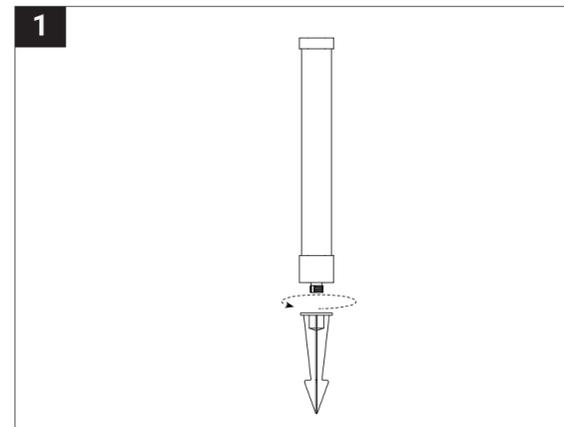

**WARRANTY**  
BAZZ's warranty applies to manufacturing defects affecting its products which existed at the time of the purchase of the product, that are non-apparent, and are unknown to the buyer, for a period of 3 years. This warranty applies to the product only and does not cover the installation of the product. The warranty does not apply to material, economic, and/or physical damages or losses caused by the product. This warranty will not apply to any damages and/or losses caused by an incorrect use, installation or maintenance of the product. The manufacturer is therefore not liable for damages to the product or material, economic and/or physical damages or losses caused by an incorrect use, installation or maintenance of the product. If the buyer considers that the product is affected by a defect, the buyer should return the product to the point of purchase or send an email to service@bazz.ca. Should the buyer decide to send an email to service@bazz.ca, a description of the alleged problem should be included in the email and a proof of purchase as well as the picture clearly illustrating the alleged defect should be attached to the email. The buyer should also return the product to BAZZ at his/her own expense. After product inspection, if the warranty applies, BAZZ will repair or replace the product free of charge.

**GARANTIE**  
BAZZ garantit ce produit contre tout vice de fabrication existant au moment de la vente, non apparent et non connu de l'acheteur, et ce, pour une période de 3 ans. La garantie se limite au produit seulement et ne vise pas l'installation du produit. La garantie ne s'applique pas aux dommages ou pertes matérielles, économiques et/ou physiques causés par le produit. La garantie est inapplicable si les dommages ou les pertes sont causés par une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, ou un mauvais entretien du produit. Le fabricant n'est donc pas responsable des dommages au produit ainsi que des dommages matériels, physiques et/ou économiques découlant d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise installation, ou d'un mauvais entretien du produit. Si l'acheteur considère que le produit comporte un vice, il devra retourner le produit au point d'achat ou envoyer un courriel à service@bazz.ca. Si l'acheteur choisit d'envoyer un courriel à service@bazz.ca, il devra décrire le problème allégué et joindre une preuve d'achat ainsi qu'une photo du produit faisant clairement état du vice allégué. Il doit également retourner à ses frais le produit en question à BAZZ. Après inspection du produit, si la garantie s'applique, BAZZ réparera ou remplacera le produit à ses frais.