V1 aprile 2024

Guida alla compatibilità della Testa Termostatica Intelligente X

Scopri se la Testa Termostatica Intelligente X funziona con la tua valvola termostatizzabile.

Compatibile:

Valvole termostatizzabili (TRV)

Le Teste Termostatiche Intelligenti tado° funzionano solo con valvole termostatizzabili. tado° sostituirà la tua attuale testa termostatica.

Sulla maggior parte delle valvole termostatizzabili sono presenti numeri, schermi o altri pulsanti di controllo.
Le teste termostatiche possono essere facilmente smontate e sostituite con una Testa Termostatica Intelligente tado° per migliorare il controllo della temperatura.

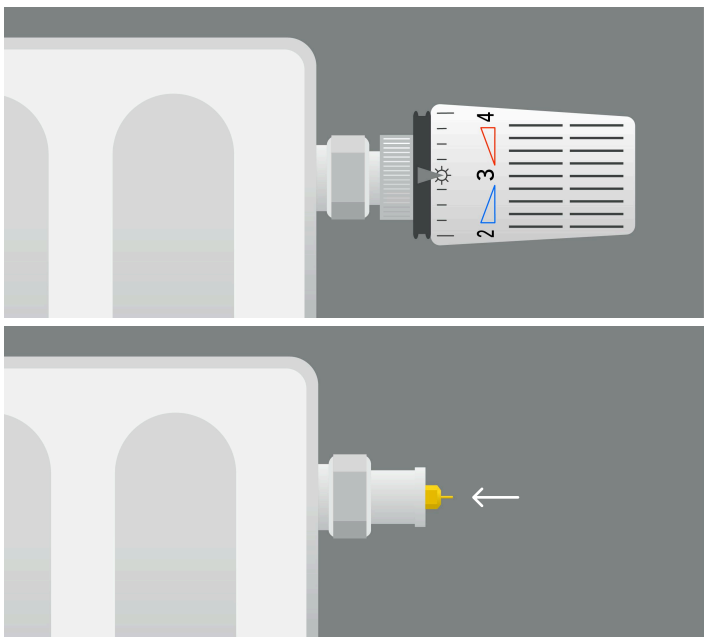

Non compatibili:

Valvole non termostatizzabili

Una valvola manuale (non termostatizzabile) è una semplice valvola On/Off che funziona come un rubinetto. Le valvole manuali solitamente non hanno numeri o pulsanti. Su una valvola manuale potrebbero essere presenti i segni più e meno (o di accensione e spegnimento) i quali indicano la direzione verso cui bisogna girarla. A differenza delle valvole termostatizzabili, le valvole manuali non hanno un pistoncino che possa essere spinto dentro e fuori.

tado° non è compatibile con le valvole manuali. Puoi fare sostituire la tua valvola manuale con una valvola termostatizzabile M30 x 1,5 mm per poter installare la Testa Termostatica Intelligente tado°.Ti consigliamo di chiedere a un professionista di farlo per te.

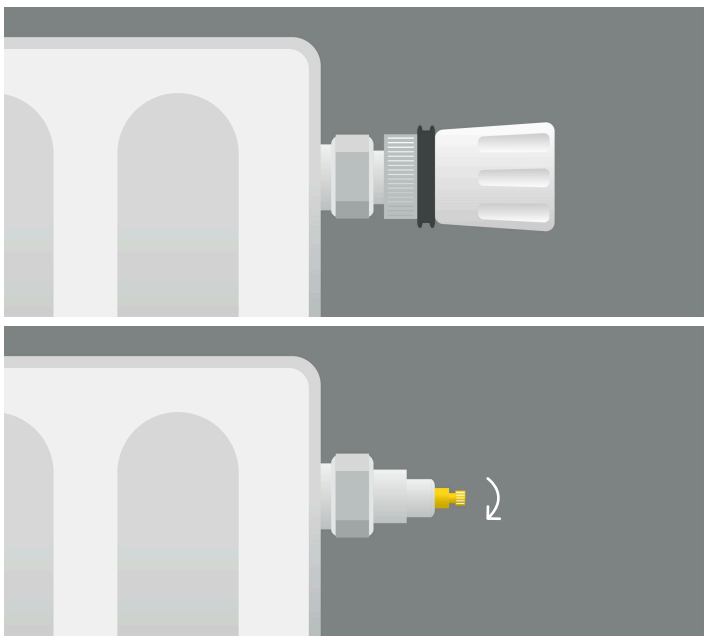

Valvole di limitazione della temperatura di ritorno (RTL) e attuatori a pavimento.

Le Teste Termostatiche Intelligenti tado° non sono compatibili con le valvole RTL o altre valvole utilizzate nei sistemi di riscaldamento a pavimento.

Impianti di riscaldamento monotubo

Le Teste Termostatiche Intelligenti tado° non sono compatibili con gli impianti di riscaldamento monotubo/tubo singolo.

Per maggiori informazioni consulta il nostro Articolo del Centro Assistenza.

Interoperabilità

La Testa Termostatica Intelligente X non può essere utilizzata nella stessa tado° Home dei dispositivi tado° della generazione precedente (linea tado° V3+ e versioni precedenti).

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
Altecnic	Ecocal	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario	✗	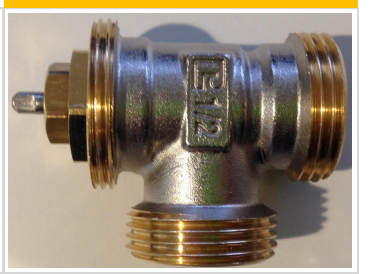
Braukmann		Filettatura: M40 x 1.5 mm.	Nessun adattatore disponibile	✗	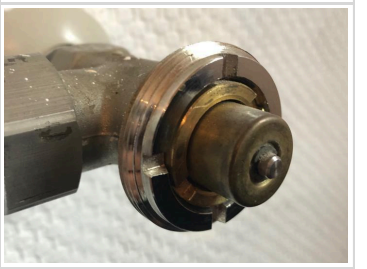
BRV		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Nessun adattatore disponibile	✗	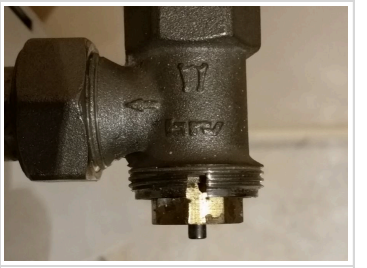
Boss	Supreme	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	Con adattatore	M28 x 1.5-00	
Caleffi		Morsetto: 23 mm.	Con adattatore	CAL-00	
Caleffi		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario	✗	
Carlo Poletti		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario	✗	
Comap / SAR		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario	✗	
Comap / SAR	Senso TRV, S2P, Westhern 5 TRV	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	Con adattatore	M28 x 1.5-00	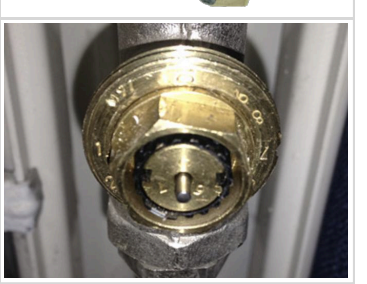

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
Danfoss	RAS CK	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		
Danfoss / Honeywell	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Morsetto: 23mm con dentelli	Con adattatore	RA-02	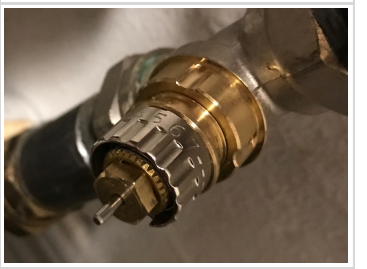
Danfoss	RAV	Morsetto: 34 mm con 4 dentelli	Con adattatore	RAV-02	
Danfoss	RAVL	Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli	Con adattatore	RAVL-02	
Danfoss	FJVR	Morsetto: 32 mm con 2 dentelli	Valvola RTL		
Danfoss	RTD	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Con adattatore	RE-DRTD EAN:8594012221666	
Drayton	RT212/ RT313/ RT414/ TRV4	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		
Drayton	TRV 1	Filettatura: M32 x 1.5 mm.	Nessun adattatore disponibile		
Drayton	TRV3 / 2 / 4C	Filettatura: M28 x 1.0 mm.	Con adattatore	TerrierAD3 (635111) Non più prodotta	

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
Emmeti		Morsetto: 23 mm.	Con adattatore	CAL-00	
FAR		Filettatura: M23 x 1.5 mm.	Con adattatore	FAR 1941 o EcoDHome 01333-3012-00	
Fratelli - Pettinaroli		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	Nessun adattatore disponibile		
Gampper		Morsetto: Filettatura interna M20	Con adattatore	M20 EAN:4260012710786(<10 mm.) EAN :4260012710793 (>10 mm.)	
Gampper		Morsetto: Filettatura interna M22	Con adattatore	M22 EAN:4260012710809	
Gampper		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		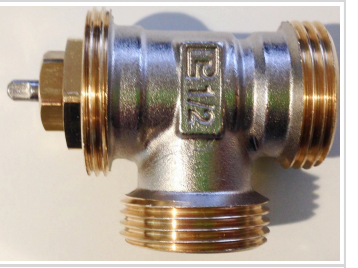
Giacomini		Morsetto: 22.6 mm.	Con adattatore	GIA-00	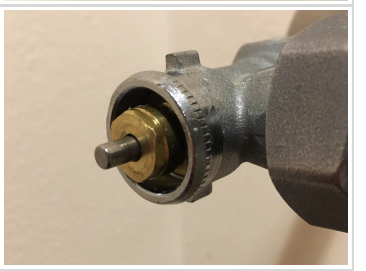
Heimeier		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		
Heimeier		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	Con adattatore	M28 x 1.5-00	

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
Herz / Honeywell	7230/ 7235/ 7260/ 7262	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	Con adattatore	M28 x 1.5-00	
Herz		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		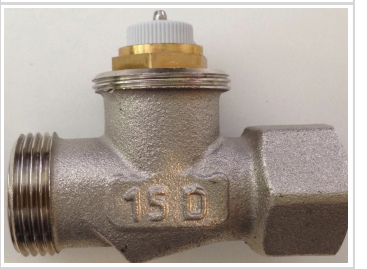
Honeywell	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 series	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		
Ista		Filettatura: M32 x 1.0 mm.	Con adattatore	9700-36.700 EAN:4024052562411	
Junkers		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		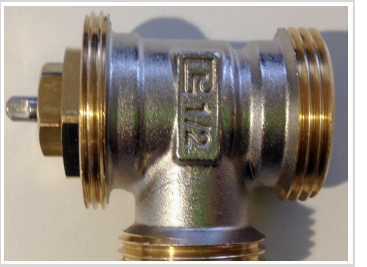
Landis & Gyr		Morsetto: 24 mm.	Nessun adattatore disponibile		
MMA Markaryd	Evosense Sprint & Public/ MTW-AD/ DTW/ VR10	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	Con adattatore	M28 x 1.5-00	
MNG		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		
Myson		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	Con adattatore	M28 x 1.5-00	

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
MYSON Myson	TRV 2 Way Petite	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	✓ Adattatore non necessario	✗	
orkli Orkli		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	✓ Adattatore non necessario	✗	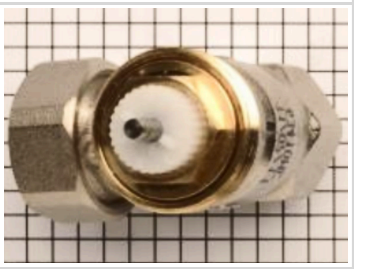
orkli Orkli	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	✓ Con adattatore	✗ 6296/3 EAN:4011395232583	
oventrop Oventrop	Uni LV Vaillant	Morsetto: 30.5 mm	✓ Con adattatore	✗ 700 100 001 EAN: 4260012710533	
oventrop Oventrop	UniLDVL	Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli	✓ Con adattatore	✓ RAVL-02	
oventrop Oventrop	UniLDVL	Morsetto: 34 mm con 4 dentelli	✓ Con adattatore	✓ RAV-02	
oventrop Oventrop / Buderus	UniXD	Morsetto: 23mm con dentelli	✓ Con adattatore	✓ RA-02	
oventrop Oventrop / Herz	UniLA	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	✓ Con adattatore	✓ M28 x 1.5-00	
oventrop Oventrop	Vindo TH/ Uni series/ Pinox H	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	✓ Adattatore non necessario	✗	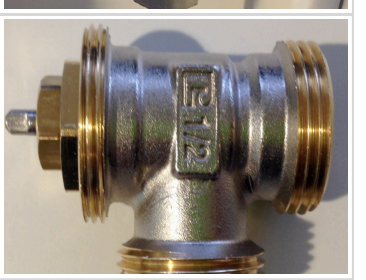

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
Oventrop	UniDH/ UniL	Filettatura: M30 x 1.0 mm.	Con adattatore	1011445 EAN: 4026755228717	
Oventrop / Ista	Uni LI ISTA	Filettatura: M32 x 1.0 mm.	Con adattatore	9700-36.700 EAN: 4024052562411	
Oventrop		Filettatura: M40 x 1.5 mm.	Nessun adattatore disponibile		
Pegler Yorkshire	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III)/ Mistral (I) (II)/ Belmont	Filettatura: M30 x 1.5 mm (Ampia superficie touch)	Nessun adattatore disponibile		
Pegler Yorkshire	Conic/ Bulldog	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	Con adattatore	M28 x 1.5-00	
Pintossi		Filettatura: M26 x 1.5 mm.	Con adattatore	01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
R.M.B.		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		
Roca		Morsetto: 22.6 mm.	Con adattatore	GIA-00	
Salus		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
SALUS CONTROLS Salus, SAM (Slovarm)		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	✓ Con adattatore	✓ M28 x 1.5-00	
SH Schlösser		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	✓ Adattatore non necessario	✗	
SH Schlösser		Tipo di collegamento sconosciuto	✗ Nessun adattatore disponibile	✗	
SIEMENS Siemens	RTN51, SSA911. 01TH	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	✓ Adattatore non necessario	✗	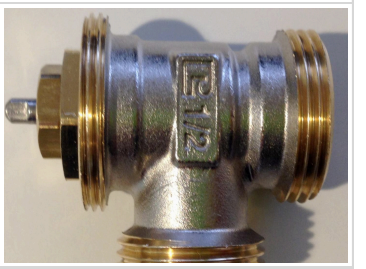
SIEMENS Siemens		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	✓ Con adattatore	✓ M28 x 1.5-00	
SIEMENS Siemens		Filettatura: M28 x 1.0 mm.	✓ Con adattatore	✗ 6296/3 EAN: 4011395232583	
Simplex Simplex		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	✓ Adattatore non necessario	✗	
sunvic Sunvic	TRV 510	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	✓ Con adattatore	✓ M28 x 1.5-00	
TA HYDRONICS TA		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	✓ Con adattatore	✓ M28 x 1.5-00	

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
Vaillant, TA Heimeier		Morsetto: 30.5 mm	Con adattatore	700 100 001 EAN: 4260012710533	
Valf Sanayii		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		
Watts industries		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	Adattatore non necessario		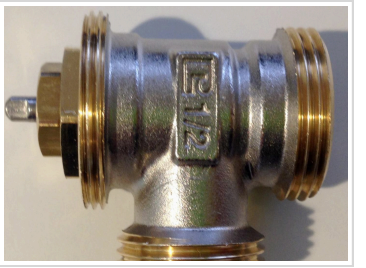

Se la valvola di cui disponi non è presente in questo elenco o se nessuno degli adattatori forniti è adatto ad essa, valuta la possibilità di sostituirla con una valvola termostatizzabile M30 x 1,5 mm.

Se hai bisogno di aiuto per determinare che tipo di valvola per termosifoni disponi, scatta delle foto alla valvola e contattaci. Come posso scattare foto utili affinché tado° possa determinare di che tipo valvole per termosifoni dispongo?

Nota che: sebbene tado° funzioni con una vasta gamma di valvole per termosifoni, ce ne potrebbero essere alcune che tado° attualmente non supporta. In alcuni casi, la compatibilità dipende dall'intero sistema di riscaldamento. Tieni quindi presente che tutte le informazioni contenute in questa guida sono indicative ma non esaustive.