

Guida alla compatibilità della Testa Termostatica Intelligente X

Scopri se la Testa Termostatica Intelligente X funziona con la tua valvola termostattizzabile.



Compatibile:

Valvole termostattizzabili (TRV)

Le Teste Termostatiche Intelligenti tado° funzionano solo con valvole termostattizzabili. tado° sostituirà la tua attuale testa termostatica.

Sulla maggior parte delle valvole termostattizzabili sono presenti numeri, schermi o altri pulsanti di controllo.

Le teste termostatiche possono essere facilmente smontate e sostituite con una Testa Termostatica Intelligente tado° per migliorare il controllo della temperatura.

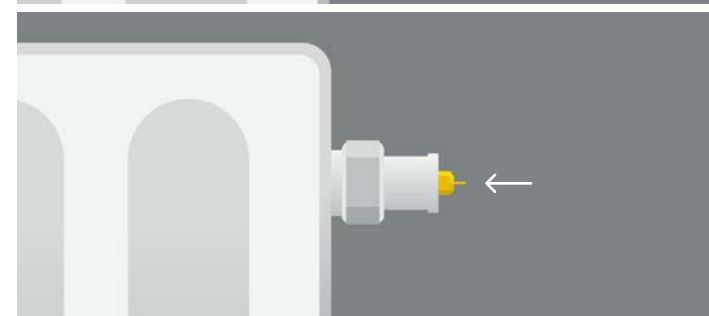
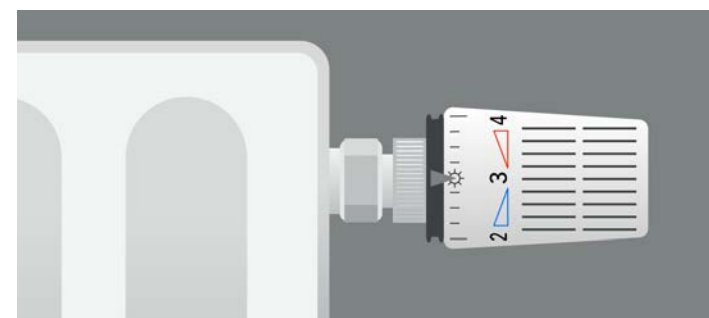


Non compatibili:

Valvole non termostattizzabili

Una valvola manuale (non termostattizzabile) è una semplice valvola On/Off che funziona come un rubinetto. Le valvole manuali solitamente non hanno numeri o pulsanti. Su una valvola manuale potrebbero essere presenti i segni più e meno (o di accensione e spegnimento) i quali indicano la direzione verso cui bisogna girarla. A differenza delle valvole termostattizzabili, le valvole manuali non hanno un pistoncino che possa essere spinto dentro e fuori.

tado° non è compatibile con le valvole manuali. Puoi fare sostituire la tua valvola manuale con una valvola termostattizzabile M30 x 1,5 mm per poter installare la Testa Termostatica Intelligente tado°. Ti consigliamo di chiedere a un professionista di farlo per te.

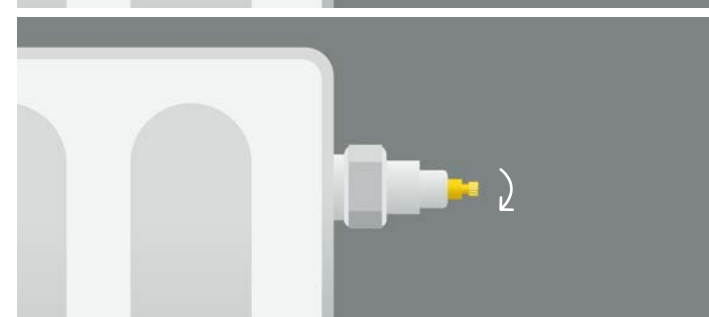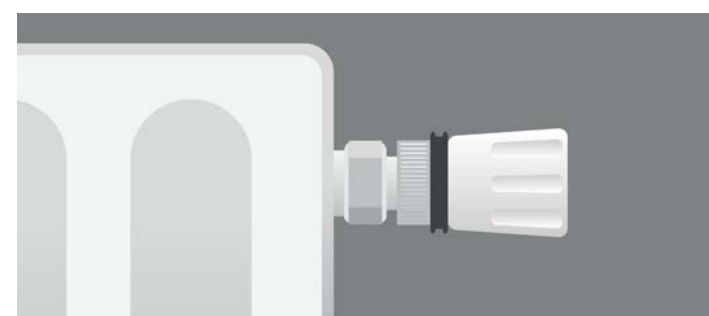

Valvole di limitazione della temperatura di ritorno (RTL) e attuatori a pavimento.

Le Teste Termostatiche Intelligenti tado° non sono compatibili con le valvole RTL o altre valvole utilizzate nei sistemi di riscaldamento a pavimento.

Impianti di riscaldamento monotubo






































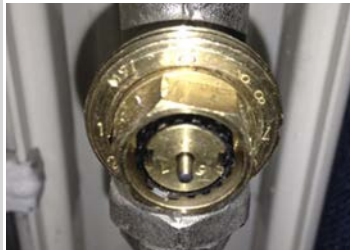
Le Teste Termostatiche Intelligenti tado° non sono compatibili con gli impianti di riscaldamento monotubo/tubo singolo.

Per maggiori informazioni consulta il nostro [Articolo del Centro Assistenza](#).









































Interoperabilità

La Testa Termostatica Intelligente X non può essere utilizzata nella stessa tado° Home dei dispositivi tado° della generazione precedente (linea tado° V3+ e versioni precedenti).








































Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
altecnic Altecnic	Ecocal	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
 Braukmann		Filettatura: M40 x 1.5 mm.	 Nessun adattatore disponibile		
brv BRV		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Nessun adattatore disponibile		
BOSS THERM™ Boss	Supreme	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	
 Caleffi		Morsetto: 23 mm.	 Con adattatore 	 CAL-00	
 Caleffi		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
 Carlo Poletti		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
COMAP Comap / SAR		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
COMAP Comap / SAR	Senso TRV, S2P, Western 5 TRV	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	









































Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
 Danfoss	RAS CK	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
 Danfoss / Honeywell	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Morsetto: 23mm con dentelli	 Con adattatore 	 RA-02	
 Danfoss	RAV	Morsetto: 34 mm con 4 dentelli	 Con adattatore 	 RAV-02	
 Danfoss	RAVL	Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli	 Con adattatore 	 RAVL-02	
 Danfoss	FJVR	Morsetto: 32 mm con 2 dentelli	 Valvola RTL		
 Danfoss	RTD	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 RE-DRTD EAN:85940122 21666	
Drayton Drayton	RT212/ RT313/ RT414/ TRV4	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
Drayton Drayton	TRV 1	Filettatura: M32 x 1.5 mm.	 Nessun adattatore disponibile		
Drayton Drayton	TRV3 / 2 / 4C	Filettatura: M28 x 1.0 mm.	 Con adattatore 	 TerrierAD3 (63511) Non più prodotta	














































Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
EMMETI Emmeti		Morsetto: 23 mm.	 Con adattatore 	 CAL-00	
FAR FAR		Filettatura: M23 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 FAR 1941 o EcoDHome 01333-3012-00	
 Fratelli - Pettinaroli		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Nessun adattatore disponibile		
Gampper <small>ARMATUREN</small> Gampper		Morsetto: Filettatura interna M20	 Con adattatore 	 M20 EAN:4260012710786(<10 mm.) EAN :4260012710793 (>10 mm.)	
Gampper <small>ARMATUREN</small> Gampper		Morsetto: Filettatura interna M22	 Con adattatore 	 M22 EAN:4260012710809	
Gampper <small>ARMATUREN</small> Gampper		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
 Giacomini		Morsetto: 22.6 mm.	 Con adattatore 	 GIA-00	
TA HEIMEIER  Heimeier		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
TA HEIMEIER  Heimeier		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	







































Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
 Herz / Honeywell	7230/ 7235/ 7260/ 7262	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	
 Herz		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
Honeywell Honeywell	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 series	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
ista Ista		Filettatura: M32 x 1.0 mm.	 Con adattatore 	 9700-36.700 EAN:4024052562411	
 Junkers		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
LANDIS & GYR Landis & Gyr		Morsetto: 24 mm.	 Nessun adattatore disponibile		
MMA MMA Markaryd	Evosense Sprint & Public/ MTW-AD/ DTW/ VR10	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	
 MNG		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
 MYSON Myson		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	








































Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
 MYSON Myson	TRV 2 Way Petite	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
 orkli Orkli		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
 orkli Orkli	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 6296/3 EAN:4011395232583	
 oventrop Oventrop	Uni LV Vaillant	Morsetto: 30.5 mm	 Con adattatore 	 700 100 001 EAN: 4260012710533	
 oventrop Oventrop	UniLDVL	Morsetto: 25.5 mm con 4 dentelli	 Con adattatore 	 RAVL-02	
 oventrop Oventrop	UniLDVL	Morsetto: 34 mm con 4 dentelli	 Con adattatore 	 RAV-02	
 oventrop Oventrop / Buderus	UniXD	Morsetto: 23mm con dentelli	 Con adattatore 	 RA-02	
 oventrop Oventrop / Herz	UniLA	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	
 oventrop Oventrop	Vindo TH/ Uni series/ Pinox H	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
oventrop Oventrop	UniDH/ UniL	Filettatura: M30 x 1.0 mm.	 Con adattatore 	 1011445 EAN: 4026755228717	
oventrop Oventrop / Ista	Uni LI ISTA	Filettatura: M32 x 1.0 mm.	 Con adattatore 	 9700-36.700 EAN: 4024052562411	
oventrop Oventrop		Filettatura: M40 x 1.5 mm.	 Nessun adattatore disponibile		
PEGLER  Pegler Yorkshire	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III)/ Mistral (I) (II)/ Belmont	Filettatura: M30 x 1.5 mm (Ampia superficie touch)	 Nessun adattatore disponibile		
PEGLER  Pegler Yorkshire	Conic/ Bulldog	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	
pintossi+c Pintossi		Filettatura: M26 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
 R.M.B.		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
ROCA BAXI GROUP Roca		Morsetto: 22.6 mm.	 Con adattatore 	 GIA-00	
 Salus		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
 Salus, SAM (Slovarm)		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	
 Schlösser		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
 Schlösser		Tipo di collegamento sconosciuto	 Nessun adattatore disponibile		
SIEMENS Siemens	RTN51, SSA911. 01TH	Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
SIEMENS Siemens		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	
SIEMENS Siemens		Filettatura: M28 x 1.0 mm.	 Con adattatore 	 6296/3 EAN: 4011395232583	
Simplex Simplex		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
sunvic Sunvic	TRV 510	Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	
 TA		Filettatura: M28 x 1.5 mm.	 Con adattatore 	 M28 x 1.5-00	

Valvole termostatiche

Marca	Modello	Tipo di attacco	tado° Compatibilità	L'adattatore viene fornito?	Foto
 Vaillant, TA Heimeier		Morsetto: 30.5 mm	 Con adattatore 	 700 100 001 EAN: 4260012710533	
 VALF SANAYII A.S. Valf Sanayii		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		
 Watts industries		Filettatura: M30 x 1.5 mm.	 Adattatore non necessario 		

Se la valvola di cui disponi non è presente in questo elenco o se nessuno degli adattatori forniti è adatto ad essa, valuta la possibilità di sostituirla con una valvola termostaticabile M30 x 1,5 mm.

Se hai bisogno di aiuto per determinare che tipo di valvola per termosifoni disponi, scatta delle foto alla valvola e contattaci.

[Come posso scattare foto utili affinché tado° possa determinare di che tipo valvole per termosifoni dispongo?](#)

Nota che: sebbene tado° funzioni con una vasta gamma di valvole per termosifoni, ce ne potrebbero essere alcune che tado° attualmente non supporta. In alcuni casi, la compatibilità dipende dall'intero sistema di riscaldamento. Tieni quindi presente che tutte le informazioni contenute in questa guida sono indicative ma non esaustive.