

tado°

EN
DE
IT
ES
FR
NL

Manuale per Installatori professionisti

Per l'Ottimizzatore Pompa di Calore X tado°

Italian, Manuale Versione 1.0



Per provare i dispositivi, la connessione e tanto altro durante le installazioni sul posto, **scarica l'app tado° per Installatori.**




Non sei un Installatore professionista?

Vai all'app tado° per trovare istruzioni passo passo e personalizzate per l'installazione.

1. Cablare l'Ottimizzatore Pompa di Calore X

⚡ Attenzione! Spegni l'alimentazione elettrica generale prima di procedere al cablaggio.

i Consulta sempre il manuale della pompa di calore prima del cablaggio.

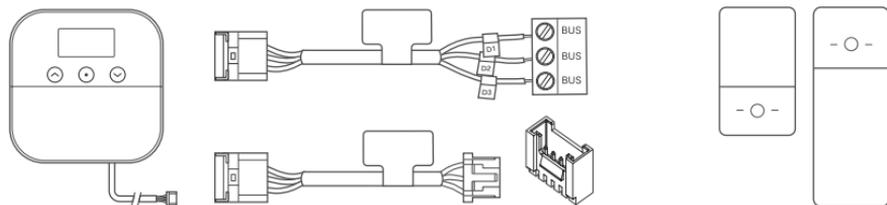

i La tabella seguente fornisce indicazioni generali per la tua configurazione. Visita il sito tado.com/heat-pump-compatibility per tutte le informazioni disponibili sulla compatibilità.

Produttore	Alimentatore tado°	Cavi tado° D1 D2 D3	Connettore per la pompa di calore	Interfaccia di controllo
Vaillant, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann	Spina multipla	eBUS(+) eBUS(-)		Vaillant-e-Bus
Atlantic, Fujitsu, Elco, Brötje	Spina multipla	CL+ CL-		BS-Bus
Daikin	Spina multipla	P1 P2		P1-P2-Bus
LG	Alimentatore LG		CN_WF	UART
Panasonic	Alimentatore Panasonic		CN_CNT	UART

Altro*

*Istruzioni di cablaggio specifiche per il tuo modello di pompa di calore nell'app tado° per Installatori.

i Etichette comuni dei morsetti nella pompa di calore.


i Etichettatura del connettore nel quadro elettrico.

2. Connettere al Wi-Fi


A. Usa l'app tado° per Installatori o premi il tasto centrale per accedere al menu.



B. Seleziona "Connessione Wi-Fi".




C. Connetti al Wi-Fi con WPS.




⚠ Il tuo dispositivo si aggiornerà automaticamente al firmware più recente.

3. Configurazione

A. Seleziona "Pompa di calore" nel menu.




B. Seleziona il produttore della tua pompa di calore.




4. Testare il sistema

A. Seleziona "Pompa di calore" nel menu.



B. Seleziona "Test di sistema" e avvia il test.




C. La tua installazione funziona correttamente.




5. Installazione dell'Ottimizzatore Pompa di Calore X


A. Utilizza l'aiuto al montaggio (sul retro del volantino "Get Started") per segnare ed eseguire i fori per il montaggio.



B. Fissa le viti nei fori e lascia uno spazio di 3 mm con la parete per assicurare lo spazio necessario per poter montare il dispositivo.



C. Posiziona l'Ottimizzatore Pompa di Calore X sulle viti e fallo scivolare verso il basso per montarlo.



Hai bisogno di aiuto?

Qui troverai altri **Manuali per Installatori professionisti**.



tado.com/professional-manuals

Accedi da qui al nostro **sito per professionisti**, dove potrai trovare l'assistenza **telefonica per gli installatori tado®** e ottenere suggerimenti e consigli professionali sui nostri prodotti.



tado.com/installers

Potrai trovare maggiori informazioni sui codici di errore nel nostro **Centro Assistenza**.



tado.com/get-help

