

tado°

EN
DE
IT
ES
FR
NL

Manual para Instaladores Profesionales

Para el Optimizador de bomba de calor X de tado°

Español, Manual Versión 1.0



Para probar los dispositivos, la conexión y mucho más durante las instalaciones presenciales, **descarga la App de tado° para profesionales.**




¿No eres instalador/a profesional?

Ve a la aplicación de tado° para consultar instrucciones de instalación personalizadas y paso a paso.

1. Cables el Optimizador de bomba de calor X

⚡ ¡Cuidado! No olvides apagar la corriente eléctrica antes de empezar con el cableado.

i Revisa siempre el manual de la bomba de calor antes de realizar el cableado.

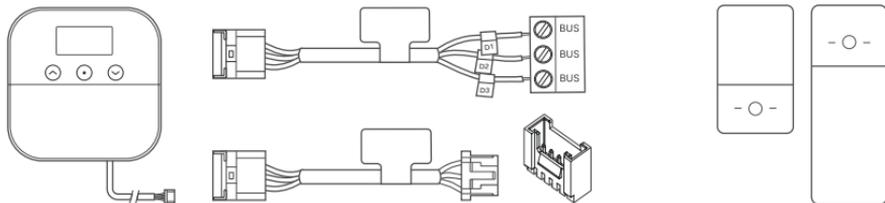

i La siguiente tabla te ofrece indicaciones generales para la configuración. Visita tado.com/heat-pump-compatibility para obtener más información sobre compatibilidad.

Fabricante	Adaptador de tado°	Cables de tado°			Conector de la bomba de calor	Interfaz de control
		D1	D2	D3		
Vaillant, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann	Multiadaptador	eBUS(+)	eBUS(-)			Vaillant-e-Bus
Atlantic, Fujitsu, Elco, Brötje	Multiadaptador	CL+	CL-			BS-Bus
Daikin	Multiadaptador	P1		P2		P1-P2-Bus
LG	Adaptador LG				CN_WF	UART
Panasonic	Adaptador Panasonic				CN_CNT	UART
Otro*		i Etiquetas comunes de los terminales de la bomba de calor.			i Etiquetado del conector en el cuadro eléctrico.	


*Instrucciones de cableado específicas para tu modelo de bomba de calor en la App de tado° para profesionales.

2. Conecta a la wifi


A. Utiliza la App de tado° para profesionales o pulsa el botón central para acceder al menú.



B. Selecciona "Conexión wifi".




C. Conéctate a la wifi con WPS.




⚠ El dispositivo se actualizará automáticamente al firmware más reciente.

3. Configuración

A. Selecciona "Bomba de calor" en el menú.




B. Selecciona el fabricante de la bomba de calor.




4. Prueba el sistema

A. Selecciona "Bomba de calor" en el menú.



B. Selecciona "Prueba el sistema" e inicia la prueba




C. Tu instalación funciona correctamente




5. Instala el Optimizador de bomba de calor X


A. Utiliza la ayuda a la instalación (en el reverso del folleto "Get Started") para marcar y hacer los agujeros necesarios para la instalación.



B. Fija los tornillos en los agujeros dejando un espacio de 3 mm con la pared para que haya espacio suficiente para instalar el dispositivo.



C. Coloca el Optimizador de bomba de calor X sobre los tornillos y deslízalo hacia abajo para instalarlo.



¿Necesitas ayuda?

Aquí encontrarás más **manuales de instalación para profesionales**.



tado.com/professional-manuals

Aquí puedes consultar nuestra **web para profesionales**, donde encontrarás la **línea directa para instaladores de tado®** y obtendrás consejos y asesoramiento profesional sobre nuestros productos.



tado.com/installers

Puedes encontrar más información acerca de los códigos de error en nuestro **Centro de ayuda**.



tado.com/get-help

