

Mousse coupe-feu SmokeBlock®

Applications

La mousse coupe-feu SmokeBlock® s'installe en quelques secondes dans les vides et les espaces circulaires autour des éléments pénétrants afin d'empêcher la propagation de la fumée et des gaz chauds. La mousse coupe-feu SmokeBlock® peut être appliquée dans le sens vertical ou horizontal et est adaptée à l'emploi dans les habitations à un ou deux logements. **Non adaptée à l'emploi dans des constructions résistantes au feu.**

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur	Rouge/rose saumon
Densité	1,56 lb/pi ³ (24,98 kg/m ³)
Propagation des flammes*	15
Dégagement de fumée*	35
Température d'utilisation	40 °F (4 °C) à 200 °F (93 °C)
Température d'application	40 °F (4 °C) à 115 °F (46 °C)
Température de stockage	40 °F (4 °C) à 95 °F (35 °C)
Structure cellulaire	Cellule fermée 70 % à 80 %
Temps de séchage au toucher (cordon de 1")	10 minutes
Durée de conservation	12 mois

*Testé selon ASTM E-84/UL723

Limitations


Ce produit a été conçu pour être sûr avec le plastique. Il a été largement utilisé avec succès avec divers types de tuyaux et tubes en plastique et d'isolations de câbles en plastique. Les variations de ces matériaux ne permettent toutefois pas de garantir la compatibilité. STI recommande fortement à l'utilisateur de consulter le fabricant du tuyau, de la tubulure ou du câble en question concernant toute sensibilité connue ou toute restriction potentielle avant d'appliquer ce produit.

Service technique

Specified Technologies Inc. dispose d'un numéro d'assistance technique gratuit pour vous aider à choisir les produits et à concevoir correctement les installations. Une riche bibliothèque d'informations techniques et de fiches de données de sécurité (FDS) est disponible sur le site Internet de l'entreprise www.stifirestop.com.

Disponibilité

La mousse coupe-feu SmokeBlock® est disponible auprès des distributeurs agréés Specified Technologies Inc. (STI). Pour de plus amples renseignements sur la commercialisation et les aspects techniques de ce produit, ou pour connaître le nom et l'adresse du représentant/distributeur le plus proche d'autres articles Specified Technology, veuillez appeler le numéro 1-800-992-1180 ou consulter le site www.stifirestop.com.

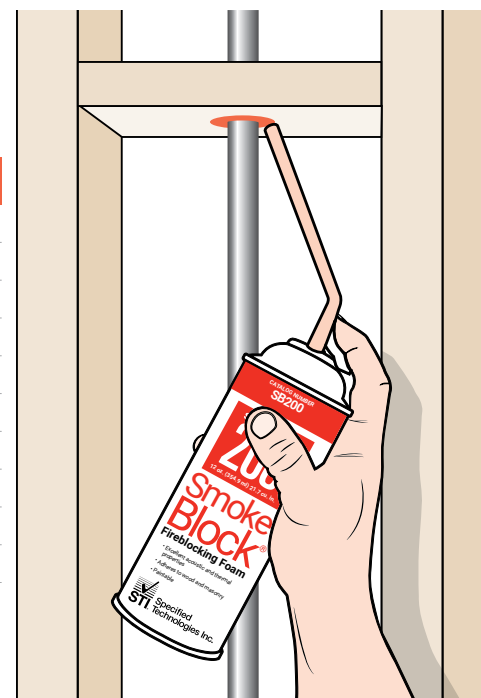

Caractéristiques et avantages

- Excellentes propriétés acoustiques et thermiques
- Adhérence au bois et à la maçonnerie
- Applicable dans tous les angles
- Peinture possible

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence catalogue	Numéro CUP	Dimension	(UdM) Qté	Qté boîte	Poids (unitaire)
SB200	730573011614	Boîte de 12 Oz - 22 po ³ (355 ml)	1	12	1,07 lb (0,49 kg)

REMARQUE IMPORTANTE : TOUTES LES DÉCLARATIONS, INFORMATIONS TECHNIQUES ET RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT BASÉES SUR DES TESTS JUGÉS FIABLES, MAIS L'EXACTITUDE ET L'EXHAUSTIVITÉ DE CES TESTS NE SONT PAS GARANTIES.

STI GARANTIT EN GÉNÉRAL SES PRODUITS PENDANT UN AN. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR NOTRE GARANTIE STANDARD, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.STIFIRESTOP.COM/LEGAL/WARRANTY

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS - © 2021 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.