


Empaquetadura cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal®

La empaquetadura cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal® es una almohadilla intumescente de una pieza, de goma moldeada que se instala debajo de un reborde de armario de 76 mm (3 pulg.) o 102 mm (4 pulg.) para aplicar un cortafuego eficaz a la apertura. La empaquetadura de goma con cortes troquelados está perforada para delinear inserciones que se pueden desmontar dimensionadas para aceptar diversos diámetros exteriores de bridas para inodoros.

Los métodos tradicionales de cortafuego requieren aplicar el material cortafuego alrededor de la tubería antes de instalar la brida del inodoro, lo que puede ser problemático si el material cortafuego no está empotrado a suficiente distancia de la parte superior para recibir la garganta de la brida. La alternativa es aplicar el cortafuego desde debajo del piso, lo que requiere el uso de escaleras o elevadores. Las empaquetaduras cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal® solucionan el problema proporcionan un método simple para aplicar cortafuego correctamente a la apertura.

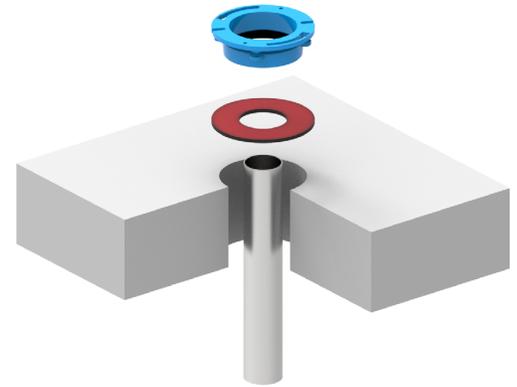

Aplicaciones

Las empaquetaduras cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal® están diseñadas para aplicar correctamente cortafuegos a la tubería de drenaje conectada a una brida del inodoro sin la necesidad de masilla cortafuego para los conjuntos habituales de pisos con tuberías plásticas o metálicas.

Especificaciones

El sistema cortafuego para la brida del inodoro debe ser una empaquetadura intumescente, moldeada, de una pieza con inserciones desmontables para recibir diversos diámetros exteriores de bridas para inodoro Underwriters Laboratories Inc. (UL) como un material de relleno para vacíos o cavidades cuando se prueba de acuerdo con las normas ASTM E814 (ANSI/UL1479) o CAN/ULC-S115 para una clasificación de hasta 2 horas.

Divisiones especificadas

División 7	07 84 13	Cortafuego de penetración
División 22	22 00 00	Tuberías
División 23	23 00 00	HVAC

Desempeño

Las empaquetaduras cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal® se probaron exitosamente de acuerdo con las normas ASTM E814 (ANSI/UL1479) and CAN/ULC-S115 en conjuntos de pisos con clasificaciones para incendios de una y dos horas. Consulte a la fábrica para ver diseños de sistemas individuales y los requisitos de aplicación.

Mantenimiento

Normalmente no se requiere ninguno. Cualquier daño que se observe se debe reparar utilizando productos cortafuego SpecSeal®.

Selección del sistema

Para encontrar un sistema cortafuego o crear una presentación, visite <https://systems.stifirestop.com/> para usar la Búsqueda de sistemas y generador de presentaciones. También puede visitar el [Directorio en línea de certificaciones UL/iQ™ de productos de UL](#) para ver listados completos. (Sistemas cortafuego).

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Rojo
Grosor	6 mm (1/4")
Peso	0,06 kg (0,13 lb)
Comienzo de la expansión	160°C (320°F)
Volumen de expansión	800%
Temperatura de almacenamiento	Menos de 54°C (130°F)
Temperatura en servicio	Menos de 54°C (130°F)
Vida útil	Sin límite



Empaquetadura cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal[®]

Servicio técnico

Specified Technologies Inc. proporciona asistencia técnica de cobro revertido para ayudarlo en la selección de productos y el correcto diseño de instalación. Los diseños de sistemas UL adecuados para fines de presentación o especificaciones están disponibles a pedido. Se proporciona una biblioteca completa de información técnica en el sitio web de la empresa www.stifirestop.com que incluye Hojas de datos de seguridad (SDS).

Información preventiva

No se conocen ni esperan riesgos inusuales. Respete los procedimientos de seguridad normales durante la instalación.

Disponibilidad

Las empaquetaduras cortafuego para rebordes de armarios SpecSeal[®] están disponibles con los distribuidores autorizados de Specified Technologies Inc. (STI). Para obtener información adicional de compra y técnica o para obtener los nombres y la ubicación del representante o distribuidor más cercano, de este u otros productos de Specified Technology, llame al 1-800-992-1180 o visite www.stifirestop.com.

Patentes

US7694474B1

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de catálogo	Número UPC	Descripción	(UOM) Cant.	Cant. por caja	Peso (Cada uno)
CF34	730573037805	Empaquetadura dimensionada para 76 mm (3") o 102 mm (4")	1	10	0,09 kg (0,20 lb)

AVISO IMPORTANTE: TODAS LAS AFIRMACIONES, INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOMENDACIONES QUE CONTIENE ESTE DOCUMENTO SE BASAN EN PRUEBAS QUE SE CONSIDERAN CONFIABLES, PERO NO SE GARANTIZA LA EXACTITUD NI LA INTEGRIDAD DE ESTAS.

STI HABITUALMENTE GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR UN AÑO COMPLETO. PARA VER DETALLES COMPLETOS DE NUESTRA GARANTÍA ESTÁNDAR, VISITE WWW.STIFIRESTOP.COM/LEGAL/WARRANTY

HECHO EN EE.UU. - © 2021 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.

