Tapón de acanaladura para junta Track Top SpecSeal®

El Tapón de acanaladura para junta Track Top SpecSeal® (TTG-FP) es un tapón cortafuego premoldeado diseñado para usarse junto con la junta SpeedFlex® Track Top (TTG) para proteger las juntas de cabecera de muro en construcciones con losa de cubierta acanalada. Cuando se instalan en conjunto, el sistema puede lograr clasificaciones de resistencia al fuego de una o dos horas, proporcionando protección contra el fuego, el humo y la transmisión acústica.

El tapón para acanaladura cuenta con un único tapón recubierto con material intumescente, diseñado para adaptarse a las acanaladuras estándar de cubiertas metálicas y se instala desde un solo lado del muro. Una bolsa de polietileno duradera, que retarda las llamas, mejora el manejo y permite una instalación limpia y uniforme junto con la TTG.

Utilizados en conjunto, la junta Track Top Gasket (TTG) y el tapón para acanaladura (TTG-FP) forman una solución cortafuego completa para cabeceras de muro, que no requiere rociado y está diseñada para su uso en conjuntos de cubierta acanalada.




Aplicaciones

Juntas de cabecera de muro en construcciones con losa de cubierta acanalada.

Especificaciones

En construcciones con cubierta acanalada, y con el fin de sellar eficazmente contra el fuego, el humo y la transmisión acústica, se instala un único tapón cortafuego para acanaladura preformado, envasado en una bolsa de polietileno retardante de llama, centrado respecto al muro en la junta de la placa de yeso. El sistema ha sido probado de conformidad con las normas ASTM E1966, ANSI/UL 2079 y CAN/ULC-S115 para clasificaciones de ensamblaje de una o dos horas. Los materiales del sistema aprobados deben estar certificados por UL®. El sistema deberá tener una clasificación de crecimiento de mohos y hongos de 10 al ser probado según la norma ASTM D3273.

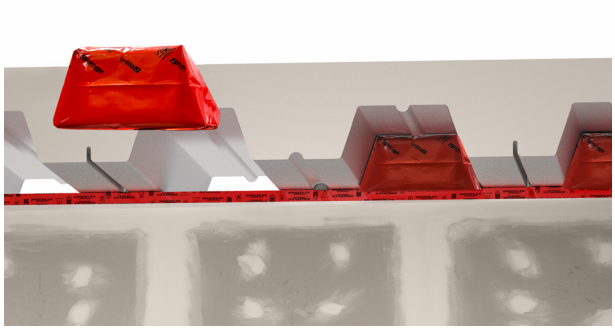

Divisiones especificadas

División 7	07 84 00	Cortafuego
División 9	09 20 00	Yeso y paneles de yeso

Desempeño

Normas para incendios: ASTM E1966, ANSI/UL2079 y CAN/ULC-S115. Para clasificaciones de ensamblaje de una o dos horas.
Normas acústicas: ASTM E90-09. Para un STC hasta 51 (Relacionado con la construcción específica).
Fuga de aire/humo: ANSI/UL2079. Para menos de 1 CFM/pie lineal.

Mantenimiento

Las instalaciones se deben inspeccionar periódicamente en busca de daños posteriores. Cualquier daño se debe reparar utilizando el productos cortafuego SpecSeal® según el diseño original aprobado.

Selección del sistema

Para encontrar un sistema cortafuego o crear una presentación, visite https://systems.stifirestop.com/ para usar la Búsqueda de sistemas y generador de presentaciones. También puede visitar el Directorio en línea de certificaciones UL/iQ™ de productos de UL para ver listados completos. (Sistemas cortafuego).

Servicio técnico

Specified Technologies Inc. proporciona asistencia técnica de cobro revertido para ayudarlo en la selección de productos y el correcto diseño de instalación. Los diseños de sistemas UL adecuados para fines de presentación o especificaciones están disponibles a pedido. Se proporciona una biblioteca completa de información técnica en el sitio web de la empresa www.stifirestop.com que incluye Hojas de datos de seguridad (SDS).


Características y ventajas

- Los tapones preformados se adaptan a tres tamaños estándar de acanaladuras de cubierta metálica
- Al combinarse con la junta Track Top SpeedFlex®, ofrece una solución completa e integral para cabeceras de muro con cubiertas acanaladas, con clasificaciones de resistencia al fuego de una o dos horas.
- Permite la instalación desde un solo lado y facilita la secuencia de ejecución del proyecto
- Puede reducir el desperdicio de materiales
- Permite una instalación eficiente en el sitio de trabajo

Aprobación UL pendiente

Tapón de acanaladura para junta Track Top SpecSeal®

SpecSeal® TTG

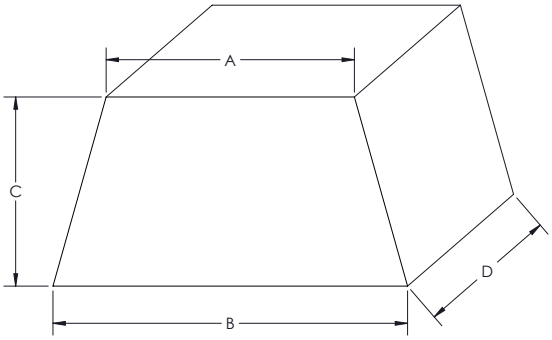

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Número de catálogo	A	B	C	D
TTG-FP1	99 mm (3,88”)	114 mm (4,50”)	51 mm (2”)	149 mm (5,88”)
TTG-FP2	133 mm (5,25”)	184 mm (7,25”)	76 mm (3”)	
TTG-FP3	133 mm (5,25”)	191 mm (7,50”)	102 mm (4”)	

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Rojo/negro
Composición del producto	Núcleo intumescente aislante y resiliente, completamente encapsulado.
Propagación de llama (ASTM E84/UL723)	5
Desarrollo de humo (ASTM E84/UL723)	5
Se puede pintar	No
Tasa de crecimiento de moho y hongos (ASTM D3273)	10
Clasificación L (ANSI/UL2079)	Menos de 1 CFM/pie lineal
Capacidades de movimiento (ANSI/UL2079/ASTM E1966)	Hasta 100%
Clasificación STC (ASTM E 90-09)	Hasta 51 (Relacionado con la construcción específica)
Vida útil	Sin límite

Información sobre precauciones

Consulte las hojas de datos de seguridad (SDS) para obtener información adicional sobre la eliminación de este material.

Disponibilidad

El tapón de acanaladura para junta Track Top está disponible con los distribuidores autorizados de Specified Technologies Inc. (STI). Para obtener información adicional de compra y técnica o para obtener los nombres y la ubicación del representante o distribuidor más cercano de este u otros productos de Specified Technologies, llame al 1-800-992-1180 o visite www.stifirestop.com.

Patentes

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de catálogo	Número UPC	Descripción	(UOM) Cant.	Cant. por caja	Peso (cada uno)
TTG-FP1	730573952542	Tapón de acanaladura 38.1 mm (1-1/2”)	1	180	0,08 kg (0,17 lbs)
TTG-FP2	730573952535	Tapón de acanaladura 50.8 mm (2”)	1	80	0,15 kg (0,34 lbs)
TTG-FP3	730573952528	Tapón de acanaladura 76.2 mm (3”)	1	60	0,22 kg (0,48 lbs)

AVISO IMPORTANTE: TODAS LAS AFIRMACIONES, INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOMENDACIONES QUE CONTIENE ESTE DOCUMENTO SE BASAN EN PRUEBAS QUE SE CONSIDERAN CONFIABLES, PERO NO SE GARANTIZA LA EXACTITUD NI LA INTEGRIDAD DE ESTAS.

STI HABITUALMENTE GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR UN AÑO COMPLETO. PARA OBTENER DETALLES COMPLETOS DE NUESTRA GARANTÍA ESTÁNDAR, VISITE WWW.STIFIRESTOP.COM/LEGAL/WARRANTY

HECHO EN EE.UU. – © 2026 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.

IFC MEMBER