

Context Plus

Context 706 & Highlight 707



706 012
Silver Dollar



706 014
Flannel



706 003
Daybreak



707 102
Dusk Cobalt




706 011
Beachfront



706 006
Pacific



706 001
Midnight

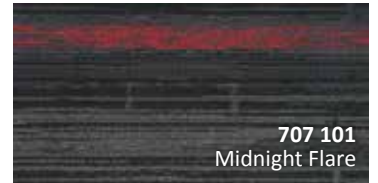

707 101
Midnight Flare

Système de fibres

Solution teintée en nylon

Poids des poil

18 oz/SY 610 g/m²

Jauge

2,1 mm (1/12")

Densité

5 500

Taille et emballage

Taille de la tuile

50 cm x 100 cm (19,7" x 39,4")

Carton

10 tiles per carton = 6 SY = 5 m²
30 cartons per pallet

Durabilité

- CRI Green Label Plus
- 100% sans PVC
- Jusqu'à 20 % de contenu recyclé pré-consommation

Soutien aux spéc. européennes

Sans PVC, quatre couches:

1. Couche primaire non tissée
- Des bords solides
2. Pré-couche de polymère avancé
- Écluse de touffe supérieure
3. Noyau de bitume modifié
- Stabilité dans le trafic lourd
4. Fond en feutre de polyester
- Adhésion fiable

Essais

Inflammabilité

Classe I (ASTM E648)

Bfl-s1 (EN13051-1)

<2 kV (AATCC 134)

33 (EN1307)

BS EN 985

Un continu

Statique

Usage Classification

Classification de l'utilisation

Garanties

Résistance aux taches à vie

Soutien à vie des performances

Usure commerciale à vie

Voir le texte complet de la
garantie sur nextfloor.net


Méthodes de pose



Motif
chevrons



Moellon au
hasard




Monolithique



Aspect
vannerie



Pierre de taille
régulière



Brique



En entretoise

Échantillon d'UGS

Panneau de poignée

HB706RNF

5 panneaux par carton (47 lbs)

Dossiers d'architectes

3P706RNF

20 dossiers par carton (64 lbs)