OREGON®

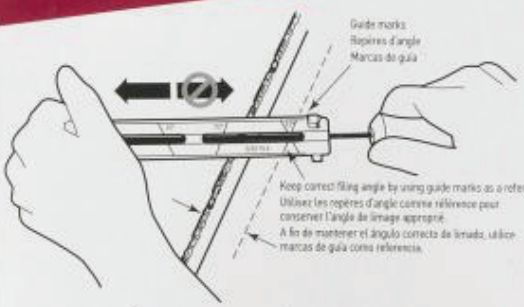

Chain Code Code de chaîne Código de cadena					
A	25AP	5/32"	1/4"	30°	.025"
R	90PX	4.5 mm	3/8"	30°	.025"
S	91PX	5/32"	3/8"	30°	.025"
T	91VXL	5/32"	3/8"	30°	.025"
H, J, L	20, 21, 22BPX	3/16"	.325"	30°	.025"
G	95VPX	3/16"	.325"	30°	.025"
M	95TXL	3/16"	.325"	35°	.025"
D, P	72, 73V	7/32"	3/8"	25°	.025"
E	72LPX	7/32"	3/8"	25°	.025"

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING: IMPROPER USE OR MAINTAINENCE OF SAW CHAIN CAN INCREASE RISK OF LOSS OF CONTROL OF THE CHAIN SAW CAUSING SERIOUS INJURY TO THE OPERATOR OR BYSTANDERS. FOLLOW ALL MAINTENANCE INSTRUCTIONS AND SAFETY PRECAUTIONS FOR THESE PRODUCTS.

- Shut off saw motor before sharpening.
- Follow your chain saw manufacturer's current specifications for correct filing angles.
- Never exceed the manufacturer's recommended depth gauge setting for your chain.
- Always file depth gauges to the original rounded or ramped shape after lowering (except 72, 73, 75V).

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

AVERTISSEMENT: UNE MAUVAISE UTILISATION DE LA CHAÎNE DE LA SCIE PEUT AUGMENTER LE RISQUE DE PERTE DE CONTRÔLE DE LA SCIE À CHAÎNE ET PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES À L'OPÉRATEUR OU AUX PERSONNES SE TROUVANT À PROXIMITÉ. VEUILLEZ VOUS CONFORMER À TOUTES LES CONSIGNES D'ENTRETIEN ET AUX PRÉCAUTIONS SPÉCIALES RELATIVES À CES PRODUITS.

- Arrêter le moteur de la scie avant l'affûtage.
- Se conformer aux spécifications à jour du fabricant de la scie à chaîne relatives aux angles de limage appropriés.
- Ne jamais excéder le réglage du calibre de profondeur recommandé par le fabricant pour la chaîne.
- Toujours limer les calibres de profondeur à leur forme arrondie ou inclinée originale après l'abaissement (à l'exception de 72, 73, 75 V).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIA: EL USO O MANTENIMIENTO INADECUADO DE LA CADENA AUMENTA EL RIESGO DE PÉRDIDA DE CONTROL DE LA MOTOSIERRA, LO QUE PUEDE OCASIONAR LESIONES SEVERAS A LOS OPERARIOS Y A LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y TENGA EN CUENTA LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS CON ESTOS PRODUCTOS.

- Apague el motor de la sierra antes de afilarla.
- Siga las especificaciones actuales del fabricante de la motosierra para aplicar los ángulos correctos de limado.
- Nunca exceda del valor establecido por el fabricante para el calibre de la profundidad de la cadena.
- Siempre lime con calibres de profundidad en las formas redondeadas o inclinadas originales después de rebajar (excepto 72, 73, 75V).

OREGON®

OregonProducts.com

File made in Portugal
File Guide made in China
Lime fabriquée au Portugal
Porte-lime fabriquée en Chine
Lima fabricada en Portugal
Guía para limas fabricada en China

503667 AB 03/16

0 36577 00140 9

Blount, Inc.
P.O. Box 22127
Portland, OR 97269
USA