

Extension Kit Kit d'Extension Kit de Extensión

Installation Instructions Guide
Guide d'instructions d'installation
Guía de Instrucciones para Instalación

NK-AE505PWS/AA
NK-AE505PWG/AA



Important Safety Instructions

**APPROVED FOR RESIDENTIAL APPLIANCES
FOR RESIDENTIAL USE ONLY
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**PLEASE READ ENTIRE INSTALLATION GUIDE BEFORE PROCEEDING.
INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL LOCAL CODES.**

- IMPORTANT:** Save these Instructions for the Local Electrical Inspector's use.
- INSTALLER:** Please leave these Instructions with this unit for the owner.
- OWNER:** Please retain these instructions for future reference.



⚠ WARNING

Turn off power circuit at service panel and lock out panel before installing this kit to the appliance.
Installation must comply with all local codes.

⚠ CAUTION


Remove the carton carefully. Wear gloves to protect against sharp edges.

Tools and Parts

Part	Qty
 Upper Duct Cover	1
 Lower Duct Cover	1

Accessory	NK-AE505PWS/AA	NK-AE505PWG/AA
Range Hood	NK36R5000WS/AA	NK36R5000WG/AA
Models	NK30R5000WS/AA	NK30R5000WG/AA

General Dimensions

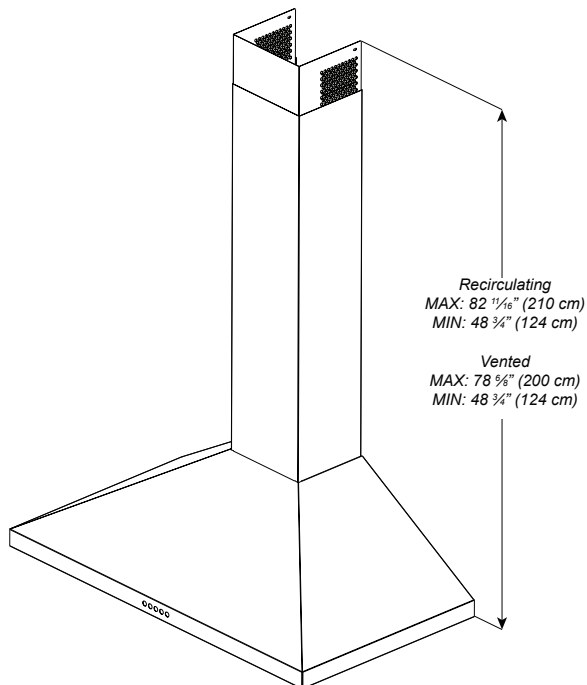

Install Duct Covers

When using both upper and lower vent covers, push lower cover down onto hood and lift upper cover to ceiling and install with two mounting screws.


NOTE

For vented installations, the upper vent cover may be reversed to hide slots.

NOTE

Use the duct cover bracket and installation screws provided with the range hood.


1. Attach the vent cover bracket to the wall flush to the ceiling using 2 - 5x45mm screws.

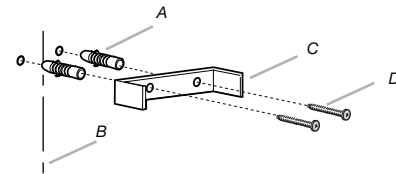

A. 8 x 40 mm anchors
B. Centerline on wall


C. Vent cover support bracket
D. 5 x 45 mm screws

2. When using both upper and lower vent covers, push the lower cover down onto the hood and lift the upper cover to the ceiling, and then install with two mounting screws.

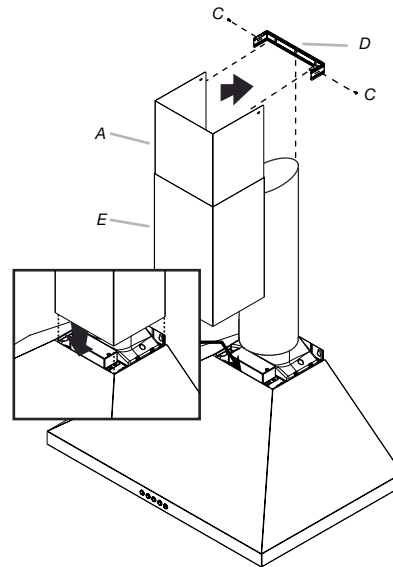

A. Upper vent cover
B. Lower vent cover
C. 2.9 x 6.5 mm screws
D. Bracket

NOTE: To prevent scratches, lay paper or a kitchen towel over the edges of the lower flue duct to protect the surface.

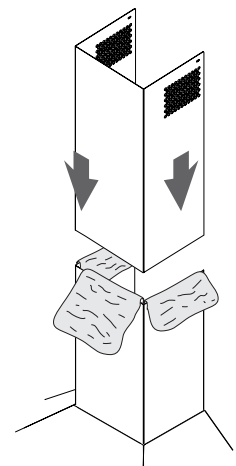

Importantes Consignes de Sécurité

APPROUVÉ POUR LES APPAREILS DE TYPE RÉSIDENTIEL POUR UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE SEULEMENT LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AU COMPLET AVANT DE COMMENCER.

L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DOIT RESPECTER TOUS LES CODES EN VIGUEUR.

IMPORTANT: Conservez ces instructions afin de pouvoir les remettre à l'inspecteur-électricien de votre région.

INSTALLATEUR: Veuillez laisser ces instructions avec l'appareil pour le propriétaire.

PROPRIÉTAIRE: Veuillez conserver ces instructions pour pouvoir vous y référer plus tard.



⚠ AVERTISSEMENT

Coupez l'alimentation du circuit dans le panneau électrique et verrouillez le panneau avant de installer cet accessoire. Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

⚠ ATTENTION


Enlever délicatement le carton. Porter des gants pour se protéger des bords coupants.

Outils et Pièces

Pièce	Quantité
 Upper Duct Cover	1
 Lower Duct Cover	1

Accessoire	NK-AE505PWS/AA	NK-AE505PWG/AA
Hotte Modele	NK36R5000WS/AA NK30R5000WS/AA	NK36R5000WG/AA NK30R5000WG/AA

Dimensions Générales

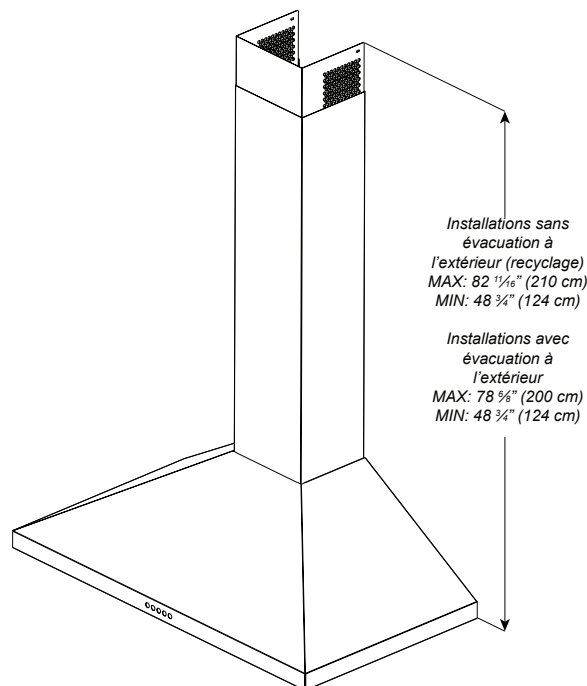

Installation des Cache-conduits

En cas d'utilisation des sections supérieure et inférieure du cache-conduit, pousser la section inférieure vers le bas, sur la hotte et soulever la section supérieure vers le plafond et installer avec 2 vis de montage.


REMARQUE

Le cache-conduit supérieur peut être inversé pour dissimuler les fentes.

REMARQUE


Utilisez le support de couvercle de conduit et les vis d'installation fournies avec la hotte.

- Fixez le support du capot de ventilation au mur au ras du plafond à l'aide de 2 - 5x45mm vis.

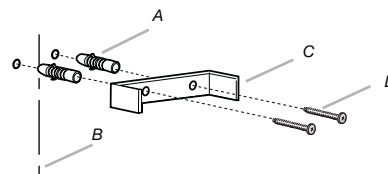


A. 8 x 40 mm ancrés
B. Ligne centrale sur le mur
C. Support de capot de ventilation
D. Vis de 5 x 45 mm

- Lorsque vous utilisez les capots de ventilation supérieur et inférieur, poussez le capot inférieur vers le bas sur la hotte et soulevez le capot supérieur vers le plafond, puis installez-le avec deux vis de montage.

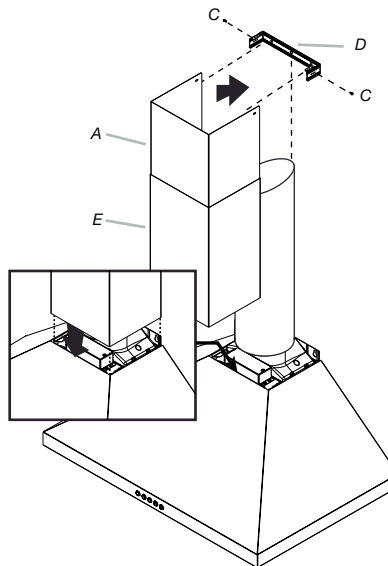

A. Supérieure du cache-conduit
B. Inférieure du cache-conduit
C. Vis de 2.9 x 6.5 mm
D. Support

AVERTISSEMENT: Pour éviter les égratignures, posez du papier ou un torchon sur les bords du conduit d'évacuation inférieur pour protéger la surface.

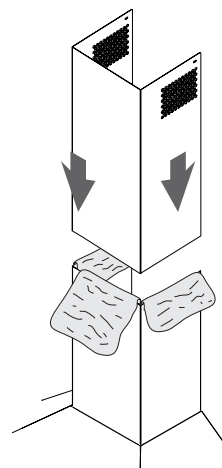

Instrucciones Importantes de Seguridad

**APROBADO PARA APARATOS DE USO DOMÉSTICO
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**ANTES DE CONTINUAR, LEA LAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO.
LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVA LOCAL.**

- IMPORTANTE:** Guarde estas instrucciones para su uso por parte del inspector de electricidad local.
- INSTALADOR:** Entregue al propietario estas instrucciones con la unidad.
- PROPIETARIO:** Conserve estas instrucciones para futuras consultas.



⚠ ADVERTENCIA

Desconecte el aparato de la corriente y bloquee el panel antes de llevar a cabo la conexión de este aparato. La instalación debe cumplir con todos los códigos y reglamentos aplicables.

⚠ PRECAUCIÓN


Quite la caja cuidadosamente. Use guantes para protegerse contra los bordes afilados

Herramientas y Partes

Parte	Cantidad
 Cubreducto superior	1
 Cubreducto Inferior	1

Accesorio	NK-AE505PWS/AA	NK-AE505PWG/AA
Modelos de Campana	NK36R5000WS/AA NK30R5000WS/AA	NK30K5000WG/AA NK36K5000WG/AA

Dimensiones Generales

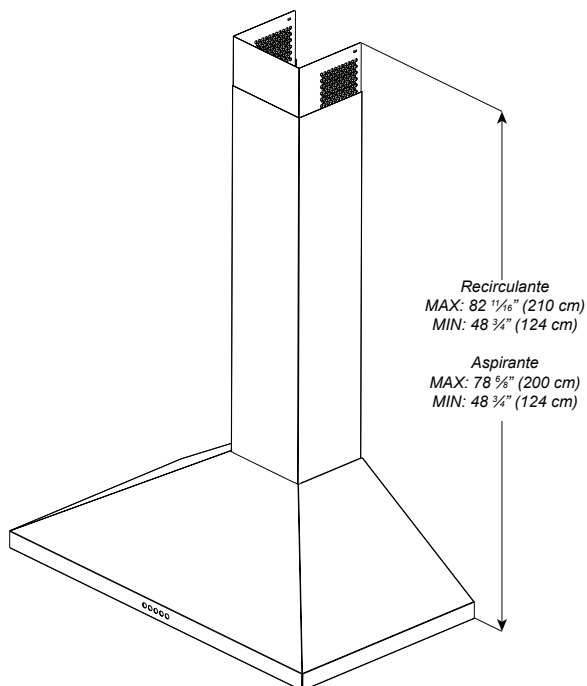

Instalación de los Cubre Ductos

Cuando use ambas cubiertas del ducto de escape (superior e inferior), empuje la cubierta inferior hacia abajo, sobre la campana y levante la cubierta superior hacia el techo e instale con 2 tornillos de montaje.


📄 NOTA

La cubierta superior del ducto puede invertirse para ocultar las ranuras.

📄 NOTA


Utilice el soporte de cubreductos y los tornillos de instalación provistos con su campana.

1. Fije el soporte de la cubierta de ventilación a la pared al ras con el techo con 2 tornillos de 5x45 mm.

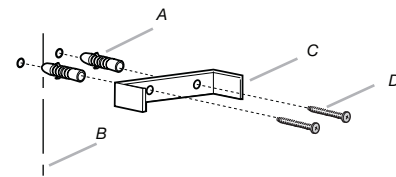

A. 8 x 40 mm anchors
B. Centerline on wall
C. Vent cover support bracket
D. 5 x 45 mm screws

2. Cuando utilice los ductos de ventilación superior e inferior, presione el ducto inferior hacia abajo sobre la campana y levante el ducto superior hasta el techo, luego fije con dos tornillos de montaje.

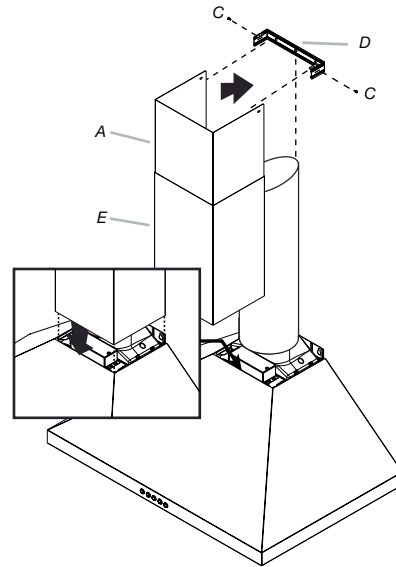

A. Cubierta del ducto superior
B. Cubierta del ducto inferior
C. Tornillos de 4.2 x 8 mm
D. Soporte

NOTA: Para prevenir rallones, extienda papel o una toalla de cocina sobre los bordes del cubre ducto inferior para proteger la superficie.

