



Améliorer la vie au quotidien



# FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles

## MODÈLES 112 (Service intensif)

99 gallons impériaux / 450 litres

Isolés avec 2 pouces d'isolant écologique

### 208, 240, 277 & 480 Volts


Ces modèles sont conformes aux exigences de sécurité et de construction de la norme CSA C22.2 No. 110 et respectent ou dépassent les exigences de perte de chaleur latente de RNCAN et de la norme ASHRAE 90.1.

Modèles*	Puissance (kW)	Ampérage				Phase(s)	Nombre d'éléments	
		208 Volts	240 Volts	277 Volts	480 Volts			
<b>Service intensif avec 3, 6 ou 9 éléments</b>								
1123Y-1-6S	6	28,8	25,0	21,7	12,5	1	3	
1123Y-3-6S		16,7	14,5	—	7,2	3		
1123Y-1-9S	9	43,3	37,5	32,5	18,8	1		
1123Y-3-9S		25,0	21,7	—	10,8	3		
1123Y-1-12S	12	57,7	50,0	43,3	25,0	1		
1123Y-3-12S		33,3	28,9	—	14,4	3		
1123Y-1-13.5S	13,5	64,9	56,3	48,7	28,1	1		
1123Y-3-13.5S		37,5	32,5	—	16,2	3		
1123Y-1-15S	15	72,1	62,5	54,2	31,3	1		
1123Y-3-15S		41,6	36,1	—	18,0	3		
112XY-1-18S	18	86,5†	75,0	65,0	37,5	1		3 ou 6
112XY-3-18S		50,0†	43,3	—	21,7	3		
1126Y-1-24S	24	115,4	100,0	86,6	50,0	1	6	
1126Y-3-24S		66,6	57,7	—	28,9	3		
1126Y-1-27S	27	129,8	112,5	97,5	56,3	1		
1126Y-3-27S		74,9	65,0	—	32,5	3		
1126Y-1-30S	30	144,2	125,0	108,3	62,5	1		
1126Y-3-30S		83,3	72,2	—	36,1	3		
112XY-1-36S	36	173,1††	150,0	130,0	75,0	1	6 ou 9	
112XY-3-36S		99,9††	86,6	—	43,3	3		
1129Y-1-40.5S	40,5	194,7	168,8	146,2	84,4	1	9	
1129Y-3-40.5S		112,4	97,4	—	48,7	3		
1129Y-1-45S	45	216,3	187,5	162,5	93,8	1		
1129Y-3-45S		124,9	108,3	—	54,1	3		
1129Y-1-54S	54	—	255,0	194,9	112,5	1		
1129Y-3-54S		—	129,9	—	65,0	3		

\* Remplacer le «X» du numéro de modèle par le nombre d'éléments indiqué dans la colonne «Nombre d'éléments» et le «Y» par la lettre correspondante au voltage du même modèle (voir «la légende des voltages» et «Structure du numéro de modèle», ci-contre pour plus de détail).

† Pour les modèles 208 V avec une puissance de 18 kW, seule une configuration à 6 éléments sera possible.

†† Pour les modèles 208 V avec une puissance de 36 kW, seule une configuration à 9 éléments sera possible.

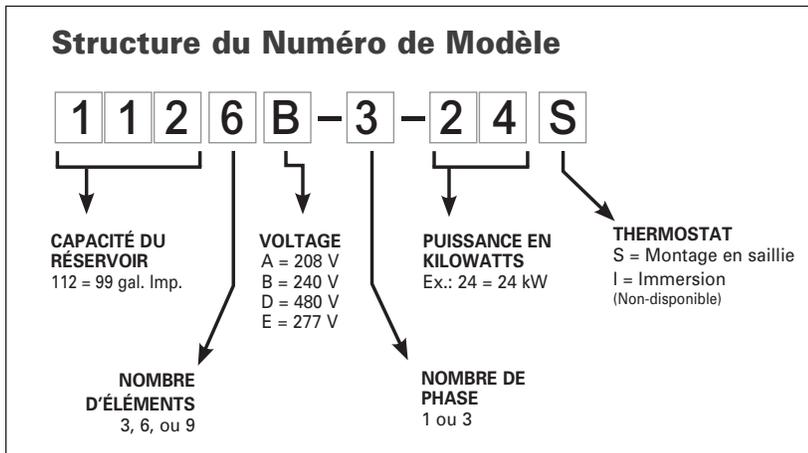

Légende des voltages	
A	208 Volts
B	240 Volts
D	480 Volts
E	277 Volts

Les dessins de ce modèle ainsi que les informations relatives à la commande sont au verso

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

[giantinc.com](http://giantinc.com)



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969




Améliorer la vie au quotidien

Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles  
**MODÈLES 112**

(Service intensif)

99 gallons impériaux / 450 litres

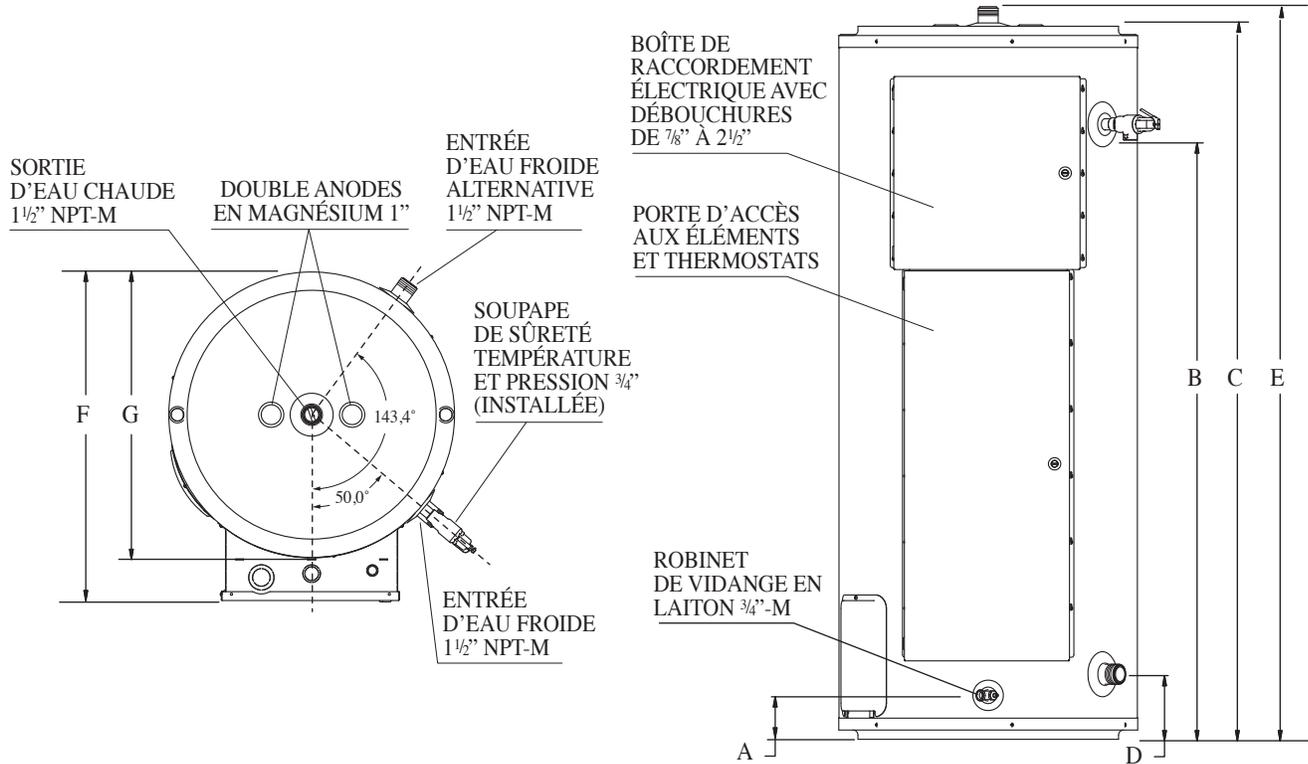

Modèles	Capacité			A Pouces (cm)	B Pouces (cm)	C Pouces (cm)	D Pouces (cm)	E Pouces (cm)	F Pouces (cm)	G Pouces (cm)	Poids à la livraison	
	gal (Imp)	Litres	gal (US)								lb.	kg
Tous 112	99	450	119	4 1/8 (10,5)	56 5/8 (143,8)	67 3/8 (171,1)	6 1/8 (15,6)	69 1/4 (175,9)	32 5/8 (82,9)	28 1/4 (71,8)	435	197,3

Notes: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NOM DU PROJET \_\_\_\_\_

DATE DE SOUMISSION \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

PRODUIT REQUIS \_\_\_\_\_

ENTREPRENEUR \_\_\_\_\_

NO. DE MODÈLE \_\_\_\_\_ DIMENSION \_\_\_\_\_ QUANTITÉ \_\_\_\_\_

NO. DE MODÈLE \_\_\_\_\_ DIMENSION \_\_\_\_\_ QUANTITÉ \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NO. DE MODÈLE \_\_\_\_\_ DIMENSION \_\_\_\_\_ QUANTITÉ \_\_\_\_\_

NO. DE MODÈLE \_\_\_\_\_ DIMENSION \_\_\_\_\_ QUANTITÉ \_\_\_\_\_

INGÉNIEUR \_\_\_\_\_

REQUIS POUR LE \_\_\_\_\_

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

[giantinc.com](http://giantinc.com)



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969