



Ch chauffe-eau électriques SpaceSaver^{MD}

CONÇU POUR LA PERFORMANCE



- Réservoir émaillé pour une longue durabilité
- Conforme aux plus récentes normes d'efficacité énergétique
- Raccords à manchon interne en plastique, installés en usine
- Base isolée à grande efficacité énergétique
- Éléments longue durée à contrôle thermostatique
- Mousse isolante sans CFC
- Rabat protecteur couvrant les éléments et le thermostat

FACILE À INSTALLER ET À ENTRETENIR

- Soupape de sûreté T&P et robinet de vidange judicieusement positionnés
- Anodes remplaçables

GARANTIE*

- Garantie limitée de 6 ans sur le réservoir
- Garantie limitée de 1 an sur les pièces

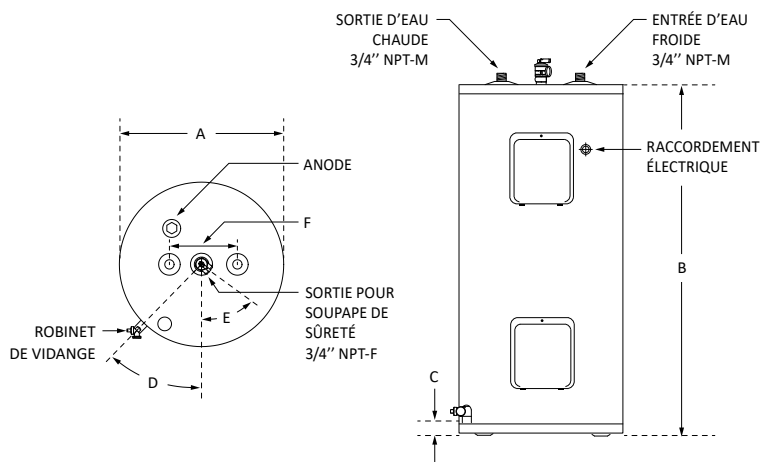

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Série	Capacité			Puissance		Perte au repos	A Diamètre	B Hauteur	C	D	E	F	Poids à l'expédition
		G. IMP.	USG	L	WATTS	VOLTS								
ENTRÉE PAR LE HAUT														
SS650SDEQC-30	250	41	49	184	3000*	240	62	22 (56)	49 ¼ (125)	2 ½ (6)	45°	52°	8 (20)	140 (64)
SS680TDEQC-45	250	61	74	279	4500**	240	78	24 (61)	59 ⅝ (152)	2 ½ (6)	45°	52°	8 (20)	185 (84)

*Deux tensions admissibles; puissance de 2253 W @ 208 V.

**Deux tensions admissibles; puissance de 2854 W @ 208 V.

*Applications résidentielles. Garantie réduite dans les applications commerciales.