

BSYSTÈME DE GESTION DU BÂTIMENT (BMS) INTERFACE BACNET ET MODBUS


Présentation de la passerelle BMS pour le contrôle des chauffe-eau A. O. Smith

CONNECTEZ VOTRE CHAUFFE-EAU A. O. SMITH À VOTRE SYSTÈME DE GESTION DU BÂTIMENT À L'AIDE DE LA PASSERELLE BMS

- Compatible avec les séries Cyclone 400/450 (BTH, BTHL, BTX-100, BTLX-100)
- Permet d'activer ou de désactiver le chauffe-eau via le système de gestion du bâtiment
- Modification des points de consigne de température et des différentiels
- Protocoles BACnet et Modbus
- Module série et Ethernet tout-en-un
- Alimentation fournie par le TRC (Contrôle de régulation de température)
- Configuration des protocoles, des paramètres réseau et des définitions d'objets client/serveur
- Interaction graphique en temps réel avec la base de données interne via connexion Ethernet
- Mise à jour du micrologiciel (firmware)

N° de pièce	Type de connexion
100378810	Série ou RS-485*

*Câble fourni par l'installateur (non inclus)

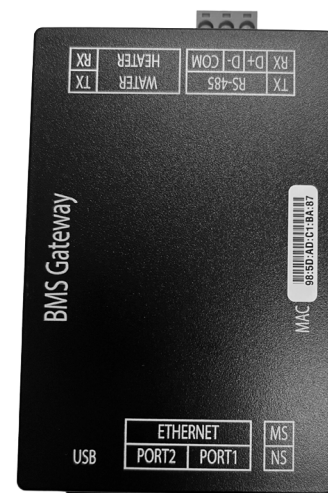

PASSERELLE BMS

Une unité requise par chauffe-eau