



Chauffe-eau résidentiels électriques

La gamme de chauffe-eau résidentiels électriques GSW est conçue pour satisfaire à tous vos besoins de chauffage d'eau chaude avec un optimum de fiabilité, de performance et d'efficacité énergétique. Des caractéristiques uniques et brevetées, une sélection variée de modèles et de capacités: il existe un produit GSW répondant à vos besoins.

CONÇU POUR LA PERFORMANCE

- Réservoir émaillé pour une longue durabilité
- Conforme aux plus récentes normes d'efficacité énergétique
- Raccords avec doublure en plastique et clapets anticonvection installés en usine
- Base isolée à grande efficacité énergétique
- Robinet de vidange à l'épreuve des enfants
- Éléments longue durée à contrôle thermostatique
- Mousse isolante sans CFC
- Pression de service maximale: 150 psi.


INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILES


- Soupape de sûreté T&P et robinet de vidange judicieusement positionnés
- Anodes remplaçables

GARANTIE

- Garantie limitée de 6 ou 9 ans sur le réservoir
- Garantie limitée de 6 ans sur les pièces*

*Éléments et thermostats; autres pièces: 1 an.



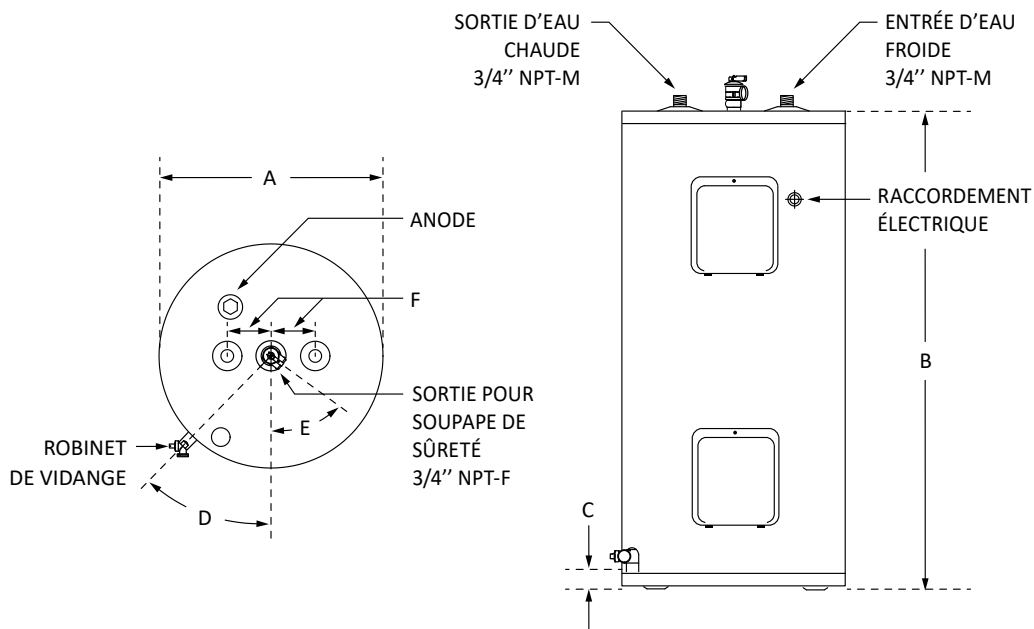

DONNÉES TECHNIQUES

Garantie réservoir	Modèle	Série	Capacité			Perte au repos	Éléments		Dimensions						Poids à l'expédition
			G. IMP.	USG	L		WATTS	VOLTS	A Diamètre	B Hauteur	C	D	E	F	
Années*									PO (CM)	PO (CM)	PO (CM)			PO (CM)	LB (KG)
ENTRÉE PAR LE HAUT															
6	G650SDEQC-30	250	41	49	184	63	3000*	240	22 (56)	49 1/4 (125)	2 1/2 (5)	45°	52°	4 (10)	140 (64)
6	G680TDEQC-45	250	61	74	279	78	4500**	240	24 (61)	59 1/2 (152)	2 1/2 (5)	45°	52°	4 (10)	185 (84)
9	G950SDEQC-30	250	41	49	184	63	3000*	240	22 (56)	49 1/4 (125)	2 1/2 (5)	45°	52°	4 (10)	140 (64)
9	G980TDEQC-45	250	61	74	279	78	4500**	240	24 (61)	59 1/2 (152)	2 1/2 (5)	45°	52°	4 (10)	185 (84)
ENTRÉE PAR LE BAS															
6	G650SDEBQC-30	250	41	49	184	66	3000*	240	22 (56)	49 1/4 (125)	2 1/2 (5)	45°	52°	4 (10)	140 (64)
6	G680TDEBQC-45	250	61	74	279	89	4500**	240	24 (61)	59 1/2 (152)	2 1/2 (5)	45°	52°	4 (10)	185 (84)

Les modèles garantis 9 ans sont munis de robinets de vidange en laiton et des anodes plus grandes.

*Applications résidentielles. Garantie réduite dans les applications commerciales.

Pièces sous tension (c.-à-d. éléments et thermostats) sont garanties 6 ans; toutes les autres pièces sont garanties 1 an.

+Deux tensions admissibles; puissance de 2253 W @ 208 V.

++Deux tensions admissibles; puissance de 2854 W @ 208 V.