



SCL 1000

CHARGEUR COMPACT À OPÉRATEUR DEBOUT ET ACCESSOIRES

De petite taille mais très performant et riche en fonctionnalités, le nouveau chargeur compact à opérateur debout de Kubota s'acquitte des tâches les plus difficiles tout en étant assez agile pour se faufiler dans les espaces les plus restreints.



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



MOTEUR TURBO DE 24,8 HP

- Sans filtre DPF
- Performant en haute altitude
- Fonctionnement peu bruyant



CHÂSSIS DE CHENILLES INTÉGRÉ

- Robuste train de roulement soudé au châssis principal
- Système de tension des chenilles par graissage
- Roulements dans un bain d'huile étanche



LARGEUR DE SEULEMENT 36 PO

- Voie des chenilles de 9,8 po de série
- Faible pression au sol de 4,0 psi
- Force de traction exceptionnelle




ÉTAT DE LA MACHINE SUR ÉCRAN ACL COULEUR

- Démarrage sans clé avec protection par mot de passe
- État consolidé de la machine sur écran facile à lire
- Rappels d'entretien
- Lecture facile, même en plein soleil





PUISSANCE ET PERFORMANCE

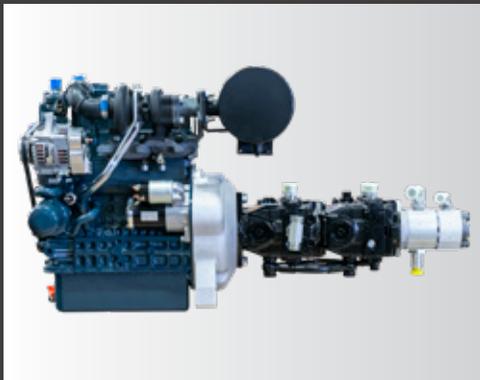

- » Le moteur turbocompressé Kubota de 24,8 HP est peu bruyant, performe efficacement même en haute altitude et ne nécessite pas de filtre DPF.
- » La pompe hydraulique directement connectée au moteur réduit le besoin d'entretien.



- » Les bras de chargeur à levage vertical vont plus haut et plus loin que ceux de la concurrence avec une hauteur de pivot de godet de 84,7 po et une portée de 26 po (à angle de déversement de 45 °).



- » Une capacité de levage nominale de 1000 lb combinée à un débit hydraulique auxiliaire de 15 gal/min rendent ce chargeur utilitaire compact puissant et productif.



- » Utilisable dans les endroits serrés grâce à ses chenilles larges à faible impact (4,0 psi) qui minimisent les dommages à l'herbe ou à l'aménagement paysager.
- » Vitesse de déplacement de 4,9 mi/h en tête de catégorie

COMMANDES



- » L'ergonomique poignée en T en instance de brevet permet une conduite intuitive.
- » Les valves hydrauliques pilotées du chargeur et des chenilles produisent un contrôle précis et réactif de la machine.



- » Un joystick placé à droite permet de contrôler les bras du chargeur et le mouvement du godet.
- » Les circuits hydrauliques auxiliaires sont facilement actionnés sans retirer la main du joystick du chargeur.
- » Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir un débit continu dans une direction ou l'autre.




CONFORT ET COMMODITÉ



- » La flèche de chargeur à vérins amortis et la plateforme de l'opérateur à suspension réglable haussent le confort afin de maximiser la productivité.



- » Moniteur couleur à ACL de 4,3 po
- » Démarrage sans clé avec protection par mot de passe
- » Prise de recharge de 12 volts

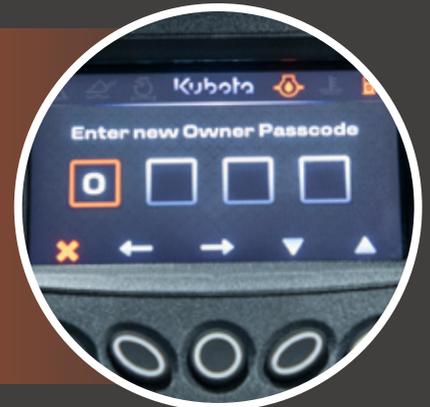




DURABILITÉ



- » Les conduites hydrauliques auxiliaires sont acheminées à l'intérieur des bras du chargeur pour une protection optimale. Capacité de vidange de carter de série. Les coupleurs hydrauliques auxiliaires sont de type à libération de pression.
- » Guide de boyaux d'accessoire de série.




- » La partie avant du train de chenilles soudée est inclinée pour ne pas accrocher les débris et les roues avant à deux brides améliorent la stabilité et la répartition du poids.

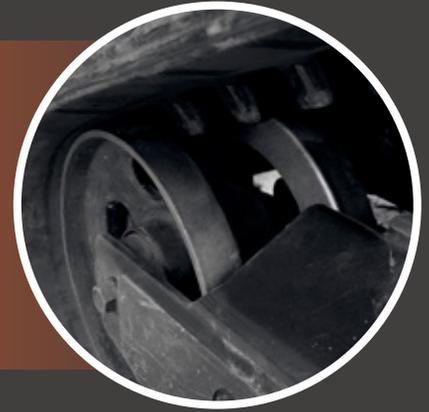

POUR VOTRE SÉCURITÉ



- » Le régime moteur doit être au ralenti pour qu'il soit possible de débloquer le système hydraulique afin de faire fonctionner la machine.
- » Le mode dans lequel l'opérateur marche derrière pour charger la machine sur une remorque laisse actifs seulement les joysticks des chenilles et du chargeur.

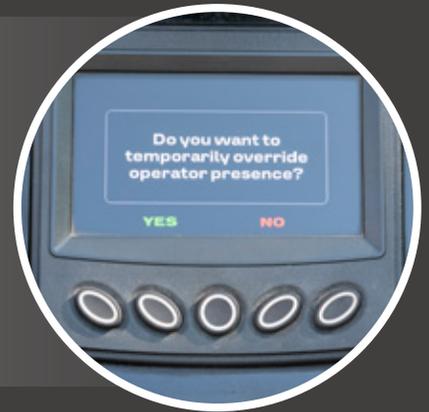

- » Lorsque quittez la plateforme, le frein de stationnement est automatiquement engagé.
- » Le phare de travail avant à DEL reste allumé 30 secondes après coupure du contact de la machine.




UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER



- » Coupleur CII en fonte robuste et couvercle de protection pour les raccords des vérins de godet.
- » Attache CII de série.
- » Attache soudée à 2 leviers en option.



- » Le contrôleur à semi-conducteurs minimise les fusibles, réduisant ainsi le nombre de composants électriques tout en haussant la fiabilité.
- » Le capot est fabriqué d'un matériau résistant aux chocs pour une meilleure protection.

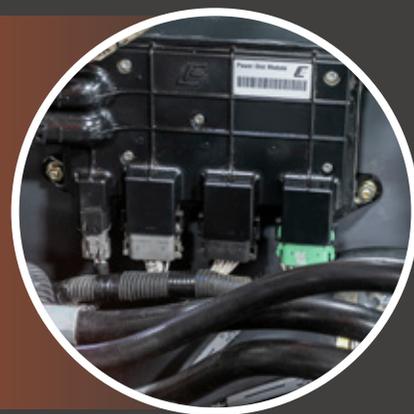

ENTRETIEN



- » Filtres centralisés et éléments d'entretien quotidien faciles d'accès.
- » Un témoin au tableau de bord avertit qu'il est temps de nettoyer le filtre à air, et les informations sur l'entretien sont facilement accessibles par simple pression sur un bouton.



- » Le temps d'entretien est réduit grâce aux roulements de chenilles étanches et lubrifiés en permanence ainsi qu'au système de tension des chenilles par graissage.



TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR RÉALISER VOS TRAVAUX




GODETS CL136L, CL142L, CL148H ET

- Godet CL136L standard de 36 po avec attache CII
 - Livrable avec rebord boulonné ou dents boulonnées
- Godet CL142L standard de 42 po avec attache CII
 - Livrable avec rebord boulonné ou dents boulonnées
- Godet CL148H à haute capacité de 48 po avec attache CII
 - Livrable avec rebord boulonné ou dents boulonnées



FOURCHES COMPACTES CPF12

- Longueurs de fourches de 36 et 42 po
- Capacité de 1200 lb

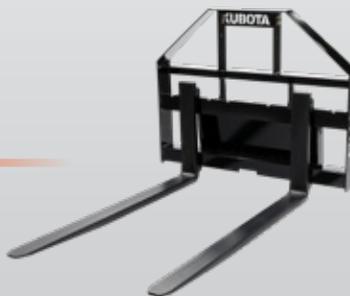

EXCAVATRICES DE TRANCHÉES CTR10

- Profondeur de tranchée de 30 po, 36 po ou 48 po
- Deux moteurs : à régime élevé ou à couple élevé
- Tendeur de chaîne positif manuel
- Plaque d'attelage ultra-robuste
- Largeurs de chaîne sur les modèles de 30 et 36 po : 4, 6, 8 et 10 po.
- Largeurs de chaîne sur les modèles de 48 po : 4 et 6 po.
- Trois types de chaînes



TARIÈRE CSA10

- 10 à 20 gal/min
- Arbre de transmission hexagonal de 2 po
- Tarières à terre de 6 à 24 po
- Tarières à roc de 6 à 12 po
- Support pendulaire



SUPPORT DE MARTEAU-PIQUEUR KXB

- Attache CII ou à 2 leviers
- Compatible avec les marteaux-piqueurs KXB360QA et KXB460QA
- En acier entièrement soudé



RÂTEAU POUR CHARGEUR COMPACT

- Largeur de travail de 48 po
- Attelage ultra-robuste
- Disposition des dents éprouvée
- Angle à réglage manuel facile
- Réglage hydraulique d'angle livrable
- Pivot central qui permet d'accéder aux endroits étroits
- Angle des plaques latérales réglable



CHARGEUR COMPACT À OPÉRATEUR DEBOUT SCL1000

MOTEUR

Type de moteur	Moteur diesel à 4 temps refroidi au liquide, 3 cylindres, turbo, EPA Tier 4
Nom du modèle	KUBOTA D902-T
Cylindrée totale	54,8 po ³ (898 cm ³)
Puissance – SAE J1995 brute	24,8 HP (18,5 kW)
Régime nominal	2800 tr/min
Bas régime de ralenti	1250 tr/min

DIMENSIONS


Longueur hors tout – Transport (avec godet de série parallèle au sol)	107,7 po (2,74 m)
Longueur hors tout (sans godet)	84,9 po (2,16 m)
Hauteur hors tout	55,7 po (1,41 m)
Largeur hors tout avec godet de série	36 po (91,44 cm)
Poids en ordre de marche (sans opérateur) lb	3035 (1376 kg)
Capacité de levage nominale (35 %)	1000 lb (453 kg) (ROC)
Charge de basculement	2857 lbs (1296 kg)
Empattement	40,5 po (1,03 m)
Hauteur de pivot de godet à hauteur de levage max.	84,7 po (2,15 m)
Portée à hauteur de levage max. et déversement à 45 °	26 po (66 cm)
Largeur des chenilles	9,8 po (24,9 cm)
Garde au sol	7,4 po (18,8 cm)
Angle de départ	25,2 °

PERFORMANCE

Système de montage des accessoires	CII (Common Industry Interface) ou attache rapide à 2 leviers
Vitesse de déplacement (av./ar.)	4,9 mi/h (7,9 km/h)
Pression au sol (avec opérateur)	4,0 psi, 28,0 kPa (0,28 kgf/cm ²)
Capacité de la batterie	12 V, RC 80, 540 CCA
Débit hydraulique auxiliaire	15 gal/min (56,7812 L/min)
Pression hydraulique auxiliaire	2800 psi (19,3 mPa) (196,8 kgf/cm ²)

CAPACITÉS DE REMPLISSAGE

Capacité du réservoir de carburant	7,75 gal (29,3 L)
Système hydraulique	6 gal (22,7 L)

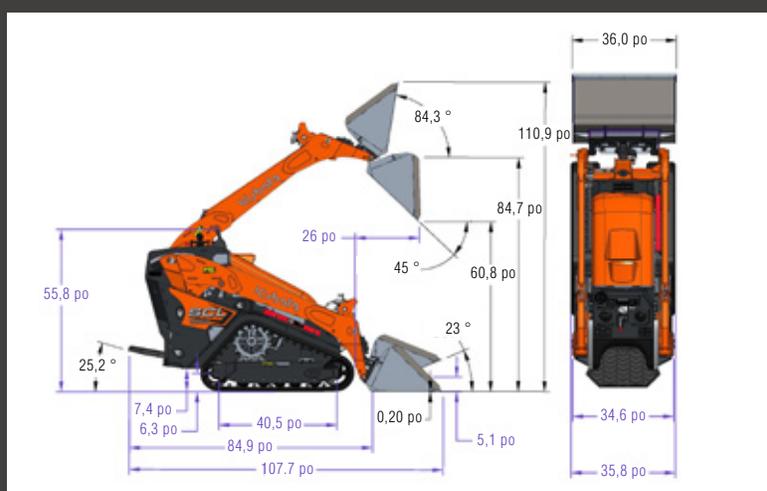

kubota.ca

© 2021 Kubota Canada Ltée

Siège social : 1155 Kubota Drive, Pickering, Ontario L1X 0H4 TÉL. : (905) 294-7477

Kubota Canada Ltée se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Les comparaisons sont à but informatif uniquement et n'offrent pas de garantie implicite ou explicite de quelque nature que ce soit, y compris une garantie de valeur marchande ou d'emploi à des fins particulières. Pour avoir des informations d'utilisation complètes, consultez le manuel de l'utilisateur. Kubota Canada Ltée fournit des produits et services aux résidents canadiens uniquement. Pour obtenir des renseignements sur les produits ou services de Kubota à l'extérieur du Canada, consultez le site Web international de Kubota Corporation. 1/1/22 Part # SCL-22-FR