



Kubota.

PIÈCES, ACCESSOIRES & ESSENTIELS

CATALOGUE 2023-2024



FABRICATION DE QUALITÉ. MAINTENONS-LA !

WWW.KUBOTA.CA

Kubota Canada Ltée a vu le jour en 1975 à titre d'entreprise canadienne affiliée à la société Kubota d'Osaka au Japon. Dès son entrée, Kubota s'est engagée à innover et à offrir un produit de qualité et de bonne valeur à ses clients du Canada et du monde entier. Cette promesse aura valu à Kubota une réputation inégalée pour sa continuité et sa stabilité, des attributs auxquels les clients et les concessionnaires de Kubota s'associent à part entière. Nous sommes fiers de vous offrir ce catalogue; il renferme les accessoires et les produits essentiels qui viendront bonifier votre expérience Kubota.

Soyez fiers d'être propriétaires d'un produit Kubota, et affichez vos vraies couleurs avec des produits offerts chez le concessionnaire Kubota de votre localité.



Kubota®

CONTENU

RADIOS ET KITS D'OBSERVATION

Radios	2
Kits SSV et SVL sur mesure.	4
Kits pour excavatrices.	5
Accessoires pour radios.	6

ACCESSOIRES POUR RTV

Accessoires pour RTV.	8
-------------------------------	---

PRODUITS DE LUBRIFICATION

Graisseurs	12
Lubrification	13
Clés à filtre	17

ÉQUIPEMENT POUR CARBURANT ET HUILE

DEF Kits	18
Pompes.	19
Contenants de carburant	20
Entonnoirs	21
Changement d'huile.	22

PRODUITS CHIMIQUES

Produits chimiques	23
Confinement de fuites.	24

CONTRÔLE DE CARGAISON

Sangles à clés à rochet	26
Arrimages	27
Sangles de bâches.	28
Contrôle de cargaison.	29

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE

Équipement de levage	30
--------------------------------	----

PRODUITS D'ATELIER

Lumières	31
Boyaux ligotés	34
Produits d'atelier.	35
Outils à main	36

ACCESSOIRES POUR PNEUS ET REMORQUAGE

Attelage et trousse de remorquage	38
Outils pour diagnostic de remorquage . . .	39
Trousse de pneus, de gonflage et jauges . .	40

PRODUITS DE SÉCURITÉ

Produits de sécurité	41
Gants	44

ENTRETIEN DE BATTERIE

Bloc d'alimentation pour démarrage	46
de secours	
Chargement de la batterie	49
Traitement de la batterie	50

ACCESSOIRES POUR PELOUSE ET PAYSAGEMENT

Accessoires pour pelouse et paysagement .	52
---	----

ENTREPOSAGE D'OUTILS

Coffres et armoires	54
Entreposage de cargaison et d'outils	55
Sacs à outils	56
BIGTOOLRACK ^{MD}	57

PULVÉRISATEURS

Pulvérisateurs	59
--------------------------	----

INSTRUMENTS DE VÉRIFICATION D'HUMIDITÉ

Instrument de vérification d'humidité . . .	63
du grain et du foin portatifs	

Radio AM/FM/WX/BT/PA/USB
robuste de style à vacarme réduit

77700-13484

NEUF


- 80 watts de puissance maximale (45W x 4) ; 100 watts RMS (25 W x 4)
- Audio Bluetooth^{MD} en continu (A2DP/AVRCP)
- Panneau avant résistant à l'eau et aux UV (IPX5)
- Bande météo et syntoniseur AM/FM avec 30 préséglages
- Port USB arrière pour le chargement de dispositifs (sortie 1 ampère)
- Entrée microphone PA, alerte de batterie faible, minuterie de travail
- Interrupteur à bascule entre l'affichage jour et nuit
- Alimentation à 2 fils avec mémoire non volatile et prise en charge de l'horloge

**Radio AM/FM/WX/BT/USB/RAN+/
 RBDS/CAN robuste de style à**
vacarme réduit

77700-13485

NEUF


- 180 watts de puissance maximale (45W x 4); 100 watts RMS (25 L x 4)
- Audio Bluetooth^{MD} en continu (A2DP/AVRCP)
- Appels mains libres (HFP)
- Panneau avant résistant à l'eau et aux UV (IPX5)
- Dispositif pour le contrôle des applications
- RAN+ (radiodiffusion numérique)
- Bande météo et syntoniseur AM/FM avec 30 préséglages
- Service de radiodiffusion de données (SRDD) avec recherche PTY (propriétaire)
- Port USB arrière pour le chargement de dispositifs (sortie 1 ampère)
- Interrupteur à bascule entre l'affichage jour et nuit
- Alimentation à 2 fils avec mémoire non volatile et prise en charge de l'horloge
- Mise sous tension à distance, alerte de batterie faible, minuterie de travail
- Capacité du bus CAN J1939
- Nécessite une interface spécifique à la clientèle
- Compatible avec 77700-04786 et 77700-08969 microphones (vendus séparément)


NEUF
Mini radio robuste AM/FM/RBDS/LB/USB/BT/DAB+

77700-13486

- 50 watts de puissance maximale (25W x2); 20 watts RMS (10 W x 2)
- Audio Bluetooth^{MD} en continu (A2DP/AVRCP) et appels mains libres (HFP)
- Panneau avant résistant à l'eau et aux UV (IPX6)
- Dispositif pour le contrôle des applications
- RAN+ (radiodiffusion numérique)
- Bande météo et syntoniseur AM/FM avec 30 préséglages
- Service de radiodiffusion de données (SRDD) avec recherche PTY (propriétaire)
- Port USB arrière pour le chargement de dispositifs (sortie 1 ampère)
- Interrupteur à bascule entre l'affichage jour et nuit
- Alimentation à 2 fils avec mémoire non volatile et prise en charge de l'horloge
- Mise sous tension à distance, alerte de batterie faible, minuterie de travail
- Compatible avec les microphones 77700-04786 et 77700-08969 (vendus séparément)

NEUF



Mini radio robuste AM/FMWB/USB/FT

77700-13554

- 50 watts de puissance maximale (25W x2); 20 watts RMS (10 W x 2)
- Audio Bluetooth^{MD} en continu (A2DP/AVRCP)
- Panneau avant résistant à l'eau et aux UV (IPX6)
- Bande météo et syntoniseur AM/FM avec 30 pré-réglages
- Service de radiodiffusion de données (SRDD) avec recherche PTY (propriétaire)
- Port USB arrière pour le chargement de dispositifs (sortie 1 ampère)
- Interrupteur à bascule entre l'affichage jour et nuit
- Alimentation à 2 fils avec mémoire non volatile et prise en charge de l'horloge
- Mise sous tension à distance, alerte de batterie faible, minuterie de travail
- Compatible avec les microphones 77700-04786 et 77700-08969 (vendus séparément)



Mini stéréo AM/FM/LB/USB, Bluetooth^{MD}

77700-09065

- Puissance max. de sortie : 160W (40 W x 4)
- Reçoit l'audio Bluetooth (A2DP) en continu et contrôle les appareils Bluetooth^{MD} compatibles (AVRCP - profil de télécommande audio / vidéo)
- Imperméable (IPX6)
- Syntoniseur de bande météorologique NOAA à sept canaux
- 30 pré-réglages de chaînes programmables
- Dispositifs iPod/iPhone et branchement sur port USB (arrière)
- Entrée audio auxiliaire (paire RCA arrière)
- Plusieurs options de montage : montage encastré à l'avant, montage encastré à l'arrière et montage en surface avec le modèle AMPS
- Écran ACL à matrice de points et boutons rétroéclairés par DEL blanc
- Dispositif pour télécommande filaire
- Résistant à la corrosion et aux UV



Kit de caméra d'observation pour SSV

77700-08974

- Le kit comprend :
 - Témoin (77700-08976)
 - Caméra à angle fixe résistant à l'eau 77700-09106
 - Ferrure de fixation pour caméra
 - Faisceau d'alimentation pour le SSV de Kubota
 - Adaptateur en Y pour le SVL de Kubota
 - Support à rotule (2 x 1,7)
 - Fixation double mesurant 101,6 mm
 - Assortiment de ferronnerie et câble



Kit SVL

CABINE 77700-04787

ROPS 77700-06119

- Le kit comprend :
 - MINI Radio (77700-04752)
 - Haut-parleurs résistants à l'eau (77700-04759)
 - Mât d'antenne en caoutchouc mesurant 333,6 mm (77700-04761)
 - Supports de montage
 - Harnais d'adaptation



Kit SVL avec Bluetooth^{MD}

ABINE 77700-04797

ROPS 77700-06120

- Le kit comprend :
 - MINI Radio **Bluetooth^{MD}** (77700-04757)
 - Haut-parleurs résistants à l'eau (77700-04759)
 - Mât d'antenne en caoutchouc de 333,6 mm (77700-04761)
 - Supports de montage
 - Harnais d'adaptation

Kits de radio pour excavatrices

77700-13484A et 77700-13484B

77700-13485A et 77700-13485B

- Ces kits de radio comprennent une radio NID désignée par numéro de modèle
- Le kit « A » comprend :
 - Un raccord KUB2 fuselé (77700-04789)
 - Les applications incluent : U35-4, KX040-4, KX057-4, U55-4 (modèles avec cabine et sans cabine)
- Le kit « B » comprend :
 - Un raccord KUB3 (77700-05318) double à 8 tiges mâle ISO à femelle ISO
 - Les applications incluent : U27-4 (modèle avec cabine)

NEUF

77700-13484A et 77700-13484B



NEUF

77700-13485A et 77700-13485B



77700-04786
Microphone vendu séparément

KITS POUR EXCAVATRICES

Systeme de camera sans fil

77700-13386

Témoïn :

- Écran lumineux de 177,8 mm
- Peut porter jusqu'à quatre caméras sans fil simultanément.
- La capacité de couplage automatique permet de jumeler le moniteur à toute caméra sans fil; il suffit d'appuyer sur un bouton.
- Un signal fort transmet à travers et autour des objets jusqu'à 1,8 m de distance.
- Prend en charge l'image normale et en miroir de l'appareil photo.
- Prend en charge les perspectives de caméra uniques, fractionnées et quadrilatérales.
- Haut-parleur intégré
- Support ventouse et prise 12V CC inclus

NEUF



Caméra :

- Alimentation en CC de 12 volts
- Optiques de couleur à haut rendement
- Technologie de capteur MOS complémentaire
- Assistance IR DEL à faible luminosité
- Imperméable
- Microphone intégré
- Grand angle de visionnement

Kit d'observation arrière Voyager pour machines SVL avec cabine

77700-06141

Machines SVL95-2

77700-07933

- Le kit comprend :
- Un écran solide 109,2 mm (7770006201)
- Caméra couleur MOS complémentaire imperméable (77700-06202)
- Support de caméra
- Support d'écran
- Harnais d'alimentation
- Connecteur Y
- Ferronnerie
- En option : câble de rallonge mesurant 4,5 m vendu séparément (77700-06271)



Transmetteur Wi-Fi à courte portée

77700-13388

- Transforme votre appareil intelligent en écran de caméra
- Transmet une vidéo bidirectionnelle divisée via Wi-Fi avec une portée de 100 mètres
- Peut porter jusqu'à deux caméras filaires Voyager (vendues séparément) à la fois
- L'application Voyager Vision prend en charge le pincement / zoom / normal / miroir et les lignes de repères OSD réglables par l'utilisatrice et l'image instantanée
- Conçu pour les manœuvres à basse vitesse et l'observation / la surveillance stable
- Imperméable à l'eau (IP67)
- Tout véhicule de remorquage peut tirer n'importe quelle remorque et demeurer branché.
- Alimentation en CC de 12 volts

NEUF



Kit d'observation pour toutes marques avec écran de 109,2 mm

77700-08975

- Conçu pour les environnements difficiles
- Caméra couleur MOS complémentaire à 125° avec microphone intégré (77700-09107)
- Excellente vision nocturne
- Capacité de trois caméras
- Écran ACL lumineux de 109,2 mm avec lentille de protection anti-éblouissement / anti-égratignures (77700-08976)
- Orientation de l'image : miroir (inversé)
- Câble de 4,5 m et support d'écran de 101,6 mm inclus



Haut-parleurs bidirectionnels à montage universel de 76,2 mm

77700-12847

- Puissance de manipulation maximale de 60 W (télémanipulateur de 30 W)
- Woofer / tweeter en pont étanche
- Modèle de montage AMPS arrière pour des options de montage additionnelles

NEUF



Amplificateur audio Bluetooth 4 canaux robuste

77700-12848

- Amplificateur audio 4 canaux configurable pour Bluetooth ou entrée auxiliaire
- Puissance nominale maximale de 4 x 40 watts
- RMS 4 x 26 watts
- Interrupteur chromé éclairé à montage encastré
- Imperméable à l'eau à IPx6

NEUF



Écran d'observation mesurant 109,2 mm

77700-08976

- Capacité de trois caméras
- Indice IPX6
- Écran ACL lumineux de 109,2 mm avec lentille de protection antiéblouissement / anti-gratignures
- La superposition graphique d'affichage indique la distance en temps réel par rapport aux objets
- Haut-parleur intégré
- Sélection manuelle ou automatique des sources



77700-04786



Microphones Bluetooth^{MD}

- Fonctionne avec toutes les radios robustes Jensen activées Bluetooth^{MD}

77700-08969



N° de pièce	Description
77700-04786	Attache pour pare-soleil
77700-08969	Monté sur tableau de bord

77700-04759



77700-06376



77700-04760



77700-06375

Haut-parleurs

N° de pièce	Description	Puissance	Vendu
77700-04759	Mesurant 88,9 mm, robuste et imperméable, montée en surface	Max 120W	Paire
77700-04760	mesurant 101,6 mm, robuste et imperméable	Max 120W	Individuellement
77700-06375	Grilles de métal noir mesurant 101,6 mm, résistantes aux intempéries, vendues séparément (77700-06376)	Max 30W	Individuellement

Raccords fuselés

- Pour usage avec les appareils stéréos 77700-13485 et 77700-13484



77700-04788

Faisceaux pour radios

- Votre concessionnaire Kubota offre une grande variété de faisceaux qui peuvent servir à installer ces radios dans plusieurs marques et modèles d'équipement



N° de pièce	Description
77700-04788	Raccord de 228,6 mm vers la radio Din KUB1
77700-04789	Raccord fuselé vers la radio Din KUB2
77700-05318	Raccord double ISO mâle vers ISO femelle à 8 broches KUB3

N° de pièce	Description
77700-05368	Toutes les marques de Case Crawlers
77700-05318	Toutes les marques de modèles CNH actuels
77700-05319	Toutes les marques de modèles CNH anciens
77700-05369	Toutes les marques universelles

Haut-parleur Bluetooth portable résistant à l'eau et pinces de montage

77700-12846

- Haut-parleur portable dynamique de 20 W pour emporter la musique avec vous
- Circuit puissant de 57 mm pour une clarté sonore haute définition
- L'égaliseur intégré permet de régler le mode pour une meilleure puissance sonore
- Microphone intégré pour recevoir des appels téléphoniques
- Fabrication durable, boîtier en ABS résistant aux chocs et à l'eau avec revêtement en caoutchouc et classification IPX6
- Les pinces en composite de nylon durable maintiennent le haut-parleur en place
- Conçu pour une fixation et un retrait rapides et faciles
- Les pinces s'adaptent aux arceaux de sécurité de 40,6 mm à 50,8 mm de diamètre



NEUF

Dimensions :
L 254 mm x H 101,6 mm x
P 101,6 mm



Système universel de pinces

Antenne de mât de 355,6 ou 152,4 mm en caoutchouc à montage supérieur ou latéral

77700-04762

77700-04761



N° de pièce	Description
77700-04761	Antenne de mât de 355,6 mm avec câble fixé de 1 498,6 mm
77700-04762	Antenne de mât de 152,4 mm avec câble fixé de 990,6 mm

Syntoniseur satellite SiriusXM

77700-05478

- À utiliser avec les stéréos à dispositif SiriusXM
- La taille compacte se cache discrètement derrière le tableau de bord pour une allure entièrement intégrée
- Comprend une antenne magnétique
- Abonnement requis



NEUF



Chargeur USB double

77700-13387

- Carte de circuit imprimé revêtue d'époxy pour une durabilité et une protection supérieure contre l'eau
- Comprend un couvercle en caoutchouc serré et étanche pour une résistance accrue à l'eau
- Double chargeur USB monté sur panneau avec 1 port USB-C et 1 port USB-A
- Courant de charge de 4,8 ampères (2,4 A x 2)
- Cadran lumineux DEL bleu pour une détection facile
- 12V CC

NEW

Kits de lampes de travail à DEL

Lot de 2 supports avant 77700-11933 pour RTV-520
Support arrière simple 77700-11934 pour RTV-520

- Six DEL haute intensité
- Idéal pour la conduite hors route uniquement
- Lumen mesuré : 1 000 lm
- Multivoltage 10-30 V CC
- Montage : vertical ou encastré
- Dimensions : 416 ml L x 30 ml H x 41 ml P



Masque antipoussière en néoprène noir



Masque antipoussière de sécurité



Masque antipoussière bandana

Rétroviseur extérieur latéral
77700-10706

- Vaste champ de vision
- Montage universel
- Échappée à deux axes
- Réglage à trois voies
- Miroir d'angle mort réglable
- Technologie anti-vibration
- S'adapte aux arceaux de sécurité de 1,25 » à 2 »
- S'adapte à gauche ou à droite
- Remettez facilement le miroir dans votre position prédéfinie chaque fois qu'il se détache pour un alignement cohérent de la visualisation


Masque antipoussière

- Lavable et réutilisable
- Son design amélioré assure un confort maximal
- Aucun besoin de litres de recharge
- Compatible avec casques et lunettes de sécurité ouverts et intégraux

N° de pièce	Description
77700-10710	Masque antipoussière de sécurité universel
77700-10712	Masque antipoussière de sécurité camouflage
77700-10713	Masque antipoussière en néoprène noir
77700-10714	Masque antipoussière bandana rouge
77700-10715	Masque antipoussière bandana noir

Boîte de chargement de luxe pour RTV
77700-08760

- Requiert deux paires de pinces KAS (1/7811-99560) et un support de montage (77700-V0838) (doivent être commandés séparément)
- La boîte de chargement de luxe du RTV est conçue et approuvée par le service d'ingénierie de Kubota et offre une capacité de chargement de 0,127 m³
- Fabriquée en polyéthylène robuste et durable qui résiste à la corrosion, à l'eau et à la poussière
- Taquets verrouillables pour sécuriser votre cargaison
- Couvercles faciles à soulever avec crans de verrouillage offrant un accès facile de chaque côté de la boîte
- Plateaux à outils coulissants et amovibles pour une meilleure organisation
- **S'adapte aux RTV-X900, RTV-X1100, RTV-X1120, RTV-X1140 et RTV-XG850**



L'article K7811-99560 doit être commandé séparément


Support d'extincteur
77700-10709

- Sécurise les extincteurs jusqu'à 89 ml de diamètre
- Conception universelle qui se monte sur les arceaux à tubes ronds jusqu'à 57 ml
- Montage discret breveté
- Des pinces réglables sécurisent la plupart des extincteurs
- Extincteur non inclus



ACCESSOIRES POUR RTV

Sangles à cliquet absorbant la charge ShockStrap^{MD}

- **Fiable** : un ShockStrap offre une absorption supérieure des chocs sans se détacher : maintient la tension sur la sangle
- **Sangle de sécurité** : une sangle de secours au cas où le ShockStrap serait compromis
- **Durable** : fabriqué à partir de notre formule exclusive qui n'est pas affectée par la plupart des produits chimiques, le soleil, l'huile, l'eau salée, les champignons ou l'humidité
- **Résistant à la rouille** : les crochets et la boucle sont recouverts de zinc jaune, qui dure 8 à 10 fois plus longtemps que le placage chromé
- **Boucle souple** : flexibilité pour toujours trouver un moyen de sécuriser votre chargement
- 2 ensembles de cartes, avec texte informatif et images du produit



N° de pièce	L x W	Résistance à la rupture	Charge de travail
77700-10680	2,7 m x 50,8 mm	2 721,5 kg	907,1 kg
77700-10681	5,4 m x 50,8 mm	2 721,5 kg	907,1 kg

Courroie de remorquage pour RTV

77700-08977

- Sangle de remorquage de 31,7 mm X 3,6 m avec boucles et manille
- 2 267,9 kg de résistance à la rupture
- Manille forgée
- Boucles de fixation renforcées



Corde de récupération

77700-13410

- Corde en nylon doublement tressée à 100 %
- Boucles oculaires de 152,4 mm avec manchons de protection en nylon pour minimiser l'abrasion
- La corde s'étire jusqu'à 30 % de sa longueur d'origine et produit un effet de fronde sur le véhicule coincé
- 45 % plus résistante et plus légère qu'une ligne de treuil à câble métallique
- Plus sécuritaire qu'une corde métallique ou des chaînes si la ligne se brise
- Résistance à la rupture de 3 311,2 kg
- 12,7 mm x 3,6 m


NEUF



Filet pour chargement

77700-08978

- 863,6 x 863,6 mm ; s'étend jusqu'à 1 524 x 1 524 mm
- Les crochets en plastique robustes empêchent les rayures
- Trous de doigts dans les crochets pour la sécurité et la connexion facile
- Résistant aux intempéries
- Sécurise les formes anormales et volumineuses
- Crochets réglables
- S'adapte à la plupart des bennes UTV / RTV

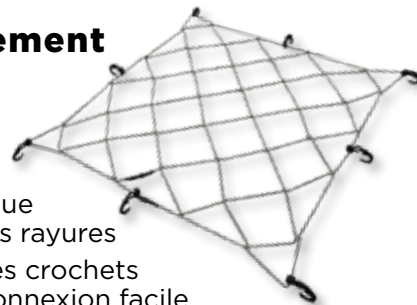

Manille souple pour corde de récupération

77700-13411

- Fabriqué en polyéthylène de très haut poids moléculaire (UHMWP)
- Un moyen efficace de s'accrocher rapidement à un véhicule et de transporter de grosses charges
- Sèche rapidement : les fibres n'absorbent pas l'eau
- Résistance à la rupture de 14 968,5 kg
- Longueur : 577,8 mm
- Diamètre : 11,1 mm

NEUF



Pistolet graisseur de 20 V sans fil
NEUF
77700-12838

- Puissant moteur à couple élevé de 20 V, dégage facilement les raccords obstrués
- Batterie au lithium-ion de longue durée de 18,5 V pour un rendement maximal, avec un temps de recharge rapide de 1 heure
- Jusqu'à 10 000 PSI (690 BAR)
- Boîte à engrenages à 2 vitesses : choisissez entre la haute pression et le haut débit
- Débit de graisse jusqu'à 85 grammes par minute en écoulement libre
- Purgeur d'air automatique et chargeur en vrac
- Boyau haute pression de 1 016 mm avec raccord de graisse doté de protections à ressort aux deux extrémités (empêche le pliage)
- Conception à pattes pratique et intégrée pour les surfaces planes



Batterie au lithium-ion de longue durée de 18,5 V et chargeur de batterie à charge rapide



Le panneau d'affichage numérique indique :

- le niveau de la batterie
- le niveau de graisse
- l'unité de distribution
- la vitesse de la pompe



Éclairage DEL intégré pour les conditions de faible luminosité

N° de pièce	Accessoires de remplacement
77700-06346	Boyau de remplacement de 762 mm
77700-12965	Batterie rechargeable de 18.5V 2000 mAH Li-ion
77700-12966	Chargeur de batterie d'une heure homologué UL de 100 V / 60 Hz, 20 V

** La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts. La tension nominale est de 18,5 volts.


Pistolet graisseur à poignée-pistolet de qualité de fabrication robuste
77700-09766

- 7,000 PSI
- 3 175,1 kg au mm²
- Baril en aluminium
- Conçus pour temps froid avec entrée de graisse venturi
- Tête de pistolet du graisseur est équipée d'un chargeur en vrac qui sert aussi à titre de purgeur d'air
- Capacité de 0,41 litre
- Comprend une rallonge de tuyau souple de 457,2 mm et un raccord à 4 mâchoires

NEUF


Poignée télescopique bidirectionnelle


Pistolet à graisse à double action de qualité de fabrication robuste avec poignée à levier
77700-12835

- La poignée-pistolet fournit 4 500 PSI, la poignée à levier fournit jusqu'à 7 000 PSI
- Poignée-pistolet antidérapante à prise confortable, idéale pour une utilisation dans des espaces confinés
- Poignée à levier idéale pour les applications à haute pression et à grand volume
- Tête en aluminium moulé sous pression équipée d'un chargeur en vrac et d'une soupape de purge d'air
- Fabrication robuste du canon de 1,2 mm d'épaisseur résistant aux bosses
- Passage du graissage à haut volume au graissage à haute pression
- Deux poteaux d'éjection : port avant pour le mode pistolet et port supérieur pour le mode levier
- Pour usage avec une cartouche de graisse de 414 ml
- Comprend une rallonge en acier plié de 152,4 mm et une rallonge de boyau flexible de 472 mm avec raccord

PISTOLETS GRAISSEURS ET LUBRIFICATION

Pistolet graisseur à levier de fabrication robuste

77700-09767

- 10 000 psi
- Le corps en aluminium léger réduit la fatigue, idéal pour les applications suspendues
- Tête de pistolet graisseur équipée d'un chargeur en vrac et d'un purgeur d'air
- Poignée à levier très solide avec course variable intégrée
- Capacité de 414 ml
- Comprend une rallonge en acier courbé de 152 ml et un raccord à 4 griffes



Graisseur à poignée pistolet

77700-02470

- Tête robuste en aluminium moulé sous pression avec purgeur d'air
- Utilisation confortable d'une seule main
- Poignée pistolet robuste avec prise en caoutchouc
- Développe 6 000 psi
- Chargement à 3 voies (cartouche de 414 ml, aspiration et remplissage manuel ou avec pompe de remplissage)
- Comprend une rallonge de tuyau flexible de 457 mm et un raccord à 4 griffes



Pistolet graisseur à levier

77700-02471

- Tête robuste en aluminium moulé sous pression avec purgeur d'air
- Mécanisme de course variable intégré
- Poignée à levier robuste avec surface de préhension
- Développe 10 000 psi
- Chargement à 3 voies (cartouche de 414 ml, aspiration et remplissage manuel ou avec pompe de remplissage)
- Comprend une rallonge en acier de 152 mm et un raccord à 4 griffes



Mini pistolet graisseur à levier avec 2 cartouches de graisse

77700-03644

- Tête en aluminium moulé sous pression
- Développe 6 000 psi, le plus élevé de sa catégorie
- Chargement bidirectionnel (cartouche de 89 ml ou aspiration)
- Le piston de verrouillage à poussée et la poignée en T en plastique se verrouillent en place
- Comprend une rallonge en acier de 152 mm, un raccord à 4 mâchoires et deux cartouches de 89 ml
- Deux cartouches de recharge de 89 ml contiennent de la graisse polyurée multi-usages NLGI #2 à haut rendement : excellente résistance à la corrosion et au lavage par eau



Graisseur de roulement **NEUF**

77700-12836

- Solution de graissage sans gâchis, sans tracas pour les graisseurs de roulement
- Rincez rapidement et facilement l'ancienne graisse et remballiez les roulements avec de la graisse fraîche sans gâchis !
- La graisse reste dans le boîtier du graisseur et non sur vos mains
- Le capuchon protège la graisse des contaminants lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Convient aux roulements jusqu'à 88,9 mm de diamètre





Raccord à verrouillage rapide

77700-09000

- La gâchette du pouce à verrouillage rapide libère la contre-pression sur les raccords
- Aucune fuite lorsque verrouillé
- Fonctionnement mains libres
- Nominal jusqu'à 8 000 PSI
- Compatible avec tous les graisseurs
- Fonctionne avec les raccords SAE et métriques
- Se relâche des raccords graisseurs obstrués, sous n'importe quelle charge de pression

NEUF



Raccord à verrouillage rapide à longue portée

77700-13528

- Pour les pistolets graisseurs manuels, pneumatiques et à batterie
- Pas de fuites une fois verrouillé
- Fonctionnement mains libres
- Homologué jusqu'à 8 000 PSI
- Fonctionne avec les raccords SAE et métriques

Présentoir de leviers de blocage rapide

77700-10041

- Présentoir interactif de comptoir pour essai pratique
- Fabrication en métal rigide assorti de dessins graphiques informatifs
- Comprend six des raccords 77700-09000 à verrouillage rapide pour point de vente facile





77700-06282



Kit de raccord graisseur SAE de 80 pièces

77700-06282

Fils	Droits	45°	90°
3,1 mm - 27 PTF	25	10	10
6,3 mm - 28 SAE-LT	15	10	10

Kit de raccord graisseur métrique de 80 pièces

77700-06283

Fils	Droits	90°
M6 x 1	20	10
M8 x 1	15	10
M10 x 1	15	10



Support robuste pour pistolet graisseur

77700-02474

- Le support robuste sécurise fermement les pistolets graisseurs à tube de taille standardisée et la plupart des pistolets graisseurs fonctionnant sur batterie
- Monter au besoin avec des boulons de carrosserie 6,3 mm (non inclus)

Raccord hydraulique pivotant à 360°

NEUF

77700-13488

Pression de fonctionnement jusqu'à 480 BAR / 7000 psi. Pivote sur 360° et se verrouille facilement dans n'importe quelle position à 45°, ce qui donne un accès facile à la plupart des graisseurs.



- Excellent raccord pour une lubrification efficace des graisseurs difficiles d'accès
- Les mâchoires sont entièrement durcies pour une durée de vie prolongée
- Le corps du raccord et les joints pivotants durcis résistent aux applications à haute pression sans déformation
- Fini plaqué zinc
- Le clapet antiretour à bille à ressort aide à retenir la pression

Tirant à 4 becs

77700-03383

- Pression de fonctionnement jusqu'à 6 000 PSI
- Manche de tirant durci
- Écrou hexagonal pour faciliter le serrage
- NPT de 3,2 mm



Raccord 90°

77700-09001

- Pression de service 69 BAR / 1 000 psi
- Conçu pour les raccords de graissage à portée limitée, en particulier dans les applications à faible hauteur
- Pour les pistolets graisseurs manuels uniquement




Bidon d'huile à poignée pistolet de 177 ml
77700-03382

- Construction entièrement en acier à partir de tôle étamée
- Bec rigide de 152 mm
- La conception de la soupape d'aspiration sans ressort offre un rendement sans problème


Régénérateur de joints de graisse
77700-02453

- Débouche les articulations de graisse gelée
- Utilisé en agriculture, pour l'excavation, la construction, l'équipement industriel, les avions, les automobiles, les remorques et plus encore
- Comprend un tuyau flexible de 127 mm pour les zones difficiles d'accès


Support pour pistolet graisseur
77700-03387

- Conception simple à action instantanée
- Parfait pour un rangement sûr et pratique du pistolet graisseur
- Se monte sur presque toutes les surfaces

Aiguille d'injecteur de graisse
77700-03386

- Lubrifie dans les espaces restreints
- Équipée d'un graisseur standardisé sans bille antiretour
- Comprend une housse de protection en plastique


Tuyaux de graisse flexibles
305 mm 77700-02472
457 mm 77700-02473

- Rallonge de tuyau flexible pour les endroits difficiles d'accès
- Rayon de courbure minimum de 40 mm
- DI du tuyau : 3,55 mm / DE : 8,38 mm
- Pression de service jusqu'à 240 BAR / 3 500 psi


Rallonge en acier de 152 mm
77700-03384

- Adaptateur droit
- NPT 3,17 mm


Outil de raccord graisseur
77700-03385

- Fonctionne avec les raccords droits et coudés
- Retaroudage des trous pour installer de nouveaux graisseurs
- Conçu pour enlever les fils usés ou cassés
- Taille hexagonale : 7 mm et 9 mm
- Filetage du taraud : 6 mm-28

CLÉS À FILTRE

Clé à filtre à huile

- Dispose d'une poignée pivotante qui permet aux utilisateurs d'accéder aux filtres dans les zones difficiles d'accès
- La large bande alvéolée saisit solidement les filtres sans écrasement
- Poignée en vinyle à revêtement coussiné



Camion/
Tracteur



Petit/
Moyen

Clé à ruban pour camion

77700-03664

- S'ajuste sur filtres de petit diamètre 105 à 118 mm
- Large bande d'acier de 38,1mm conçue pour résister aux exigences de couple élevé des filtres de camion, d'autobus, de VR et d'équipement lourd
- Utiliser avec carré conducteur de 12,7 mm



Gamme complète de pinces à clé à filtre

77700-03668



- 431,8 mm de longueur totale avec une plage de mâchoires de 107,9 mm à 177,8
- Gamme complète de pinces idéales pour retirer les filtres de type bidon des équipements et des véhicules agricoles et de construction
- Fabrication forgée robuste
- Les poignées en caoutchouc assurent un effet de levier et une portée supplémentaire
- Dents acérées pour une meilleure adhérence et une meilleure puissance de préhension

N° de pièce	Dimension	Diamètre du filtre
77700-03661	Petit	71,4 à 80,1 mm
77700-03662	Moyen	88,9 à 98,4 mm
77700-03663	Camion / Tracteur	120,6 à 130,1 mm

Clé à filtre à huile à sangle en nylon

77700-03665

- S'ajuste rapidement à n'importe quel filtre à visser jusqu'à 152,4 mm de diamètre



- La ceinture en nylon solide ne glisse pas
- Utiliser avec un carré conducteur de 12,7 mm

Clé à ruban **NEUF**

77700-11842

- Peut accueillir jusqu'à 177,8 mm de diamètre
- Poignée pour en I en aluminium de 304,8 mm
- Courroie en nylon non abrasif de 914,4 mm pour une prise facile d'objets, de tubes et de tuyaux ronds et de forme irrégulière



Kits de montage de réservoir portatif pour DEF

(système fermé, réservoir portatif non inclus)

- **De base avec raccord Micro Matic : 77700-06165**

Comprend une pompe DEF électrique 110 V CA, une plaque de montage du réservoir portatif en acier inoxydable, un raccord de distribution Micro Matic VEA (744-048), une valve de contenant Micro Matic VEA (743-097) avec capuchon adaptateur pour réservoir portatif et tube diagonal, tuyau d'entrée (EPDM) de 1,8 m de long x 19 mm DI, buse DEF manuelle en nylon, tuyau de refoulement (EPDM) de 6 m de long x DI de 19 mm et matériel de connexion

- **Amélioré : 77700-06166**

Comprend tout le contenu du kit de base avec valve Micro Matic (à l'exception de la buse DEF manuelle en nylon) en plus de la buse DEF à arrêt automatique SS avec pivot

- **Haut de gamme : 77700-06167**

comprend tout le kit amélioré, en plus du compteur de turbine numérique de DEF



Kits de montage de baril DEF (système fermé, baril non inclus)

- **De base avec raccord Micro Matic : 77700-06169**

Comprend une pompe de DEF électrique 110 V CA, une plaque de montage de baril en acier inoxydable, un raccord de distribution Micro Matic VEA (744-048), une vanne de conteneur Micro Matic VEA (743-097) avec tube descendant, un tuyau d'arrivée (EPDM) de 1,2 m de long x DI de 19 mm, une buse DEF manuelle en nylon, un tuyau de décharge (EPDM) de 6 m de long x DI de 19 mm et du matériel de connexion

- **Amélioré : 77700-06170**

Comprend tout le contenu du kit de réservoir portatif avec valve Micro Matic (à l'exception de la buse DEF manuelle en nylon) en plus de la buse DEF à arrêt automatique SS avec pivot

- **Haut de gamme : 77700-06171**

Comprend tout le kit Advanced, en plus du compteur de turbine numérique DEF Turbine Meter

Raccord de distribution Micro Matic RSV 744-048

77700-06178

- Comprend des joints VITON et une sortie cannelée de 19 mm qui se fixe du côté aspiration du tuyau de la pompe
- Utilisé comme connexion à la valve du récipient pour une distribution propre et sûre en système fermé
- Le raccord autoventilé permet à l'air d'entrer dans le conteneur pour produire un flux fluide
- Angle de 90° avec raccords 19 mm
- Joints VITON fiables pour un rendement antifuite



Vanne de conteneur Micro Matic VEA 743-097

77700-09082

- Filetage en dents de scie 64 mm x 5 avec joints EPDM
- Permet de connecter le raccord de distribution VEA Micro Matic (77700-06178) au réservoir portatif ou au baril pour un système fermé (la connexion du réservoir portatif nécessite le capuchon central IBC 749-326).
- De fabrication en acier inoxydable AISI 304



Accessoires pour kit de DEF

N° de pièce	Description
77700-09083	Tube oblique pour baril, 810 mm
77700-09084	Tube oblique pour baril, 1 065 mm
77700-09085	Capuchon central 749-326 du ICB (réservoir portatif) de 152,4 mm
77700-06172	Plaque de montage du réservoir portatif en acier inoxydable
77700-06173	Plaque de montage du réservoir portatif en acier inoxydable
77700-06174	Pompe électrique de CA 110V pour DEF
77700-06175	Compteur de turbine numérique pour DEF
77700-06176	Buse manuelle en nylon pour DEF
77700-06177	Buse de fermeture automatique SS avec pivot pour DEF
77700-06181	Tuyau d'admission (EPDM) long de 152,4 mm x DI 19 mm
77700-06182	Tuyau de décharge (EPDM) L 6 m x DI 19 mm
77700-06183	Ferronnerie de connexion

Indicateur de niveau du baril

77700-09769

- S'adapte aux trous de 19 mm sur les barils
- Méthode pratique pour vérifier le niveau de liquide restant dans un bidon de 208,1 L
- L'indicateur peut être ajusté pour afficher les lectures en litres
- À utiliser avec de l'huile, du carburant, de l'eau et des fluides à base d'eau, des liquides de refroidissement, etc.



Pompe à levier pour seau

77700-12948

- **Qualité industrielle** : recommandée pour le transfert des différentiels de transmission et des huiles plus lourdes
- **Longue durée** : cadre de pompe plaqué zinc avec tête en aluminium moulé sous pression et bride de réglage
- **Finition de qualité** : le couvercle de baril en acier enduit de poudre est résistant à l'écaillage, aux égratignures, à la décoloration et à l'usure
- **Fiabilité robuste** : piston moulé sous pression en zinc équipé de segments de piston en laiton résistants à l'usure
- **Livré avec** : tuyau en PVC souple résistant au carburant de 1 219,2 mm / 1,21 m avec buse pour une décharge efficace
- À utiliser avec des seaux de 20 litres, vendus séparément (77700-12850)



NEUF

Pompe à levier en plastique avec adaptateur de bonde de 50,8 mm

77700-09768

- Pompe à baril à levier, conçue pour usage avec des huiles à haute viscosité, des produits chimiques agricoles et plus encore
- L'adaptateur de bonde de 50,8 mm intégré permet de fixer la pompe sur des barils avec ouverture de 50,8 mm
- Comprend un tube d'aspiration pour une utilisation avec des barils de 56,7 à 208,1 L et un tuyau d'évacuation ondulé flexible de 1,9 m x 19,5 mm
- Fournit jusqu'à 0.5 L par coup.



Équipement pour
Carburant et huile

Pompe à siphon à piles

77700-09771

- Le siphon polyvalent peut pomper jusqu'à 7 LPM
- Alimentée par 2 piles de taille « D » (non incluses)
- Pour une utilisation avec des huiles légères, du diesel, du kérosène, de l'eau et d'autres ilieux à base d'eau, etc.
- Convient pour une utilisation sur des seaux de 20 litres



Pompe alimentée par batterie pour transfert de fluides

77700-10673

- Assure le transfert rapide de carburant, de diesel, FED / AdblueMD, eau et milieux à base d'eau
- Buse de contrôle de débit
- Pompe autoamorcent avec moteur 3V CC
- Débit : jusqu'à 9 LPM
- Requiert deux (2) piles D (non incluses)



Pompe alimentée par batterie de 14,8V pour seau

77700-13406

- Pile au lithium-ion rechargeable
- Buse de sécurité d'arrêt rapide et de contrôle de débit
- À utiliser avec des seaux de 20 à 26,4 L
- Débit: jusqu'à 17 LPM
- Pour une utilisation avec l'essence, l'huile à moteur, le diesel, le kérosène, le FED, le liquide hydraulique, l'antigel et plus encore



NEUF

Support de baril

77700-13400

- Ce support polyvalent bascule, pivote, se déplace et entrepose des barils de 208,1 L / 181,4 kg
- Équipé d'une barre à levier autorangement
- Grandes roues anti-étincelles de 63,5 mm pour une mobilité facile, adaptées aux environnements inflammables
- Finition enduite de poudre pour une durabilité soutenue



NEUF



Diable à 4 roues pour baril

77700-13401


- La construction robuste en acier de calibre 11 déplace facilement les barils de 208,1 L dans les ateliers et les environnements de travail difficiles
- La finition enduite de poudre durable résiste à la corrosion et aux éléments agressifs
- Quatre (4) roulettes robustes solidement soudées

NEUF

Pompe alimentée par batterie de 14,8V pour baril

77700-09770

- Pompe à baril rechargeable CA / CC pour une utilisation avec des fûts de 208,1 L ou des CVI
- Batterie Li-ion de 18,5 V et chargeur rapide en 1 heure
- Fournit jusqu'à 28 LPM
- Pour une utilisation avec le diesel, le kérosène, le FED, l'AdblueMC, l'antigel, les détergents, les solutions de savon, les pesticides, les herbicides et les milieux à base d'eau herbicides and water based media

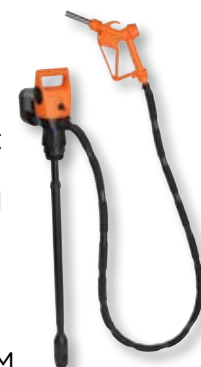

SureCans

- La buse rotative dégorge le carburant à partir du fond pour un usage simplifié complet; elle permet d'atteindre les espaces de remplissage inconfortables
- Elle permet à l'utilisateur de contrôler la vitesse du débit avec la main et non le dos
- La valve à autoaération prévient le clapotement
- Il n'est pas nécessaire de basculer la buse ou d'appuyer sur celle-ci pour verser le produit
- Six épaisseurs de polyéthylène font de SureCan le contenant à carburant le plus durable sur le marché



Article N°	Description	Type de carburant
77700-10682	8,3 L	Essence
77700-13351	18,9 L	Essence
77700-13352	18,9 L	Diésel
77700-13353	18,9 L	Kérosène

Bidons de sécurité en métal de type 1 de 20 litres

- Le couvercle à ressort et à fermeture automatique contrôle les vapeurs et se ferme automatiquement après le remplissage / le versage
- Fabrication robuste de calibre 24 garantie étanche
- Conforme aux exigences OSHA 29 CFR 1910.106 et NFPA Code 30
- Homologué FM, UL, ULC
- Contenant accepté sous CARB



N° de pièce	Type de carburant
77700-01541	Essence
77700-01542	Diésel
77700-03652	Kérosène



NEUF

Support pour contenants de gaz

77700-13490

- Le support polyvalent peut être monté sur des remorques fermées ou ouvertes
- Peut contenir une canette en polymère de 19 L ou deux canettes de 9,5 L (non incluses)
- Comprend une sangle en nylon durable
- L'acier recouvert de poudre noire résiste à la rouille pour plus de durabilité

Contenants de carburant en plastique

- Les contenants de carburant portables sont équipés de becs verseurs conformes aux normes EPA/CARB et aux normes ANSI
- Le bec verseur à débit facile et anti-déversement permet un stockage sûr du carburant et un versage facile

77700-03650

77700-03649



77700-03651

77700-03648

77700-03647

N° de pièce	Capacité	Type de carburant
77700-03647	3,7 L	Essence
77700-03648	7,5 L	Essence
77700-03649	18,9 L	Essence
77700-03650	18,9 L	Diésel
77700-03651	18,9 L	Kérosène

Bouteille de carburant portable de 532 ml à remplissage rapide

77700-10697

- Anti-claboussures : aucun bouchon à dévisser
- Autoventilation/arrêt automatique



ENTONNOIRS

Entonnoir pour changement des fluides

77700-11841

- Idéal pour les utilisations d'huile de haute précision
- Bec verseur de marche / arrêt avec tube et bouchon
- Poignée de prise facile pour faire le prémélange
- Mesure et coulée de précision
- Gradation de mesure de 0,23 à 0,47 L

NEUF



Seringue pour changement des fluides

77700-11843

- Permet d'éliminer facilement divers fluides
- Comprend une rallonge et un adaptateur pour une plus grande portée
- Pour utilisation avec tous les types de fluides de véhicule
- Échelle de volume facile à lire
- Unités de mesure : L / CC
- Capacité maximale: 0,79 L / 200 CC

NEUF



Entonnoir de baril de 2,8 L

77700-08592

- Hauteur hors tout : 233,3 mm
- Diamètre intérieur du haut : 190,5 mm
- Longueur du bec verseur : 36,5 mm
- Diamètre intérieur du haut du bec verseur : 57,1 mm
- Fil de 50,8 mm
- température maximale : 121,1 °C



Entonnoir de filtre à carburant portatif

- Entrée du carburant sale ... Sortie de carburant pur
- Protégez votre investissement et faites en sorte que votre moteur fonctionne mieux, plus longtemps et plus efficacement
- La technologie de filtre unique comprend un filtre en acier inoxydable enrobé de polymère fluoré
- Le bac de décantation recueille l'eau déviée et les débris pour une élimination conforme



Entonnoir de 946 ml à longue tige de 457 mm

77700-03378

- La tige de 457 mm convient bien aux espaces restreints ou difficilement accessibles
- Dimension intérieure du bec verseur : 11,1 mm
- Dimension intérieure supérieure : 126,6 mm



N° de pièce	Description
77700-08589	Petit
77700-08590	Moyen
77700-08591	Grand

- Fonctionne avec du carburant, du diesel, du mazout et du kérosène

Entonnoirs tamisés fermés et standardisés

- Idéal pour l'agriculture et l'industrie de la construction
- Lutte contre la contamination et favorise un environnement d'atelier propre
- Les entonnoirs blindés sont dotés d'un écran de sécurité dans le bec qui réduit la contamination et d'une conception de nervures extérieures qui élimine le trou d'air

77700-03373

77700-03374

77700-03372



77700-03371

N° de pièce	Capacité	DI supérieure	DI du bec verseur	Hauteur
77700-03371	0,4 L	76,2 mm	12,7 mm	241,3 mm
77700-03372	1,1 L	101,6 mm	15,8 mm	266,7 mm
77700-03373	1,1 L	101,6 mm	15,8 mm	431,8 mm
77700-03374	1,1 L	76,2 mm	28,5 mm	336,5 mm
77700-03375	0,4 L	114,3 mm	12,7 mm	152,4 mm
77700-03376	1,8 L	165,1 mm	26,9 mm	215,9 mm
77700-03377	5,6 L	215,9 mm	33,3 mm	266,7 mm

77700-03375

77700-03376



77700-03377

Entonnoir à carburant à arrêt automatique

NEUF

77700-13405

- Entonnoir en polypropylène 473 ml
- Bec verseur facile
- Filtre intégré
- Ouverture supérieure de 127 mm / DI de l'ouverture du bec inférieur de 25 mm



Entonnoir à bec verseur universel

77700-01543

- À utiliser avec les bidons de sécurité de type 1 et homologué FM
- Se fixe rapidement pour un versement sûr et sans fuite
- La conception innovante à charnière permet de remplir ou de verser depuis le bidon sans retirer l'entonnoir, et occupe moins d'espace lors du stockage



DE : 12,7 mm

Bec verseur polyvalent marche/arrêt

77700-03645

- Bec marche/arrêt à débit réglable
- s'ajuste aux contenants d'un litre
- Embout réduit pour tubes de remplissage de transmission
- Le tube flexible et transparent permet de voir le contenu
- S'adapte aux endroits restreints



Kit de vidange d'huile

77700-09765

- Le kit pratique comprend tout ce qu'il faut pour changer l'huile ou les liquides de tout véhicule à moteur, équipement d'entretien ou machine de sports motorisés extérieurs
- Comprend : un bac de récupération de 6,15 L, un entonnoir à huile d'un litre, un tampon absorbant de 381 mm x 457 mm, deux paires de gants en nitrile, quatre serviettes d'atelier



Bac de vidange d'huile de 15,1 L

77700-02456

- Bec verseur de 25 mm de diamètre intégré au bac
- Hauteur hors tout : 139 mm



Entonnoir de 0,56 L avec tuyau flexible de 533 mm

77700-03379

- DI du bec : 12,7 mm
- DI supérieur : 127 mm
- Combat la contamination et favorise un atelier propre
- La conception unique empêche les restes de liquide de s'égoutter



Becs verseurs

- Bec flexible idéal pour les zones difficiles d'accès
- Comprend un capuchon pour éliminer les gouttes indésirables
- Le tube transparent résistant aux produits chimiques garde le contenu visible



N° de pièce	Contenant / Dimension du seau
77700-03380	Pinte, 3,7 L et 18,9 L
77700-03381	9,4 L

Bac de récupération fermé

NEUF

- Bac de récupération en polyéthylène haute densité pour le recyclage des huiles usagées
- Parfait pour le transport de liquides résiduels
- Design fermé pour une élimination sûre et sans déversement
- Dispositif de 14,1 litres livré avec des roues pour une mobilité sans ballonnement et sans déversement



77700-12837

77700-12157

N° de pièce	Capacité	Dimensions
77700-12157	8,5 L	L 520,7 mm x L 336,5 mm x H 139,7 mm
77700-12837	14,1 L	L 457,2 mm x L 106,4 mm x H 127 mm



Bac de récupération d'huile

77700-02455

- 559 mm x 559 mm x 38 mm
- Capacité de 11,3 L
- Polypropylène résistant aux produits chimiques pylyene

PRODUITS CHIMIQUES

Fluide hydraulique HighTec HLP 22 **NEUF**

77700-12946 **20 LITRES**

HIGHTEC HLP 22 est une huile lubrifiante polyvalente avec une capacité de charge élevée qui améliore les rendements dans des conditions de frottement mixte, neutralisant ainsi le frottement ou les vibrations de frottement dues au glissement saccadé.

- Fluide hydraulique de haute qualité contenant des additifs pour prévenir la corrosion, l'usure, le vieillissement et le frottement. Les actifs EP hautement efficaces garantissent une excellente résistance à la compression.
- Viscosité: ISO VG 22
- Huile de base : à base minérale
- La qualité de ce produit est équivalente aux réglementations de l'UE : DIN 51524, p.1 et 2 (HL, HLP) - ISO 6743/4 (HM); ISO 11158 (HM) - AFNOR NF E 48-603 (HM) - SS 155434 - VDMA 24318 - Vickers I-286-S.
- Rempli en usine Kubota, spécifications du FEO



Antigel Rowe High Tec Antifreeze

77700-07598

- Concentré antigel de radiateur haut de gamme à base de monoéthylène glycol et exempt de nitrites, d'amine et de phosphate, offrant une protection supérieure contre la corrosion
- Sélectionnez le modèle de liquide de refroidissement bleu à remplissage en usine.
- Assure une protection fiable contre les dépôts et la formation de mousse, assurant ainsi une évacuation optimale de la chaleur.



NEUF

Pulvérisateur localisé sans aérosol

77700-12949

- 32 onces liquides
- Rechargeable
- Respectueux de l'environnement
- Élimine les agents propulseurs dangereux ou nocifs
- Pression de fonctionnement de 80-150 PSI
- Ne pas utiliser avec des produits de peinture ou des agents propulseurs inflammables
- Pour une utilisation avec les produits Fluid Film et Kubota Clean & Shine





Kit de confinement de fuites Commando

77700-09774

- Parfait pour le transport sur véhicules de voiturage de pesticides, pour manutentionnaires ou transporteurs de produits chimiques ; parfait pour le brassage et dans les aires d'entreposage
- Absorbe jusqu'à 7 fois son poids en liquide.
- Absorption de déversements 3 fois plus rapide que celle de la marque prépondérante; ne laisse aucun résidu.
- Capacité de ramassage de fluides de 22,7 L par kit
- Chaque kit comprend : 1 sac de transport jaune très visible, résistant aux produits chimiques ; 1 sac d'absorbant tout usage (77700-09776); 2 tubes de endiguement (88,9 mm x 1 219,2 mm) ; 2 oreillers (304,8 mm x 533,4 mm) ; 2 sacs de nettoyage jetables en cas de déversement temporaire ; 1 paire de gants en nitrile de 15 mil ; 1 paire de lunettes de sécurité ; 1 paire de housses de bottes Tychem SL Saranex et 1 feuille d'instructions.



Kit de confinement de fuites Minuteman

77700-09775

- Kit de confinement des fuites parfait pour le transport, le camionnage et les fuites courantes de produits chimiques
- Absorbe jusqu'à 7 fois son poids en liquide.
- Absorption de déversements 3 fois plus rapide que la marque chef de file sans laisser de résidus
- Capacité de ramassage de fluides de 26,4 L par kit
- Chaque kit comprend : 1 sac de transport orange très visible, résistant aux produits chimiques ; 1 sac d'absorbant tout usage (77700-09776) ; 3 tubes d'endiguement (88,9 mm x 1 219,2 mm) ; 2 oreillers (457,2 mm x 457,2 mm) ; 1 paire de gants en nitrile de 15 mil ; 1 paire de lunettes de sécurité ; 1 paire de housses de bottes (Extra large) ; 2 sacs de nettoyage jetables en cas de déversement temporaire ; 2 étiquettes de déchets dangereux ; 2 étiquettes relatives aux déchets non dangereux et 1 feuille d'instructions.



Kit de 113,5 L pour aire de service d'atelier

77700-09779

- Idéal pour les usines de fabrication, les entrepôts, le stockage de produits chimiques et les aires de mélange et de chargement
- Livré dans un baril résistant aux intempéries.
- Absorbe 7 fois plus de liquide que les grandes marques d'argile et le fait 3 fois plus rapidement.
- Après le nettoyage, les barils peuvent servir de conteneurs d'entreposage et d'élimination scellés et sécuritaires pour les matières évacuées par le déversement.
- Chaque kit comprend : 15 tubes d'endiguement ChemsorbMD GA ; 10 oreillers ChemsorbMD absorbant tout-usage ; 4 sacs d'élimination des matières dangereuses ; 2 combinaisons Tychem SL Saranex, 2 paires de lunettes antiéclaboussures, 2 paires de bottes HazMat en caoutchouc, 2 paires de gants en nitrile de 15 mil, 1 ruban adhésif de mise en garde, 4 étiquettes HazMat, 4 étiquettes de déchets non dangereux, 1 formulaire de réapprovisionnement de pièces.

CONFINEMENT DE FUITES

Absorption et confinement général des fuites pour services et pièces

- Chemsorb^{MD} (absorption générale) est le sorbant léger, à action rapide, formulé pour nettoyer rapidement tout liquide ou déversement de produit semi-solide.
- Utilisant la perlite naturelle, ce produit est rehaussé d'une technologie exclusive de dépoussiérage qui facilite son usage et son absorption rapide.
- Il absorbe jusqu'à 7 fois plus de liquide que les marques principales d'argile et le fait 3 fois plus rapidement.
- Après le balayage, le plancher redevient propre et sec et l'environnement est plus net.
- Il respecte toutes les normes du PSTSP et de la EPA ; il ne contient pas de silice ; il porte l'approbation de la USDA et du NSF pour usage dans les installations de traitement d'aliments
- Fabriqué fièrement aux États-Unis



Chimiques

N° de pièce	Description
77700-09776	1,3 kg
77700-09777	4,5 kg
77700-09778	Baril de confinement de fuites de 27,2 kg pour pièces et service

Tampons robustes, absorbants Chemsorb^{MD}

77700-11845

- 100 tampons mesurant 381 mm x 457,2 mm
- Le motif alvéolé absorbera rapidement le liquide

- Les tampons absorbants légers fournissent aux utilisateurs un produit absorbant durable pour nettoyer efficacement les déversements et les fuites à base de pétrole.
- Capacité d'absorption par paquet : 79,4 L
- Même complètement saturé, il gardera sa forme.

NEUF



Tubes d'endiguement Chemsorb^{MD} absorbants polyvalents tissés

77700-10736

- Confinez le déversement le plus agressif avec nos tubes d'endiguement robustes de 88,9 mm x 1 219,2 mm qui absorbent l'huile, le carburant, l'eau, les liquides de refroidissement et plus encore.
- Conçus pour être robustes et suffisamment durables pour survivre aux applications réelles, y compris les déversements, les fuites, les rejets, les gouttes et la lixiviation
- Tire le liquide dans son noyau et le retient, laissant une surface sèche et sans résidus.
- Paquet de 4



Tampons absorbants Chemsorb^{MD} pour l'huile seulement

77700-10734

- 50 tampons mesurant 381 mm x 457,2 mm par boîte
- Ils absorbent l'huile et laissent l'eau.
- Les fluides à base d'hydrocarbure adhèrent aux fibres tandis que l'eau est refoulée.
- Les tampons absorbants à fusion-soufflage se composent d'une couche de fibres uniformes et robustes de polypropylène.
- Ils sont conçus pour le nettoyage rapide de liquides d'hydrocarbure dont l'huile, l'essence, le carburant diesel, le carburant d'aviation, le pétrole, le kérosène, les huiles à moteur et les huiles à transmission.
- Ils se consomment jusqu'à moins de deux pour cent de cendres; ils ne pourrissent pas et flottent pendant une période indéterminée.



Tampons robustes, absorbants Chemsorb^{MD} pour couvercle de baril

77700-10735

- Les tampons universels pour couvercles de baril d'un diamètre de 558,8 mm s'ajustent aux barils standards de 208,2 kg et préviennent le déversement de liquide sur le sol.
- Ils absorbent totalement tous les liquides en les confinant à l'intérieur du tissu alvéolé.
- Ils absorbent tous les liquides, tant à base d'huile qu'à base d'eau.
- Ensemble de 10 par boîte



Sangles de capot de roue réglables de 38,1 mm

77700-12159

- Cliquet de déverrouillage de sécurité
- Mousquetons
- Longue sangle avec extrémité en D
- Résistance à la rupture de 2 495 kg
- Comprend 1 cliquet avec mousqueton, 1 sangle avec extrémité mousqueton, 1 sangle longue avec extrémité anneau en D, 1 sangle croisée avec boucles de réglage.

NEUF



NEUF

Clé à rochet camouflage 3 m x 25,4 mm avec crochets en S

77700-12133

- Crochets en S enduits
- Toutes les pièces en métal noir
- Boucles de crochet intégrées
- Maillage camouflage
- Poignée à manche camouflage
- Résistance à la rupture de 680,3 kg

Sangles ShockStrap^{MD} Sangles à clé à rochet amortissant la charge

- **Fiable** : une sangle de choc offre un amortissement supérieur des chocs sans se détacher ; elle maintient la tension sur la sangle.
- **Sangle de sécurité** : une sangle de secours au cas où la sangle de choc serait compromise
- **Durable** : fabriquée à partir de notre formule exclusive qui n'est pas affectée par la plupart des produits chimiques, la lumière du soleil, l'huile, l'eau salée, les champignons ou l'humidité
- **Résistant à la rouille** : les crochets et la boucle sont revêtus de zinc jaune, ce qui dure 8 à 10 fois plus longtemps que le chromage.
- **Boucle souple** : flexibilité pour toujours vous fournir un moyen de sécuriser votre charge
- **Paquet de 2 cartes** : avec texte informatif et image du produit



Scannez le code QR pour visionner une vidéo de démonstration !

N° de pièce	Longueur et largeur	Résistance à la rupture	Charge de travail
77700-10680	2,7 m x 50,8 mm	2 721,5 kg	907,1 kg.
77700-10681	5,4 m x 50,8 mm	2 721,5 kg	907,1 kg

ARRIMAGES

Sangles de marchandise

- Poignées en caoutchouc thermoplastique moulées sur les cadres
- Quincaillerie résistante aux intempéries et à la corrosion finie avec un placage de zinc et de nickel ou un revêtement en poudre
- La sangle résistante aux coupures et à l'abrasion est tissée à partir de polyester ayant une haute résistance à la traction plus performante que le nylon



77700-03176



77700-03177

Arrimages à clés à rochet robustes

N° de pièce	L x l	Style de crochet	Style de poignée	Résistance à la rupture	Charge de travail
77700-03176 (2 pqt.)	8,2 m x 50,8 mm	Crochet JJ	Poignée de tringle	4 535,9 kg	1 496,8 kg
77700-03177 (2 pqt.)	8,2 m x 50,8 mm	Crochet plat	Poignée de tringle	4 535,9 kg	1 496,8 kg



77700-03169



77700-03175



77700-03178

Arrimages à clés à rochet de robustesse normale

N° de pièce	L x l	Style de crochet	Style de poignée	Résistance à la rupture	Charge de travail
77700-03169 (ea)	4,8 m x 50,8 mm	Crochet en S	Petite poignée de tringle	680,3 kg	226,7 kg
77700-03175 (ch)	4,8 m x 38,1 mm	Crochet JJ	Poignée à prise sûre	2 267,9 kg	755,6 kg
77700-03178 (2 pqt.)	1,8 m x 50,8 mm	Crochet en S	Petite poignée de tringle	816,4 kg	272,1 kg



Arrimage de verrouillage par corde XRT 2,4 m x 9,5 mm

77700-12132

- Déverrouillage par bouton-poussoir
- Crochets avec revêtement résistant aux rayures
- Corde de 9,5 mm de diamètre
- Limite de charge de 227 kg

NEW



Sangles de bâche robustes

- La sangle de bâche de 609 mm comporte des trous d'étrier moulés brevetés pour une longueur réglable.
- Caoutchouc naturel résistant aux intempéries et aux fissures
- Sangle polyvalente avec un pouvoir de maintien à haute élasticité
- Dure plus de 30 % plus longtemps que les sangles standards.

N° de pièce	Longueur	Couleur
77700-03653	228,6 mm	Noir
77700-03654	381 mm"	Noir
77700-03655	533,4 mm	Noir
77700-03657	787,4mm	Noir
77700-03659	1 041,4mm	Noir



Robuste et réglable (609 mm)



Robuste et standard

Sangles de bâche réglables **NEUF**

- Longueur totale de 914mm
- Crochets en nylon intégrés
- 6 trous prémoulés le long de la sangle pour ajustements ponctuels
- Fabriquées en FlexaPUREMD, ne contiennent ni caoutchouc ni latex.
- Résistantes aux UV, aux produits chimiques, au carburant et à l'huile
- Résistantes au sel et à l'eau fraîche
- Par tous les temps, toute l'année
- Garantie à vie limitée
- Fabriquées aux États-Unis



N° de pièce	Longueur	Couleur
77700-03656	609,6 mm	Noir
77700-12134	914,4 mm	Orange
77700-03658	914,4 mm	Noir



Crochets en S pour sangle de bâche

77700-03660

- Paquet de quatre crochets de rechange
- Crochets en S de 5 mm pour sangles de bâche et sangles de bâche réglables
- Finition zinguée solide et durable

Corde de récupération **NEUF**

77700-13410

- Corde 100 % nylon double tressé
- Crochets à œillet de 152 mm avec manchons de protection en nylon pour minimiser l'abrasion
- La corde s'étire jusqu'à 30 % de sa longueur d'origine et bénéficie de « l'effet élastique » pour dégager le véhicule coincé.
- 45 % plus résistant et plus léger que la ligne de treuil à câble métallique
- Plus sûr que les câbles métalliques ou les chaînes si la ligne se brise
- Résistance à la rupture de 3 311 kg
- 12,7 mm x 6,10 m



Manille de fibre synthétique pour corde de récupération

77700-13411

- Fabriqué en polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé (UHMWP)
- Moyen efficace pour s'accrocher rapidement à un véhicule et transporter de grosses charges
- Sèche rapidement : les fibres n'absorbent pas l'eau.
- Résistance à la rupture de 14 969 kg
- Longueur : 578 mm
- Diamètre : 11 mm

NEUF



CONTRÔLE DE CARGAISON

Kit de contrôle de cargaison

77700-12957

NEUF

- Le kit pratique comprend tous les éléments essentiels dont vous avez besoin pour sécuriser et garder votre cargaison en sécurité et sans dommage, des gants jusqu'aux sangles.
- Capacité de charge de travail 2 721,5 kg
- Les pièces enduites de poudre et en nylon préviennent les dommages à votre véhicule.
- L'équipement ajustable vous permettra de sécuriser n toute confiance les grandes et petites charges.
- Sangles conçues pour fournir une tension afin de sécuriser et stabiliser correctement la cargaison.
- Les sangles à dégagement rapide facilitent le déchargement.
- Sac de rangement robuste



Filet de cargaison


77700-08978

- 863,6 x 863,6 mm : s'étire jusqu'à 1 524 x 1 524 mm
- Les crochets en plastique résistants préviennent les égratignures.
- Trous sécuritaires pour prise dans les crochets et accrochage facile
- Résistant aux intempéries
- Sécurise les formes bizarres, encombrantes.
- Crochets ajustables
- Convient pour la plupart des boîtes de bennes de VTU / VU.



Attaches de câbles

- Rendement exceptionnel
- Résistance plus élevée à la tension
- Force d'insertion faible
- Classification UV pour l'extérieur
- Fabriquées aux États-Unis

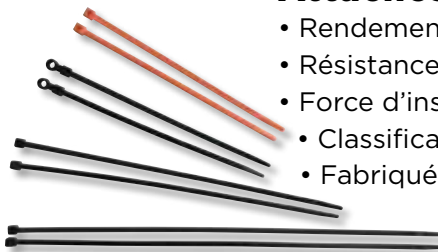

N° de pièce	Longueur	Classification	Qté / Sac	Couleur
77700-08983	193 mm	22,6 L / 222,5 Newton	100	Noir
77700-08984	281,9 mm	22,6 L / 222,5 Newton	100	Noir
77700-08985	370,8 mm	22,6 L / 222,5 Newton	100	Noir
77700-08986	381 mm	54,4 L / 533,7 Newton	100	Noir
77700-08987 (Tête de montage)	203,2 mm	22,6 L / 222,5 Newton	100	Noir
77700-08988	203,2 mm	79,3 L / 778,4 Newton	50	Noir
77700-08989	193 mm	22,6 L / 222,5 Newton	100	Orange

Anneau en D

- Installation boulonnée facile

N° de pièce	Description	Capacité
77700-08979 (4 pçts)	Montage poids légers en surface	544,3 kg
77700-08980	Montage poids moyens en surface	2 267,9 kg
77700-08981	Soudé	6 803,8 kg
77700-08982	Soudé	9 071,8 kg



Sangle de remorquage

77700-08977

- Sangle de remorquage mesurant 31,7 mm x 3,6 m avec anneaux et manille
- Résistance à a rupture de 2 267,9 kg
- Manille forgée
- Anneaux de fixation renforcés




Élévateur robuste pour VTT et tondeuses

77700-12962

- Conçu pour soulever n'importe quelle tondeuse autoportée, tracteur à pelouse ou tondeuse à rayon de braquage zéro
- Idéal pour l'affûtage des lames, le remplacement des courroies et l'élimination des débris
- Plus sécuritaire et plus pratique que les rampes ou les blocs pour voitures.
- Le vérin à vis et le système de goupille de verrouillage de sécurité empêchent la machine de glisser ou de devenir instable lors des réparations et de l'entretien.
- Peut être soulevé avec une perceuse et peut être plié à plat pour le rangement.
- Capacité de levage : 340 kg (levant l'extrémité avant seulement, pas le poids total de la tondeuse)
- Hauteur de levage : 635 mm
- Mesure de l'envergure des roues : mesure de la roue avant extérieure de 800 mm à 1587,5 mm

NEUF

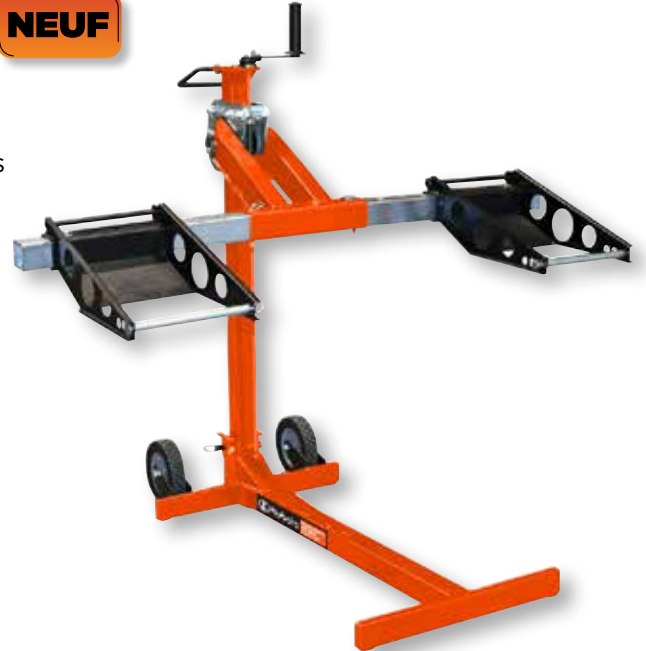

Crics-bouteilles

- Offrent le système de pompage le plus accessible.
- La soupape de décharge forgée unique de type croisé assure un contrôle positif.
- Un dispositif de dérivation intégré breveté protège le système hydraulique des dommages causés par le pompage excessif.



N° de pièce	Capacité	Dimensions (L x L x H)	Hauteur min	Hauteur max
77700-13402	3 628,7 kg	4-3/4" x 4-3/4"	200 mm	376,2 mm
77700-03503	3 628,7 kg	171,4 x 180,9 mm	241,3 mm	473 mm
77700-13403	3 628,7 kg	171,4 x 180,9 mm	269,8 mm	449,2 mm



Cric de 10 000 kg

77700-03506

- Béquille de cric à tige de levage moyenne
- Dimensions du socle : 406 mm x 406 mm
- Hauteur minimale : 473 mm / Hauteur maximale : 775 mm

Crics de service Magic Lift

- Offrent un levage plus rapide pour exploitation de façon professionnelle.
- La construction en acier épais aide à prévenir la distorsion et la torsion.
- Un dispositif de dérivation intégré breveté protège le système hydraulique des dommages causés par le pompage excessif. Offrent un levage plus rapide pour exploitation de façon professionnelle.
- La construction en acier épais aide à prévenir la distorsion et la torsion.
- Un dispositif de dérivation intégré breveté protège le système hydraulique des dommages causés par le pompage excessif.

N° de pièce	Capacité	Dimension du cric (L x L x H)	Hauteur min / max	Diamètre de l'appui
77700-13404	3 048,1 kg	739,7 x 390,5 x 200 mm	101,6 mm / 549,2 mm	106,3 mm
77700-03671	10 160,4 kg	1 419,2 x 498,4 x 244,4 mm	174,6 mm / 685,8 mm	165,1 mm



77700-13404

LAMPES DE TRAVAIL PORTATIVES

Lampe de travail pliable rechargeable 77700-13396

- Comprend 2 têtes lumineuses : elles peuvent être utilisées séparément ou ensemble pour un éclairage maximal.
- Fournit un éclairage uniforme et de haute qualité jusqu'à 1 000 lumens.
- La poignée pivotante durable à 360 ° fonctionne également comme un support pratique.
- La poignée comprend un bord magnétique de maintien fort.
- La batterie de 3,7 V 5000 mAh peut être utilisée comme batterie externe.



NEUF

Lampe de travail pliable alimentée par CA : 4 000 lumens 77700-13397

- Cette lumière DEL peut produire jusqu'à 4 000 lumens de luminosité
- Cette lampe de travail portable dispose de 2 modes de luminosité.
- Le design unique à 3 têtes comprend deux feux latéraux réglables à rotation verticale et horizontale ; la lumière centrale peut être ajustée au moyen d'une rotation verticale.
- Comprend un cordon d'alimentation de 4,5 m.
- Base autonome pratique et robuste

NEUF



Lampe de travail pivotante à 270° avec base magnétique 77700-12950

- Plusieurs modes de fonctionnement : haute intensité, faible intensité et clignotement SOS
- Six DEL de 3 watts chacune, un total de 1 000 lumens
- Indice de protection IP 65 : protection contre la poussière et les effets des jets d'eau à basse pression provenant de toutes les directions
- Fabriquée en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion avec une finition enduite de poudre de qualité supérieure
- Comprend une batterie de 3,7 V 6600 mAh

NEUF

Lampe de travail magnétique DEL robuste 77700-09772

- Lumière bicolore : blanche et ambrée
- Trois DEL de 3 watts chacune : total de 500 lumens
- Câble de chargement USB de 5 volts
- Indice IP de 65
- Comprend une pile de 3,7V 6600 mAh.



Éclairage sous le capot avec extrémités magnétiques

NEUF

77700-12953



- Flux lumineux à un seul bouton contrôlé par l'utilisateur (400 à 1 000 lumens)
- Fabrication robuste : boîtier en ABS résistant aux chocs, conçu à l'épreuve des environnements les plus difficiles avec crochets pivotants à 360° résistants à l'usure et offrant une prise en main inrayable
- Fonctionnement mains libres : aimants puissants aux deux extrémités pour une fixation facile sur n'importe quelle surface métallique, laissant les deux mains libres
- Chargement de la batterie : charge rapide de type C protégée par une lunette caoutchoutée
- Comprend une batterie de 7,4 V 2600 mAh

Projecteur directif

NEUF

77700-12954

- Lampe de travail portable à DEL de 7 W avec 700 lumens
- Plusieurs modes de fonctionnement : haute intensité, faible intensité, SOS clignotant et rouge clignotant
- Indice de protection IP 67
- Conçue pour flotter : boîtier en ABS léger et résistant aux chocs, tête en caoutchouc et poignée ergonomique en TPR
- Chargement de la batterie : double charge via une alimentation CA et une prise d'accessoires de 12 V
- Comprend une batterie de 3,7 V 2200 mAh



LAMPES DE TRAVAIL PORTATIVES ET LAMPES DE POCHE



Lampe de chapeau : projecteur à large faisceau et projecteur directif

NEUF

77700-12839

- 350 lumens : rayonnement de 230°
- Projecteur multimode à puce et projecteur DEL jusqu'à 45,7 m
- Capteur intégré pour une utilisation mains libres
- Serre-tête extensible confortable et durable
- Charge rapide USB-C protégée par un porte-phare en caoutchouc



Lampe de poche Flex DEL

77700-08995

- Aimant de maintien solide et crochet pliable pour une utilisation main libre
- Taille de poche pratique
- Technologie à puçage ultra lumineuse de 200 lumens
- Réglable à un angle de 180 degrés
- Cadre moulé durable résistant aux chocs, résistant à l'eau / aux intempéries



Lampe de poche stylo DEL

77700-06342

- Génère 90 lumens de lumière.
- Ampoule DEL de 1 watt
- Agrafe de poche pratique et boîtier en aluminium durable
- Comprend 2 piles AAA.
- Dimensions : diamètre de 12,7 mm, longueur de 139,7 mm
- Résistant aux chocs et à l'épreuve de chute

Lampe de travail mince pivotante à 360°

NEUF

77700-12951

- Lampe de travail extra mince pour les espaces de travail étroits, encombrés et difficiles d'accès
- Réglez l'intensité lumineuse de 0 à 600 lumens en tournant le bouton
- Lampe de travail à puce **intégrée** de 6 W et faisceau supérieur de 1 W
- **Fabrication robuste** : protégée contre la poussière et les effets des projections d'eau provenant de toutes les directions et boîtier en ABS résistant aux chocs
- Lentille en polycarbonate robuste pour résister aux conditions de chantier les plus difficiles



Lampe de travail UV et à double chargement

NEUF

77700-12952

- Lampe de travail multifonctionnelle et puissante avec projecteur UV en un seul appareil
- Lampe de travail à puce **intégrée** de 10 W et faisceau UV de 3 W
- **Fabrication robuste** : corps en ABS résistant aux chocs avec revêtement en caoutchouc et crochet en nylon avec action rotative à 360°
- **Mise sous tension** : station d'accueil pratique pour une recharge rapide
- **Fonctionnement mains libres** : aimant puissant sur la base pour installer la lampe sur n'importe quelle surface métallique pour une utilisation mains libres



Lampe de poche multifonctionnelle rechargeable

77700-10784

- Puissance de 600 lumens ; la luminosité peut être réglée.
- Chargeur USB intégré
- Comprend des aimants sur l'agrafe et la base.
- Main libre avec crochet rotatif à 360° et support pivotant à 180°
- L'afficheur DEL indique le pourcentage d'énergie résiduelle de la batterie.
- Cote de résistance à l'eau et à la poussière de IP44



Ligoteur Anaconda **NEUF**

77700-13391

- Installation facile : aucun outil requis
- Diamètre : 31,7 mm
- Longueur 3,04 m



Ligoteur Constrictor **NEUF**

77700-13392

- Le ligoteur Constrictor regroupe et sépare les boyaux, les fils, les câbles et les cordons.
- Idéal pour la ferme, la maison, le bureau ou l'entreprise
- Installation facile : aucun outil requis
- Diamètre : 16 mm
- Longueur 6 m



Ligoteur Hose Tamer **NEUF**

77700-13393

- Hose Tamer est la réponse aux boyaux en désordre et incontrôlés.
- Peut s'étirer pour s'adapter à jusqu'à 12 tuyaux.
- Chaque Hose Tamer est gravé au laser avec un numéro pour aider à identifier plus facilement les faisceaux, les groupes ou les paires de boyaux.
- Résiste à des températures de -51 °C à 100 °C.
- Le polyéthylène durable ne se fissurera pas et ne se décolore pas car la couleur fait partie du processus de moulage.
- Non affecté par la graisse, l'huile ou la saleté, et se nettoie avec n'importe quel solvant ou savon.
- Aucun outil requis, facile à changer pour s'adapter à l'opérateur
- Diamètre : 38 mm
- Longueur 5,5 m



NEUF



Marqueurs hydrauliques pour ligoteurs de boyaux

77700-13394

- Système d'identification d'étiquette de boyau idéal pour une utilisation sur les équipements agricoles
- A et B sont gravés au laser dans le ligoteur pour fournir les indicateurs gauche / droite, et dessus / dessous, et ils sont de différentes longueurs pour une aide visuelle supplémentaire.
- Peut résister à des températures allant de -51 °C à 100 °C.
- Le polyéthylène durable ne se fissure pas et ne se décolore pas car la couleur fait partie du processus de moulage.
- Non affecté par la graisse, l'huile ou la saleté, se nettoie avec n'importe quel solvant ou savon
- Aucun outil requis, facile à changer pour s'adapter à l'opérateur
- Chaque paquet contient 8 marqueurs de boyaux hydrauliques, pour les télécommandes 1 à 4 (vert, bleu, marron et noir).
- S'adapte aux diamètres de 6,35 mm à 38 mm.



Ligoteur Python **NEUF**

77700-13395

- Regroupe et sépare facilement les boyaux, les fils, les câbles et les cordons.
- Installation facile, aucun outil requis
- Diamètre : 20,6 mm
- Longueur 4,5 m



PRODUITS D'ATELIER



Recharge

Seau à serviettes de magasin montable

77700-02460

Recharge 77700-03672

- Se transporte facilement pour utilisation éloignée et peut également être installé sur le support mural pour utilisation et remisage local.
- 200 unités, 254 x 330,2 mm chacune (16,7 m² au total)
- La recharge est dotée d'un emballage résistant à l'eau avec couvercle à décoller et resceller et un disque de distribution en carton.

Chiffons bleus pour atelier en paquet de 6

77700-13489

- Aident à cacher la graisse et la saleté mieux que les serviettes blanches, permettant ainsi une utilisation prolongée
- Fabriqués avec 40 % de fibres recyclées de post-consommation
- Conformés aux directives d'approvisionnement complètes de l'EPA, et offre également la possibilité d'obtenir des crédits dans plusieurs catégories d'exploitation et d'entretien LEED-BE (bâtiments existants)
- Parfaits pour les applications générales en atelier ou industrielles
- Fabriqués aux États-Unis



NEUF

Outil de préhension robuste mesurant 914,4 mm

77700-09780

- Poignée ergonomique avec verrou de sécurité
- Cadre en acier avec matériau renforcé ABS
- Largeur de mâchoire réglable et dents ABS robustes
- Les ventouses amovibles permettent une utilisation avec des articles à surface lisse ou dure.



Filtre Air Combs^{MD} et nettoyeurs de radiateur

304,8 mm 77700-06205

609,5 mm 77700-03394

914,4 mm 77700-03395

- Flush 90° multi-port air flow
- Débit d'air 90° souple, multivoies
- Débit de 5 fois le volume d'air
- Prise d'air à PTN de 6,35 mm
- Accède aux espaces difficiles à atteindre.
- S'insère entre le radiateur et le condensateur.
- Efficace sur tout filtre à air



Cinq orifices assurent un débit d'air efficace

Soufflette Air Bender^{MD}

NEUF

- Une conception intuitive et sécuritaire pour atteindre les zones difficiles d'accès avec une sortie focalisée de haute pression à un angle de débit de 90°
- Permet au retour de souffle d'aire d'être éloigné du visage.
- Idéal pour souffler des canaux, des ports ou pour contourner des obstacles.
- Matériau du tube : aluminium anodisé



Soufflettes

609,5 mm 77700-03392

1 219 mm 77700-03393

- Cadre en alliage de zinc avec fini satiné
- Buse en aluminium, fini oxydé durable
- Prise d'air à PTN de 6,35 mm
- Pression de fonctionnement de 90 PSI / pression de fonctionnement maximale de 150 PSI
- Design biseauté pratique pour accéder aux espaces difficiles à atteindre

77700-08594 (SAE)



Jauges de boulons

77700-08593 (métrique)

77700-08593 (Metric)

77700-08594 (SAE)

- Jauges pratiques pour mesurer avec précision le diamètre, la longueur et le pas du filetage de vos fixations

N° de pièce	Débit max.	Prise d'air	Longueur hors tout	Longueur du tube	Diamètre du tuber
77700-12156	120 psi	PTN de 6,3 mm	269,8 mm	177,8 mm	9,5 mm

Couteau d'éleveur

77700-12829

- Lames et mitres en acier inoxydable
- Comprend des lames Clip, Spey et Sheepfoot
- Poignée robuste en Delrin avec texture criblée



NEUF

Couteau pour chaîne d'entraînement

77700-12830

- Lame en acier inoxydable de 95,2 mm au fini pierre satinée
- Facilité d'ouverture et de fermeture
- Poignée texturée G10 à prise sûre
- Agrafe de poche pratique
- Verrou de sécurité
- Longueur fermée de 101,6 mm



NEUF

Couteau tactique

77700-12831

- Lame en acier D2 de 76,2 mm avec finition délavée à la pierre
- Système de pivot à roulement à billes
- Poignée texturée G10 à prise sûre avec garniture contrastante
- Agrafe de poche pratique
- Verrouillage de la doublure
- Longueur fermée de 101,6 mm



NEUF

Couteau de poche polyvalent

77700-12832

- Lame en acier inoxydable de 95,2 mm avec arête dentelée
- Système de pivot à roulement à billes
- Poignée texturée G10 à prise sûre
- Agrafe de poche pratique
- Verrouillage de la doublure
- Longueur fermée de 101,6 mm



NEUF

Couteau tactique de luxe

77700-12833

- Lame en acier D2 satiné de 95,2 mm
- Système de pivot à roulement à billes
- Poignée texturée G10 à prise sûre avec garniture contrastante
- Traversin en acier inoxydable
- Agrafe de poche réversible
- Longueur fermée de 101,6 mm



NEUF

Couteau multifonctions d'éleveur 8 en 1

77700-12834

- Lame de 50,8 mm en acier inoxydable, enduite d'oxyde noir
- Pincettes verrouillables à ressort
- Pincettes coupantes et clé à molette
- Mèche à tête plate #1, mèche Phillips #1, mèche à tête plate #2
- Agrafe de poche pratique
- Longueur fermée de 120,6 mm



NEUF

Couteau tout usage escamotable

77700-02485

- Mécanisme de lame à changement rapide
- Avance en douceur de la lame rétractable / verrouillable
- Comprend trois lames de rechange



Couteau pliant

77700-02482

- Fermé : 99,05 mm / Ouvert : 175,2 mm
- Lame en acier inoxydable



OUTILS À MAIN

Clé ajustable de 304,8 mm

77700-09004

- Outil polyvalent, mâchoire à grande ouverture d'une capacité allant jusqu'à 34 mm
- Alliage durable d'acier en molybdène chromé
- La poignée à larges ailes assure le contrôle et le confort
- La mâchoire en acier retient bien sa prise.
- La molette ajustable s'adapte aux unités de mesure impériales et métriques.



Ramasse-pièces magnétique télescopique

77700-02479

- L'outil s'allonge de 165 à 838 mm
- Aimant puissant de 2,2 kg muni de côtés blindés pour ramassages ciblés/shielded sides for targeted pickups



Plateau magnétique de 355 x 158,7 mm

77700-03677

- Assiette en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Trois (3) aimants puissants permanents



Grattoir en acier inoxydable

77700-02478

- Lame continue rigide en acier inoxydable avec poignée à capuchon métallique pour résistance et durabilité
- Poignée en caoutchouc thermoplastique confortable pour une prise solide

Douille standard à entraînement de 12,7 mm x 30 mm

77700-03678

- Respecte et dépasse les normes ANSI.
- S'adapte à la plupart des boulons de lame de tondeuse.
- Chrome vanadium



Pinces

- De fabrication galvanisée résistante à la corrosion
- Matricées et à traitement thermique pour assurer la robustesse et la durabilité

N° de pièce	Description
77700-04741	Pinces à joint coulissant de 165,1 mm
77700-04742	Pinces à jointe coulissant de 203,2 mm
77700-04743	Pinces ajustables de 254 mm
77700-04745	Porte-pinces de 203,2 mm en cuir



77700-04741 77700-04743 77700-04742 77700-04745



Ruban à mesurer de 7,6 m à règle double

77700-02481

- Boîtier solide à l'épreuve des chocs
- Repères de ruban en centimètres et en pouces faciles à lire
- Verrou de pale à main libre

Plateau magnétique pour pièces

77700-02476

- Assiette en acier inoxydable de 107,9 mm résistant à la corrosion
- Socle magnétique recouvert de caoutchouc magnetic base



Douille à entraînement de 12,7 mm x 30 mm à force d'impact élevé

77700-03679

- Respecte et dépasse les normes ANSI.
- S'adapte à la plupart des boulons de lame de tondeuse.
- Chrome molybdène noir



Attelage polyvalent robuste de 51 mm avec support à boule

77700-10702

- Conception universelle : s'adapte à tous les récepteurs 51 mm
- Support à boule de 51 mm
- Crochet de remorquage intégré
- Raccord de goupille de remorquage
- Construction durable en acier avec revêtement en poudre
- Boule avec 89 mm d'élévation pour une hauteur de remorquage optimale
- Goupille d'attelage incluse



NEUF



Attelage réglable robuste de 51 mm avec support à boule

77700-10703

- Conception universelle : s'adapte à tous les récepteurs 51 mm.
- Support à boule de 51 mm
- Crochet de remorquage intégré
- Raccord à goupille de remorquage
- Construction durable en acier avec revêtement en poudre
- Boule avec 89 mm d'élévation et plus de 89 mm de réglage vertical
- S'ajuste pour maintenir le timon de la remorque à une hauteur optimale.
- La hauteur est rapidement et facilement réglable grâce aux 2 broches incluses



NEUF

NEUF

Kit de récupération de remorquage

77700-12961

- Maintient tout votre équipement bien organisé sans enchevêtrement.
- Le kit de récupération de remorquage permet d'acheminer votre équipement rapidement et en toute sécurité là où il doit aller.
- Assemblé par des experts pour couvrir vos besoins en matière de remorquage
- Kit de remorquage robuste jusqu'à 2 268 kg de capacité de remorquage
- Protège votre équipement précieux.
- déal pour secourir les véhicules en panne
- Sac de rangement robuste



KITS DE REMORQUAGE ET OUTILS DE DIAGNOSTIC

Kits de remorquage

- Teste, nettoie et répare rapidement les raccords de camion et de remorques.
- Prolonge la vie des faisceaux.
- Favorise la sécurité et limite les dangers routiers.
- Les outils de nettoyage éliminent la corrosion et reconfigurent les terminaux aux dimensions appropriées.
- Comprend un nettoyeur / redimensionneur, un restaurateur / rénovateur DeoxITMD et l'appareil d'essai de harnais.



77700-03673

77700-03674

N° de pièce	Style de goupille	Application
77700-03673	6 rond	Light and medium duty truck, RV and trailer Camion, VR et remorque de poids léger et moyen
77700-03674	6 rond	Camion, VUS et remorque à travaux moyens
77700-03675	7 rond	Tracteur lourd et remorque
77700-03881	Goupille 4/5	Automobiles et camions pour travail agricole, industriel, paysager, contractuel, pour activités sportives et parcs de véhicules



77700-03675

77700-03881

Testeur de faisceau à goupille 4/5

77700-02457

- Idéal pour le suivi des fonctions d'éclairage des camions et des remorques
- Chaque voyant DEL correspond au circuit sous tension.
- Fiches branchées sur camion et remorque
- Borne de terre facile à connecter pour configuration de l'éclairage de la remorque trailer lighting setup



Testeur de faisceau à goupille plat 7

77700-02458

- Teste et diagnostique rapidement les circuits électriques et raccords de camions et de remorques
- Se branche directement dans le faisceau de remorques latérales de camions.
- Les lumières DEL indiquent que chaque circuit est complet et que le courant électrique se rend à la prise.

remorquage



Kit de tubes thermorétrécissables

77700-09003

- 171 pièces
- Rapport de rétrécissement de 2 :1
- Tubes thermorétrécissables en polyoléfine homologués UL
- Température de fonctionnement : -55 °C à 125 °C
- Température de rétrécissement: commence à 70 °C et se termine à 110 °F
- Classement électrique maximal : 600 volts



NEUF

Kit de récupération de pneus

77700-12849

- Kit essentiel de réparation routière qui résout toutes les urgences liées aux pneus de votre véhicule, et vous permet de résumer votre parcours.
- Le sac à outils robuste garde tous vos outils essentiels regroupés et faciles à trouver.
- En cas de panne, ce kit de récupération de pneus réduira les temps d'arrêt



Manomètre de pneus

77700-02468

- À utiliser uniquement avec le service aérien
- Se lit de 5 à 75 PSI.
- L'échelle en nylon à quatre côtés est facile à lire par incréments de 2 PSI.



Manomètre de pneus ultra-robuste

77700-08991

- À utiliser uniquement avec le service aérien.
- Se lit de 5 à 75 PSI.
- L'échelle en nylon à quatre côtés est facile à lire par incréments de 2 PSI

Jauges de pneus à cadran

- Boîtier en acier avec lunette en laiton poli et cadran de 51 mm
- Mouvement de précision à engrenages complets avec tube de bourdon en bronze
- Non affecté par les changements de température, d'humidité ou d'altitude in temperature, humidity or altitude



N° de pièce	Étendue des psi
77700-03676	0-30
77700-02469	0-100

PRODUITS DE SÉCURITÉ

NEUF

Extincteurs ABC

- Les extincteurs chimiques secs à base de phosphate d'ammonium spécialement formulés peuvent être utilisés efficacement pour lutter contre les incendies de classe A et de classe B ; ils ont également un référencement de classe C.
- Permettent une utilisation en présence d'équipements électriques sous tension.
- Conçus et fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées
- Température de fonctionnement: -53,8 °C à 48,8 °C
- Étendue de fonctionnement : 1,1 kg (2,7 à 4,5 m), 2,2 kg (3,6 à 5,4 m), 4,5 et 9 kg (4,5 à 6,4 m) : la distance minimale de 2,4 m est la plus efficace et empêche la propagation de matières en feu.
- Temps de décharge (minimums) : 1,1 kg (10 secondes), 2,2 kg (14 secondes), 4,5 kg (20 secondes) et 9 kg (30 secondes)



N° de pièce	Description
77700-10084	Capacité de 1,1 kg – évaluation UL 1A-10B:C – Comprend un support pour véhicule
77700-10085	Capacité de 2,2 kg – évaluation UL 2A-10B:C – Comprend un support pour véhicule
77700-10086	Capacité de 5 lb. – évaluation UL 2A-10B:C – Comprend un support pour véhicule
77700-10090	Capacité de 9 kg – évaluation UL 2A -120B:C

Extincteur à eau **NEUF**

77700-10088



- Le jet refroidissant, de trempage et de pénétration de 9,1 à 13,7 m et le temps de décharge de 50 secondes en font un extincteur très efficace et convivial pour une utilisation sur les incendies de classe A.
- Capacité de 9,4 L : évaluation UL 2A
- Extincteur à pression stockée en acier inoxydable
- Température de fonctionnement : 40 ° F à 120 ° F
- Plage de fonctionnement : 13,7 à 16,7 m
- Temps de fonctionnement : 50 secondes



Ferrures de fixation

No de pièce	Capacité de soutien
77700-10087	4,5 kg
77700-10089	9 kg et 9,4 L

Panneaux de signalisation des véhicules lents



- Hauteur de 355,6 mm x largeur de 406,4 mm, fabriqués avec des matériaux fluorescents micro-prismatiques réfléchissants de haute intensité
- Homologués ASAE (S276.6) et conforme à la norme en vigueur dans l'État de l'Illinois
- Kit de ferronnerie complète et facile à installer pour le montage (77700-03391 : achat séparé) / able for mounting (77700-03391—purchase separately)

No de pièce	Matériel	Épaisseur
77700-03388	Aluminium	1,0
77700-03389	Plastique	20,3
77700-03390	Adhésif	-
77700-03391	Kit de montage	-

Accessoires pour pneus /
Produits de sécurité

Kit de sécurité
NEUF
77700-12959

- Le kit de sécurité est facile d'accès facile et peut être transporté sur le chantier.
- Dans un emballage pratique avec tout le nécessaire pour vous protéger, vous et votre équipe, du bruit, des chutes ou des objets volants, des conducteurs inattentifs et des accidents
- Idéal pour la maison et sur la route pour protéger votre audition, vos yeux, votre tête, vos mains et votre corps
- Sac de rangement robuste


Armoire de baies de service pour poste de premiers secours comportant 100 pièces
NEUF
77700-13491

- Idéal pour les sites de fabrication et d'industrie lourde
- Robuste et résistant dans un boîtier métallique durable de type I et II
- Dépasse les normes ANSI 2021 de classe B conformes à l'OSHA en procurant les fournitures de premiers soins essentielles.
- Les fournitures de premiers secours sont emballées pour rendre le procédé de la commande simple et agréable et pour une identification rapide et facile des produits en cas d'urgence


Trousse de premiers secours
77700-02459

- Kit de 57 pièces
- Boîtier en polypropylène durable et antirouille
- Se range dans la boîte à gants du véhicule ou peut facilement être fixé au mur.
- Le joint intérieur scelle l'humidité afin que le contenu reste sec et prêt à l'emploi

Appareil pour rotation des roues
77700-01540 Appareil pour rotation des roues de luxe

- Base divisée pour un montage facile



77700-01540

77700-10674 Appareil pour rotation des roues

- Robuste avec poignée ergonomique
- Boîte de 12 pièces
- Revêtement en vinyle pour une longévité élevée
- Conçu pour tourner sans effort les tracteurs et autres équipements tout-terrain
- La pince maintient solidement les roues pouvant atteindre une épaisseur de jusqu'à 31,7 mm.
- Poignée ergonomique confortable avec conception à rotation douce



77700-10674

Stroboscope d'avertissement à haute intensité
77700-05375

- Un feu clignotant de haute intensité est visible sur plus d'un kilomètre par temps clair
- Clignote 70 fois par minute avec 300 candelas de luminosité
- Dimensions : hauteur de 133,3 mm ; diamètre de base de 101,6 mm
- La lanière permet de le transporter comme une lanterne
- Deux piles D régulières (non incluses) offrent 48 heures de clignotement continu



PRODUITS DE SÉCURITÉ

NEUF



Gilet de sécurité en maille de classe 2 de type R avec bordure bicolore

- Les bandes réfléchissantes sur les garnitures contrastantes rendent les travailleurs beaucoup plus visibles dans des conditions de faible luminosité et de plein jour.
- Matériau réfléchissant à bande argentée de 50,8 mm
- Poches : une en haut à gauche à l'avant et une en bas à droite à l'intérieur
- Matériau : maille à 100 % polyester
- Couleur : orange à haute visibilité
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 107

N° de pièce	Taille
77700-12148	Petit / Médium
77700-12149	Grand / Très grand
77700-12150	Double très grand / Triple très grand

NEUF



Veste de sécurité de Classe 2

- Couleur lime à haute visibilité, fabriquée à partir d'un matériau non tissé
- Gilet en maille respirante doté d'une bande réfléchissante 3M de 50,8 mm, d'une poche intérieure, de 3 boutons pression à l'avant et de côtés réglables en velcro qui s'adaptent aux changements de vêtements d'extérieur et offrent une taille plus flexible
- Offerte avec impression personnalisée

N° de pièce	Taille
77700-05376	Petit / Médium
77700-05377	Grand / Très grand
77700-05378	Double très grand / Triple très grand



77700-05374



77700-05367

Casques de protection

- La couronne unique et lisse protège du risque de chute d'objets.
- Mécanisme pratique à l'arrière pour s'ajuster à la taille de la tête.
- Le bandeau anti-transpiration amovible à 360°, perforé et rembourré vous garde au frais.
- Homologué SEI pour répondre aux normes ANSI Z89.1-2003 de Type 1, Classe E, G ou C

N° de pièce	Description
77700-05367	Orange avec marque CE
77700-05374	Orange avec logo K ovale

Gants de mécanicien en cuir de peau de vache haut de gamme
NEUF

- Le cuir hydrofuge résiste au trempage.
- Le cuir de peau de vache est doux et durable.
- Le dos du gant en Spandex s'étire pour un excellent ajustement.
- Jointure en néoprène pour une protection accrue
- Fermeture du poignet ajustable



N° de pièce	Grandeur
77700-13389	Grand
77700-13390	Très grand

Gants de camouflage
NEUF

- Camouflage Realtree Xtra^{MD}
- Les paumes en silicone offrent une adhérence solide et sûre.
- Fermeture réglable du poignet
- Offre la prise en main idéale pour le tir, la chasse, la manutention de matériaux, les boîtes et les outils.
- Lavage en machine, séchage à l'air libre



N° de pièce	Grandeur
77700-12151	Médium
77700-12152	Grand
77700-12153	Très grand
77700-12164	Double très grand

Gants de travail doublés en suède pour l'hiver

- Cuir en suède de peau de vache véritable
- La doublure 3M Thinsulate garde les mains au chaud.
- Dos élastique froncé pour un excellent ajustement
- Cuir souple et durable
- Conception de pouce trapèze haut de gamme



N° de pièce	Grandeur
77700-02464	Grand
77700-02465	Très grand

Gants en suède de peau de vache doublés et imperméables pour l'hiver
NEUF
77700-13487 taille unique

- Le cuir en suède de peau de vache véritable est doux et durable
- Imperméables pour protéger les mains de l'humidité
- La doublure 3M Thinsulate garde les mains au chaud
- Les manchettes de sécurité protègent les poignets
- Conçus parfaitement pour les camionneurs, le travail agricole et les conducteurs de remorquage
- Taille unique


Gants de mécanicien

- Paume de cuir synthétique durable
- Dos de gant en Spandex ajusté, perméable à l'air
- Poignet sans gêne pour un gant facile à enfiler et à retirer
- Couture élastique froncée confortable sur la paume et sur le dos du gant
- Laver à la machine, sécher à l'air.



N° de pièce	Grandeur
77700-03154	Médium
77700-03155	Grand
77700-03156	Très grand
77700-03646	Femmes médium (rose)



77700-03646

Gants en cuir / en toile
77700-02466

- Bouts des doigts, paume et bande aux jointures en cuir suède de bovin
- Dos du gant élastique et manchette de sécurité caoutchouté
- aille unique



GANTS

Gants robustes de mécanicien

- Empaumures renforcées pour protection accrue
- Bouts des doigts enduits de silicone antidérapant pour une adhérence accrue
- Dos des doigts protégés par une membrane en caoutchouc thermoplastique (CTP) contre les chocs et les pincements
- La patte de serrage du poignet empêche la saleté de s'introduire.



N° de pièce	Grandeur
77700-07910	Médium
77700-07911	Grand
77700-07912	Très grand

Gants de mécanicien pour écran tactile

- Bouts de doigts adaptés pour écran tactile
- La paume résistante protège et assure une bonne durabilité.
- La paume rembourrée atténue la fatigue.
- La patte de serrage poignet empêche la saleté de s'introduire



N° de pièce	Grandeur
77700-07907	Médium
77700-07908	Grand
77700-07909	Très grand

Gants pour écran tactile imperméables et doublés pour l'hiver



- La doublure imperméable et respirable protège contre l'humidité.

- Bouts de doigts adaptés pour écran tactile
- La doublure 3M Thinsulate garde les doigts au chaud.
- La paume résistante protège et assure une bonne durabilité

N° de pièce	Grandeur
77700-07913	Grand
77700-07914	Très grand

Gants de travail haut de gamme en cuir résistants à l'eau



- Le cuir résistant à l'eau résiste aussi au trempage.

- Cuir souple et durable
- Pouce enclavé pour une flexibilité accrue
- Poignet élastique pour un ajustement optimal
- Nos gants de travail en cuir les plus beaux et les plus doux

N° de pièce	Grandeur
77700-02461	Femmes - Médium
77700-02462	Hommes - Grand
77700-02463	Hommes - Très grand

Gants non poudrés en nitrile 6 mil

- Technologie avant-garde pH 5,5 conçue pour harmoniser avec le pH 5,5 naturel d'une peau en santé pour un ajustement des plus confortables
- Formulation originale qui diminue la transpiration excessive
- Quatre lavages : aucun produit chimique résiduel sur les gants
- Très résistants et grande élasticité : finies les déchirures
- Adhérence complètement texturée



N° de pièce	Description
77700-04747	Orange Lightning - Médium
77700-04771	Orange Lightning - Grand
77700-04772	Orange Lightning - Très grand
77700-04773	Orange Lightning - Double très grand
77700-04746	Black Lightning - Médium
77700-04497	Black Lightning - Grand
77700-04498	Black Lightning - Très grand
77700-04499	Black Lightning - Double très grand

GB250 : Démarreur de secours Boost^{MD} Max^{MC} 5 250 A ultra sécuritaire au lithium-ion

77700-12142

- Plus de 5250 ampères de puissance de démarrage, peut démarrer des moteurs à essence et diesel jusqu'à 16 litres
- Kit de démarrage de batterie sûr et facile à utiliser sans vous soucier des connexions incorrectes ou des étincelles
- Connectez-vous en toute sécurité à n'importe quelle batterie de 12 volts grâce à notre conception anti-erreur dotée d'une technologie anti-étincelle et d'une protection contre l'inversion de polarité.
- Démarre presque tous les types de véhicules et d'équipements, y compris les semi-remorques (jusqu'à la classe 8), les caravanes motorisées, les autocars, les autobus, les équipements miniers, agricoles, de construction et professionnels : 6, 8, 12 et 16 cylindres et plus encore !
- Voltmètre de batterie numérique intégré pour des diagnostics améliorés
- Les démarreurs aussi puissants sont généralement énormes et pèsent des centaines de kilos, mais notre technologie au lithium à décharge élevée en fait le modèle le plus compact et le plus léger au monde, pesant seulement 6,8 kg.
- Il ne s'agit pas seulement d'un démarreur au lithium, mais aussi d'une banque d'alimentation portable pour recharger les téléphones intelligents, tablettes et autres appareils USB, avec une lampe de poche DEL ultra lumineuse de 600 lumens avec sept modes d'éclairage, dont un stroboscope d'urgence et SOS.
- Comprend un démarreur de batterie au lithium, un adaptateur secteur XGC de 56 watts, un câble XGC de 12 volts de 0,60 m, un étui de transport de protection, un guide de l'utilisateur et des renseignements sur la garantie.
- Garantie d'un an

NEUF



DÉMARRAGE DE SECOURS DE LA BATTERIE

Démarrateur de secours ultra sécuritaire GB150 - Boost^{MD} Pro^{MC} de 3000 ampères

NEUF

77700-12140

- Démarrateur de secours au lithium compact, mais puissant évalué à 3 000 ampères réalisant jusqu'à 80 démarrages sur une seule charge
- Une conception ultrasécuritaire et anti-erreur avec une technologie anti-étincelles et une protection contre l'inversion de polarité, ce qui lui permet de se connecter en toute sécurité à n'importe quelle batterie.
- Idéal pour une large gamme d'applications, de petits véhicules aux gros véhicules équipés de moteurs diesel de 9,0 L et diesel de 7,0 L
- Équipé d'un voltmètre intégré qui lit la tension de la batterie du véhicule pour un diagnostic et un dépannage améliorés
- Une lampe de poche DEL ultra-lumineuse de 500 lumens avec 7 modes d'éclairage dont SOS et stroboscope d'urgence
- Alimentez les appareils 12 V n'importe où, comme les gonfleurs de pneus, les onduleurs de puissance, etc.
- Rechargez vos appareils personnels lors de vos déplacements, tels que les téléphones intelligents, les tablettes, les montres électroniques et plus encore : jusqu'à 6 recharges de téléphone intelligent.
- Comprend un démarrage de batterie au lithium, un adaptateur mâle XGC 12V, un adaptateur femelle XGC 12V, un câble rallonge XGC, un câble micro USB, un sac de rangement en microfibre et un guide de l'utilisateur et des renseignements sur la garantie.
- Garantie d'un an



Étui de protection Boost^{MD} Pro^{MC}

NEUF

77700-12141

- Fabriqué en EVA thermoformé, l'extérieur moulé léger et durable présente une finition résistante à l'eau et semblable à du caoutchouc.
- Fermeture à glissière à bobine inversée robuste avec poignée renforcée intégrée et languette de traction surmoulée personnalisée
- Insertion moulée Boost à l'intérieur du plateau avec doublure en velours noir mélangé doux pour un ajustement sécuritaire
- Poches renforcées pour maintenir solidement des pinces, des rallonges ou d'autres accessoires
- Le boîtier s'adapte au GB150 (77700-12140)



Démarrateur de secours ultra sécuritaire au Lithium GB70 - Boost^{MD} HD^{MC} de 2000 ampères

NEUF

77700-12138

- Démarrateur de secours au lithium compact, mais puissant évalué à 2 000 ampères jusqu'à 40 démarrages sur une seule charge
- Une conception ultrasécuritaire et anti-erreur avec technologie anti-étincelles et protection contre l'inversion de polarité, ce qui lui permet de se connecter en toute sécurité à n'importe quelle batterie 12V.
- Une lampe de poche DEL ultra-lumineuse de 400 lumens avec 7 modes d'éclairage dont SOS et stroboscope d'urgence
- Rechargez vos appareils personnels lors de vos déplacements, tels que les téléphones intelligents, les tablettes, les montres électroniques et plus encore : jusqu'à 6 recharges de téléphone intelligent.
- Alimentez les appareils 12 V n'importe où, comme les gonfleurs de pneus, les onduleurs de puissance, etc.
- Conçu pour les moteurs à essence jusqu'à 8 litres et les moteurs diesel jusqu'à 6 litres pour les voitures, les VUS, les camions, les bateaux, les véhicules récréatifs, etc.
- Comprend un survolteur de batterie au lithium, un adaptateur mâle XGC 12V, un adaptateur femelle XGC 12V, un câble de rallonge XGC, un câble micro USB, un sac de rangement en microfibre et un guide de l'utilisateur, ainsi que des renseignements sur la garantie.
- Garantie d'un an



Étui de protection pour Boost^{MD} HD^{MC}

NEUF

77700-12139

- Extérieur sur mesure léger, durable et robuste
- Équipé d'une fermeture à glissière et d'une poignée renforcée pour ranger et transporter le BoostMD
- Offre une protection contre l'humidité, les chocs, la poussière et les facteurs environnementaux.
- Poches supplémentaires
- Résistant aux intempéries (ne pas plonger dans l'eau)
- Le boîtier s'adapte au GB 70 (77700-12138)

GB40 - Démarreur de secours au lithium UltraSafe Boost® 1 000 A 77700-12135

- Démarreur au lithium compact mais puissant évalué à 1 000 ampères ; jusqu'à 20 démarrages sur une seule charge
- Une conception ultrasûre et anti-erreur dont la technologie anti-étincelle et une protection contre l'inversion de polarité lui permettent de se connecter en toute sécurité à n'importe quelle batterie.
- Une lampe de poche DEL ultra lumineuse de 100 lumens avec 7 modes d'éclairage, dont SOS et stroboscopique d'urgence
- Rechargez vos appareils personnels lors de vos déplacements, comme les téléphones intelligents, les tablettes, les montres électroniques et bien plus encore : jusqu'à 4 recharges de téléphone intelligent.
- Conçu pour les moteurs à essence jusqu'à 6 litres et les moteurs diesel jusqu'à 3 litres pour les voitures, bateaux, tondeuses à pelouse et plus encore.
- Comprend un démarreur de batterie au lithium, pinces de batterie de précision robustes, chargeur de voiture 12 V, câble micro USB, sac de rangement en microfibre, guide de l'utilisateur et renseignements sur la garantie.
- Garantie d'un an



NEUF



NEUF

Étui de protection pour démarreur de secours au lithium Ultrasafe BoostMD de 1 000 Ampères

77700-12136


- Extérieur personnalisé léger, durable et robuste
- Équipé d'une fermeture à glissière et d'une poignée renforcée pour ranger et transporter Boost®
- Offre une protection contre l'humidité, les chocs, la poussière et les facteurs environnementaux.
- Poches supplémentaires
- Résistant aux intempéries
(ne pas immerger dans l'eau)
- Étui pour GB40 (77700-12135)

GBC007 : Câble à œillets BoostMD avec raccord X-Connect

77700-12137

- Câble batterie à œillet robuste pour les applications automobiles, de sports motorisés, marines, de caravanes motorisées et de camions
- Fixez les œillets pour un chargement ou un démarrage rapide et pratique.
- Conception à plat pour des installations harmonieuses avec un trou de taille M6 (6,35 mm)
- Fabriqué à partir de fil de silicone 8AWG durable et stabilisé à la chaleur qui conserve sa flexibilité dans les environnements froids
- Conçu pour transférer efficacement un flux de courant maximal avec une perte de puissance minimale.
- Compatible avec le démarreur de secours au lithium UltraSafe BoostMD de 1 000 Ampères
- Fixez l'adaptateur pour assurer la compatibilité avec GENIUS2 (77700-12160) et GENIUS10 (77700-12154)

NEUF

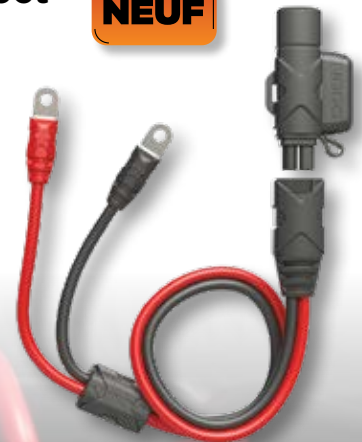

CHARGEMENT D'UNE BATTERIE

Chargeur de batterie 25 A, mainteneur de batterie et désulfateur de batterie GENIUSPRO25

NEUF

77700-12155

- 6 volts (50 A), 12 volts (50 A) et 24 volts (25 A) pour les batteries au plomb-acide pour automobiles, batteries marines et à décharge profonde y compris les batteries inondées, au gel, AGM et sans entretien, et au lithium-ion
- Mode Force pour les batteries à plat inférieures à 1 volt ; le mode force s'active manuellement pour détecter et charger les batteries complètement à plat.
- N'importe quelle batterie se charge en toute sécurité toute l'année.
- Se charge en continu sans intervention de l'utilisateur et sans risque de surcharge de la batterie.
- Doté d'un câblage en silicone ultra-flexible jusqu'à -40 °C, avec un blindage de protection tressé en nylon pour une protection maximale contre l'abrasion
- Le nouveau capteur thermique intégré surveille et ajuste automatiquement le cycle de charge en fonction des fluctuations de la température ambiante.
- Évite une sous-charge par temps froid jusqu'à -20 °C et évite une surcharge par temps chaud jusqu'à 50 °C.
- Modes de charge : plomb-acide, AGM, lithium, réparation, alimentation, force, mode 5 A
- Diagnostics avancés : mise en veille, batterie défectueuse, haute tension, polarité inversée, température
- Comprend un chargeur de batterie GENIUSPRO25 avec raccords interchangeable, (1) pince Genius PRO avec œillets intégrés, (1) rallonge de 3 m, (1) étui EVA, (2) vis autotaraudeuses types A, C, G, câbles d'alimentation, guide de l'utilisateur et renseignements sur la garantie.
- Garantie de trois ans



DIAGNOSTICS AVANCÉS.



VEILLE



Le chargeur est en mode veille ou la tension de la batterie est trop faible pour que le chargeur puisse le détecter.

HAUTE TENSION



La tension de la batterie est trop élevée pour le mode de charge sélectionné. Vérifiez la batterie et le mode de charge.

MAUVAISE BATTERIE



Il est possible que la batterie soit court-circuitée ou que la batterie ne tienne pas la charge. Faites vérifier la batterie par un professionnel.

POLARITÉ



Le chargeur est branché à la batterie en sens inverse. Inversez les connexions.

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE



La température interne du chargeur est trop élevée. Le chargeur reprendra son fonctionnement lorsque la température interne du chargeur aura baissé.

BASSE TEMPÉRATURE



Tous les témoins DEL d'erreur clignoteront. La température ambiante est trop froide. Le chargeur reprendra lorsque la température sera revenue dans la limite de température.

Chargeur de batterie GENIUS10 10 A, **NEUF** mainteneur de batterie et désulfateur de batterie

77700-12154

- Branchez, connectez-vous à la batterie, sélectionnez un mode de charge et commencez à charger votre batterie.
- Chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci pour une utilisation toute l'année
- Conçu pour les batteries au plomb-acide de 6 et de 12 V pour automobiles, marines et à décharge profonde, y compris les batteries inondées, au gel, AGM, sans entretien et lithium-ion
- Chargez des batteries déchargées jusqu'à 1 volt ou utilisez le tout nouveau mode Force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer manuellement à charger des batteries déchargées jusqu'à zéro volt.
- Le capteur thermique intégré détecte la température ambiante et modifie la charge pour éliminer la surcharge dans les climats chauds et la sous-charge dans les climats froids.
- Mode de désulfatation intégré pour les batteries les plus corrodées
- La détection automatique avec des indicateurs de diagnostic intelligents démarre en 9 étapes un mode de réparation intégré dans un profil de charge.
- Maintenez-le branché 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sans vous soucier de la surcharge.
- Revient automatiquement à son dernier mode sélectionné.
- Comprend un chargeur de batterie GENIUS10 avec connecteur interchangeable, pinces avec œillets intégrés (M10), support de montage avec sangle, (2) vis autotaraudeuses, guide de l'utilisateur et renseignements sur la garantie.
- Garantie de trois ans



GENIUS10

10A	230Ah	150W
<small>COURANT DE CHARGE</small>	<small>CAPACITÉ DE LA BATTERIE</small>	<small>PUISSANCE DE SORTIE</small>

MODES DE CHARGE.

6V	12V	12V	12V
		<small>AGM</small>	<small>LITHIUM</small>
12V	12V	6V	
<small>RÉPARATION</small>	<small>APPROVISIONNEMENT</small>	<small>AGM</small>	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.

1,5 kg

80,3 mm x 91,4 mm x 58,4 mm



CHARGEMENT DES BATTERIES ET CÂBLES D'APPOINT



GENIUS2

2A **40Ah** **30W**
 COURANT DE CHARGE CAPACITÉ DE LA BATTERIE PUISSANCE DE SORTIE

MODES DE CHARGE.

6V **12V** **12V** **12V**
AGM LITHIUM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.

0,4 KG

76,2 MM X 60,9 MM X 43,1 MM

Chargeur de batterie GENIUS2 2 A, mainteneur de batterie et désulfateur de batterie

NEUF

77700-12160

- Conçu pour batteries au plomb-acide de 6 et 12 volts pour automobiles, marines et à décharge profonde, y compris les batteries inondées, au gel, AGM et sans entretien, ainsi que les batteries lithium-ion
- Un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et modifie la charge pour éliminer la surcharge dans les climats chauds et la sous-charge dans les climats froids.
- Chargez les batteries déchargées jusqu'à 1 volt ou utilisez le tout nouveau mode Force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer manuellement à charger les batteries déchargées jusqu'à zéro volt.
- Branchez le chargeur, connectez-vous à la batterie, sélectionnez un mode de charge et commencez à charger votre batterie.
- Un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci pour une utilisation toute l'année
- Détecte la sulfatation et la stratification acide et restaure les performances perdues pour des démarrages plus forts du moteur et une durée de vie prolongée de la batterie.
- Chargez et entretenez les voitures, motos, tondeuses à pelouse, VTT, tracteurs, camions, VUS, bateaux, voitures classiques, autos de course extra rapides, et plus encore !
- Comprend un chargeur de batterie GENIUS2 avec raccord interchangeable, pinces avec œillets intégrés (M6), support de montage avec sangle, (2) vis autotaraudeuses, guide de l'utilisateur et renseignements sur la garantie.
- Garantie de trois ans



NEUF

GC009 : Adaptateur SAE X-Connect

77700-12161



- Convertit X-Connect en adaptateurs d'alimentation SAE.
- Se connecte facilement à toutes les connexions de câblage existantes.
- Parfait pour se connecter à d'autres appareils de 12 volts
- Plus de façons de recharger grâce aux changements d'accessoires branchez et jouez
- Protection par fusible intégrée pour une sécurité accrue
- Raccord robuste et étanche pour les environnements extrêmes
- Reliez GENIUS au SAE existant : compatible avec GENIUS2 (77700-12160) et GENIUS10 (77700-12154)



Câbles d'appoint de qualité construction

77700-09781

- Câbles d'appoint robustes et sans enchevêtrement
- Extra flexibles pour une utilisation facile
- Résiste au pétrole, au gaz et à l'acide.
- Convient aux batteries à montage supérieur et latéral.
- 900 AMP ADF (ampérage de démarrage à froid)
- 900 AMP CCA

Entretien de batterie

Système de stockage pour tracteur TOOL-N-GO

NEUF

77700-13407 Kit de 3 pièces = (1) 330 mm et (2) 508 mm

77700-13408 Kit de 2 pièces = (1) 305 mm et (1) 330 mm

77700-13409 Kit 1 pièce = (1) 330 mm

- Rangez les goupilles, les boulons, les clés, les outils manuels, les chaînes, les fournitures pour clôture, les outils pour tronçonneuse, les sangles à cliquet et plus encore.
- Fabrication robuste en polycarbonate
- Fermeture magnétique à forte tenue
- Résistant à la rouille et à la corrosion pour une longévité élevée
- Fièremment fabriqué aux États-Unis par KitzPro, LLC



SÉRIE L STANDARD DE KUBOTA	77700-13409 KIT 1 PC.	77700-13408 KIT 2 PC.	77700-13407 KIT 3 PC.
Chargeur frontal LA 526		✓	
Chargeur frontal LA 565		✓	
Chargeur frontal LA 566		✓	
Série GL Grand de Kubota		✓	
Chargeur frontal LA 555			
Chargeur frontal LA 855	✓		
Loader LA 805	✓		
Chargeur frontal LA 1055			✓
Série MX de Kubota MX			
Chargeur frontal LA 1065			✓

Solution de stockage intelligente pour votre chargeur frontal

PELOUSE ET ACCESSOIRES DE PAYSAGEMENT



Couvercles pour unités motrices **NEUF**

77700-12844

Parfaitement conçus pour les taille-bordures, les coupe-bordures, les scies à perche, les brosses et taille-haies

- Protégez le moteur de vos unités motrices des éléments extérieurs.
- 100 % étanches à l'eau et à la poussière
- Parfaitement conçus pour le transport ou l'entreposage sur remorque ouverte
- Résistent à la moisissure et aux rayons UV
- Non extensibles, 100 % polyester
- Recouvrent jusqu'à 266,7 mm de diamètre x 292,1 mm de longueur

Kit de lampes universelles **NEUF**

77700-09075

- Cinq DEL de haute intensité dans chaque lumière
- 1 000 lumens par lampe
- Harnais simple
- Le boîtier est conforme à la norme IP67
- Convient à tous les tracteurs, aux tondeuses à rayon de braquage zéro, aux tondeuses de la série F et aux modèles TLB
- Comprend : 2 lumières, 2 supports d'angle, 4 grandes pinces en U, 2 écrous / boulons, 1 interrupteur et 1 harnais



NEUF

Kit de porte-gobelets de série SZ

77700-12080

- Fabriqué de métal robuste pour une durabilité prolongée
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Les porte-gobelets moulés retiennent les bouteilles, les gobelets et les canettes en toute sécurité.



Coffre à outils de 1041 mm à 8 tiroirs

77700-13371

Armoire à 11 tiroirs, coffre à outils de 1041 mm

77700-13372

Coffre à outils 1041 mm, coffre et armoire à 11 tiroirs

77700-13373

- Cadre en acier robuste de calibre 14 et côtés en acier de calibre 18 avec quatre roulettes magnétiques de 152 mm x 51 mm (deux pivotants verrouillables et deux rigides)
- Les tiroirs sont dotés de glissières à roulement à billes avec une capacité de charge de 45,3 kg par tiroir et 90,7 kg par tiroir avec double coulisses



N° de pièce	Largeur	Profondeur	Hauteur
77700-13371	1 041,4 mm	635 mm	542,9 mm
77700-13372	1 054,1 mm	635 mm	1 028,7 mm

PERSONNALISEZ VOTRE COFFRE À OUTILS !

Ensemble coffre / armoire à outils de 1 041 mm avec ensemble d'autocollants magnétiques

- Livré complet avec un coffre supérieur, une armoire sur roues et un ensemble d'autocollants magnétiques !



N° de pièce	Transfert
77700-13374	RTV
77700-13375	Tracteur
77700-13376	LVS / Construction

Monogrammes magnétiques pour coffre d'outils de 1 041,4 mm

- Feuilles magnétiques souples, robustes, à adhésion solide
- Excellente qualité d'image avec protection UV
- Très bon rendement en tout temps, dans des températures variant de -26,11 °C à 71 °C



77700-13368



77700-13369



77700-13370


N° de pièce	Transfert
77700-13368	Tracteur
77700-13369	RTV
77700-13370	LVS / Construction

STOCKAGE DE MARCHANDISES ET D'OUTILS

Benne de chargement RTV de luxe

77700-08760

- Requiert deux paires de pinces KAS (K7811-99560) et un support de montage (77700-V0838) (doivent être commandés séparément).
- Le coffre de benne RTV de luxe conçu et approuvé par Kubota comprend une capacité de chargement de 0,127 m³.
- Construction en polyéthylène robuste et durable qui résiste à la corrosion, à l'eau et à la poussière
- Taquets verrouillables pour sécuriser votre chargement
- Couvercles faciles à soulever avec dispositifs de verrouillage offrant un accès facile de chaque côté de la boîte
- Plateaux à outils coulissants et amovibles pour une meilleure organisation
- Compatible avec RTV-X900, RTV-X1100, RTV-X1120, RTV-X1140 et RTV-XG850

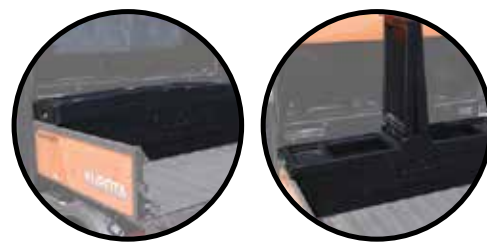

K7811-99560, doit être commandé séparément.



Boîte à outils professionnelle à 5 tiroirs de 914 mm, capacité supplémentaire

77700-06140

- Dimensions extérieures : L 914 mm x P 57 mm x H 737 mm
- Construction en acier de calibre 16/18 avec cadre et poignées spécialement conçus qui facilitent le glissement et le déplacement de la boîte de service
- 5 grands tiroirs renforcés avec doublures en mousse silencieuse : 2 de profondeur (L 783 mm x P 508 mm x H 114 mm) et 3 tiroirs de taille standard (L 783 mm x P 508 mm x H 54 mm)
- Roulettes (jeu de 4 de 127 mm x 51 mm) vendues séparément (77700-02848)

Bacs à pièces robustes

- Organisez les pièces, la marchandise, réduisez les temps de réparation et minimisez la manipulation des pièces.
- Les bacs robustes s'empilent en toute sécurité les uns sur les autres, reposent sur des étagères et sont suspendus à des supports, des panneaux, des rails et des chariots.
- Construction robuste d'une seule pièce résistante à l'eau, à la rouille et à la corrosion
- Moulés en polypropylène résistant aux chocs, ces bacs ne sont pas affectés par les acides et alcalis faibles.
- Garanties contre les fissures ou les ruptures dans des conditions de charge normales, tel qu'indiqué dans la garantie limitée d'un an



Goupilles non incluses

Item No.	Description	Lo x La x H	Pièces	Couleur
77700-10785	Bac de remisage	374,6 x 139,7 x 127 mm	12	Noir
77700-10787	Bac de remisage	374,6 x 209,5 x 177,8 mm	12	Noir
77700-10788	Bac de remisage	374,6 x 419,1 x 177,8 mm	6	Noir
77700-10789	Séparateur	139,7 x 127 mm	6	Noir
77700-10790	Séparateur	209,5 x 419,1 x 177,8 mm	6	Noir

Sacs à outils multi-poches
NEUF

- Grande ouverture pour un accès facile
- Fabrication à double couche pour un rendement maximal, résiste à l'humidité et à l'abrasion
- Fermeture à glissière robuste facile à tirer et coutures renforcées sur la poignée pour plus de durabilité
- Base rigide imperméable



77700-12840



77700-12956

N° de pièce	L x L	L x L x H	Poches	Capacité de charge
77700-12840	Petit	304,8 x 228,6 x 139,7 mm	12 : 6 intérieures + 6 extérieures	9,9 kg
77700-12956	Moyen	419,1 x 259 x 299,7 mm	15 : 8 intérieures + 7 extérieures	29,9 kg
77700-12955	Grand	454,6 x 279,4 x 299,7 mm	15 : 8 intérieures + 7 extérieures	38,5 kg


NEUF
Organisateur de seau d'outils
77700-12841

- 30 poches assorties : 8 intérieures et 22 extérieures
- 3 boucles intérieures pour marteaux, leviers et plus encore
- Convient à la plupart des seaux de 18,9 litres, vendus séparément (77700-12850 ci-dessous)
- Poches profondes pour accueillir une large gamme d'outils
- Polyester robuste et épais de 600 deniers et résistant à l'eau
- Outils non inclus


NEUF
Seau utilitaire de 18,9 litres
77700-12850

- Le seau rond de qualité supérieure de 18,9 litres offre façon robuste et durable de ranger les produits
- Poignée d'anse en fil de fer avec prise en plastique
- PEHD (polyéthylène haute densité)

BIGTOOLRACK^{MD}

Support ultime

77700-08997

- L'accessoire de tracteur BIGTOOLRACKMD ajoute de la capacité de rangement.
- Système de stockage mobile idéal... plus besoin de retourner à la remise à outils
- Transportez vos outils et fournitures en toute sécurité jusqu'à votre chantier.
- Attelage à 3 points simple et pratique, fonction de remorquage compatible avec l'attelage rapide
- Roues robustes pour un roulement et un rangement faciles
- Construction en acier robuste avec revêtement en poudre durable
- Capacité de chargement maximale de 272 kg
- Hayon à commande active
- Donnera du lest à votre tracteur.
- Dimensions du support :
L : 1 371 mm x L : 902 mm x H : 1 162 mm
- Cette bête transporte tout !

✓ articles de paysagement

✓ clôtures

✓ produits de a ferme ou du ranch

✓ bois de foyer

✓ déchets/nettoyage



Porte-outil universel

77700-10740

- Sécurisez vos outils manuels à grand manche avec ce porte-outil à sangle en caoutchouc.
- Comprend un support, une sangle en caoutchouc et tout le matériel de montage



Kit coupe-gazon classique

77700-10739

- Sécurisez votre coupe-gazon, votre scie à perche ou tout autre outil à grand manche avec ce système.
- Comprend deux supports, quatre sangles en caoutchouc et tout le matériel de montage

Porte-outil 5N1

77700-10738

- Complément parfait pour l'Ultimate Rack
- Livré en standard avec tout le matériel de montage, un protège-dents de tronçonneuse et 8 œillets en caoutchouc pour protéger vos outils à grand manche
- Finition en poudre noire texturée très durable



Porte-outil à quatre trous

77700-10741

- Glissez facilement quatre outils à grand manche dans ce support.
- Le BIGTOOLRACK^{MD} comporte des trous prédéterminés dans le support pour vous permettre d'ajouter plusieurs supports.
- Comprend un support et tout le matériel de montage



RopsRackPack^{MD}

- Se fixe rapidement et aisément à votre tracteur ou à votre tondeuse à rayon de braquage zéro : aucun perçage, aucun matériel requis.
- Transportez chantier en toute sécurité les outils d'aménagement paysager, les équipements électriques, les fournitures et bien plus encore jusqu'à votre.
- Fabriqué à partir de nylon balistique robuste muni d'une fermeture auto-agrippante de qualité industrielle
- Se fixe à votre arceau de sécurité existant.
- Comprend 1 manchon d'ancrage, 2 manchons latéraux, 2 sangles, 2 attaches torsadées de 610 mm

N° de pièce	Description
77700-10695	S'ajuste sur tous tracteurs et tondeuses de série ZD et Z100 Kubota
77700-10696	S'ajuste sur toutes tondeuses à rayon de braquage zéro de série Z400 et Z700 Kubota



Sac d'équipement de travail

77700-10694

- Fabriqué à partir de nylon balistique robuste
- Se fixe facilement et aisément à votre tondeuse Kubota à conducteur debout ou votre Kubota RTV.
- Comprend un kit de sangles pour attacher à votre RopsRackPackMD et des boucles pour attacher à votre Ultimate Rack
- Le sac d'équipement mesure 457 mm de long x 102 mm de large x 280 mm de haut



Bouteille de carburant portable à remplissage rapide

77700-10697

- Bouteille pratique de 532 ml pour recharge rapide d'outils et d'équipements pour pelouse à essence
- Anti-claboussures : aucun bouchon à dévisser
- Auto-ventilation/arrêt automatique



Mousqueton double S-Biner MD de 254 mm

77700-10783

- Vous permet d'accrocher votre tondeuse, votre souffleur de feuilles et d'autres gros objets



PULVÉRISATEURS

Pulvérisateurs portatifs

- Pompe à piston opérée à la main
- Grande ouverture pour un remplissage facile
- Buse de pulvérisation conique unique
- Soupape de limitation de pression
- 8 L (77700-03398) comprend une lance à gâchette de 584 mm avec une poignée ergonomique et une lance de pulvérisation localisée facile à utiliser.



Pulvérisateur à dos

77700-03399

- 16 litres
- Capacité de développement de la pression de 15 à 90 PSI
- Harnais à ajustement rapide et sangles rembourrées
- 4 buses de pulvérisation
- Couvercle à large ouverture
- Pompe à piston à levier
- Kit de pièces de rechange disponible
- Sceaux de qualité et écrans intégrés
- Clip de lance et poignée de transport
- Idéal pour les insecticides, les engrais, les herbicides et les désinfectants



N° de pièce	Capacité	PSI max.
77700-03397	2L	10
77700-03398	7,9L	43

Pulvérisateur localisé rechargeable de 19 litres

NEUF

77700-12143

- Batterie de 12 V rechargeable au lithium-ion
- Pulvérise 114 litres sur une seule charge
- Pompe à la demande de 3,78 LPM
- Pistolet à levier
- Poignée télescopique
- Boyau de 1,5 m avec pistolet pulvérisateur
- Chargeur CA avec compartiment de rangement intégré
- Grandes roues de 203 mm
- Lignes de niveau de remplissage moulées en gallons et en litres



Pulvérisateur localisé de 57 litres

77700-03500

- 57 litres
- Pulvérisateur localisé à pompe de 12 volts
- Réservoir en polyéthylène avec drain moulé avec bouchon
- Pistolet à gâchette avec buse réglable
- 4,5 m de tuyau 9,5 mm
- Couvercle à visser de 127 mm avec attache
- Se règle d'une brume fine à un jet solide.
- Idéal pour les insecticides, les engrais, les herbicides et les désinfectants
- Les applications incluent les ranchs / fermes, les mauvaises herbes et les insectes, le bétail et les arbres / arbustes.



Pulvérisateur de 95 litres

77700-08963

- Modèle de pulvérisation sans rampe à 3 buses permettant une couverture de 3 556 mm
- Réservoir en polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Pompe de 8,3 LPM
- Manomètre de 60 PSI
- Buse de pulvérisation de luxe de 532 ml
- Pression réglable avec manomètre
- Pulvérisateur polyvalent compatible avec la plupart des RTV, VTT et VTU



NEUF

Pulvérisateur remorqué de 95 litres

77700-12144



- Le système sans rampe permet une couverture de pulvérisation de 2 540 mm.
- Les buses sans rampe peuvent être allumées et éteintes indépendamment pour une pulvérisation directionnelle des rangées de clôtures et des fossés.
 - Manomètre de 60 PSI
 - Pompe de 8,3 LPM fonctionnant à la demande
 - Réservoir en polyéthylène, drain moulé avec couvercle

- Boyau de 7,6 m avec pistolet pulvérisateur
- Le pistolet de luxe à poignée pistolet pulvérise jusqu'à 7,6 m verticalement et 10,6 m horizontalement.
- Pincés moulés pour baguette
- Grand couvercle de remplissage de 127 ml avec attache
- Faisceau de câblage de 2,4 m avec pincés pour batterie

Pulvérisateur remorqué de 151 litres

77700-08962

- Châssis robuste
- Couverture de rampe à 5 buses jusqu'à 2 540 mm
- Réservoir en polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Pompe de 8,3 LPM
- Manomètre de 60 PSI
- Baguette de pulvérisateur de luxe de 457 mm
- Pincés pour baguette robustes
- Décompression réglable avec manomètre
- Flèche réglable pliable en 3 parties
- Pneus larges



PULVÉRISATEURS



Pulvérisateur RTV de 151 litres avec flèche montée sur attelage

77700-08964

- La perche unique de 51 mm montée sur le récepteur offre un réglage à 300°.
- Couverture de rampe détachable à 7 buses jusqu'à 3 556 mm
- Les buses incluent un clapet anti-retour.
- Réservoir en polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Pompe de 8,3 LPM
- Manomètre de 60 PSI
- Baguette de pulvérisateur de luxe de 457 mm
- Décompression réglable avec manomètre

Rampe de pulvérisateur

77700-09601

- Rampe de pulvérisateur pour pulvérisateur Kubota de 572 litres
- Compatible avec de nombreux modèles courants de pulvérisateurs !



NEUF

Pulvérisateur à 7 buses, 227 litres, attelage à 3 points de fixation

77700-12146

- Manomètre de 60 PSI
- Pompe de 19 LPM fonctionnant à la demande
- Couverture de rampe de pulvérisateur à 7 buses de 3 556 mm
- Réservoir en polyéthylène avec drain moulé et bouchon
- Boyau de 7,6 m avec pistolet pulvérisateur
- Le pistolet de luxe à poignée pistolet pulvérise jusqu'à 7,6 m verticalement et 10,6 m horizontalement.
- Pinces de baguette moulées
- Grand couvercle de remplissage de 127 mm avec attache
- Faisceau de câblage de 2,4 m avec pinces de batterie



Pulvérisateur localisé RTV de 227 litres

NEUF
77700-12145

- Jauge de 60 PSI
- Pompe de distribution à la demande de 19 LPM
- Pincés RTV
- Réservoir en polyéthylène, drain moulé avec bouchon
- Boyau de 7,6 m avec pistolet pulvérisateur
- Le pistolet de luxe à poignée-pistolet pulvérise jusqu'à 7,6 m verticalement et 10,6 m horizontalement.
- Grand bouchon de remplissage de 127 mm avec attache
- Faisceau de câblage de 2,4 m avec pincés de batterie
- **Ajoutez une rampe : le 77700-09601 et le 77700-12147 peuvent être utilisés avec ce pulvérisateur localisé !**


NEUF

Support d'attelage sans flèche de 7,3 m avec 2 buses

77700-12147


- Jet d'une largeur de 7,3 m
- Fonctionne avec le pulvérisateur RTV localisé de 227 L 77700-12145 (ci-dessus), le pulvérisateur en 3 points de 227 L 77700-08965 (ci-dessous) et le pulvérisateur en 3 points de 227 L 77700-12146 (en bas à gauche, page 61).
- Support d'attelage pour récepteur 51 mm
- Dispose d'un réglage à 300°.
- Requiert une pompe de 19 LPM.
- Montage avant ou arrière
- Valves d'arrêt pour pulvériser indépendamment le côté droit ou gauche
- Châssis résistant à la corrosion

Pulvérisateur 3 points d'attelage de 227 litres

77700-08965

- 6 pompes à rouleaux avec bras de couple et attache rapide
- Couverture de rampe détachable à 7 buses jusqu'à 3 556 mm
- Les buses comprennent un clapet anti-retour et des bouchons à raccord rapide.
- Châssis robuste avec plaques de protection
- Réservoir en polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Manomètre de 100 PSI
- Baguette de pulvérisateur de luxe de 457 mm
- Décompression réglable avec manomètre
- Vanne marche / arrêt montée à l'avant avec manomètre et plomberie protégées



TESTEURS D'HUMIDITÉ PORTATIFS POUR GRAINS ET FOIN

Pourquoi vérifier l'humidité du foin et des grains ?

Selon les experts en nutrition agricole, le facteur le plus important qui influence la qualité du grain, du foin et de l'ensilage est l'humidité. La gestion de l'humidité est un processus continu qui requiert des outils de mesure appropriés. Protégez votre investissement en testant la teneur en humidité avant, pendant et après la saison avec précision et rapidité à l'aide des **Testeurs d'humidité Kubota**.

Testeur avancé d'humidité du foin, de la paille et de l'ensilage HST-1

77700-10675

- Compense automatiquement la densité de la balle pour des résultats de vérification plus précis
- Balances pour foin / ensilage, paille, ensilage de foin, ensilage de maïs et de luzerne
- Sonde robuste de 508 mm en acier inoxydable
- Compensation automatique de la densité pour des résultats plus précis
- Testeur de foin « Industry First » avec compensation de température
- Port USB pour les mises à jour de balance et de logiciels, y compris l'exportation de résultats de vérifications vers votre ordinateur

LA SONDE
DE FOIN LA
PLUS PRÉCISE
OFFERTE

Échantillonneur de carottes de foin

77700-10676

- Équipement professionnel de prélèvement de carottes de foin pour les agriculteurs, les vendeurs et les producteurs
 - Le sac à fermeture éclair se fixe à l'écran métallique protecteur, ce qui permet de recueillir jusqu'à 20 échantillons sans dégâts ni contamination.
 - Le diamètre intérieur de l'arbre est de 22,2 mm, ce qui permet aux échantillons de rester libres et d'être facilement mis en sac à l'aide de la tige de nettoyage entre les échantillonnages.
 - Comprend une tige de nettoyage pour pousser le foin dans le sac d'échantillons à fermeture éclair fourni.
 - L'arbre et les connexions sont en acier inoxydable.
 - La profondeur d'échantillonnage est de 508 mm.
 - L'échantillonneur peut être utilisé avec une perceuse de 9,5 mm ou de 12,7 mm.

Testeur d'humidité du foin en andain

77700-10677

- Le seul testeur portable d'humidité du foin disponible pour une utilisation sur le terrain avant la mise en balles
- Mesure rapidement le foin et le fourrage en vrac d'un andain sans avoir à consacrer du temps et de l'argent à l'utilisation d'un équipement de mise en balles ou de hachage avant que le foin n'ait atteint le bon niveau d'humidité.
- Utilisation simple : versez du foin en vrac dans un seau de 19 litres, insérez la sonde du testeur et appuyez sur un bouton.
- Plage d'humidité : 13 % à 70 % selon le foin testé
- Temps de vérification : 30 à 60 secondes
- Précision : +/- 2 % - 4 %
- Résolution d'affichage : 0,1 % d'humidité
- Pile 9 V requise



Instrument de vérification d'humidité des grains Ag-MAC^{MD} Plus avec poids spécifique

77700-10679

- Lecture directe pour 20 échelles différentes de grains
- Affiche le poids spécifique du grain (pas de pré-pesée).
- Mesure l'humidité rapidement, facilement et avec précision.
- Conception sans compactage avec afficheur ACL
- Compatibilité USB pour les mises à jour des balances à grains et du micrologiciel
- Compensation automatique de la température
- Maïs chaud jusqu'à 71° C



Testeur du compactage du sol

77700-10678

- Augmente le rendement des cultures en mesurant l'étendue et la profondeur du compactage du sol.
- Tige en acier inoxydable de 610 mm avec collier antichoc réglable pour éviter les dommages
- Cadran en acier inoxydable facile à lire, à code couleur, rempli de liquide pour réduire les chocs
- Boîtier moulé durable avec manchons en caoutchouc
- Grands et petits embouts inclus avec rangement pratique dans le boîtier de l'instrument de vérification
- Facile à ranger au mur ou au-dessus d'un établi

Testeur d'humidité des grains MT-PRO

77700-06330

- Lecture directe de 40 écailles de grains différentes
- Vérifie les grains à forte humidité jusqu'à 40 pour cent
- Étalonnage de précision monopoint ou multipoint pour correspondre à l'ascenseur local
- Le bouton de moyenne intégré affiche la moyenne des résultats de vérifications enregistrées.
- Circuit capacitif à fréquence plus élevée pour une plus grande précision
- Comprend un étui de protection avec bandoulière.



Testeur d'humidité du foin DHT-1 avec sonde de 457 mm

77700-06328

- Lecture directe du pourcentage d'humidité et de la température (°F et °C)
- Tige de sonde ultra-robuste en aluminium aéronautique
- Précis dans toute la plage normale de foin stocké et en balles
- Plage d'humidité : 14 % à 44 % selon le foin testé
- Piles de 9 volts requises

TESTEURS D'HUMIDITÉ

Testeur d'humidité du foin HT-PRO avec sonde de 508 mm

77700-06327

- Comprend un auget d'étalonnage : moins de 20 secondes pour calibrer
- Indication de la limite d'humidité supérieure ou inférieure à la normale
- Afficheur ACL éclairé
- Plage d'humidité : 8 % à 44 % selon le foin vérifié
- Piles de 9 volts requises
- Le premier et le seul Instrument de vérification d'humidité du foin portable doté d'un auget d'étalonnage.



Testeur avancé d'humidité du foin **NEUF** monté sur presse BHT-2

77700-13399

- Type de balle : petites balles carrées et balles rondes
- La nouvelle technologie multicapteurs effectue des lectures sur les côtés gauche et droit, ainsi qu'à travers la balle, pour une plus grande précision.
- Grand écran ACL pour une visualisation facile de jour comme de nuit
- Clavier et écran lumineux
- ± d'ajustements du décalage d'humidité
- L'utilisateur peut définir les limites (haute / basse) de la lecture d'humidité. Une alarme sonnera si la limite (haute / basse) est dépassée.
- Logiciel évolutif via un câble USB standard (inclus)

Kit de lance pour balles de 1245 mm

77700-13398

- Fabriquez un nouveau broyeur à foin ou remplacez l'ancienne lance avec ce kit.
- Coté pour 1 456 kg
- Le kit comprend s 1 lance à foin, 1 écrou conique, 1 bague conique

NEUF





www.kubota.ca

© Kubota Canada Ltée 2023

Kubota Canada Ltée se réserve le droit de modifier les spécifications énoncées sans préavis. Le catalogue est offert uniquement à des fins descriptives et ne fournit aucune garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, y compris toute garantie de qualité marchande ou destiné à un usage particulier. Pour obtenir des renseignements opérationnels complètes, veuillez consulter le manuel d'exploitation. Kubota Canada Ltée fournit des produits et des services aux résidents canadiens seulement. Pour de plus amples renseignements sur les produits ou services Kubota à l'extérieur du Canada, consultez le site Web mondial de Kubota Corporation.