

ACCESSOIRES DU TILTROTATEUR




GODETS À FOSSÉ

Entièrement fabriqué en acier Hardox® 450. Plus léger et plus durable que l'acier commercial.

Courbure du godet optimisée avec attaches inversées pour un changement d'accessoires rapide.

GODETS À FOSSÉ

Modèles	Hauteur A in. (mm)	Largeur B in. (mm)	Poids lb (kg)	Capacité vg ³	Excavatrice compatible
K0337DTR	19 (483)	42 (1067)	261 (119)	0,26	U48-5, U55-5, KX057-5
K0431DTR	22 (559)	54 (1372)	456 (207)	0,48	KX080-5

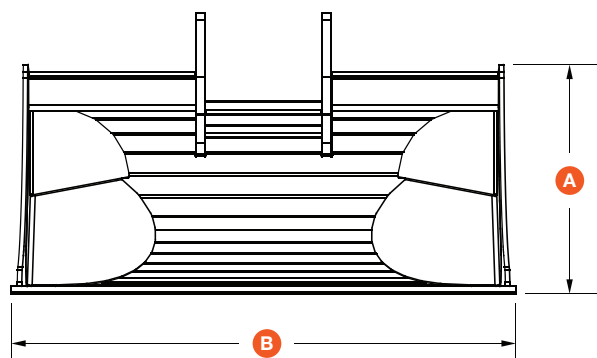


GODETS À TRANCHÉE

Entièrement conçu en acier Hardox® 450 pour une robustesse et une durabilité supérieures.

Développé pour l'utilisation avec un tiltrotateur. Offre une plus grande précision et une finition supérieure.

GODETS À TRANCHÉE



Modèles	Hauteur A in. (mm)	Largeur B in. (mm)	Poids lb (kg)	Capacité vg ³	Excavatrice compatible
K0345TTR	24 (610)	18.8 (478)	232 (105)	0,18	U48-5, U55-5, KX057-5
K0347TTR	24 (610)	24.9 (632)	278 (126)	0,22	U48-5, U55-5, KX057-5
K0439TTR	26 (660)	24.2 (615)	401 (182)	0,26	KX080-5
K0441TTR	26 (660)	30.2 (767)	472 (214)	0,34	KX080-5

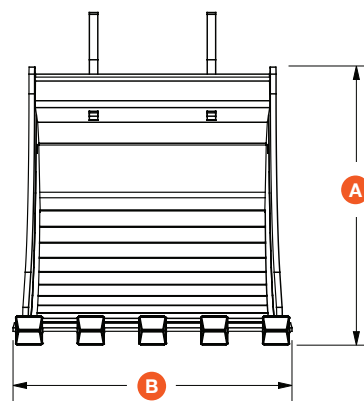

LAMES NIVELEUSES

Nivelage plus rapide et plus efficace, sans avoir à repositionner l'excavatrice. Conçue pour niveler la terre, le gravier, la roche et autres matériaux afin d'obtenir une surface lisse et uniforme. La hauteur de rouleau ajustable permet à l'opérateur de régler le niveau souhaité selon la tâche à accomplir.


LAMES NIVELEUSES					
Modèles	Hauteur A <i>in. (mm)</i>	Largeur B <i>in. (mm)</i>	Diamètre du rouleau C <i>in. (mm)</i>	Poids <i>lb (kg)</i>	Excavatrice compatible
K0352GB	15.6 (396)	72.8 (1849)	10.8 (274)	763 (346)	U48-5, U55-5, KX057-5
K0471GB	16.8 (427)	72.8 (1849)	10.8 (274)	780 (354)	KX080-5

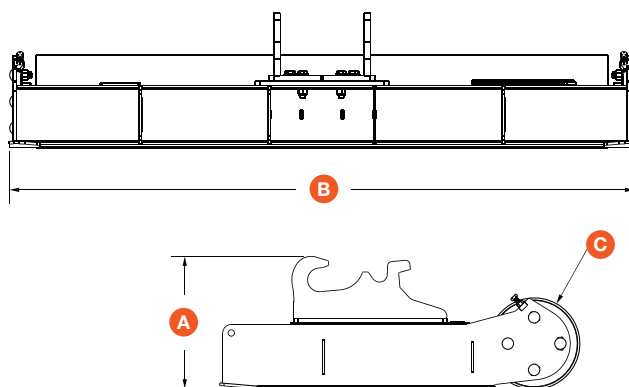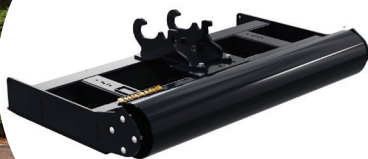

COUPES-ASPHALTE

Fabriquée en acier Hardox® 450, offrant une résistance et une durabilité supérieures sous forte pression. Améliore la précision et la sécurité sur le chantier en isolant la zone de réparation tout en protégeant les obstacles environnants.

COUPES-ASPHALTE				
Modèles	Hauteur A <i>in. (mm)</i>	Diamètre du couteau B <i>in. (mm)</i>	Poids <i>lb (kg)</i>	Excavatrice compatible
K0353AC	27.4 (696)	18 (457)	228 (103)	U48-5, U55-5, KX057-5
K0472AC	28.6 (726)	18 (457)	245 (111)	KX080-5

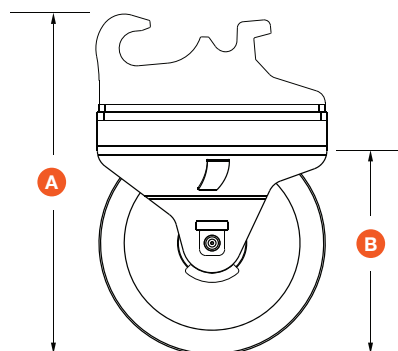

GRAPPINS


Trois modèles de grappins sont offerts pour répondre à plusieurs applications, de la démolition à la manutention de précision :

- Grappins de construction pour la démolition et la manutention de matériaux lourds.
- Grappins polyvalents pour la manipulation de billots de bois, de roches et d'autres matériaux volumineux.
- Grappins à griffes pour la prise et la pose d'objets plus petits ou plus délicats.




	GRAPPINS DE CONSTRUCTION		GRAPPINS POLYVALENTS		GRAPPINS À GRIFFES	
Modèles	K0354CG	K0473GC	K0356MG	K0475MG	K0355FG	K0474FG
Hauteur ouverte in. (mm) A	29.3 (744)	31.7 (805)	37.3 (947)	41.4 (1052)	35.6 (904)	39.9 (1013)
Hauteur fermée in. (mm) B	32.7 (831)	38.5 (978)	30.2 (767)	33.5 (851)	30.2 (767)	33.5 (851)
Largeur ouverte in. (mm) C	46 (1168)	57.5 (1461)	60.1 (1527)	64.1 (1628)	60.4 (1534)	64.2 (1631)
Largeur fermée in. (mm) D	29.4 (747)	34.8 (884)	31.2 (792)	34.2 (867)	31.2 (792)	34.2 (867)
Largeur in. (mm) E	20.8 (528)	25.6 (650)	18.3 (465)	21.9 (556)	18.3 (464)	21.8 (553)
Poids lb (kg)	453 (205)	692 (314)	474 (215)	737 (334)	485 (220)	769 (349)
Pression hydr. max PSI	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Excavatrice compatible	U48-5 U55-5 KX057-5	KX080-5	U48-5 U55-5 KX057-5	KX080-5	U48-5 U55-5 KX057-5	KX080-5

OUVERT

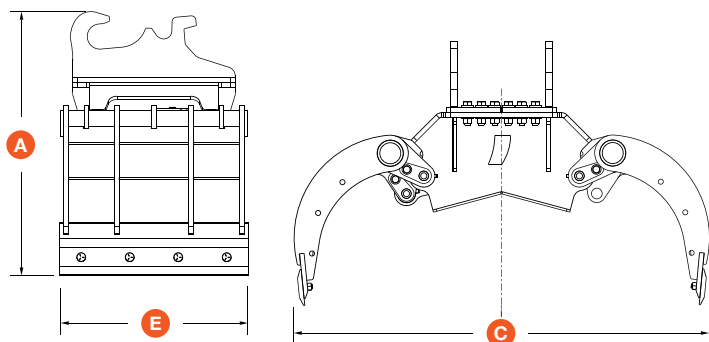



FERMÉ

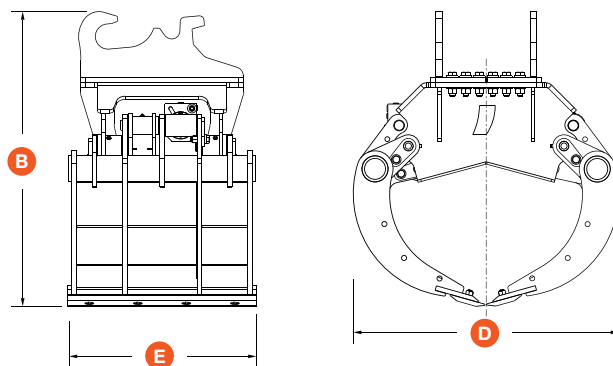

FOURCHES À PALETTE

Capacité des fourches de 4 000 lb. L'espace entre les fourches est ajustable manuellement, avec des crochets de support assurant un positionnement sécuritaire.

FOURCHES À PALETTE					
Modèles	Hauteur ^A in. (mm)	Largeur ^B in. (mm)	Longueur fourches ^C in. (mm)	Poids lb (kg)	Excavatrice compatible
K0351PF	25.4 (645)	48.8 (1240)	48 (1219)	524 (238)	U48-5, U55-5, KX057-5
K0470PF	26.6 (675)	48.8 (1240)	48 (1219)	541 (245)	KX080-5

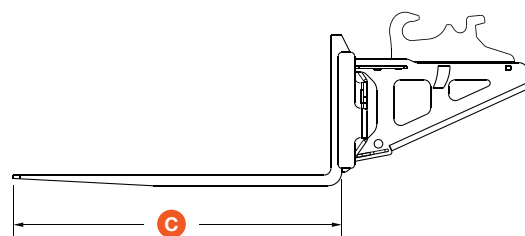
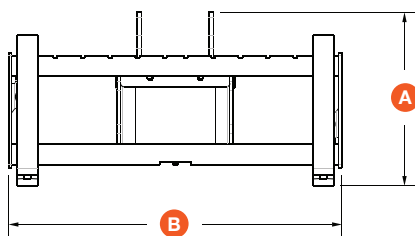


FOURCHES À PALETTE HYDRAULIQUE

Capacité des fourches de 4 000 lb.

Réglage hydraulique de la distance entre les fourches pour un ajustement rapide sans quitter la cabine.




FOURCHES À PALETTE HYDRAULIQUES					
Modèles	Hauteur ^A in. (mm)	Largeur ^B in. (mm)	Longueur fourches ^C in. (mm)	Poids lb (kg)	Excavatrice compatible
K0351HPF	25.4 (645)	48.8 (1240)	48 (1219)	759 (344)	U48-5, U55-5, KX057-5
K0470HPF	26.6 (675)	48.8 (1240)	48 (1219)	776 (352)	KX080-5

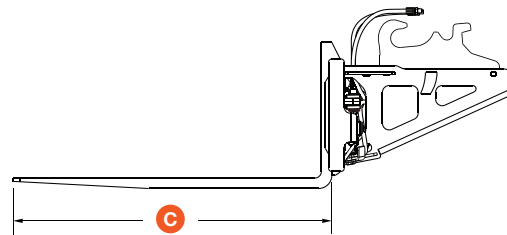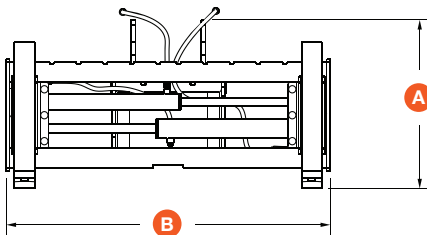

BALAIS

Conçu pour nettoyer une grande variété de matériaux, incluant le sable, les roches, la neige et la boue. Les brosses sont fabriquées en nylon ultra-résistant pour balayer toutes les surfaces. Offre un résultat propre et professionnel sur chaque chantier.

BALAIS				
Modèles	Hauteur A <i>in. (mm)</i>	Largeur B <i>in. (mm)</i>	Poids <i>lb (kg)</i>	Excavatrice compatible
K0357BR	22.8 (579)	62 (1575)	517 (235)	U48-5, U55-5, KX057-5
K0476BR	24.5 (622)	73.5 (1867)	607 (275)	KX080-5

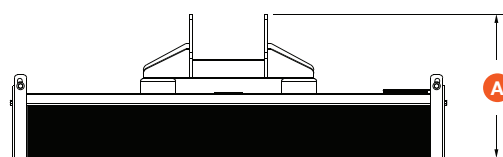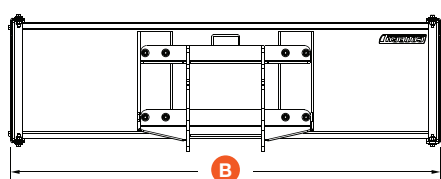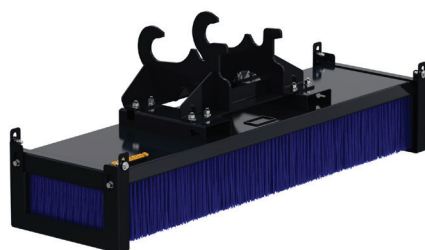

CONSTRUCTION DE QUALITÉ. FABRICATION DE PRÉCISION.



KUBOTA.CA

Kubota Canada Ltée se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Les comparaisons sont à but informatif uniquement et n'offrent pas de garantie implicite ou explicite de quelque nature que ce soit, y compris une garantie de valeur marchande ou de convenance à des fins particulières. Pour des informations d'utilisation complètes, consultez le manuel de l'utilisateur. KCL fournit des produits et des services aux résidents du Canada seulement. Pour des renseignements sur les produits ou services Kubota à l'extérieur du Canada, voir le site Web international de Kubota Corporation.

PART: CE-TILTROTATORATTATTFR