

TRACTEUR LX

ACCESSOIRES
ADAPTÉS AUX
PERFORMANCES



TRACTEUR LX

ACCESSOIRES ADAPTÉS AUX PERFORMANCES

La relation entre Land Pride et Kubota permet à nos produits d'être adaptés aux performances de votre tracteur Kubota et à l'ingénierie Land Pride. Ce processus vous garantit que la puissance nominale, le poids et la largeur de votre accessoire correspondent aux caractéristiques techniques de votre tracteur de série LX.

Certaines tailles d'accessoires peuvent ne pas être compatibles avec tous les tracteurs de la série LX. Les dimensions indiquées sont adaptées aux performances de certains tracteurs de la série LX. D'autres formats de la série peuvent être disponibles pour d'autres séries de tracteurs Kubota. Les options illustrées sur les tracteurs Kubota peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Rendez-vous sur kubota.ca pour trouver le concessionnaire le plus près de chez vous.

Ce catalogue présente la vaste gamme de produits conçus pour répondre aux besoins des propriétaires de tracteurs de la série LX. Des grappins aux andaineurs, en passant par les débroussaileuses et les rotoculteurs, vous accomplirez davantage de travail et vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vous pouvez compter sur Land Pride.



Numérisez pour découvrir les caractéristiques techniques complètes, les vues en 3D, les fonctionnalités et les vidéos de produit.





TONDEUSES DE FINITION

Série FDR16 : 15 à 40 HP

- Largeur de travail de 48 po et 60 po
- Décharge arrière
- Courroie de section B unique
- Roulettes de terrage en caoutchouc massif, 3 1/4 po x 10 po
- Châssis de 3/16 po d'épaisseur
- Hauteur de coupe de 3/4 po à 3 1/4 po
- Lames à levage moyen de série, lames de broyage disponibles en option
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



FAUCHEUSES CONDITIONNEUSES

Série FM25 : 33 à 80 HP

- Largeur de travail de 60 po
- Capacité de coupe : 1 po avec couteaux en pied de canard
- 1,5 po avec lames en Y de service intense
- 2 po avec lames-marteaux
- Hauteur de coupe variable de 0 po à 6 po
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



ATTELAGES RAPIDES

Série QH16 : cat. 1

- Capacité de levage de 2 000 lb
- Verrouillage automatique des bras inférieurs à trois points
- Barre supérieure flottante offerte en option

TONDEUSES DE FINITION UNIVERSELLES

AFM4211 : 30 à 65 HP

- Largeur de travail de 11 pi 1 po
- Chevauchement des plateaux de coupe de 6 po éliminant les blocages
- Châssis à décharge arrière
- Largeur de transport réduite
- Série professionnelle



RCR12

DÉBROUSSAILLEUSES ROTATIVES

Série RCR12 : 18 à 60 HP

- Largeurs de travail de 42 po, 48 po, 60 po et 72 po
- Protectors avant et arrière
- Hauteur de coupe de 1 1/4 po à 10 po
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

Série RCR15 : 20 à 60 HP

- Largeur de travail de 48 po
- Hauteur de coupe de 1 3/4 po à 11 1/2 po
- Capacité de coupe de 2 po de diamètre



RCR12

ÉPANDEURS

Série PTS : 15 à 50 HP

- Capacité de 350 lb et 563 lb
- Deux tailles de trémie
- Type trainé avec boule de 2 po
- Épandage centrifuge
- Entraînement au sol
- Pales et spire plaqués

Série FSP : 15 HP min.

- Capacité de 350 lb, 563 lb et 673 lb
- Attelage de cat. 1, compatible avec attelage rapide
- Épandage centrifuge pour une couverture uniforme
- Modèles de distribution réglables

Série PFS : 15 à 20 HP min.

- Capacité de 925 lb et 1 150 lb
- À pendule
- Cadre tubulaire robuste
- Largeur d'épandage de 20 à 46 pi
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



FSP700



ROTOCULTEURS

Série RTR05 : Jusqu'à 26 HP

- Largeurs de travail de 42 po et 50 po
- 4 lames en forme de « C » par bride
- Diamètre d'oscillation de rotor de 13 po
- Profondeur de travail du sol maximum de 6 1/2 po*
- Rotation inverse

Série RTA/RTR12 : 15 à 60 HP

- Largeurs de travail de 42 po, 50 po et 58 po
- Chaîne cinématique à embrayage à glissement
- 4 lames en forme de « C » par bride
- Diamètre d'oscillation de rotor de 15 po
- Profondeur de travail du sol maximum de 6 1/2 po*
- Système d'entraînement par chaîne

Série RGA/RGR12 : 18 à 60 HP

- Largeurs de travail de 50 po et 58 po
- Chaîne cinématique à embrayage à glissement
- 6 lames en forme de « C » par bride
- Diamètre d'oscillation de rotor de 17 po
- Profondeur de travail du sol maximum de 7 po*
- Système d'entraînement par engrenages
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



RTR12

Les modèles RTA/RGA sont à rotation avant. Les modèles RTR/RGR sont à rotation arrière.

*La profondeur de labour dépend des conditions et de la texture de la zone labourée. Plusieurs passages peuvent être nécessaires.



AINDAINEURS MOTORISÉS

PR10 : 18 à 33 HP

- Largeurs de travail de 48 po et 60 po
- Attelage de cat. 1
- Capacités de réglage d'angle de 15° à gauche ou à droite
- Réglage d'angle hydraulique en option

PR16 : 25 à 60 GPM

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Attelage de cat. 1
- Réglage d'angle de 15° à gauche ou à droite
- Pneus à air avec produit d'étanchéité
- Lame de contrôle en uréthane rigide
- Roulements à billes à l'extrémité des rouleaux



PULVÉRISATEURS DE SOL

Série SP20 : 25 à 35 HP

- Largeur de travail de 60 po
- Manchons à traitement thermique remplaçables sur les pointes
- Dents en acier 3/8 po
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



AÉRATEURS DE GAZON

Série CA15

- Largeurs de travail de 48 po, 56 po, 64 po et 72 po
- Attelage de cat. 0, 1, 1 limitée
- Cuillères en acier trempé de 1/2 po
- Espacement des cuillères de 6 po
- Jusqu'à 4 1/2 po de pénétration des cuillères
- Plateau de lest en métal expansé

Série CA25 : Type traîné

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Attelage de catégorie 1
- Espacement des cuillères de 5 1/2 ou 6 1/2 po
- Pénétration des cuillères de 4 1/2 po
- Réservoirs d'eau en option pour poids supplémentaire
- Support de rangement dans chaque coin pour la stabilité

HERSES NIVELEUSES

Série DRG : 8 à 16 HP

- Largeurs de travail de 4 po, 6 po et 8 po
- Diamètre des dents de 1/2 po
- Construction des dents en acier à haute teneur en carbone
- Présenté ici sur un rouleau de lit de semences



ROULEAU DE LIT DE SEMENCES

Série SBR : 18 à 52 HP

- Largeur de travail de 72 po
- Diamètre du rouleau de 11 po
- Languette optionnelle, attelage à boule de 2 po
- Pneus de transport sur modèles tractés
- Herse traînée en option illustrée



BÊCHES TARIÈRES

Série PD10 : 15 à 30 HP

- Tarières de 6, 9 et 12 po
- Boîte d'engrenage pour 30 HP
- Arbre de sortie de 2 po
- Trousse de pression descendante disponible

Série PD15 : 20 à 40 HP

- Tarières de 6, 9 et 12 po
- Arbre de sortie de 2 po
- Protection à goupille de cisaillement
- Tarière de 48 po longueur
- Trousse de pression descendante disponible

Série PD25 : 25 à 55 HP

- Tarières de 6 po à 24 po
- Arbre de sortie de 2 po
- Chaîne cinématique de cat. 3 avec goupille de cisaillement ou protection à goupille radiale
- Trousse de pression descendante disponible

PD35 : 30 à 75 HP


- Tarières de 6 po à 24 po
- Tubes d'étrier de 2 7/8 po
- Arbre de sortie de boîte d'engrenage de 2 po
- Chaîne cinématique de cat. 3 avec goupille de cisaillement ou protection à goupille radiale
- Trousse de pression descendante disponible

HD25 : 5 à 12 GPM

- Attelage de cat. 1 ou 2, ou montage sur godet
- Tubes de 2 7/8 po
- Arbre de sortie de 2 po
- Tarières de 6 po à 24 po
- Entraînement hydraulique

Série SA10 : 4 à 8 GPM

- Réducteur planétaire hydraulique
- Inversable hydrauliquement
- Arbre de sortie rond de 2 po
- Tarières 6 po à 12 po en longueurs de 30 po ou 48 po

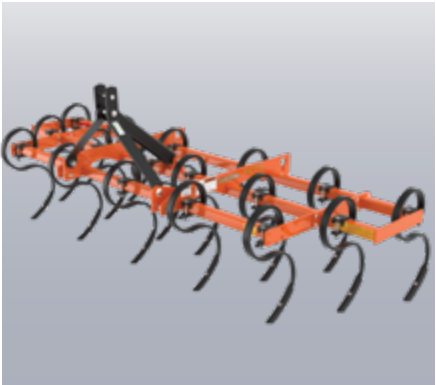


CULTIVATEURS AGRICOLES

Série FC10 : Jusqu'à 45 HP

- Largeur de travail de 48 po réglable jusqu'à 57 po
- Attelage de catégorie 1
- Dents en C en acier à ressort
- Pointes remplaçables

Série FC15 : Jusqu'à 50 HP

- Largeur de travail de 72 po
- Attelage de cat. 1 à 3 points
- Profondeur de travail de 4 po
- Cadre en tube carré de 2 po x 2 po
- Les extensions en option offrent une largeur de travail de 96 po (exclusivité LP)
- Attelage disponible pour tirer la herse niveleuse LP

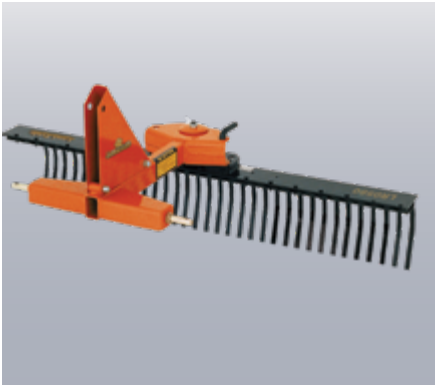

RÂTEAUX DÉBROUSSAILLEURS

Série LR05 : 15 à 25 HP

- Largeurs de travail de 48 po et 60 po
- 5 angles avant
- Lame arrière adaptable

Série LR16 : 20 à 40 HP

- Largeur de travail de 60 po
- Dents en acier à ressort à haute teneur en carbone de 1 po
- 7 positions d'angle jusqu'à 45°
- Lame arrière adaptable
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



LAMES ARRIÈRE

Série RB05 : 17 à 25 HP

- Largeurs de travail de 48 po et 60 po
- Capacités d'angle et de décalage
- Versoir de 13 1/2 po

Série RB15 : 17 à 40 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Capacités d'angle et de décalage
- Versoir de 14 po avec bord de coupe remplaçable


Série RB16 : 20 à 40 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Capacités d'inclinaison, d'angle et de décalage
- Réglage d'angle hydraulique en option
- Versoir de 14 po avec bord de coupe remplaçable

Série RB26 : 25 à 60 HP

- Largeur de travail de 72 po
- Capacités d'inclinaison, d'angle et de décalage
- Versoir de 17 1/2 po avec bord de coupe remplaçable
- Versions plus larges disponibles pour les grands tracteurs.



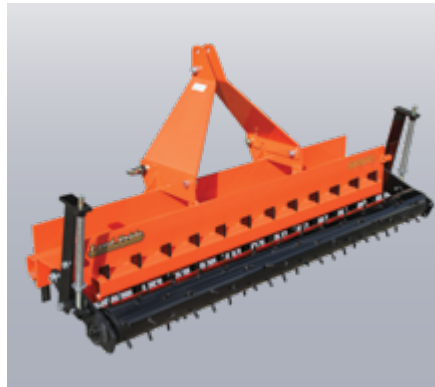

PULVÉRISSEURS DE SOL

Série SP20 : 25 à 35 HP

- Largeur de travail de 60 po
- Manchons à traitement thermique remplaçables sur les pointes
- Dents en acier réversibles de 3/8 po
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



NIVELEUSES D'ARÈNE

Série AG15 : 18 à 55 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Profondeur de travail de 4 po
- Barre de nivellement réglable
- Panier roulant réglable – maille ou tuyau
- Autres largeurs disponibles pour les tracteurs de plus grande taille.



HERSES À DISQUES

Série DH10 : Jusqu'à 40 HP

- Largeurs de travail de 48 po et 60 po
- Disques crantés ou lisses
- Cadre en tube carré de 2 po
- Espacement des lames de 7 1/2 po
- Réglage des trains de disques jusqu'à 21°



LAMES NIVELEUSES

Série BB12 : 17 à 30 HP

- Largeurs de travail de 48 po, 54 po, 60 po et 66 po
- Dents de 2 1/2 po x 15 po
- Versoir de 15 po
- Bord de coupe réversible et remplaçable
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

Série BB15 : 17 à 40 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 66 po
- Dents réglables à 4 position
- Versoir laminé de 17 po
- Bord de coupe réversible et remplaçable
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

Série BB25 : 25 à 55 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 66 po
- Dents réglables à 4 position
- Versoir laminé de 17 po
- Attelage inférieur à chape
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

RACLEUSES DE NIVELLEMENT

Série GS05 : 17 à 33 HP

- Largeurs de travail de 48 po et 60 po
- Dents et bords de coupe à traitement thermique
- Patins remplaçables

Série GS15 : 20 à 50 HP

- Largeurs de travail de 48 po et 60 po
- Dents à traitement thermique
- Bords de coupe 1/2 po x 6 po réversibles et remplaçables
- Patins remplaçables
- Lame optionnelle orientée vers l'arrière
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



LEVAGE ET INCLINAISON



Les trusses de levage et d'inclinaison Top & Tilt de Land Pride rendent votre attelage à 3 points de tracteur plus polyvalent. Ces trusses populaires peuvent être utilisées pour ajuster facilement le bras supérieur vers l'avant et l'arrière et, avec une trousse à 3 bobines, les opérateurs peuvent ajuster un accessoire hydraulique sur un outil, notamment lever et abaisser les dents hydrauliques.



DÉCHIQUETEUSES À BOIS

Série WC1503 : 12 à 30 HP

- Capacité de coupe de 3 po
- 2 couteaux en acier trempé
- Diamètre de poulie de rotor de 4 1/2 po
- Supports de maintien réglables

Série WC1504 : 20 à 50 HP

- Capacité de coupe de 4 po
- Épaisseur du cadre principal de 3/16 po
- Entraînement direct au moteur
- 4 couteaux en acier trempé
- Supports de maintien réglables

PIQUES À BALLES

BS10

- Capacité de levage de 1 800 lb
- Longueur de pique utilisable : 45 po supérieure et 19 po inférieure
- Système à fixation rapide universel

BS20

- Capacité de levage de 2 500 lb
- Longueur de pique utilisable : 45 po
- Pique forgée

BSR10

- Capacité de levage de 1 800 lb
- Attelage de cat. 1 ou cat. 2 à 3 points
- Longueur de pique utilisable : 44 po supérieure et 19 po inférieure



BOÎTES DE PESÉE

WB10 : Jusqu'à 47 HP

- Attelage de cat. 1, compatible avec attelage rapide
- Capacité de poids jusqu'à 600 lb
- Illustré avec le rehausseur en option

WB15 : 24 à 110 HP


- Attelage de cat. 1, 2 et 3, compatible avec attelage rapide
- Capacité de poids jusqu'à 800 lb



SOUPAPE À TROIS FONCTIONS



La trousse d'accessoires pour soupape à trois fonctions Land Pride apporte polyvalence et valeur ajoutée à votre tracteur et est disponible pour certains modèles Kubota.

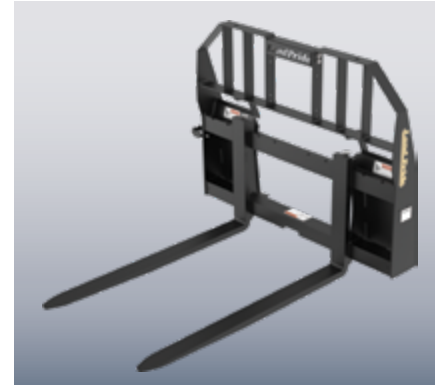

FOURCHES À PALETTES

Série PF20

- Montage sur godet
- Capacité de levage de 2 000 lb
- Dents : 3 po de largeur, 2 po de hauteur

Série PFL20

- Système à fixation rapide universel ou plaque pour chargeur avant
- Capacité de levage de 2 100 lb
- Dents : 4 po de largeur, 1 po de hauteur



GRAPPINS À RACINES

Série RG10 : jusqu'à 54 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Matériau des dents A36
- Ouverture de mâchoire de 27 po
- Soupape à trois fonctions en option

GRAPPINS À GRIFFES

Série SGC06 : jusqu'à 40 HP

- Largeur de travail de 60 po
- Acier AR400 à haute résistance à la traction
- Ouverture de mâchoire de 32 po
- Soupape à trois fonctions en option



GODETS COMBINÉS

Série CB05 : jusqu'à 28 HP


- Largeur de 46 po
- Ouverture max. de mâchoire de 30 po
- Plaque inférieure et plaque arrière : calibre 10
- Axes d'articulation de 1 po

Série CB06 : jusqu'à 40 HP

- Largeur de 54 po
- Ouverture max. de mâchoire de 29 po
- Mâchoire inférieure : calibre 10

Série CB10 : jusqu'à 65 HP

- Largeur de 60 po
- Ouverture max. de mâchoire de 28 po
- Mâchoire inférieure : acier de grade 80
- Panneaux latéraux de 3/16 po
- Axes d'articulation de 1 po

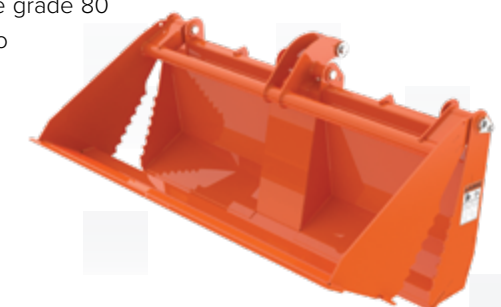



SOUFFLEUSES À NEIGE

Modèles inversés/hybrides de 15 à 55 HP

- Largeurs de travail de 54 po, 64 po et 74 po
- Impulseur de 22 po x 6 po ou 24 po x 7 po
- Conception inversée à 3 points
- Rotateur hydraulique de goulotte en option

Pour découvrir toutes les options de souffleuses à neige, veuillez consulter la brochure sur les équipements de déneigement sur kubota.ca




LAMES À NEIGE À DÉCLENCHEMENT

Série STB05 : 17 à 30 HP

- Largeurs de travail de 54 po et 60 po
- Système à fixation rapide universel
- Capacités de réglage d'angle sur 22° dans les deux sens
- Versoir courbé 17 po, calibre 12
- Options de lame en acier ou en poly

Série STB10 : 25 à 40 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Lame de poussoir courbée de 21 po
- Deux ressorts à déclenchement pour la protection du cadre
- Option de réglage d'angle hydraulique disponible
- Patins en acier AR400

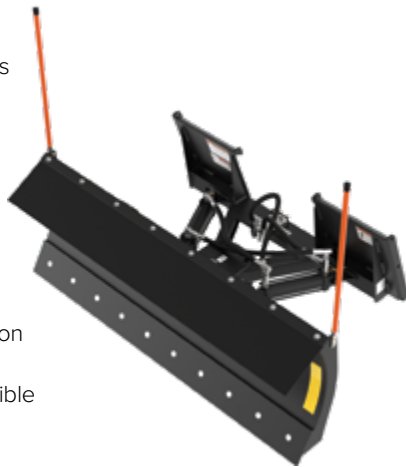

POUSSE-NEIGE

Série SPL10 : 25 à 45 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Attache rapide universelle
- Hauteur de 24 po et profondeur de 24 po
- Versoir de 10 gal avec parois de 1/4 po
- Lame en caoutchouc ou en acier en option
- Lame de traction en option
- Patins AR400 remplaçables
- Autres largeurs disponibles pour les tracteurs de plus grande taille.



ADAPTÉS AUX PERFORMANCES

Ce processus vous garantit que la puissance, la charge nominale, le poids et la largeur de votre accessoire correspondent exactement aux caractéristiques techniques de votre tracteur.



PRODUITS EN ACTION

Découvrez les produits en action, les vues en 3D et consultez les caractéristiques techniques complètes ainsi que les manuels sur landpride.com



TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

Trouvez le concessionnaire le plus près de chez vous sur kubota.ca



SHOPLANDPRIDE.COM

Découvrez des vêtements, des casquettes, des tasses, des sacs, des tabourets et bien plus encore sur ShopLandPride.com



Une division de Great Plains Mfg., Inc.
1525, E. North St. • C.P. 5060
Salina, Kansas 67401

Trouvez un concessionnaire à l'adresse www.kubota.ca/fr/find-a-dealer

Révisé par KCL
Sept 2026

Land Pride est une marque déposée de Great Plains Mfg., Inc.