

TRACTEUR  
DE SÉRIE L  
ACCESSOIRES  
ADAPTÉS AUX  
PERFORMANCES



## TRACTEUR DE SÉRIE L ACCESSOIRES ADAPTÉS AUX PERFORMANCES

La relation entre Land Pride et Kubota permet à nos produits d'être adaptés aux performances de votre tracteur grâce à l'ingénierie de Kubota et de Land Pride. Ce processus permet de s'assurer que la puissance, la capacité et la largeur de l'accessoire correspondent aux spécifications de votre tracteur de série L.

Toutes les tailles d'accessoires peuvent ne pas être applicables à tous les tracteurs de la série L. Les tailles indiquées sont adaptées aux performances de certains tracteurs de série L. D'autres tailles de la série peuvent être disponibles pour d'autres séries de tracteurs Kubota. Les options présentées sur les tracteurs Kubota peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Visitez le site [landpride.com](http://landpride.com) pour connaître les exigences spécifiques en puissance (HP) et pour trouver le concessionnaire le plus proche.

Ce catalogue met en évidence la vaste gamme de produits conçus pour répondre aux besoins des propriétaires de la série L. Des grappins aux andaineurs, aux débroussailleuses et aux fraises, vous en accomplirez plus, plus rapidement et plus efficacement, et vous aurez la tranquillité d'esprit en sachant que Land Pride appuie ses produits.



Scannez pour connaître les spécifications complètes, les images 3D, les fonctionnalités et les vidéos sur les produits.





**FAUCHEUSES ALL-FLEX**

**AFM4211 : 30 - 65 HP**

- Largeur de travail de 11 pi 1 po
- Chevauchement de 6 po des châssis éliminant les blocages
- Châssis à décharge arrière
- Largeur de transport réduite
- Série professionnelle

**AFM4214 : 40 - 70 HP**

- Largeur de travail de 14 pi
- Pneus de 15 po ou 18 po pour le châssis
- Capacités de rayon de braquage nul
- Rouleaux anti-rabotage de série

**AFM4216 : 40 - 70 HP**

- Largeur de travail de 16 pi 8 po
- Trois châssis de 72 po
- Chevauchement des châssis de 8 po pour des capacités de rayon de braquage nul

**AFM4522 : 65 - 100 HP**

- Largeur de travail de 21 pi 9 po
- Axe de lame de 1 5/8 po à usage commercial avec boîtier en fonte
- Pneus 18 po de châssis avec scellant
- Châssis à décharge arrière



**TONDEUSES FINISSEUSES**

**Série FDR16 : 15 - 40 HP**

- Largeurs de travail de 48 po, 60 po et 72 po
- Décharge arrière
- Courroie à section B unique
- Roulettes de terrage en caoutchouc massif, 3 1/4 po x 10 po
- Châssis de 3/16 po d'épaisseur
- 48 po : Hauteur de coupe de 3/4 po - 3 1/4 po
- 60 po et 72 po : Hauteur de coupe de 3/4 po - 5 1/4 po
- Lames à levage moyen de série, lames de broyage disponibles en option

**Série FDR25 : 15 - 60 HP**

- Largeur de travail de 72 po
- Décharge arrière
- Flottement à 3 points
- Châssis de 3/16 po d'épaisseur
- Pneus en caoutchouc massif
- Autres formats disponibles



FDR25



**FAUCHEUSES CONDITIONNEUSES**

**Série FM25 : 33 - 80 HP**

- Largeurs de travail de 60 pi et 72 pi
- Capacité de coupe :
  - 1 po avec couteaux en pied de canard.
  - 1,5 po avec lames en Y de service intense.
  - 2 po avec lames-marteaux.
- Hauteur de coupe variable de 0 po à 6 po
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



RTA12

**FRAISES ROTATIVES**

**Série RTR05 : Jusqu'à 26 HP**

- Largeurs de travail de 42 pi et 50 pi
- 4 lames en forme de « C » par bride
- Diamètre d'oscillation de rotor de 13 po
- Profondeur de travail du sol maximum de 6 1/2 po\*
- Rotation inverse

**Série RTA/RTR12 : 15 - 66 HP**

- Largeurs de travail de 42 po, 50 po, 58 po, 66 po, 74 po et 82 po
- Chaîne cinématique à embrayage à glissement
- 4 lames en forme de « C » par bride
- Diamètre d'oscillation de rotor de 15 po
- Profondeur de travail du sol maximum de 6 1/2 po\*
- Système d'entraînement par chaîne

**Série RGA/RGR12 : 18 - 66 HP**

- Largeurs de travail 50 po, 58 po, 66 po, 74 po et 82 po
- Chaîne cinématique à embrayage à glissement
- 6 lames en forme de « C » par bride
- Diamètre d'oscillation de rotor de 17 po
- Profondeur de travail du sol maximum de 7 po
- Système d'entraînement par engrenages

**Série RTA/RTR20 : 23 - 75 HP**

- Largeur de travail de 72 po
- 6 lames en forme de « C » par bride
- Diamètre d'oscillation de rotor de 17 po
- Profondeur de travail du sol maximum de 7 po

**Série RTA/RTR25 : 25 - 75 HP**

- Largeur de travail de 70 po
- 6 lames en forme de « C » par bride
- Diamètre d'oscillation de rotor de 17 po
- Profondeur de travail du sol maximum de 7 po

**Série RTA35 : 35 - 95 HP**

- Largeur de travail de 76 po
- Décalage jusqu'à 5 po
- 6 lames en forme de « C » par bride
- Diamètre d'oscillation de rotor de 19 po
- Profondeur de travail du sol maximum de 7 po

Les modèles RTA/RGA sont à rotation avant. Les modèles RTR/RGR sont à rotation inversée.

\* La profondeur de travail du sol dépend des conditions et de la fluidité de la zone travaillée. Plusieurs passages peuvent être nécessaires.





**DÉBROUSSAILLEUSES ROTATIVES**

RCF20

**Série RCR12 : 18 - 60 HP**

- Largeurs de travail de 42 po, 48 po, 60 po et 72 po
- Protectors avant et arrière
- Hauteur de coupe de 1 1/4 po - 10 po

**Série RCR15 : 20 - 60 HP**

- Largeur de travail de 48 po
- Hauteur de coupe de 1 3/4 po - 11 1/2 po
- Capacité de coupe de 2 po de diamètre

**Série RCR18 : 20 - 90 HP**

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Capacité de coupe de 2 po de diamètre
- Châssis entièrement soudé

**Série RCF20 : 20 - 65 HP**

- Largeurs de travail de 60 pi et 72 pi
- Capacité de coupe de 2 po de diamètre
- Dessus lisse



RCF20

**Série RCF27 : 35 - 130 HP**

- Largeur de travail de 60 po
- Capacité de coupe de 3 po de diamètre
- Dessus lisse
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



**DÉBROUSSAILLEUSES ROTATIVES**

RC2512

**Série RCR25 : 40 - 110 HP**

- Largeurs de travail de 8 pi et 10 pi
- Capacité de coupe de 1 1/2 po de diamètre
- Choix de pneus

**Série RCF30 : 40 - 110 HP**

- Largeurs de travail de 8 pi et 10 pi
- Hauteur de coupe de 2 po - 12 po
- Capacité de coupe de 2 1/2 po de diamètre

**Série RCF36 : 40 - 130 HP**

- Largeurs de travail de 8 pi et 10 pi
- Châssis de calibre 10 entièrement soudé
- Capacité de coupe de 3 po de diamètre




RCF30

**Série RC2512 : 40 - 100 HP**

- Largeur de travail de 12 pi
- Châssis de calibre 10 d'épaisseur
- Parois latérales de calibre 7 d'épaisseur
- Capacité de coupe de 1 1/2 po de diamètre
- Protectors de chaîne avant et arrière

**RC2515 : 50 - 100 HP**

- Largeur de travail de 15 pi
- Châssis de calibre 10 d'épaisseur
- Épaisseur latérale du plateau de 1/4 po
- Capacité de coupe de 1 1/2 po de diamètre
- Hauteur de coupe de 2 po - 13 po

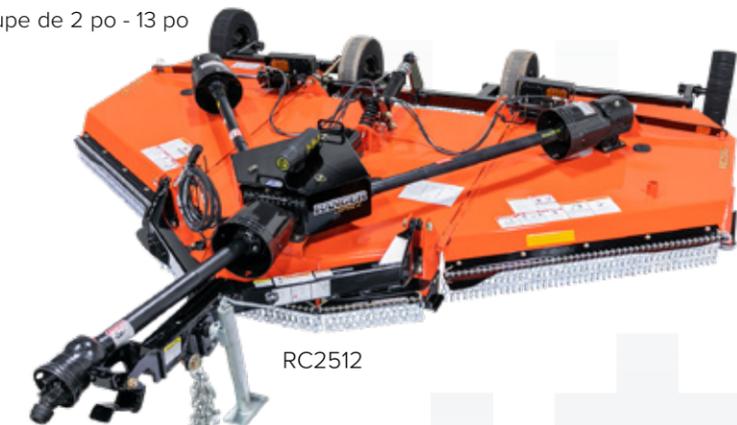

RC2512





**ÉPANDEURS**

**Série PTS : 15 - 50 HP**

- Capacité de 350 lb et 563 lb
- Type traîné avec boule 2 po
- Deux tailles de trémie
- Épandeur à diffusion rotative
- Entraînement au sol
- Pales et spire plaqués

**Série FSP : 15-20 HP min.**

- Capacité de 350 lb, 563 lb et 673 lb
- Attelage de cat. 1
- Diffusion en spirale pour un épandage uniforme
- Modèles de distribution réglables

**Série PFS : 15-20 HP min.**

- Capacité de 925 lb, 1 150 lb et 2 040 lb
- À pendule
- Cadre tubulaire robuste
- Largeur d'épandage de 20-46 pi
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



**ROULEAU POUR LIT DE SEMENCES**

**Série SBR : 18 - 52 HP**

- Largeur de travail de 72 po
- Diamètre du rouleau de 11 po
- Languette optionnelle, attelage à boule 2 po
- Pneus de transport sur type traîné
- Herse traînée en option illustrée

**HERSE TRAÎNÉE**

**Série DRG : 8 - 16 HP**

- Largeurs de travail de 4 po, 6 po et 8 po
- Diamètre des dents de 1/2 po
- Construction des dents en acier à haute teneur en carbone
- Montré ici sur le rouleau de lit de semences



**SEMOIRS COMPACTS**

**Série 606NT : 40 HP min.**

- Largeur de travail de 6 pi
- Roues d'extrémité sans labour
- Type traîné
- Butée de profondeur hydraulique

**Série 706NT : 55 HP min.**

- Largeur de travail de 7 pi
- Roues d'extrémité sans labour
- Type traîné
- Capacité de trémie de 2 bu/pi



**SEMOIRS À USAGE GÉNÉRAL**

**Série APS15 : 25 - 130 HP**

- Largeur de travail de 48 po
- Rouleau arrière à pointes ou rouleau à rouleaux plombés 12 po en fonte
- Chaîne no 40 avec pignon à ressort
- Trémie pour petites graines en option
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**SEMOIR À USAGES MULTIPLES**

**MPS26 : Cat. 2 ou type traîné**

- Largeur de travail de 7 pi
- Offert en version à 3 points et type traîné
- Trémie pour graines ordinaires ou petites graines de série
- Trémie pour herbes natives avec marche-pied en option
- Entraînement des rouleaux plombés
- Rouleau à pointes avec poignée de réglage
- Compteur de surface en option
- Autres formats disponibles pour les tracteurs de plus grande taille





**CHARRUES  
À VERSOIRS**

MP10

**MP10 et MP20 : 20 - 60 HP**

- Attelage 3 points de cat. 1
- MP10 : part de 14 po
- MP20 : deux parts de 14 po
- Profondeur de travail max. de 7 po
- Coutres en option



GS15

**RACLEUSES  
DE NIVELAGE**

**Série GS15 : 20 - 50 HP**

- Largeurs de travail de 48 po, 60 po et 72 po
- Dents à traitement thermique
- Bords d'attaque 1/2 po x 6 po réversibles et remplaçables
- Patins remplaçables
- Lame optionnelle orientée vers l'arrière
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**Série GS25 : 40 - 90 HP**

- Largeurs de travail de 72 pi et 84 pi
- Poutre avant 4 po x 4 po
- Dents de scarification à traitement thermique et réglables
- Patins remplaçables
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**TOIT ET INCLINAISON**



L'ensemble de toit et d'inclinaison de Land Pride rend votre attelage à 3 points de tracteur plus polyvalent. Ces ensembles populaires peuvent être utilisés pour ajuster facilement l'avant du bras supérieur et à l'arrière avec un ensemble à 3 bobines. Les opérateurs peuvent régler un accessoire hydraulique sur un outil, notamment lever et abaisser les dents hydrauliques.



BB25

**LAMES NIVELEUSESES**

**Série BB12 : 17 - 30 HP**

- Largeurs de travail de 48 po, 54 po et 60 po
- Versoir de 15 po
- Bord d'attaque réversible et remplaçable
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**Série BB15 : 17 - 40 HP**

- Largeurs de travail de 60 po, 66 po et 72 po
- Dents réglables à 4 position
- Versoir laminé de 17 po
- Bord d'attaque réversible et remplaçable

**Série BB25 : 25 - 55 HP**

- Largeurs de travail de 60 po, 66 po, 72 po et 84 po
- Dents réglables à 4 position
- Versoir laminé de 17 po
- Attelage inférieur à chape

**Série BB35 : 45 - 120 HP**

- Largeurs de travail de 78 pi et 84 pi
- Attelage de cat. 1 et 2
- Versoir moulé - 23 po de haut
- Attelages inférieurs à double sangle
- Dent à 4 positions
- Lame de remblayage de série
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**Série MR15 : 25 - 40 HP**

- Largeur de travail de 72 po
- Dents à 3 positions avec système de verrouillage positif
- Versoir laminé de 18 po
- Lame de remblayage arrière
- 2 bords d'attaque réversibles et remplaçables
- Dents manuelles rétractables

**Série HR25 : 30 - 60 HP**

- Largeur de travail de 72 po
- Versoir laminé de 21 po
- Lame de remblayage arrière
- Dents hydrauliques rétractables

**Série HRL35 : 40 - 120 HP**

- Largeur de travail de 78 po
- Attelage de cat. 1 et 2
- Dents hydrauliques rétractables



DH15

**PULVÉRISSEURS**

**Série DH10 : Jusqu'à 40 HP**

- Largeurs de travail de 48 pi et 60 pi
- Disques crantés ou lisses
- Cadre en tube carré de 2 po
- Espacement des lames de 7 1/2 po
- Réglage des trains de disques jusqu'à 21°

**Série DH15 : Jusqu'à 65 HP**

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 90 po
- Disques crantés ou lisses de 18 po
- Angle des trains de disques réglables, 4 à l'avant, 3 à l'arrière
- Espacement des lames de 7 1/2 po

**Série DH35 : 45 - 100 HP**

- Largeurs de travail de 10 pi et 12 pi
- Espacement des lames de 7 1/2 ou 9 po
- Réglage d'angle des trains de disques jusqu'à 18°
- Disques crantés ou lisses
- Disques de 20 ou 22 po

**ANDAINEURS DE PAYSAGEMENT**

**Série LR16 : 20 - 40 HP**

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Dents en acier à ressort à haute teneur en carbone de 1 po
- 7 positions d'angle jusqu'à 45°
- Lame arrière adaptable
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**Série LR26 : 25 - 60 HP**

- Largeur de travail de 84 po
- 7 angles avant
- Dents en acier à ressort à haute teneur en carbone
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**Série LR37 : 30 - 80 HP**

- Largeur de travail de 84 po
- 5 positions d'angle jusqu'à 30°
- Décalage d'andaineur de 26 po à gauche ou à droite
- Lame arrière adaptable
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



LR16



RB16

**LAMES ARRIÈRE**

**Série RB15 : 17 - 40 HP**

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Capacités d'angle et de décalage
- Versoir de 14 po avec bord d'attaque remplaçable
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**Série RB16 : 20 - 40 HP**

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Capacités d'inclinaison, d'angle et de décalage
- Réglage d'angle hydraulique en option
- Versoir de 14 po avec bord d'attaque remplaçable
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**Série RB26 : 25 - 60 HP**


- Largeurs de travail de 72 po et 84 po
- Capacités d'inclinaison, d'angle et de décalage
- Versoir de 17 1/2 po avec bord d'attaque remplaçable
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**Série RB37 : 35 - 80 HP**

- Largeurs de travail de 72 po et 84 po
- Capacités d'inclinaison, d'angle et de décalage
- Épaisseur du versoir de 5/16 po
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**Série RBT35 : 35 - 65 HP**

- Largeur de travail de 84 po
- Réglages manuels ou hydrauliques
- Cheville de versoir 3 po
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

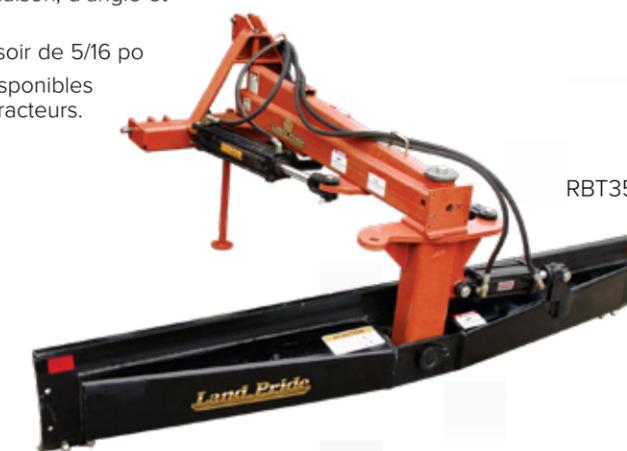

RBT35





### CISAILLES À PAILLE

#### Série CR25

- Largeur de travail de 72 po
- Attelage de cat. 1
- Espacement des disques de 6 1/2 po
- Moyeux en fonte à 4 boulons
- Réservoirs d'eau en option pour poids supplémentaire



### SCARIFICATEUR

#### Série SF25 : 25 - 50 HP

- Largeurs de travail de 66 po et 77 po
- Quatre profondeurs de défonçage
- Dents en acier à traitement thermique
- Pointes remplaçables
- Attelage arrière avec bras supérieur flottant pour la deuxième fixation de l'accessoire
- Peut fonctionner avec un andaineur, une lame ou une herse à disques LP



### CAROTTEUSES

#### Série CA15

- Largeur de travail de 48 po, 56 po, 64 po et 72 po
- Attelage de cat. 0, 1, 1 limitée
- Cuillère en acier trempé de 1/2 po
- Espacement des cuillères de 6 po
- Jusqu'à 4 1/2 po de pénétration des cuillères
- Plateau de lest en métal expansé

#### Série CA25 : Type trainé

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Attelage de cat. 1
- Espacement des cuillères de 5 1/2 ou 6 1/2 po
- Pénétration des cuillères de 4 1/2 po
- Réservoirs d'eau en option pour poids supplémentaire
- Support de rangement dans chaque coin pour la stabilité



SF25



PD15

### BÊCHES TARIÈRES

#### Série PD10 : 15 - 30 HP

- Tarières de 6, 9 et 12 po
- Boîte d'engrenage pour 30 HP
- Arbre de sortie de 2 po
- Ensemble de pression vers le bas disponible

#### Série PD15 : 20 - 40 HP

- Tarières de 6, 9 et 12 po
- Arbre de sortie de 2 po
- Protection à goupille de cisaillement
- Tarière de 48 po longueur
- Ensemble de pression vers le bas disponible

#### Série PD25 : 25 - 55 HP

- Tarières de 6 po à 24 po
- Arbre de sortie de 2 po
- Chaîne cinématique de cat. 3 avec goupille de cisaillement ou protection à goupille radiale
- Ensemble de pression vers le bas disponible

#### PD35 : 30 - 75 HP

- Tarières de 6 po à 24 po
- Tubes d'étrier de 2 7/8 po
- Arbre de sortie de boîte d'engrenage de 2 po
- Chaîne cinématique de cat. 3 avec goupille de cisaillement ou protection à goupille radiale
- Ensemble de pression vers le bas disponible

#### HD25 : 5 - 12 GPM

- Cat. 1 ou 2, ou support de godet
- Tubes de 2 7/8 po
- Arbre de sortie de 2 po
- Tarières de 6 po à 24 po
- Entraînement hydraulique

#### Série SA20 : 6 - 30 GPM

- Attache rapide universelle
- Option de montage sur godet
- Format des tarières de 6 po à 36 po
- Tarière pour arbres de 24, 30 ou 36 po
- Arbre de sortie de 2 po



### TARIÈRES À ROCHES

- Tube 3,5 po à haute résistance
- Tête de forage à double volée 3/4 po
- Pointes en carbure de type balle
- Pilote à dent carrée de 1 3/4 po
- 6 po, 9 po, 12 po, 15 po et 18 po
- 24 po pour SA20 seulement



(Conseils mis en évidence pour l'illustration)



### DENTS DE DÉFONCEUSES

#### Série RS15 : 35 - 80 HP

- Attelage de cat. 1 et 2 à 3 points
- Tige de défonceuse simple avec protection à boulon de cisaillement
- Profondeur de défouage de 24 po à 27 po
- Béquilles de stationnement



### TRANCHEUSES

#### Série DT55 : 60 - 150 HP

- Turbine de 20 po
- Goulotte de contrôle en option
- Entraînement par chaîne lubrifiée
- Roulette de terrage en option
- Dent de défonceuse en option
- Patin en option



### ATTELAGES RAPIDES

#### Série QH16 : Cat. 1

- Capacité de levage de 2 000 lb
- Verrouillage automatique des bras inférieurs à 3 points
- Bras supérieur flottant en option



SP20

### PULVÉRISATEURS DE SOL

#### Série SP20 : 25 - 35 HP

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Manchons à traitement thermique remplaçables sur les dents
- Dents en acier 3/8 po réversibles

#### Série SP30 : 30 - 50 HP

- Largeurs de travail de 72 po et 84 po
- Rouleau à pointes simple ou double
- Manchons à traitement thermique remplaçables sur les dents



### NIVELEUSES D'ARÈNE

#### Série AG15 : 18 - 65 HP

- Largeurs de travail de 60 po, 72 po et 84 po
- Profondeur de travail de 4 po
- Barre de nivellement réglable
- Panier roulant réglable - grillage ou tuyau

AG15

### CULTIVATEURS AGRICOLES

#### Série FC10 : Jusqu'à 45 HP

- Largeur de travail de 48 po réglable jusqu'à 57 po
- Attelage de cat. 1
- Dents en C en acier à ressort
- Pointes remplaçables

#### Série FC15 : Jusqu'à 50 HP

- Largeur de travail de 72 po
- Attelage de cat. 1 à 3 points
- Profondeur de travail de 4 po
- Cadre en tube carré de 2 po x 2 po
- Les extensions en option offrent une largeur de travail de 96 po (exclusivité LP)
- Attelage disponible pour tirer une herse traînée LP





## GRAPPINS

### Série SGC06 - Grappin

- Largeur de travail de 60 po
- Acier AR400 à haute résistance
- Ouverture de la mâchoire de 32 po
- Robinet de 3e fonction

### Série SGC10 - Grappin

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Acier AR400 à haute résistance
- Ouverture de la mâchoire de 43 3/4 po
- Robinet de 3e fonction



SGC10



## GODETS COMBINÉS

### Série CB10 : Jusqu'à 65 HP

- Largeurs de 60 po et 72 po
- Ouverture max. de la mâchoire de 28 po
- Mâchoire inférieure : acier de grade 80
- Panneaux latéraux de 3/16 po
- Points d'articulation 1 po



## ROBINETS DE 3<sup>E</sup> FONCTION

Les ensembles d'accessoires du robinet de 3e fonction Land Pride ajoutent de la polyvalence et de la valeur à votre tracteur et sont disponibles pour certains tracteurs Kubota.



## DÉCHIQUETEUSES DE BOIS

### Série WC1503 : 12 - 30 HP

- Capacité de coupe de 3 po
- 2 couteaux en acier trempé
- Diamètre de poulie de rotor de 4 1/2 po
- Supports réglables

### Série WC1504 : 20 - 50 HP

- Capacité de coupe de 4 po
- Épaisseur du cadre principal de 3/16 po
- Entraînement direct au moteur
- 4 couteaux en acier trempé
- Supports réglables



## BOÎTES À LEST

### WB10

- Attelage de cat. 1 compatible avec attelage rapide
- Illustré avec le support élévateur en option

### WB15 : 24 - 110 HP

- Attelage de cat. 1 et 2, 3 points, compatible avec attelage rapide
- Capacité de poids jusqu'à 800 lb



## BROYEURS DE SOUCHE

### Série GR1525 : 25 - 55 HP

- Attelage de cat. 1 à 3 points
- Volant d'inertie de 24 po avec dents en carbure
- Vitesse de la roue de coupe de 800 à 1 100 tr/min
- Profondeur de coupe maximale de 10 po
- Distance de pivotement de 27 po
- Embrayage à friction protégé
- Épaisseur de rotor de 1/2 po
- Base en dents de scie pour la stabilité



BS10 & BSR10

**PIQUES À BALLES**

**BS10**

- Capacité de levage de 1 800 lb
- Longueur de pique utilisable : 45 po supérieure et 19 po inférieure
- Attache rapide universelle

**BSR10**

- Capacité de levage de 1 800 lb
- Attelage de cat. 1 ou cat. 2 3 points
- Longueur de pique : 44 po utilisable au haut, 19 po au bas

**BSR20**


- Capacité de levage en 3 points à 24 po de la face du cadre : 3 000 lb
- Longueur de pique utilisable : 44 po
- Piques à construction forgée

**BS20**

- Capacité de levage de 2 500 lb
- Longueur de pique utilisable : 45 po
- Piques à construction forgée
- Attache rapide universelle



BS20

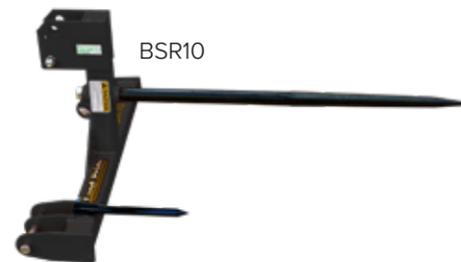

BSR10



PFL30

**FOURCHES À PALETTES**

**Série PF20**

- Montage sur godet
- Capacité de levage de 2 000 lb
- Largeur des dents de 3 po
- Hauteur des dents de 2 po

**Série PFL20**

- Attache rapide universelle ou plaque pour chargeur avant
- Capacité de levage de 2 100 lb
- Largeur des dents de 4 po
- Hauteur des dents de 1 po

**Série PFL30**

- Attache rapide universelle ou plaque pour chargeur avant
- Capacité de levage de 3 000 lb
- Longueur des dents de 42 ou 48 po
- Hauteur des dents de 1 1/4 po



PFL20



**LAMES À NEIGE À DÉCLENCHEMENT**

**Série STB10 : 25 - 40 HP**

- Largeurs de travail de 60 po et 72 po
- Lame de poussoir courbée de 21 po
- Deux ressorts de déclenchement pour la protection du cadre
- Option de réglage d'angle hydraulique disponible
- Patins en acier AR400

**Série STB15 : 30 - 70 HP**

- Largeurs de travail de 72 po et 84 po
- Deux ressorts de déclenchement pour la protection du cadre
- Lame de poussoir courbée de 27 po
- Option de réglage d'angle hydraulique disponible
- Patins en acier AR400
- Oscillation latérale intégrée
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.

**SOUFFLEUSES**

**Série SB10 : 18 - 59 HP**

- Largeurs de travail de 51 po et 64 po
- Turbine de 20 po de diamètre
- Chaîne d'entraînement no 60
- Rotation de goulotte électrique ou hydraulique en option
- Déflecteur de goulotte électrique ou hydraulique en option

**Série SB15 : 18 - 59 HP**

- Largeur de travail de 74 po
- Turbine de 24 po de diamètre
- Tarière de 16 po de diamètre
- 3 points, face à l'arrière

**Série SBP11 - 25-55 HP**

- Largeurs de travail de 64 po et 74 po
- Turbine de 24 po x 7 po
- Conception inversée en 3 points
- Rotation hydraulique de la goulotte en option

**Série SBP16 : 45 HP min.**

- Largeur de travail de 64 po
- Turbine de 25 po x 9 po
- Rotation et déflecteur de goulotte hydraulique
- Conception inversée en 3 points
- Autres formats disponibles pour les grands tracteurs.



**CHASSE-NEIGE**

**Série SPL10 : 20 - 45 HP**

- Largeurs de 60, 72 ou 84 pouces
- Attache rapide universelle
- 24 po de hauteur x 24 po de profondeur
- Versoir de calibre 10 avec côtés de 1/4 po
- Lame en caoutchouc ou en acier en option
- Lame de recul en option
- Patins en acier AR400 remplaçables



**ADAPTÉS AUX PERFORMANCES**

Ce processus permet de s'assurer que la puissance, la capacité, le poids et la largeur de votre accessoire corresponde aux les spécifications exactes de votre tracteur.



**ACHETEZ DES PIÈCES EN LIGNE**

Visitez [shop.kubotausa.com](http://shop.kubotausa.com) et créez un compte auprès de votre concessionnaire local participant pour acheter des pièces de remplacement d'origine en ligne.



**CONSTRUIRE MON KUBOTA**

Trouvez des accessoires correspondant à votre tracteur et obtenez un devis au [KubotaUSA.com/Build-My-Kubota](http://KubotaUSA.com/Build-My-Kubota)



**PRODUITS EN ACTION**

Voir les produits en action, voir les images rotatives des produits et trouver les spécifications et les manuels complets au [landpride.com](http://landpride.com).



**TROUVEZ UN CONCESSIONNAIRE**

Trouvez le concessionnaire le plus proche à l'adresse [landpride.com/dealer-search](http://landpride.com/dealer-search)



**SHOPLANDPRIDE.COM**

Trouvez des vêtements, des chapeaux, des tasses, des sacs, des tabourets et plus encore au [ShopLandPride.com](http://ShopLandPride.com).





Une division de Great Plains Mfg, Inc.  
1525 E. North St. • P.O. Box 5060  
Salina, Kansas 67401

Visitez notre localisateur de concessionnaires  
au [landpride.com](http://landpride.com).