BAILLARGEON® SERIES

ÂME EN PARTICULE (Applications régulières)

8100-MO / 8120-MO (5 plis)

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

POUR USAGE INTENSE

Ⓐ **BATTANTS:** 1 3/16” (30 mm) en bois de basse densité jointé clair.

Ⓑ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE:**

1 3/16” (30 mm) en bois de basse densité ou SCL, (LVL) ou de fibre de bois laminée (LSL), au choix du fabricant.

Ⓒ **ÂME** de bois aggloméré solide, densité de 28-32 livres par pied cube.

Ⓓ **FACES:** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.


CALE: Serrure Intégrée.

COLLE: PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur

GARANTIE 3 ANS.

NOTE: Les dimensions sont brutes.

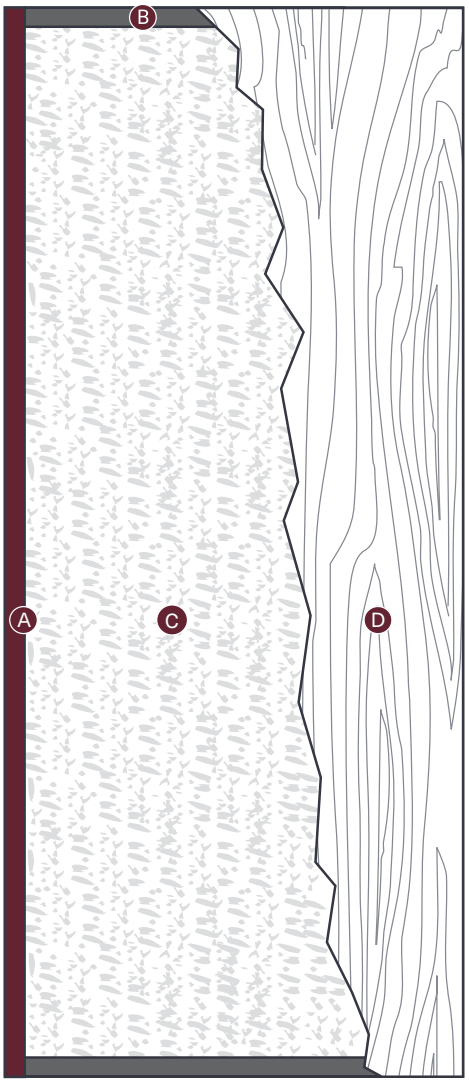

OPTIONS

- Coupe-feu 20 min : spécifiez 8120-M0.
- Information **STC** non disponible.


LEED CONTRIBUTION OPTIONS

- DEP
- Contenu recyclé
- LEED V4.1
- FSC
- ULEF

MESURE DE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ANSI A208-1 (particule LD-1/LD2)
- ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- ASTM-D5456-93 (LVL)
- AWS
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

Ⓐ BATTANTS MO

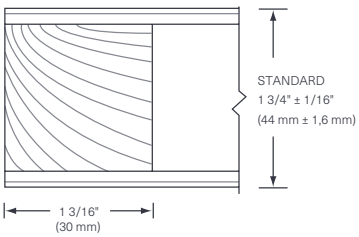

Ⓑ TRAVERSES

