BAILLARGEON® SERIES

ÂME EN PARTICULE (Applications sévères)

8600-MO/ME/VE / 8620-MO/ME/VE (5 plis)

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

POUR USAGE INTENSE

A **BATTANTS :** de bois dur ou de placage de bois de **1/8" (3 mm)** d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, (LVL) ou de fibre de bois laminée (LSL), pouvant inclure une tranche de bois dur de **7/8" (22 mm)**, d'une largeur totale de **1 3/16" (30 mm)** :

MO: Au choix du fabricant

ME: De même essence que la face

VE: Recouverts de placage de bois de **1/32" (0,8mm)**, de même essence que la face.

B **TRAVERSES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES:** de **1 3/16" (30 mm)** en bois ou SCL,(LVL) ou (LSL), au choix du fabricant.

C **ÂME :** de bois aggloméré solide, densité de 28-32 livres par pied cube.

D **FACES:** en contreplaqué de bois (essence) au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contre-plis de panneau rigide.

CALE: pour serrure intégrée
COLLE: PVA Cross-Link de type 1
USAGE: intérieur
GARANTIE: à vie
NOTE: Les dimensions sont brutes.

OPTIONS COUPE-FEU:

- Coupe-feu 20 min : spécifiez 8620-MO/ME/VE

OPTIONS INSONORISATION:


- Disponible 30 dB selon la configuration de la quincaillerie insonorisante.
- Pour une optimisation, voir nos constructions insonorisantes coupe-son.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED:


- DEP
- Contenu recyclé
- LEED V4.1
- FSC
- ULEF

MESURE DE PERFORMANCE:


- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ANSI A208-1 (particule LD-1/LD2)
- ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- ASTM-D5456-93 (LVL)
- AWS
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

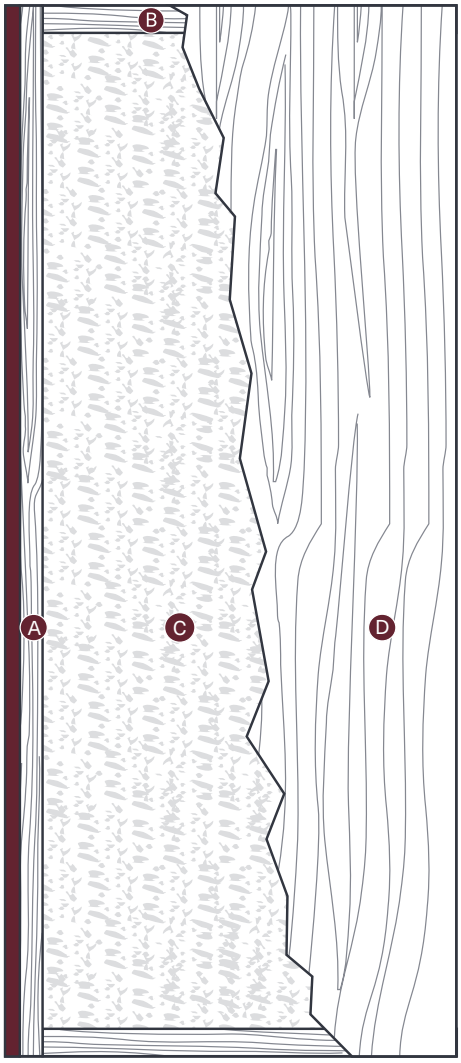

A BATTANTS MO/ME

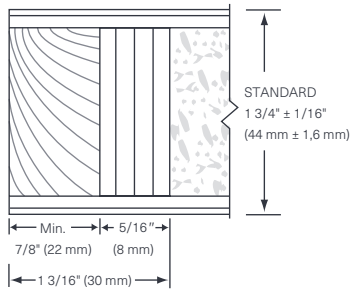

A BATTANTS VE

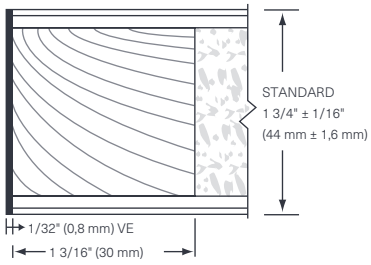

B TRAVERSES

