BAILLARGEON® SERIES


ÂME INSONORISANTE (COUPE-FEU 45 MIN)

(Applications sévères)

SR4345-ME

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

PORTES INSONORISANTES 43 dB ET 45 MIN COUPE-FEU POUR USAGE INTENSE

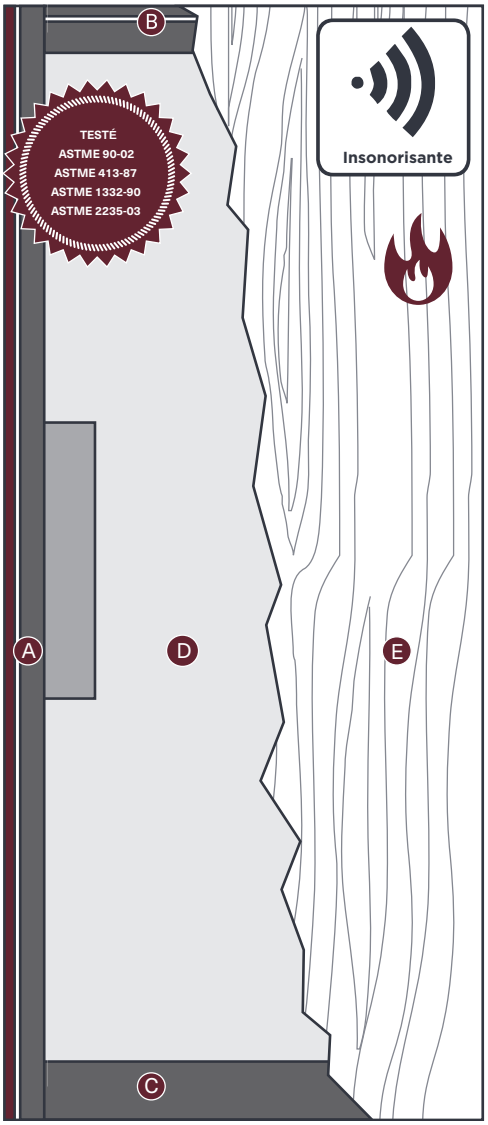

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 36" X 84".

A **BATTANTS** en matériel non-combustible avec **1/16" (1,6 mm)** d'intumescent et **7/16" (11 mm)** de bois dur de même essence que les faces, pour une largeur totale de **1 1/2" (38 mm) .**

B **TRAVERSE SUPÉRIEURE** en matériel non-combustible avec **1/16" (1,6 mm)** d'intumescent et **7/16" (11 mm)** de bois dur, pour une largeur totale de **3 1/2" (89 mm)**.

C **TRAVERSE INFÉRIEURE** de **3" (89 mm)** en matériel non-combustible.

ÂME acoustique certifiée.

D **FACES** en contreplaqué de bois (essence
E au choix, 2 plis), en panneau de fibres ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE(1) pour serrure, lecteur de carte ou barre panique, matériel au choix du fabricant.

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur.

ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

no 10 GARANTIE 3 ans.

NOTE

· Les dimensions sont brutes.

AVERTISSEMENT

• L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composantes murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer.

IMPORTANT

•Joints et mortaise inférieure de porte automatique inclus.

•Dimensions limitées.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED

• DEP

• LEED V4.1

• Contenu recyclé

• FSC

• NAUF ou ULEF

MESURE DE PERFORMANCE

•ANSI/WDMA 1.S.1A

•ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03


• AWS

•AWMAC


•Intertek WH-ETL

.NFPA 80

A BATTANT ME

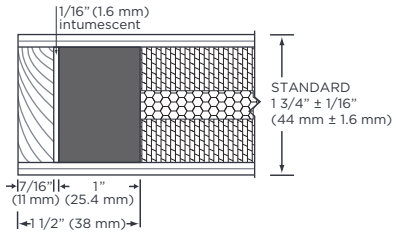

B TRAVERSE SUPÉRIEURE

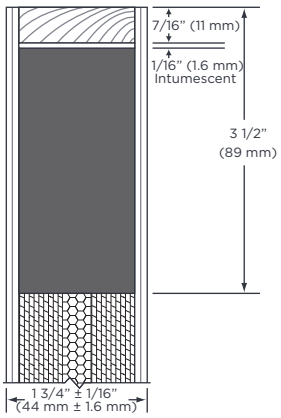

C TRAVERSE INFÉRIEURE

