**BAILLARGEON® SERIES**

# ÂME INSONORISANTE (Applications sévères)

**SR44-ME / SR4420-ME**

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

## PORTE INSONORISANTES 44 dB, SIMPLE OU EN PAIRE USAGE INTENSE

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 4' X 8' simple et 6' X 7' paire. Les dimensions plus grandes sont disponibles mais sans étiquette coupe-son ou coupe-feu.

A **BATTANTS** de fibre de bois laminée (LSL) de 1 3/16" (30 mm) avec 7/8" (22 mm) de bois dur de même essence que les faces.

B **TRAVERSES SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS :** 84 mm (3 5/16 po) en haut et en bas.

C **ÂME** acoustique certifiée.

D **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix,2 plis), en panneau en fiber ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1.

**USAGE** intérieur.

**ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ no 10 ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ**

**no 13** (paire de portes)

**GARANTIE 3 ans.**

**NOTE**

- Les dimensions sont brutes..

### OPTIONS

- Coupe-feu 20 min : spécifiez SR4420.

• Les montants et les traverses peuvent être différents de ceux non classés.

### AVERTISSEMENT

•L'utilisation de joints d'étanchéité ou pré-pa-ration de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composantes murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considé-rer.

### IMPORTANT

• Les joints d'étanchéité et autres quincail-leries insonorisantes sont inclus.

- Dimensions limitées.

### OPTIONS CONTRIBUTION LEED

- DEP
- LEED V4.1
- Contenu recyclé
- FSC
- ULEF

### MEASURE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03 • AWS
- AWMAC
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

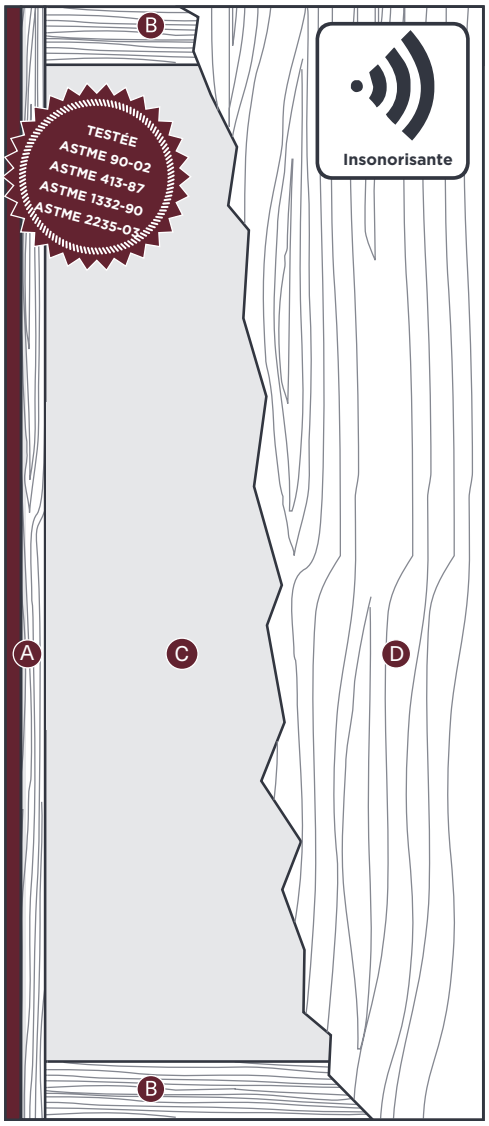


### A BATTANT ME

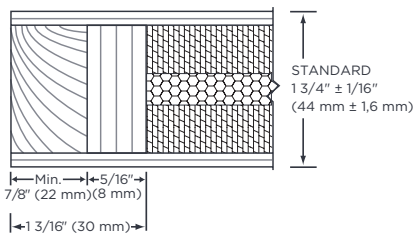

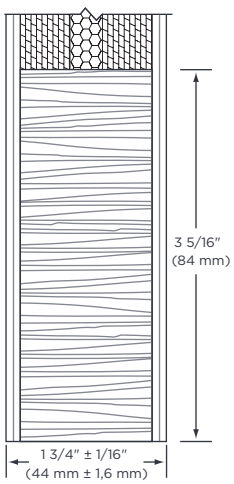
### B TRAVERSES INFÉRIEUR