BAILLARGEON® SERIES

ÂME INSONORISANTE (Applications sévères)

SR4145-ME

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

PORTES INSONORISANTES 41 dB,ET 45 MIN COUPE-FEU, POUR USAGE INTENSE.

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 36" X 84".

A **BATTANTS** en matériel non-combustible avec **1/16" (1,6 mm)** d'intumescent et **7/16" (11 mm)** de bois dur de même essence que les faces, pour une largeur totale de **1 1/2" (38 mm) .**

B **TRAVERSE SUPÉRIEURE 3"(76mm)** en matériel non combustible de 3" (76mm) avec **1/16" (1,6 mm)** d'intumescent et **7/16" (11 mm)** de bois dur, pour une largeur totale de **3 1/2" (89 mm)**.

C **TRAVERSE INFÉRIEURE** de **3" (76 mm)** en matériel non-combustible.

ÂME acoustique certifiée.

D **FACES** en contreplaqué de bois (essence
E au choix, 2 plis), en panneau de fibres ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE(1) pour serrure, lecteur de carte ou barre panique, matériel au choix du fabricant.

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur.

ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ no 10

GARANTIE 3 ans.

NOTE

- Les dimensions sont brutes.

AVERTISSEMENT

- L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composantes murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer.

IMPORTANT


- Joints et seuil tombant automatique inclus.
- Dimensions limitées.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- DEP
- LEED V4.1
- Contenu recyclé
- FSC
- ULEF

MESURE DE PERFORMANCE


- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03
- AWMAC
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

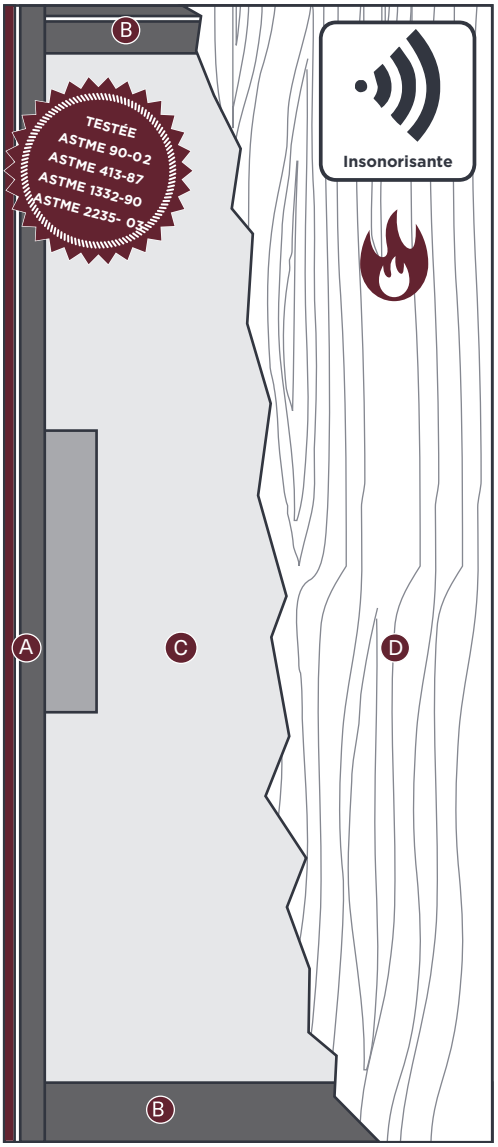


A BATTANT ME

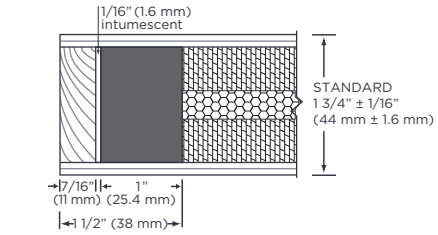

B TRAVERSE SUPÉRIEURE

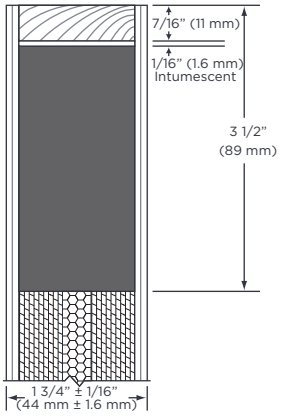

C TRAVERSE INFÉRIEURE

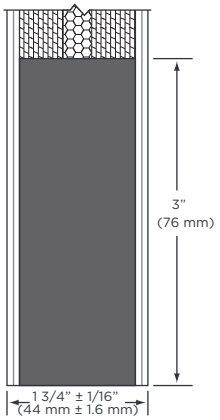

forteopenings.com
IBP Solutions Canada Inc. dba Forte Solutions Cadres et Portes