BAILLARGEON® SERIES

ÂME CREUSE (Applications ultra-sévères)

9500-ME (5 plis)

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

POUR USAGE INTENSE, ULTRAROBUSTE , ANTIGAUCHISSEMENT

A **BATTANTS** de placage de bois de **1/8”** (3 mm) d’épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l’aide d’une colle structurale de type 1, (LVL), incluant une tranche de bois dur de **7/8” (22 mm)**, de même essence que la face, d’une largeur totale de **4 3/16” (106 mm)**.

B **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de placage de bois de **1/8” (3 mm)** d’épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l’aide d’une colle structurale de type 1, (LVL) ou de fibre de bois laminée (LSL), d’une largeur totale de **3 5/16” (84 mm)**.

C **ÂME** d’alvéoles gaufrées 4 3/4” (120 mm) (100 % recyclée).

D **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau de fibres ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur

GARANTIE à vie.

NOTE

• Les dimensions sont brutes.

OPTIONS


- Information **STC** non disponible.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- DEP
- LEED V4.1
- Contenu recyclé
- FSC
- ULEF

MESURE DE PERFORMANCE


- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM-D1037 et 198-98 (LSL)
- ASTM-D5456-93 (LVL)
- AWS

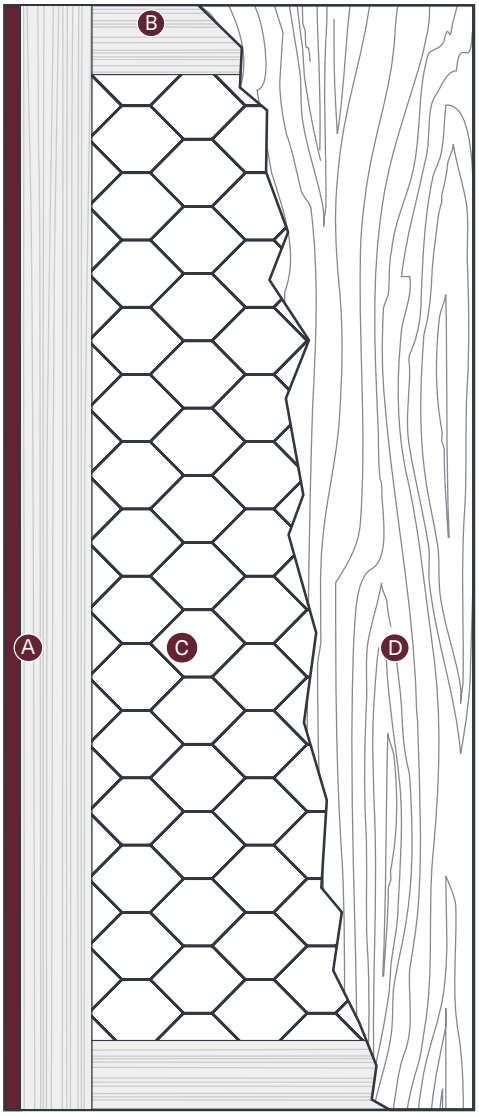

A BATTANTS ME

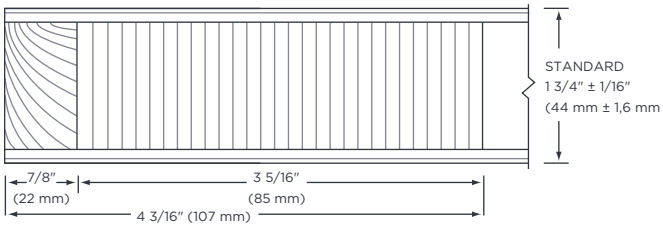

B TRAVERSES



forteopenings.com
IBP Solutions Canada Inc. dba Forte Solutions Cadres et Portes