BAILLARGEON® SERIES

ÂME INSONORISANTE (Applications sévères)

SR43-ME / SR4320-ME

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

PORTES INSONORISANTES 43 dB, SIMPLE OU EN PAIRE, POUR USAGE INTENSE.

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 4' X 8' simple et 6' X 7' paire. Les dimensions plus grandes sont disponibles mais sans étiquette coupe-son ou coupe-feu.

A **BATTANTS** de fibre de bois laminée (LSL)
de 1 3/16" (30 mm) avec 7/8" (22 mm) de bois dur de même essence que les faces.

B **TRAVERSES** de fibre de bois laminée (LSL) bois dur de même essence que les faces

C **ÂME** acoustique certifiée.

D **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau de fibres ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur.

ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ no 10 ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ no 13 (paire de portes)

GARANTIE 3 ans.

NOTE

Les dimensions sont brutes.

AVERTISSEMENT

- L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composantes murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer.

IMPORTANT


- Les joints d'étanchéité et autres quincailleries insonorisantes sont inclus.
- Dimensions limitées.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- DEP
- LEED V4.1
- Contenu recyclé
- FSC
- ULEF

MESURE DE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E2235-03
- AWS
- AWMAC
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

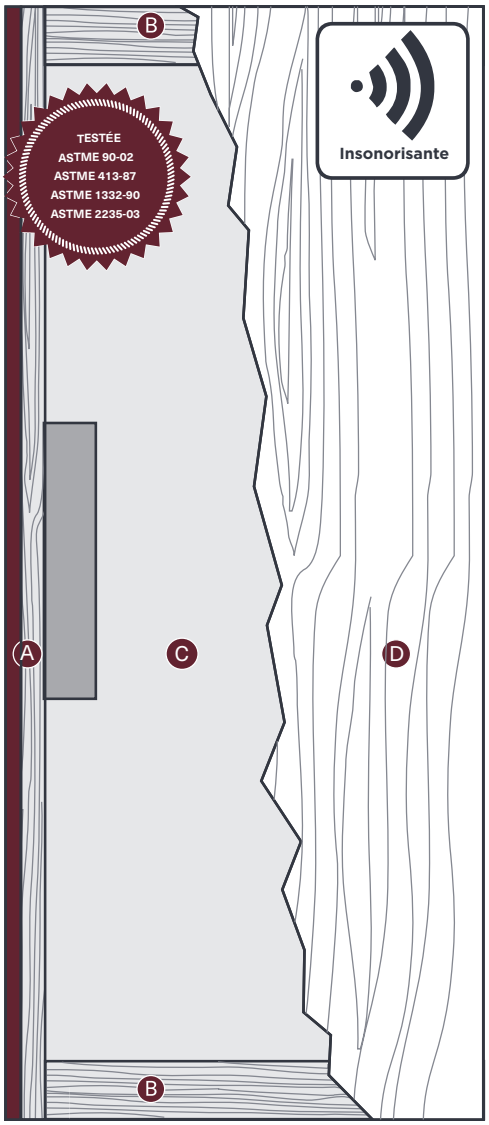

A BATTANTS ME

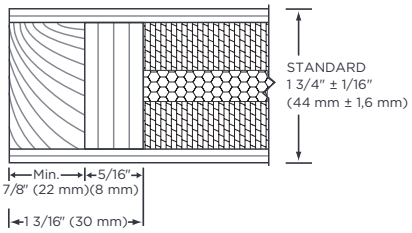

B TRAVERSES INFÉRIEUR

