BAILLARGEON® SERIES

ÂME INSONORISANTE (Applications sévéres) (Coupe-Feu 45 Min) SR4554-ME

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

PORTE INSONORISANTES 45 dB ET45 MINCOUPE-FEU, POUR USAGE INTENSE

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 36" X 84".

A **BATTANTS** en matériel non-combustible avec **1/16" (1,6 mm)** d'intumescent et **7/16" (11 mm)** de bois dur de même essence que les faces, pour une largeur totale de **1 1/2" (38 mm) .**

B **TRAVERSE SUPÉRIEURE** nocT ult fq,coNoV pNT X)alqX,ncubnpc**1/16" (1,6 mm)**cd3pl)V T napnolcnlc**7/16" (11 mm)**cdncXNqcd)fic eN)fc)onc,uf. n)fclNlu,ncdnc**3 1/2" (89 mm)**P

C **TRAVERSE INFÉRIEURE** dn **4" (102 mm)** no T ult fq,coNoVpNT X)alqX,nP

D **ÂME** upN)alq2)nqpnflqt nP

E **FACES** NaceNfl nqoqrtau áe()a)) Nc pr ac-e(.1a2anq)3la NanpNN pr a Na(' l a er Nanqp)f(qr a)flpf(6tacead a)rl ceNfl nq)au anpNN pral(4(u 8

CALE(1) eN)fcanff)fnic,npln)fcdnqpufln N)cXuffncuoq2)nicT ult fq,cu)qp(NdqXcd) huXfqpuolP

COLLE PVAC ross-Lni kdetype1.

USAGE Interieur.

ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ no 10

GARANTIE 3 ans.

NOTE

•Les dimensions sont nominales avant découpe.

AVERTISSEMENT

•fi3lqqauldNocdndNqlacd3tluop(tqtcN) eft euf uldNocdnc2)oppuq,nfqnu)lfnac2)n pn)kdnaltacn)bnolcft d)qnc,ucenfhNfV T uopnRfinaqNT eNauolnacT)fu,naic3pal u,V ,uldNocdnaqudfnaqlcdnadNqlacaNol u)aacq4 pNoaqt fnfP

IMPORTANT

• Joints et mortaise inférieure de porte automatique inclus.

• ê qT noadNoacqT qt naP

LEED CONTRIBUTION OPTIONS

- DEP
- LEED V4.1
- y Nolno)qnpàp,t
- FSC
- NAUF et ULEF

MEASURE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03
- AWS
- AWMAC
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

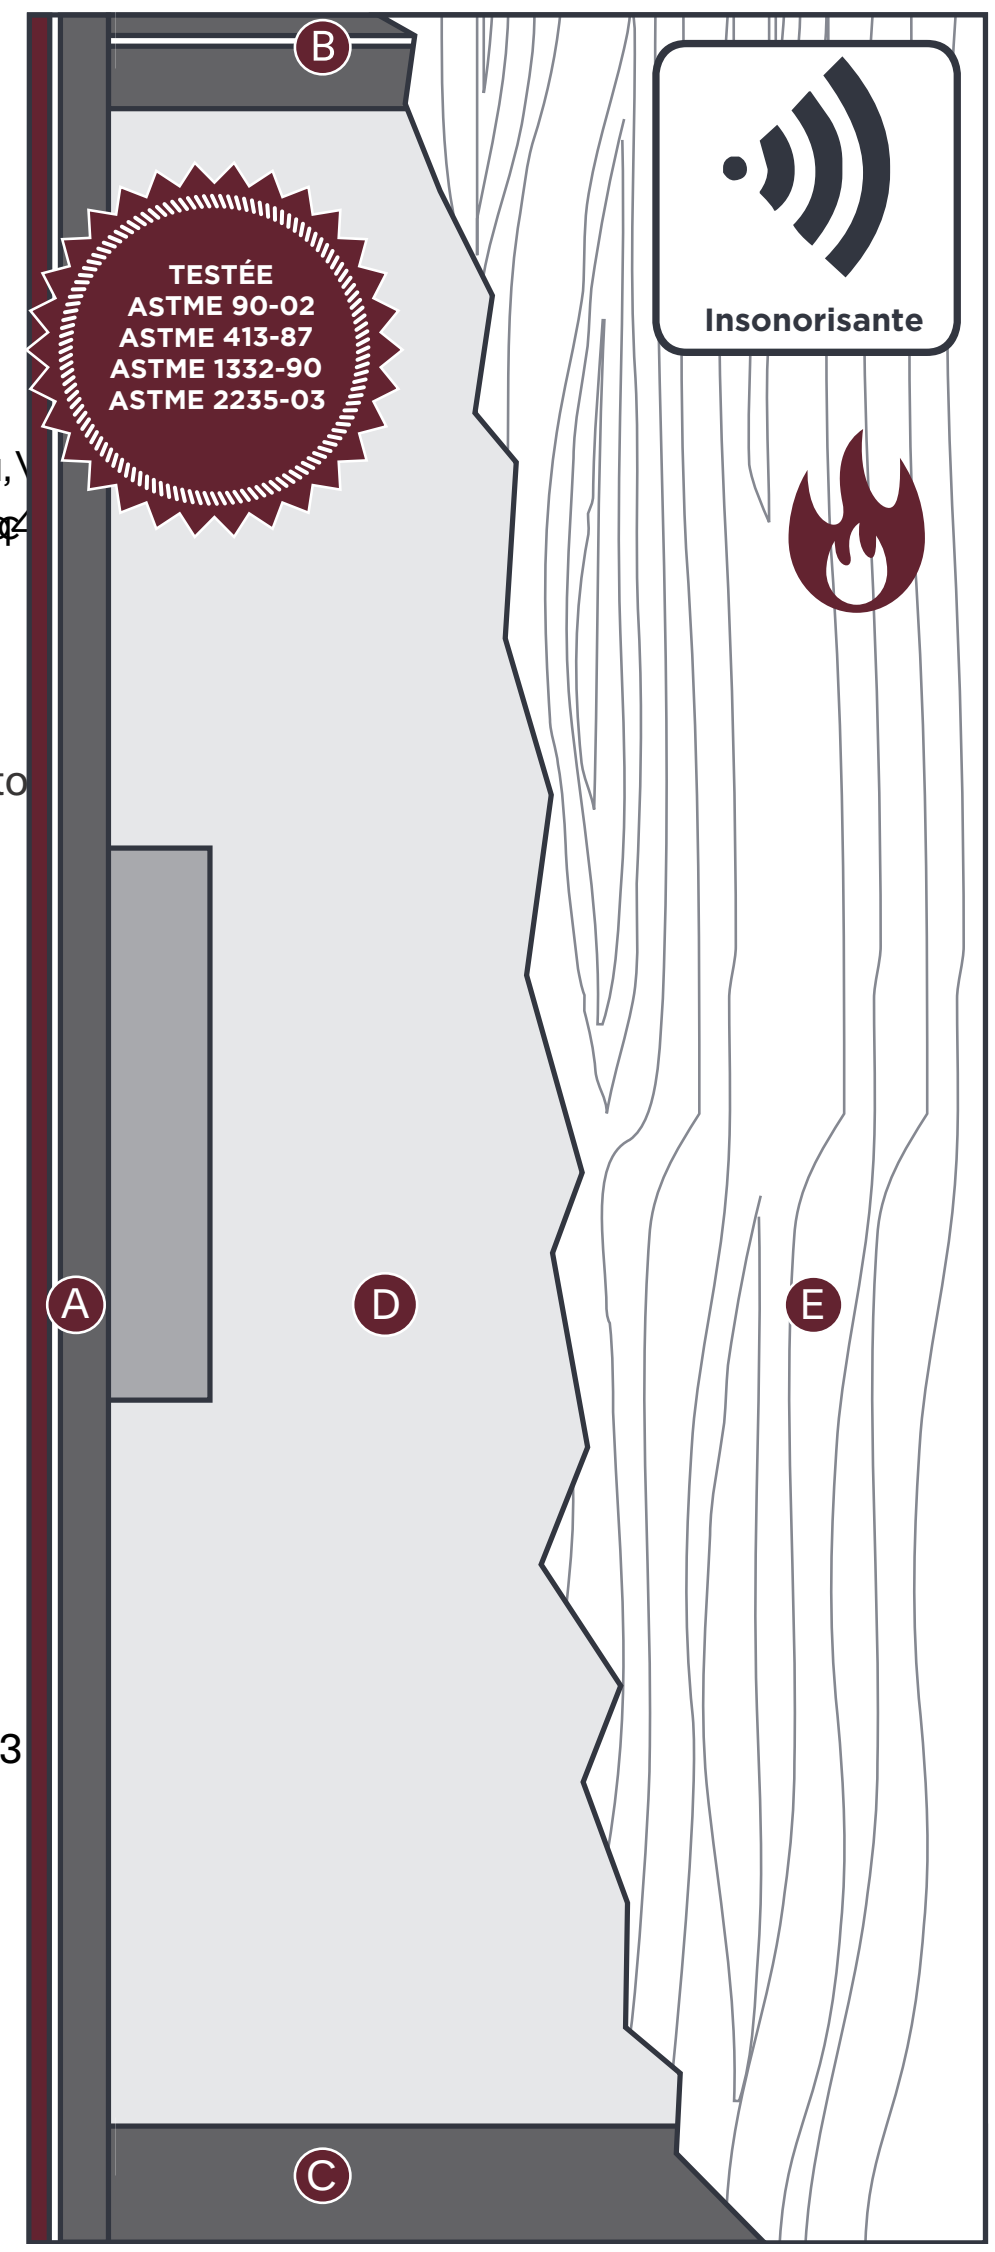

A BATTANT ME

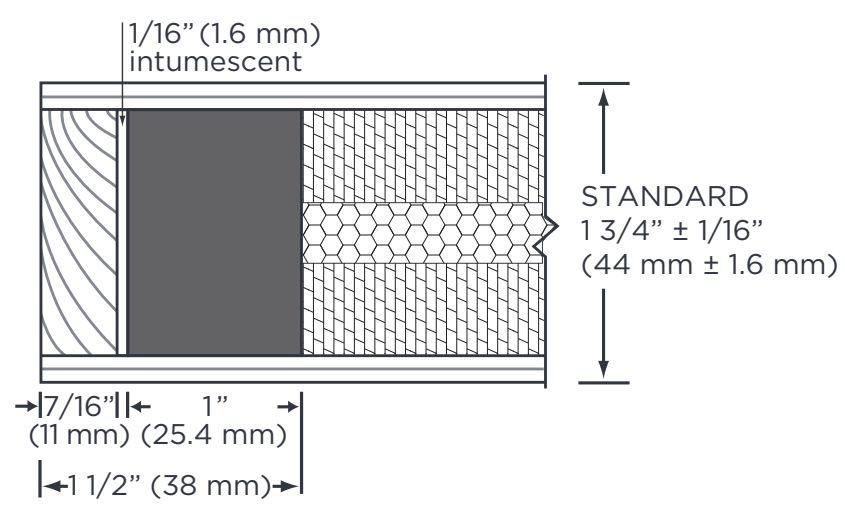

B TRAVERSE SUPÉRIEURE

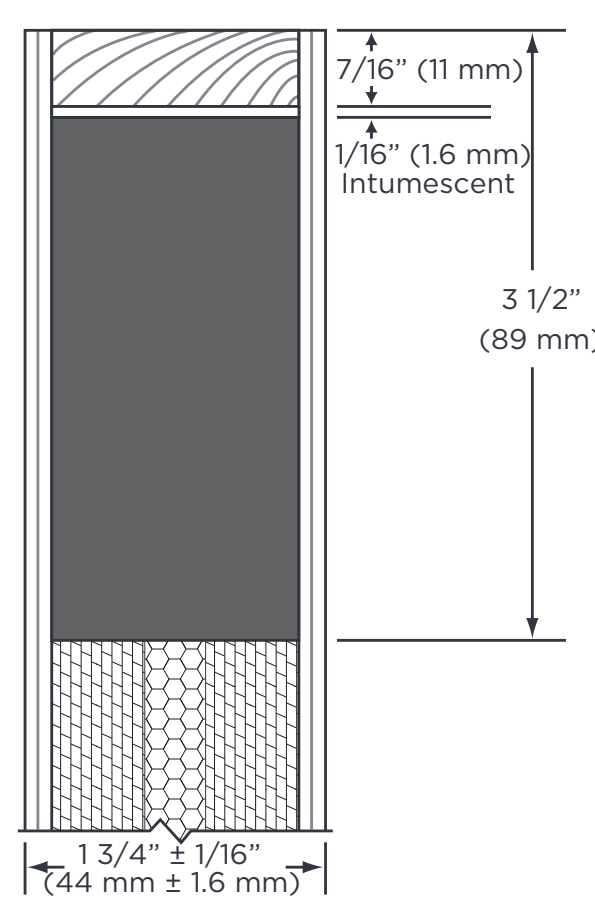
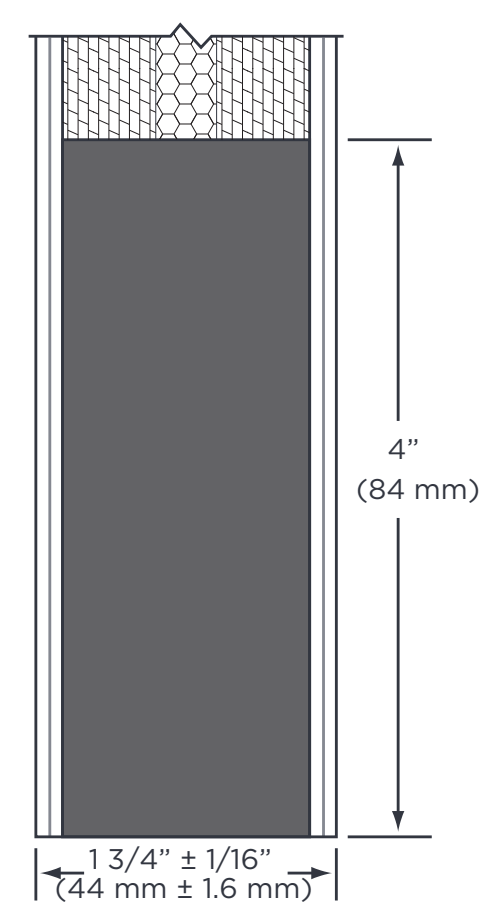
C TRAVERSES INFÉRIEURE