

POUR USAGE INTENSE

A BATTANTS: de bois dur ou de placage de bois de 1/8" (3 mm) d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, (LVL) ou de fibre de bois laminée (LSL), pouvant inclure une tranche de bois dur de 7/8" (22 mm), d'une largeur totale de 1 3/16" (30 mm) :

ME: de même essence que la face;

VE: recouverts de placage de bois de 1/32" (0,79938mm), de même essence que la face.

B TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE de 1 3/16" (30 mm) en bois ou SCL, (LVL) ou (LSL), au choix du fabricant.

C ÂME: de bois aggloméré solide, densité de 32 livres par pied cube.

D FACES: en contreplaqué de bois (essence) au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contre plis de panneau rigide.

LOCK BLOCK: serrure intégrée.

GLUE: PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur seulement

GARANTIE à vie.

NOTE: Les dimensions sont brutes.

OPTIONS

- Coupe-feu 20 min non disponible.
- verre clair 1/4" (6 mm).
- Nombre de verres désirés :
 - Pour notre standard de 15 verres : spécifiez FR15.
 - Pour 10, 12, 18, 20 ou 24 verres : spécifiez FR10, FR12, FR18, FR20 ou FR24.

Largeur de:

- 18" (457 mm) et moins = 5 verres
- 20" (508 mm)) à 26" (660 mm) = 10 verres
- 28" (711 mm) à 36" (914 mm) = 15 verres
- 38" (965 mm) à 48" (1,219mm) = 20 verres


Verre recouvert d'une pellicule transparente protectrice pour la finition.
Information **STC** non disponible.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- DEP
- Contenu recyclé
- LEED V4.1
- FSC
- ULEF

MESURE DE PERFORMANCE


- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ANSI A208-1 (panneau de particules LD2)
- ASTM-D1037 et D198-98 (LSL) • ASTM-D5456-93 (LVL)
- AWS

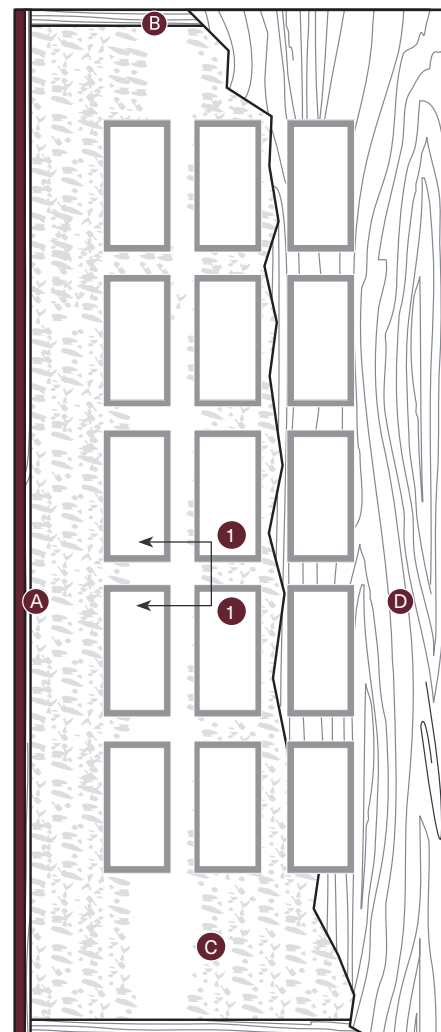

A BATTANTS ME

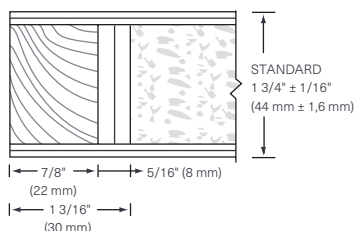

A BATTANTS VE

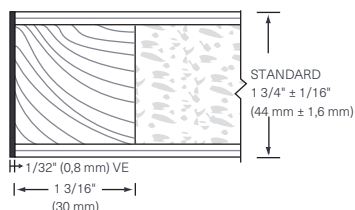

B TRAVERSES

