

ÂME LSL (FIBRE DE BOIS LAMINÉE),
POUR USAGE INTENSE

A **BATTANTS** de bois dur d'une largeur totale de **7/8" (22 mm)**, de même essence que la face. **Collés à l'âme.**

B **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** intégrées.

C **ÂME** de fibre de bois laminée (LSL).

D **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1

USAGE intérieur.

GARANTIE à vie.

NOTE

• Les dimensions sont brutes.

OPTIONS

• Coupe-feu 20 min : spécifiez 6020-ME.

OPTIONS INSONORISATION

• Disponible 31 dB selon la configuration de la quincaillerie insonorisante.


• Pour une optimisation, voir nos constructions insonorisantes coupe-son.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- DEP
- LEED V4.1
- Contenu recyclé
- FSC (sur demande)
- NAUF ou ULEF (sur demande)

MESURE DE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- AWS
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

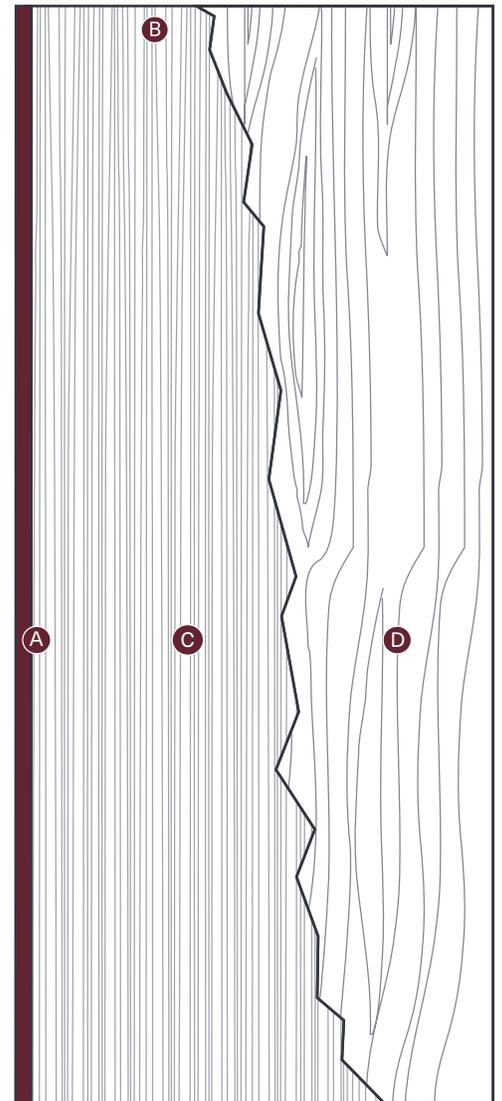

A BATTANTS ME

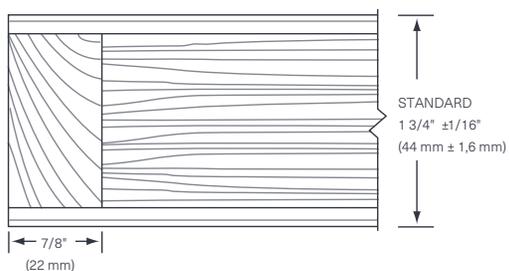

B TRAVERSES INTÉGRÉES

