

**POUR USAGE MODÉRÉ**

- A BATTANTS** de 1 3/16" (30 mm) en bois de basse densité jointé clair.
- B TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de 1 3/16" (30 mm) en bois de basse densité ou SCL, (LVL) ou de fibre de bois laminée (LSL), au choix du fabricant.
- C ÂME** d'alvéoles gaufrées 4 3/4" (120 mm) (100 % recyclée).
- D FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau de fibres ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

**CALE(1)** pour serrure, matériel au choix du fabricant. Pièces de bois de basse densité de 4 1/4" (108 mm) de largeur x 20" (508 mm) de longueur (battant inclus).

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1.

**USAGE** intérieur.

**GARANTIE 1 ans.**

**NOTE**

- Les dimensions sont brutes.

**OPTIONS**


- Cale pour serrure 2 côtés.
- Information **STC** non disponible.

**OPTIONS CONTRIBUTION LEED**


- EPD
- LEED V4.1
- Contenu recyclé
- FSC
- ULEF

**MESURE DE PERFORMANCE**

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- ASTM-D5456-93 (LVL)
- AWS

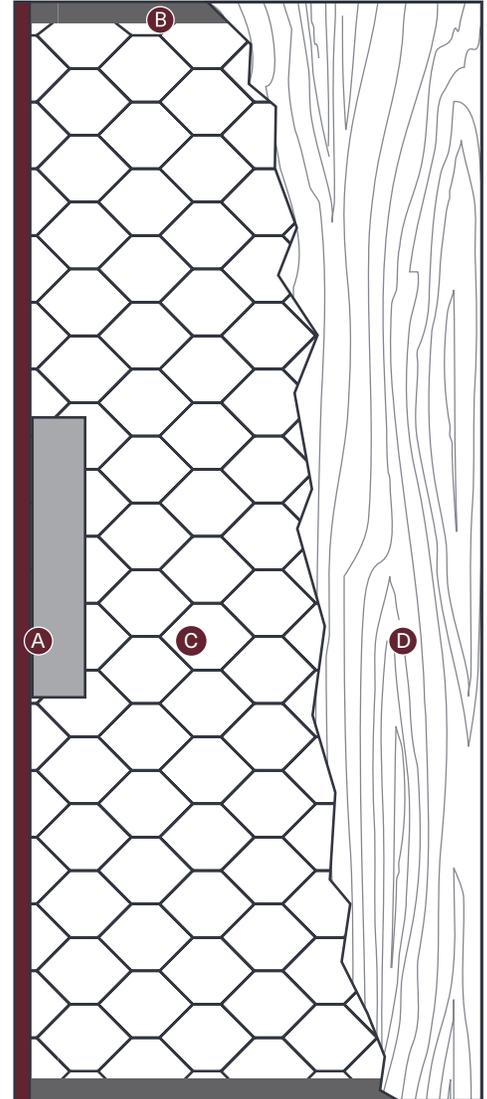

**A BATTANTS MO**

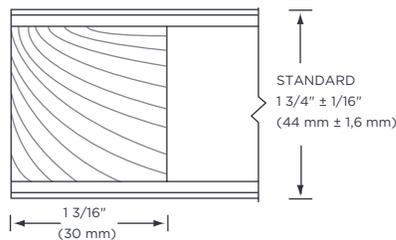

**B TRAVERSES**

