BAILLARGEON® SERIES

ÂME CREUSE (Applications régulières)

9100-MO (5 plis)

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

POUR USAGE MODÉRÉ

Ⓐ **BATTANTS** de **1 3/16" (30 mm)** en bois de basse densité jointé clair.

Ⓑ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de **1 3/16" (30 mm)** en bois de basse densité ou SCL, (LVL) ou de fibre de bois laminée (LSL), au choix du fabricant.

Ⓒ **ÂME** d'alvéoles gaufrées 4 3/4" (120 mm) (100 % recyclée).

Ⓓ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau de fibres ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE(1) pour serrure, matériel au choix du fabricant. Pièces de bois de basse densité de 4 1/4" (108 mm) de largeur x 20" (508 mm) de longueur (battant inclus).

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur.

GARANTIE 3 ans.

NOTE

- Les dimensions sont brutes.

OPTIONS


- Cale pour serrure 2 côtés.
- Information **STC** non disponible.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- DEP
- LEED V4.1
- Contenu recyclé
- FSC
- ULEF

MESURE DE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- ASTM-D5456-93 (LVL)
- AWS

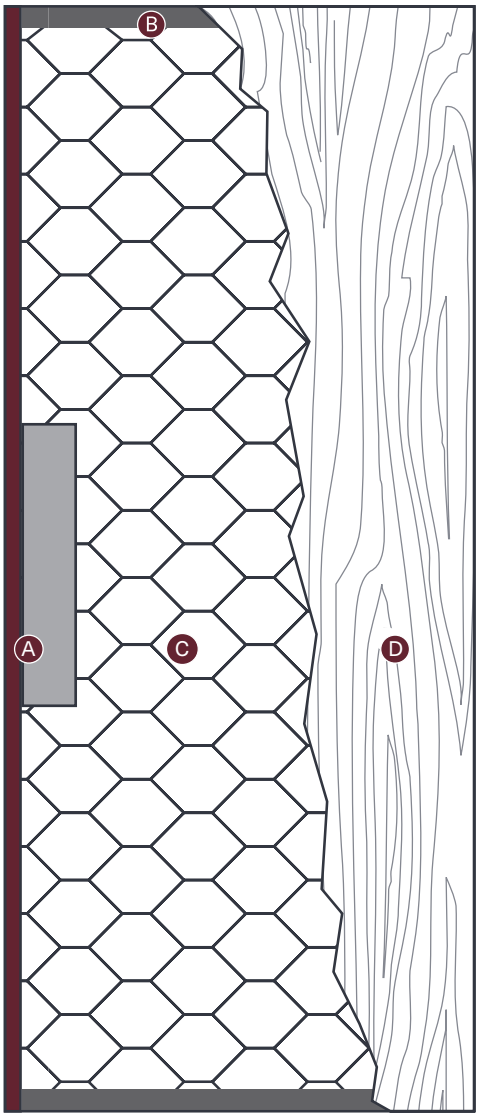

Ⓐ BATTANTS MO

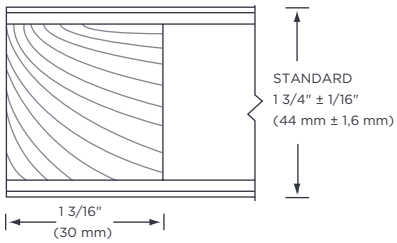

Ⓑ TRAVERSES

