FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

OPTIONS GÉNÉRALES BORDURE ANTICHOC (IE)

Solides et durables, ces bordures résistent aux chocs et rehaussent à merveille toutes les portes architecturales.

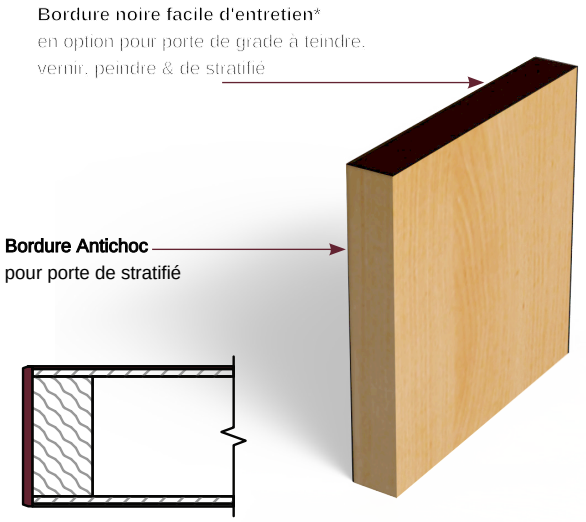

ESTHÉTIQUE SUPÉRIEURE

Offertes dans une vaste gamme de couleurs, d'opacités, de lustres et de textures, ces bordures de conception inégalée répondent aux exigences de base ou font écho aux toutes dernières tendances.

RÉSISTANCE AUX CHOCS

Les bordures confèrent une protection exceptionnelle aux placages de surface, particulièrement en ce qui a trait aux portes situées en zone de circulation intense comme dans les hôpitaux, où elles sont heurtées constamment par les civières et chariots de toute sorte. Elles permettent également de réduire le bris de pièces pendant la manutention et l'installation.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	VALEUR	No ASTM
Dureté (duromètre D)	82	D 2240
Résistance à la traction à 26 °C (78 ºF) (psi)	7670	D 638
Résistance au choc à la bille à 23 °C (73 ºF) (lb-po/mil)	3	D 4226
Résistance à la flexion en psi	13,000	D 790
Résilience Izod à 23 °C (73 ºF) (lb pi/po d'entaille) D	2.6	256 A
Couleurs	Diverses teintes unies ou imitation de bois sont offertes sur demande, notamment les palettes de Formica, Nevamar et Wilsonart	
Spécifications (Disponible pour porte de stratifié)	Une bordure verticale pleine hauteur de la porte sera fixée (des deux côtés) (côté charnière) (côté serrure). La couleur est à confirmer. La bordure sera fixée au moyen d'un adhésif	
Avantages de l'application d'une bordure en vinyle rigide après l'installation d'un placage extérieur	1. Protection exceptionnelle des chants du placage de parement contre l'éclatement ou le décollement. (L'épaisseur standard est de 3 mm.) 2. Elle est conçue pour les portes résistantes au feu à pression positive ou neutre (1,6 mm max.) 3. Disponible sur 1 ou 2 chants de la porte. 4. La couleur est assortie à l'épaisseur de la bordure antichoc. 5. Elle résiste quasi entièrement à la décoloration ou au craquelage en raison de nombreux composés chimiques comme la nourriture, l'huile, les produits nettoyants et les détergents. 6. La résistance inhérente aux flammes du vinyle rigide permet aux composés d'obtenir une classification d'inflammabilité UL, sans avoir recours à des procédures d'essai coûteuses ni à des additifs susceptibles d'affecter les performances de la pièce.	

* La bordure noire facile d'entretien 1/16" (1mm) se nettoie rapidement et facilement évitant la rugosité sur la traverse supérieure.

BORDURE ANTICHOC (IE)

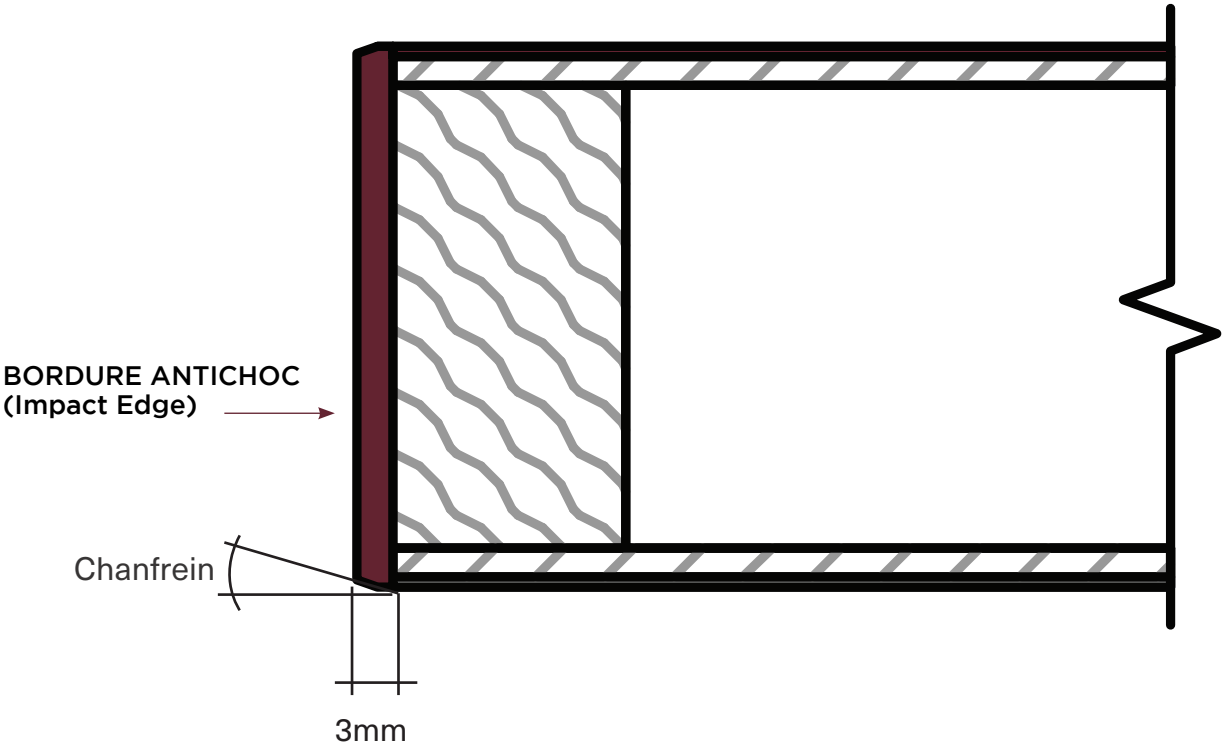

SPÉCIFIER QUEL(S) BATTANT(S):

☐ 2 CÔTÉS

☐ CÔTÉ SERRURE

☐ CÔTÉ PENTURE

Accessoires

BORDURE ANTICHOC (IE)

Bordure noire facile d'entretien*
en option pour porte de grade à
teindre, vernir, peindre & de stratifié

Bordure Antichoc
pour porte de stratifié

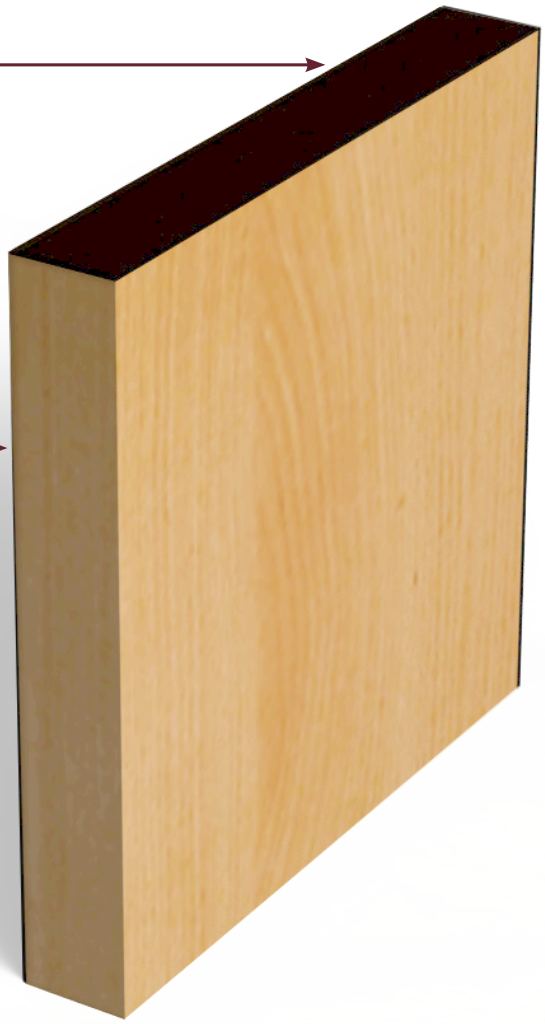

POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT

BORDURE ANTICHOC (IE)

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

Bordure Antichoc
pour porte de stratifié

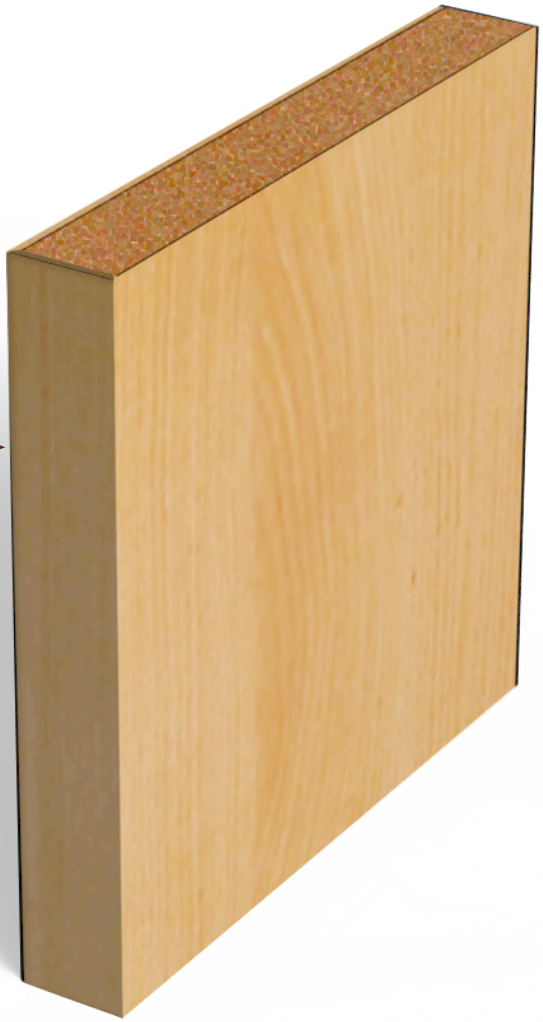

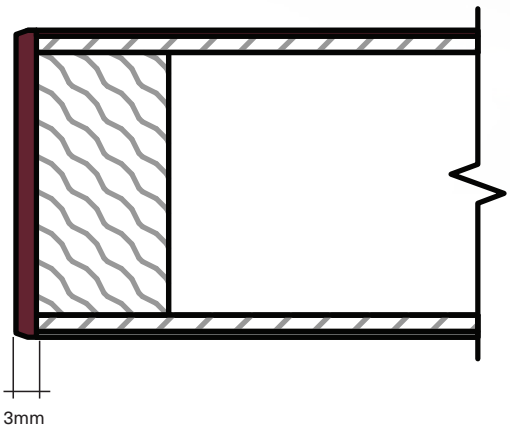

POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT