

**POUR USAGE INTENSE,
ULTRAROBUSTE**

A BATTANTS de fibre de bois laminée (LSL) de **3 5/16" (84 mm)** incluant une tranche de bois dur de 7/8" (22 mm), de même essence que la face, d'une largeur totale de **4 3/16" (106 mm)**. Ces éléments en bois sont collés à l'aide d'un adhésif hydrorésistant de type 1.

B TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE de fibre de bois laminée (LSL) d'une largeur totale de **3 5/16" (84 mm)**. Ces éléments en bois sont collés à l'aide d'un adhésif hydrorésistant de type 1.

C ÂME d'alvéoles gaufrées 4 3/4" (120 mm) (100 % recyclée).

D FACES en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur.

GARANTIE à vie.

NOTE

• Les dimensions sont brutes.

OPTIONS

• Information **STC** non disponible.


OPTIONS CONTRIBUTION LEED

- EPD
- LEED V4.1


- Contenu recyclé
- FSC
- ULEF

MESURE DE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- AWS

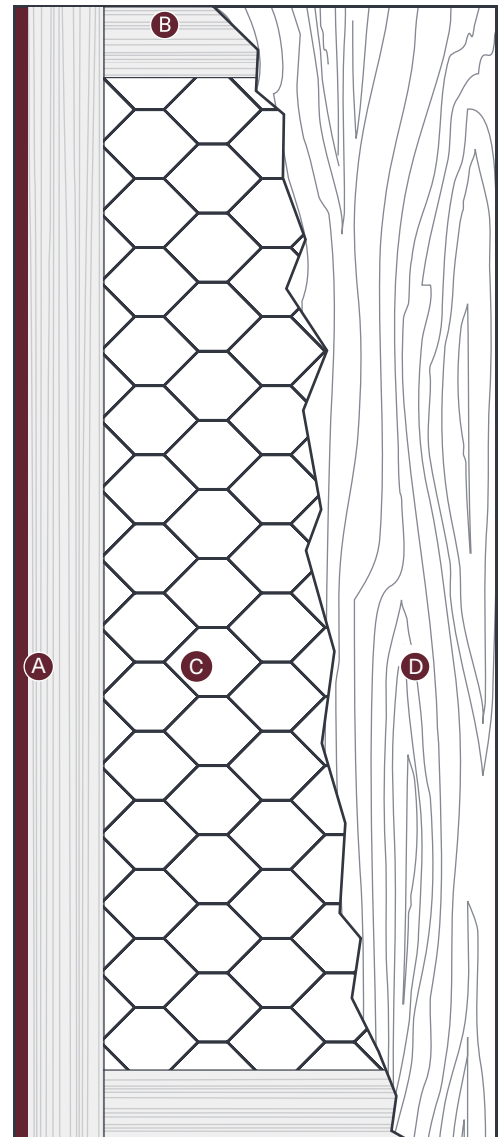

A BATTANTS ME

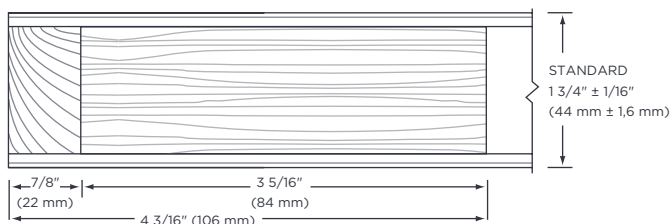

B TRAVERSES

