BAILLARGEON® SERIES

ÂME EN PARTICULE (Applications ultra-sévères)

8500-ME / 8520-ME (5 plis)

FORTE
SOLUTIONS CADRES ET PORTES

ANTIGAUCHISSEMENT POUR USAGE INTENSE

A **BATTANTS:** de placage de bois de **1/8”** (3 mm) d’épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l’aide d’une colle structurale de type 1, (LVL), incluant une tranche de bois dur de **7/8” (22 mm)**, de même essence que la face, d’une largeur totale de **4 3/16” (106 mm).**

B **TRAVERSES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES**: de placage de bois de **1/8” (3 mm)** d’épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l’aide d’une colle structurale de type 1, (LVL) ou de fibre de bois laminée (LSL), d’une largeur totale de **3 5/16” (84 mm)**.

C **ÂME:** de bois aggloméré solide. Densité de 28-32 livres par pied cube.

D **FACES:** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contre-plis de panneau rigide.

CALE: pour serrure intégrée
COLLE: PVA Cross-Link de type 1
USAGE: intérieur
GARANTIE: à vie
NOTE: Les dimensions sont brutes

OPTIONS COUPE-FEU Coupe-feu 20 min: spécifiez 8520-ME.

OPTIONS INSONORISATION


- Disponible 30 dB selon la configuration de la quincaillerie insonorisante.
- Pour une optimisation, voir nos constructions insonorisantes coupe-son

OPTIONS CONTRIBUTION LEED:


- DEP
- Contenu recyclé
- LEED V4.1
- FSC
- ULEF

MESURE DE PERFORMANCE:

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ANSI A208-1 (particule LD-1/LD2)
- ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- ASTM-D5456-93 (LVL)
- AWS
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

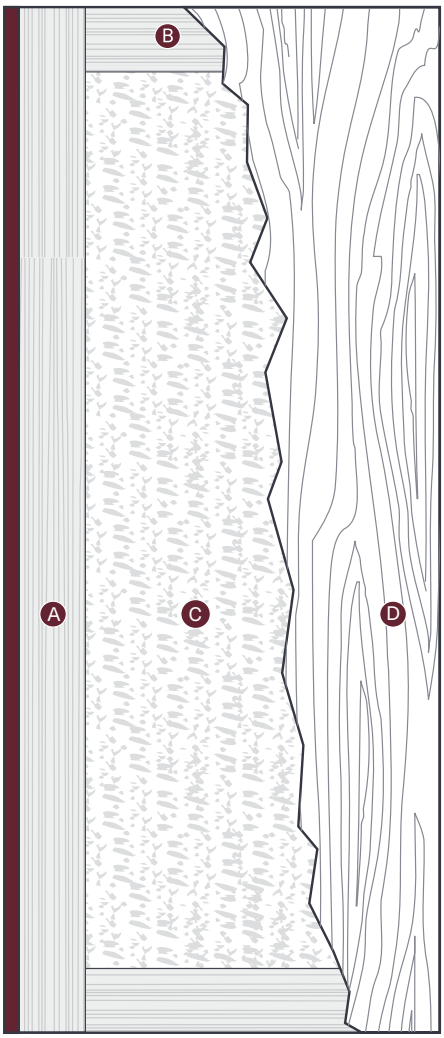

A BATTANTS ME

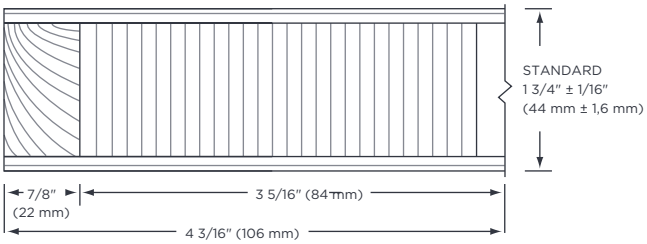

B TRAVERSES

