ÂME INSONORISANTE (Applications sévères) SR41-ME / SR4120-ME



Insonorisante

PORTES INSONORISANTES 41 dB, POUR USAGE INTENSE.

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 48" X 96". Les dimensions plus grandes sont disponibles mais sans étiquette coupe-son ou coupe-feu.

- A BATTANTS de fibre de bois laminée (LSL) de 1 3/16" (30 mm) avec 7/8" (22 mm) de bois dur de même essence que les faces.
- TRAVERSES de fibre de bois laminée (LSL) de 3 5/16" (84 mm) au haut et au bas.
- ÂME acoustique certifiée.
- FACES en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur.

ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ no 10 GARANTIE 3 ans.

NOTE

· Les dimensions sont brutes.

OPTIONS

- Coupe-feu 20 min : spécifiez SR4120
- Montants et les traverses peuvent être différent de ceux non classés.

AVERTISSEMENT

· L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance.Les composantes murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer.

MPORTANT

- •Joints et mortaise inférieure de porte automatique inclus.
- Dimensions limitées.


OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- DEP
- LEED V4.1
- · Contenu recyclé
- FSC
- NAUF ou ULEF

MESURE DE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03
- AWMAC
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

TRAVERSES



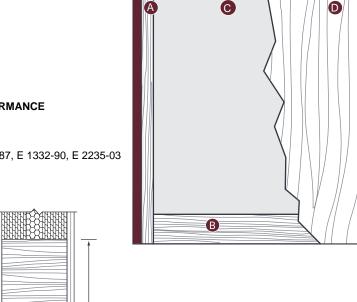


TESTÉE

ASTME 90-02 ASTME 413-87

ASTME 1332-90



←1 3/16" (30 mm)→



forteopenings.com