




TYPES ET CONSTRUCTION DE CHANTS DE PORTES




" Edge " Type D
Porte 5 plis. Aucun pli de renfort apparent (joint aveugle).




" Edge " Type A (Standard)
Porte 5 plis.
1 pli de renfort apparent.




" Edge " Type F Face
de bois dur sur le
chant en appliqué.




Chant standard Baillargeon
sur les 2 côtés biseau
1/8" sur 2" (3 mm sur 51 mm)
Régulier côté serrure et charnière.




" Edge " Type B 3, 5
ou 7 plis (VE). Chant
recouvert de placage
de bois 1/32"



" Edge " Type C Chant
recouvert de plastique
stratifié (PE), ou PVC
impact edge (IE).

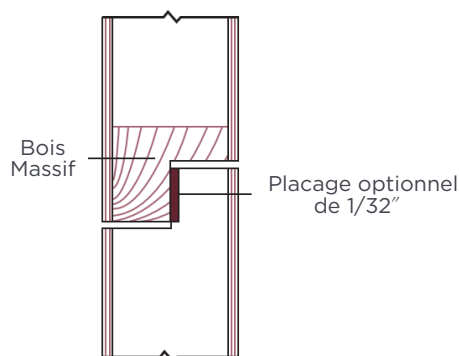

Traverse supérieure crantée
ou traverse inférieure



Montants cintrés pour portes à
double action ou pivotantes.
Différents rayons de courbure
disponibles :

3/16, 5/16, 1-5/32, 1-1/2" ,
1-7/8, 2, 2-3/8, 2-1/2 ou 2-5/8" .

Autres modèles disponibles sur demande ou selon
spécifications.

PARURE BOIS :

Construction 5 plis : âme centrale recouverte d'un
placage bois ou d'une bande composite sur chaque
face, puis d'un placage bois sur chaque bande.

PARURE EN PANNEAU DE FIBRE :

Construction 3 plis : âme centrale recouverte d'un
panneau de fibre sur chaque face.

FACE HPDL :

La construction à 5 plis comprend un noyau central
avec un placage en bois ou une bande transversale
composite appliquée sur chaque face, puis un stratifié
est appliqué sur chaque bande transversale.