

**PORTE INSONORISATNTES 45 dB POUR USAGE INTENSE**

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 48" X 96". Les dimensions plus grandes sont disponibles mais sans étiquette coupe-son ou coupe-feu.

**A** **BATTANTS** de fibre de bois laminée (LSL) de **1 3/16"** (30 mm) avec **7/8"** (22 mm) de bois dur de même essence que les faces.

**B** **TRAVESES** de fibre de bois laminée (LSL) de **3 5/16"** (84 mm) au haut et au bas.

**C** **ÂME** acoustique certifiée.

**D** **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau en fiber ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1.

**USAGE** intérieur.

**ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** no 10

**GARANTIE** 3 ans.

**NOTE**

Les dimensions sont brutes.

**OPTIONS**

- Coupe-feu 20 min : spécifiez SR4520.
- Les montants et les traverses peuvent être différents de ceux non classés

**AVERTISSEMENT**

- L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composants joints sont aussi à considérer santes murales, l'installation des cadres et

**IMPORTANT**

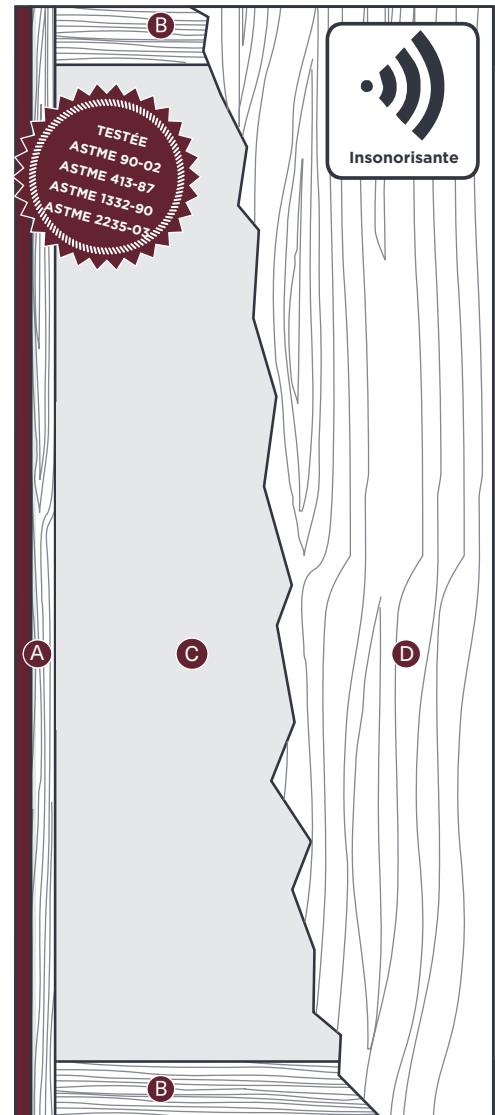
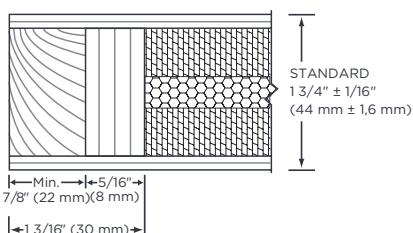
- Joints et mortaise inférieure de porte automatique inclus.
- Dimensions limitées.

**OPTIONS CONTRIBUTION LEED**

- EPD
- LEED V4.1
- Recycled content
- FSC
- ULEF

**MEASURE PERFORMANCE**

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03
- AWS
- AWMAC
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

**A BATTANTS ME****B TRAVESES**