


COUP-FEU 20-, 45-, 60-, ET 90-MIN.

Quelques tailles en stock

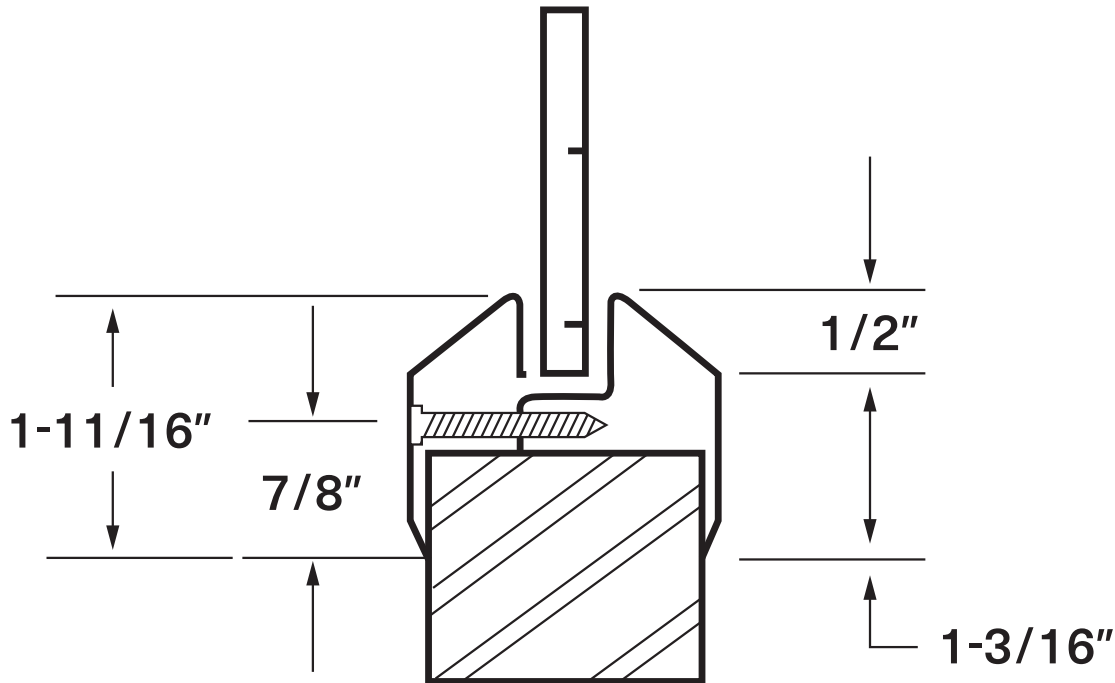

Moulure métallique, peinture bronze minéral. Calibre 20.
POUR LES CONSTRUCTIONS AF45 :

NORME DE RÉSISTANCE AU FEU 45 MIN :

- Les découpes doivent être à au moins 10 cm des côtés, du haut ou du bas de la porte et/ou des autres découpes ou découpes pré-usinées.

VISION MAXIMALE AUTORISÉE PAR PORTE :

- Agrifibre 45 min. Résistance au feu : 1 296 po² (moulure modèle « VSLH » uniquement) et une largeur maximale de 91 cm (36 po) ou une hauteur totale maximale de 137 cm (54 po).

POUR UNE CONSTRUCTION DE 20 MIN ET NORME DE RÉSISTANCE AU FEU RMC 5045-60-90 :

45 MIN :

- Les découpes doivent être à au moins 12,7 cm des côtés, du haut ou du bas de la porte et/ou des autres découpes ou découpes avant usinage.

VISION MAXIMALE AUTORISÉE PAR PORTE :

- 5045 : Résistance au feu RMC - 45 min : 1 296 po²
- 5060 : Résistance au feu RMC - 60 min : 100 po²
- 5090 : Résistance au feu RMC - 90 min : 100 po²