



*La baignoire à porte avec revêtement en gel d'American Standard de 30 X 60 po offre une expérience similaire à celle des grandes baignoires, mais s'installe dans un petit espace et utilise moins d'eau. L'avancée incluse permet à la baignoire d'occuper le même espace qu'une baignoire ordinaire. La porte pleine dimension à seul bas permet d'entrer et de sortir facilement de la baignoire.*

*Entièrement équipée, la baignoire 909 Premium Series offre les plus récentes fonctions de sécurité et de confort, en plus des options thérapeutiques les plus avancées, et elle est couverte par une garantie de 25 ans sur le scellant de la porte, de 10 ans sur la coquille de baignoire et de 5 ans sur toutes les autres pièces.*

### Massage à remous



Le dispositif de massage à remous offre détente et revigoration par jets d'eau, et il est muni d'un chauffe-eau et d'une fonction de massage pour les jambes seulement. Adaptez le massage pour les muscles du dos et des jambes à partir des 13 différents jets d'eau. La fonction Whirlpool Spa est ajoutée à toutes ces caractéristiques pour rehausser la qualité de votre bain thérapeutique.

### MassageAir Spa



Profitez d'un massage doux et enveloppant du corps entier produit par un souffleur chauffé à 3 vitesses qui libère des milliers de bulles d'air à partir de 26 jets. Le cycle de purge automatique nettoie le système et lui permet de conserver son efficacité. Le Air Spa.

### Système Quick Drain<sup>MD</sup>



Réduisez le temps d'évacuation de l'eau grâce à cette innovation brevetée qui ne nécessite aucune plomberie additionnelle. Une fois activée, elle pompe rapidement l'eau hors de la baignoire, ce qui vous permet d'utiliser la porte en toute sécurité en peu de temps. Quick Drain est inclus à tous les systèmes.


# BAIGNOIRE À PORTE C3060.909 SÉRIE PREMIUM 30" X 60"

## Système Air Spa C3060.909 AXW-C:

- Offert en blanc et avec configuration porte/renvoi à gauche ou à droite.
- Système d'étanchéité de la porte avec scellant garanti à vie.
- Siège intégré
- Garniture en chrome poli, et évacuation et trop-plein par câble.
- Barre d'appui intégrée et plancher à relief.
- Système de drainage rapide de l'eau breveté Quick Drain<sup>MD</sup>
- Robinet à haut débit et douchette de première qualité
- Souffleur chauffé à 3 vitesses
- 26 jets d'air au siège et plancher
- Cycle de purge automatique

## Système de massage à remous C3060.909.WXW-C:

- Offert en blanc et avec configuration porte/renvoi à gauche ou à droite.
- Système d'étanchéité de la porte avec scellant garanti à vie.
- Siège intégré
- Garniture en chrome poli, et évacuation et trop-plein par câble.
- Barre d'appui intégrée et plancher à relief.
- Système de drainage rapide de l'eau breveté Quick Drain<sup>MD</sup>
- Robinet à haut débit et douchette de première qualité
- Chauffe-eau intégré
- 13 jets de massage à débit variable
- Massage pour les jambes seulement

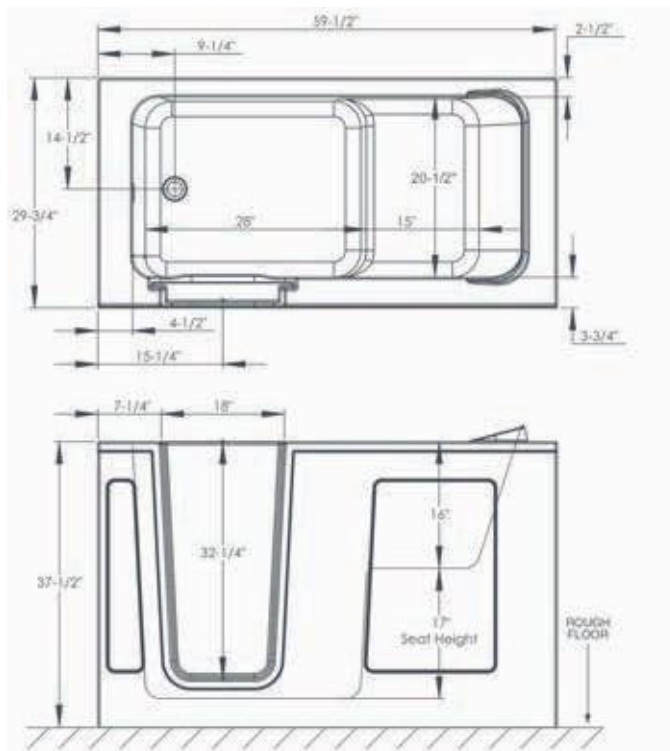

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 3060.909.XXX

TAILLE INSTALLE	60 x 30 x 37 In. (1524 x 762 x 900mm)
POIDS	150 Lbs. (68 Kg.)
POIDS w/EAU	900 Lbs. (408 Kg.)
GALLON D'EXPLOITATION	75 Gal. (284 L.)
CHARGEMENT AU SOL	73 Lbs./Sq. Ft. (275 Kgs/Sq. m.) (ZONE PROJETEE)
CUBE (FT <sup>3</sup> )	38.8

### To Be Specified - Required:

© Drain Configuration: Left (L) or Right (R)



Les produits considérés comme faciles à utiliser selon la Fondation de l'arthrite sont testés pour s'assurer qu'ils facilitent les tâches quotidiennes. Renseignez-vous sur le site [arthritis.org/easeofuse](http://arthritis.org/easeofuse). (en anglais seulement)

**Remarque :** Le chauffe-eau du système à remous est conçu pour conserver l'eau à sa température initiale pendant l'utilisation. Il n'amènera pas de l'eau froide à une température suffisamment chaude pour un bain. La baignoire est soutenue par le cadre et cinq pieds réglables intégrés; aucun soutien additionnel n'est requis. Vous trouverez de plus amples renseignements dans les instructions d'installation de la baignoire. Pour tous les types de soutien, renforcez adéquatement le sous-plancher.

Nos produits sont conformes aux codes suivants : Uniform Plumbing Code UPC®; Code national de plomberie du Canada; International Plumbing Code IPC®

Nos produits sont conformes aux normes suivantes : ASMEA112.19.7, ASMEA112.19.15; CSAB45, CSAB45.5; CSAC22.2No.218.2; UL-1795; ANSIZ124.1.2

Nos produits sont enregistrés auprès de : c ETL us

**IMPORTANT :** Les dimensions de la robinetterie sont nominales, peuvent varier et peuvent être modifiées ou annulées. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'utilisation d'information sur des documents périmés ou annulés.

*American Standard*

© 2019 AS America, Inc.