

Y
A
S
K
I
S
K
I
G
I



LAFENZA
TILE WITH STYLE

INDEX

B_BEIGE	P.4
BS_BEIGE SCURO	P.8
TN_MARRONE NERO	P.14
YAKISUGI_NERO	P.22

NUOVE ESTETICHE NELLE SUPERFICI AD EFFETTO LEGNO. NON POTEVA MANCARE NELL'EDIZIONE 2024 UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DI QUESTO MATERIALE NEL MODO PIÙ AUTENTICO, VIVO E FEDELE ALLA PROPRIA ESSENZA, PER UNA PRESENZA CALDA E CONTEMPORANEA IN OGNI TIPO DI AMBIENTE E CONTESTO, INDOOR&OUTDOOR.

NEW AESTHETICS IN WOOD-EFFECT SURFACES. THERE JUST HAD TO BE A NEW INTERPRETATION OF THIS MATERIAL IN THE 2024 EDITION IN THE MOST AUTHENTIC FASHION, LIVELY AND FAITHFUL TO ITS ESSENCE, FOR A WARM, CONTEMPORARY PRESENCE IN EVERY ROOM AND CONTEXT, INDOOR&OUTDOOR.

LAFENZA INTERPRETA INOLTRE L'ANTICA TECNICA GIAPPONESE DI LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLO YAKISUGI RISALENTE AL 1300. ALL'EPOCA, DATA L'ASSENZA DI TRATTAMENTI EVOLUTI, LE TAVOLE VENIVANO SAPIENTEMENTE CARBONIZZATE AL FINE DI FORNIRE AL LEGNO PIÙ DURABILITÀ E AUMENTARNE LE DOTI DI RESISTENZA.

LAFENZA INTERPRETS ALSO THE ANCIENT JAPANESE TECHNIQUE OF WOOD PROCESSING, YAKISUGI, DATING BACK TO THE 1300S. AT THAT TIME, GIVEN THE ABSENCE OF ADVANCED TREATMENTS, THE BOARDS WERE CLEVERLY CHARRED TO MAKE THE WOOD MORE DURABLE AND INCREASE ITS LEVEL OF RESISTANCE.

DA QUI LO SPUNTO PER REALIZZARE DUE NUOVE PROPOSTE IN CERAMICA: UNA DI COLORE NERO, COMPLETAMENTE CARBONIZZATO, ED UNA CONTRADDISTINTA DAL FONDO MARRONE E DALLE VENATURE NERE.

THIS IS WHERE THE CUE TO CREATE TWO NEW CERAMIC PROPOSALS STEMMED FROM: ONE BLACK, TOTALLY CHARRED, AND ANOTHER MARKED BY ITS BROWN BACKGROUND AND BLACK VEINS.

B
BEIGE

WALL AE PAZ6 278 LP
FLOOR YKSG6 2012B RM





WALL AE PAZ6 278 LP
FLOOR YKSG6 2012B RM



WALL AE PAZ6 278 LP
WALL VIS6 278PH RM
FLOOR YKSG6 2012B RM

BS
BEIGE
SCURO

FLOOR YKSG6 2012BS RM







TN
MARRONE
NERO

FLOOR YKSG6 2012TN RM










YAKISUGI NERO


WALL AE COL6 278 LP
FLOOR YAKISUGI62012RM



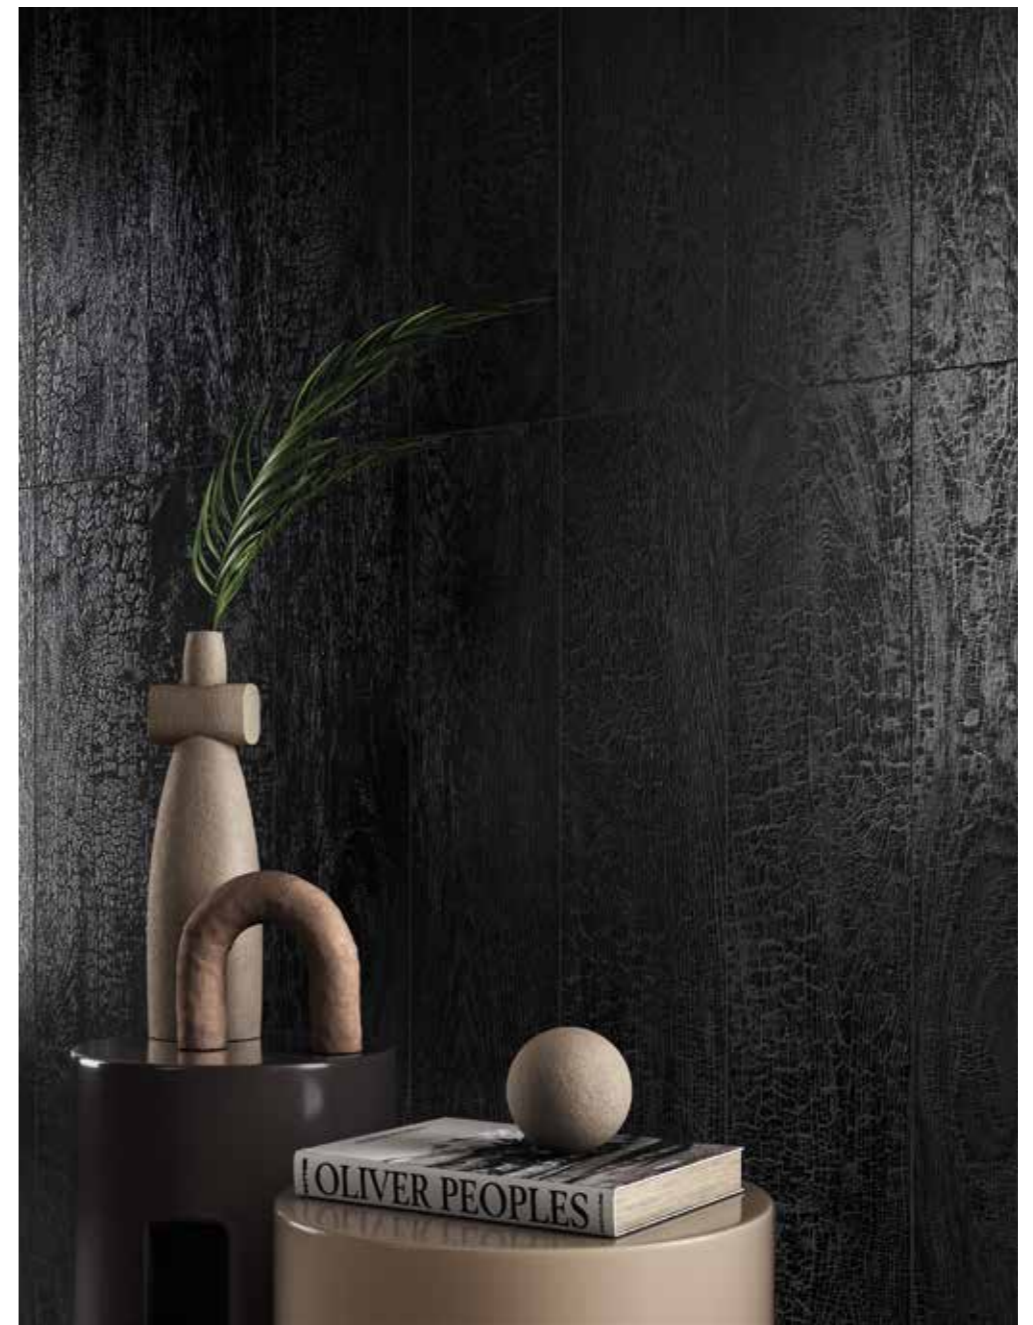



YAKISUGI

B code  info




 20x120 - 8"x48" YKSG6 2012B RM 192572 6,5  



 30x120 - 12"x48" YKSG3012B ASRM 193279 20  



YAKISUGI

BS code  info

 20x120 - 8"x48" YKSG6 2012BS RM 192573 6,5  




 30x120 - 12"x48" YKSG3012B ASRM 193280 20  






YAKISUGI



TN code  info




 20x120 - 8"x48" YKSG6 2012TN RM 192574 6,5  


 30x120 - 12"x48" YKSG3012TN ASRM 193281 20  

YAKISUGI



YAKISUGI code  info

 20x120 - 8"x48" YAKISUGI62012RM 192571 6,5  



TN YAKISUGI

6x120 2.4"x48"				YKSG6 BT120TN 194540	YAKISUGI6 BT120 194537
30x120 12"x48"					YKSG GR3012TNAS 194543



B BS

6x120 2.4"x48"				YKSG6 BT120B 194538	YKSG6 BT120BS 194539	
30x120 12"x48"					YKSG GR3012BAS 194541	YKSG GR3012BSAS 194542

IMBALLI - PACKING











FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET			
		PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG	
20x120 - 8"x48"	rectified	6,5	9	2,16	32,41	36	77,76	1186,85
30x120 - 12"x48"	rectified	20	2	0,72	33,00	32	23,04	1076,00

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE - TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			c.a.	g.b.				
YKSG RM	R10	A+B	>0,4	>0,4	>25	P2	1	>0,42
YAKISUGI RM	R9	A	>0,4	>0,4	>25	P2	1	>0,42
YAKISUGI AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	P4	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	6,5 mm 1800 N*
			SPESSORE* THICKNESS* 10 mm* 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N	20 mm* 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 PAVIMENTO FLOOR TILES

 RIVESTIMENTO WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 ABITAZIONI DOMESTIC PURPOSES

 COMMERCIALE LEGGERO TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

 COMMERCIALE RETAIL

 ESTERNI OUTDOOR

FINITURA FINISH

 NATURALE NATURAL

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 OPACO MATT

BORDO EDGE

 RETTIFICATO MONOCALIBRO MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

 V2

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item


Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. / Surfaces with a honed polished finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floor that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats.

A brand of
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749

COOPERATIVA
CERAMICA
IMOLA - DAL 1874

 150 YEARS
YOUNG