

Guía de compatibilidad del Cabezal Termostático Inteligente X


Averigua si el Cabezal Termostático Inteligente es compatible con la válvula de tu radiador.

Compatible:

Válvulas termostáticas

Los Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° solo funcionan con válvulas termostáticas. tado° sustituirá a tu cabezal termostático existente.

La mayoría de las válvulas termostáticas de radiador tienen números, pantallas u otros botones de control. Los cabezales termostáticos se pueden desmontar fácilmente y reemplazar por Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° para mejorar el control de la temperatura.

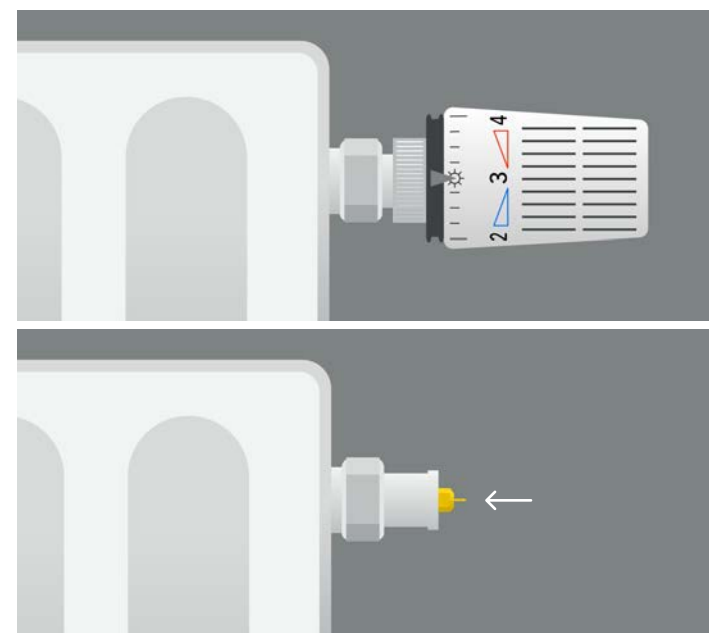


No compatibles:

Válvulas no termostáticas

Las válvulas manuales (no termostáticas) son válvulas simples con opciones de abierto/cerrado que funciona como un grifo. Las válvulas manuales no suelen tener ni números ni botones. Algunas incluyen símbolos de más y menos (u ON y OFF) para indicarte en qué dirección tienes que girar la boquilla. A diferencia de las válvulas termostáticas, las válvulas manuales no tienen pistón que se pueda meter hacia dentro o hacia afuera.

tado° no es compatible con las válvulas manuales. Si quieres instalar el Cabezal Termostático Inteligente de tado°, **puedes sustituir tu válvula manual por una válvula termostática de M30 x 1,5 mm.** Te recomendamos que recurras a un profesional para realizar este cambio.

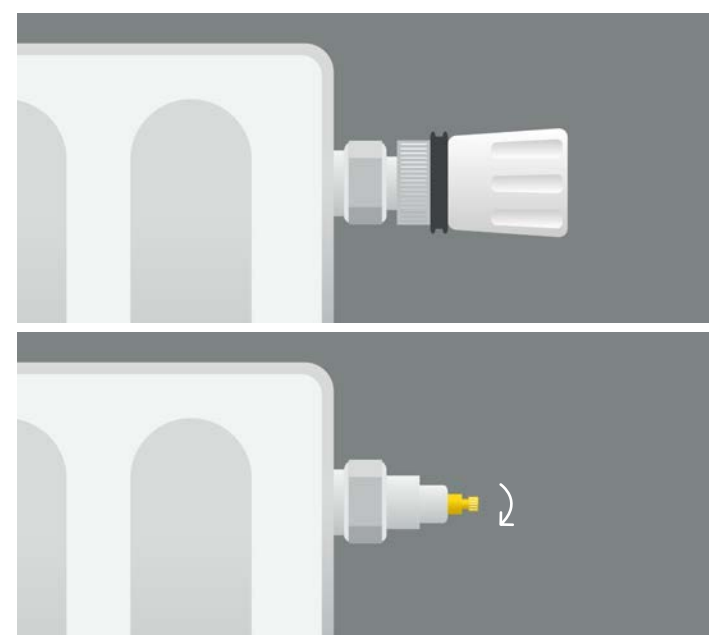

Las válvulas limitadoras de temperatura de retorno (RTL) y los actuadores de suelo radiante

Los Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° no son compatibles con las válvulas RTL u otras válvulas utilizadas en los sistemas de calefacción por suelo radiante.

Sistemas de radiador monotubo






































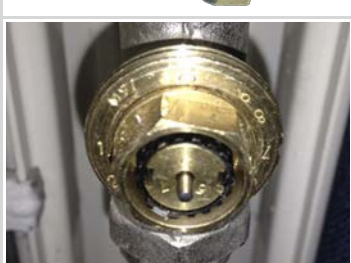
Los Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° no son compatibles con los sistemas de radiador monotubo/de tubería única

Para más información, consulta este [artículo del Centro de ayuda](#).









































Interoperabilidad

El Cabezal Termostático Inteligente X no se puede utilizar en la misma Casa de tado° que otros dispositivos de generaciones anteriores (versiones tado° V3+ y anteriores).






































Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluído en paquete?	Foto
altecnic Altecnic	Ecocal	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
 Braukmann		Rosca: M40 x 1.5 mm.	 Ningún adaptador disponible		
brv BRV		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Ningún adaptador disponible		
BOSS THERM™ Boss	Supreme	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	
 Caleffi		Abrazadera: 23 mm.	 Con adaptador 	 CAL-00	
 Caleffi		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
 Carlo Poletti		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
COMAP Comap / SAR		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
COMAP Comap / SAR	Senso TRV, S2P, Western 5 TRV	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	









































Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 Danfoss	RAS CK	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
 Danfoss / Honeywell	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Abrazadera: 23 mm con muescas	 Con adaptador 	 RA-02	
 Danfoss	RAV	Abrazadera: 34 mm con 4 muescas	 Con adaptador 	 RAV-02	
 Danfoss	RAVL	Abrazadera: 25.5 mm con 4 muescas	 Con adaptador 	 RAVL-02	
 Danfoss	FJVR	Abrazadera: 32 mm con 2 muescas	 Válvula RTL		
 Danfoss	RTD	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 RE-DRTD EAN:85940122 21666	
Drayton Drayton	RT212/ RT313/ RT414/ TRV4	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
Drayton Drayton	TRV 1	Rosca: M32 x 1.5 mm.	 Ningún adaptador disponible		
Drayton Drayton	TRV3 / 2 / 4C	Rosca: M28 x 1.0 mm.	 Con adaptador 	 TerrierAD3 (635111) Ya no se fabrica	










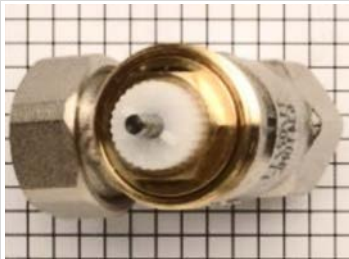



























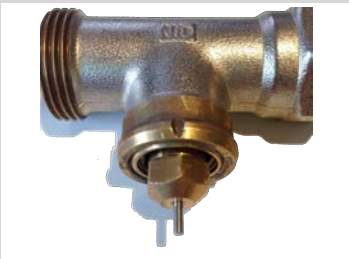

Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
EMMETI Emmeti		Abrazadera: 23 mm.	 Con adaptador 	 CAL-00	
FAR FAR		Rosca: M23 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 FAR 1941 o EcoDHome 01333-3012-00	
 Fratelli - Pettinaroli		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Ningún adaptador disponible		
Gampper ARMATUREN Gampper		Abrazadera: Filettatura interna M20	 Con adaptador 	 M20 EAN:4260012710786(<10 mm.) EAN :4260012710793 (>10 mm.)	
Gampper ARMATUREN Gampper		Abrazadera: Filettatura interna M22	 Con adaptador 	 M22 EAN:4260012710809	
Gampper ARMATUREN Gampper		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
 Giacomini		Abrazadera: 22.6 mm.	 Con adaptador 	 GIA-00	
TA HEIMEIER Heimeier		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
TA HEIMEIER Heimeier		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	

Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	Estado ^o Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 Herz / Honeywell	7230/ 7235/ 7260/ 7262	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	
 Herz		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
Honeywell Honeywell	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 series	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
ista Ista		Rosca: M32 x 1.0 mm.	 Con adaptador 	 9700-36.700 EAN:4024052562411	
 Junkers		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
LANDIS & GYR Landis & Gyr		Abrazadera: 24 mm.	 Ningún adaptador disponible		
MMA MMA Markaryd	Evosense Sprint & Public/ MTW-AD/ DTW/ VR10	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	
 MNG		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
 MYSON Myson		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	


















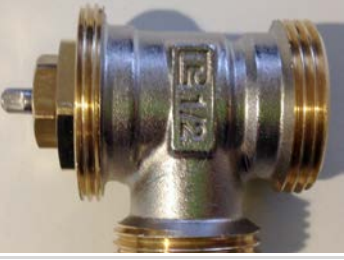




















Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 MYSON Myson	TRV 2 Way Petite	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
 orkli Orkli		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
 orkli Orkli	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 6296/3 EAN:4011395232583	
oventrop Oventrop	Uni LV Vaillant	Abrazadera: 30.5 mm	 Con adaptador 	 700 100 001 EAN: 4260012710533	
oventrop Oventrop	UniLDVL	Abrazadera: 25.5 mm con 4 muescas	 Con adaptador 	 RAVL-02	
oventrop Oventrop	UniLDVL	Abrazadera: 34 mm con 4 muescas	 Con adaptador 	 RAV-02	
oventrop Oventrop / Buderus	UniXD	Abrazadera: 23mm con muescas	 Con adaptador 	 RA-02	
oventrop Oventrop / Herz	UniLA	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	
oventrop Oventrop	Vindo TH/ Uni series/ Pinox H	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		

Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	Estado de Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
oventrop Oventrop	UniDH/ UniL	Rosca: M30 x 1.0 mm.	✓ Con adaptador	✗ 1011445 EAN: 4026755228717	
oventrop Oventrop / Ista	Uni LI ISTA	Rosca: M32 x 1.0 mm.	✓ Con adaptador	✗ 9700-36.700 EAN: 4024052562411	
oventrop Oventrop		Rosca: M40 x 1.5 mm.	✗ Ningún adaptador disponible	✗	
PEGLER Pegler Yorkshire	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III)/ Mistral (I) (II)/ Belmont	Rosca: M30 x 1.5 mm (Superficie táctil amplia)	✗ Ningún adaptador disponible	✗	
PEGLER Pegler Yorkshire	Conic/ Bulldog	Rosca: M28 x 1.5 mm.	✓ Con adaptador	✓ M28 x 1.5-00	
pintossi+c Pintossi		Rosca: M26 x 1.5 mm.	✓ Con adaptador	✗ 01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
 R.M.B.		Rosca: M30 x 1.5 mm.	✓ Adaptador no necesario	✗	
ROCA BAXI GROUP Roca		Abrazadera: 22.6 mm.	✓ Con adaptador	✓ GIA-00	
 Salus		Rosca: M30 x 1.5 mm.	✓ Adaptador no necesario	✗	

Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 Salus, SAM (Slovarm)		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	
 Schlösser		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
 Schlösser		Tipo de conexión desconocido	 Ningún adaptador disponible		
SIEMENS Siemens	RTN51, SSA911. 01TH	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
SIEMENS Siemens		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	
SIEMENS Siemens		Rosca: M28 x 1.0 mm.	 Con adaptador 	 6296/3 EAN: 4011395232583	
Simplex Simplex		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
SUNVIC Sunvic	TRV 510	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	
TA HYDRONICS TA		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador 	 M28 x 1.5-00	

Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 Vaillant, TA Heimeier		Abrazadera: 30.5 mm	 Con adaptador 	 700 100 001 EAN: 4260012710533	
 VALF SANAYII A.S. Valf Sanayii		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		
 Watts industries		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario 		

Si tu válvula no está en la lista o si ninguno de los adaptadores facilitados se ajusta a tu válvula, piensa en la posibilidad de cambiar tus válvulas actuales por válvulas termostáticas de radiador de M30 x 1.5 mm.

Si necesitas ayuda para saber qué tipo de válvula de radiador tienes, haz fotos de las válvulas y envíalaslas. [¿Cómo hacer fotos para que tado° pueda determinar qué tipo de válvulas de radiador tengo?](#)

Ten en cuenta que si bien tado° es compatible con una gran variedad de sistemas de calefacción, hay una serie de sistemas que no soporta. En algunos casos, la compatibilidad dependerá de toda tu instalación de calefacción en su conjunto. Por tanto, ten en cuenta que la información de esta guía se proporciona con carácter meramente indicativo y sin pretensión de exhaustividad.