


# tado°

EN  
DE  
IT  
ES  
FR  
NL

## Manuel pour Installateurs Professionnels

Pour l'Optimiseur de pompe à chaleur X tado°

Français: Manuel Version 1.0



Pour tester les appareils, la connectivité et plus encore lors des installations sur place, **téléchargez l'Appli tado° pour professionnels.**




**Vous n'êtes pas un installateur professionnel ?**

Accédez à votre Appli tado° pour trouver des instructions d'installation personnalisées, étape par étape.

# 1. Câblez l'Optimiseur de pompe à chaleur X

**⚡ Attention !** Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant de procéder au câblage.

**i** Consultez le manuel de la pompe à chaleur avant de procéder au câblage.

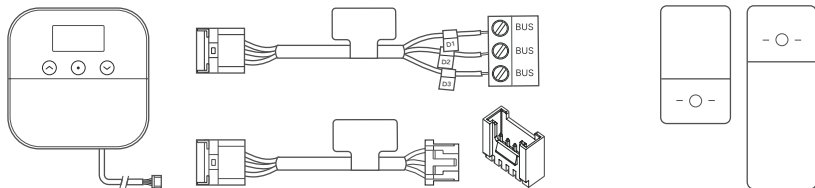


**i** Le tableau ci-dessous contient des indications générales pour votre configuration. Assurez-vous de visiter le site [tado.com/heat-pump-compatibility](https://tado.com/heat-pump-compatibility) pour obtenir toutes les informations disponibles sur la compatibilité.

Fabricant	Adaptateur tado°	Fils tado°			Connecteur de la pompe à chaleur	Interface de contrôle
		D1	D2	D3		
Vaillant, Saunier Duval, AWB, Bulex, Hermann	Multi-adaptateur	eBUS(+)	eBUS(-)			Vaillant-e-Bus
Atlantic, Fujitsu, Elco, Brötje	Multi-adaptateur	CL+	CL-			BS-Bus
Daikin	Multi-adaptateur	P1		P2		P1-P2-Bus
LG	Adaptateur LG				CN_WF	UART
Panasonic	Adaptateur Panasonic				CN_CNT	UART
Autre*		<b>i</b> Étiquettes des bornes communes de la pompe à chaleur.			<b>i</b> Étiquetage du connecteur sur le tableau électrique.	


\* Instructions de câblage spécifiques pour votre modèle de pompe à chaleur dans l'Appli tado° pour professionnels.

## 2. Connexion au Wi-Fi

A. Utilisez l'Appli tado° pour professionnels ou appuyez sur le bouton du milieu pour accéder au menu.




C. Connectez-vous au Wi-Fi avec WPS.




⚠ Votre appareil est automatiquement mis à jour avec la dernière version du firmware.

## 3. Configuration

A. Sélectionnez « Pompe à chaleur » dans le menu.




B. Sélectionnez le fabricant de votre pompe à chaleur.




## 4. Testez le système


A. Sélectionnez « Pompe à chaleur » dans le menu.



B. Sélectionnez « Test du système » et démarrez le test.




C. Votre installation fonctionne correctement.




# 5. Installation de l'Optimiseur de pompe à chaleur X


**A.** Utilisez l'aide au montage (au dos du dépliant « Get Started ») pour marquer la position des trous nécessaires au montage et les percer.



**B.** Fixez les vis dans les trous et veillez à laisser un espace de 3 mm entre le mur et l'appareil de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour monter l'appareil.



**C.** Placez l'Optimiseur de pompe à chaleur X sur les vis et faites-le glisser vers le bas pour le monter.



## Besoin d'aide ?

Vous trouverez d'autres **Manuels pour installateurs professionnels** ici.



[tado.com/professional-manuals](https://tado.com/professional-manuals)

Accédez à notre **site professionnel** ici, vous y trouverez notre **numéro d'assistance téléphonique** réservé aux installateurs tado® et obtiendrez des astuces et des conseils professionnels sur nos produits.



[tado.com/installers](https://tado.com/installers)

Vous trouverez plus d'informations sur les codes d'erreur dans notre Centre d'aide.



[tado.com/get-help](https://tado.com/get-help)

