



Améliorer la vie au quotidien



## FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles

### MODÈLES 112 (Service léger et moyen)

99 gallons impériaux / 450 litres


Isolés avec 2 pouces d'isolant écologique **GREENFOAM**

### 208, 240, 277 & 480 Volts / Simple phase

Ces modèles sont conformes aux exigences de sécurité et de construction de la norme CSA C22.2 No. 110 et respectent ou dépassent les exigences de perte de chaleur latente de RNCan et de la norme ASHRAE 90.1.

Modèles*	Puissance (kW)	Ampérage				Phase	Nombre d'éléments
		208 Volts	240 Volts	277 Volts	480 Volts		
<b>Service Léger (2 éléments) et Service Moyen (4 éléments)</b>							
1122Y-1-3S	3	14,4	12,5	10,8	6,3	1	2
1122Y-1-4.5S	4,5	21,6	18,8	16,2	9,4		
1122Y-1-5S	5	24,0	20,8	18,1	10,4		
1122Y-1-6S	6	—	25,0	21,7	12,5		
1124Y-1-6S	6	28,8	25,0	21,7	12,5	1	4
1124Y-1-9S	9	43,3	37,5	32,5	18,8		
1124Y-1-10S	10	48,1	41,7	36,1	20,8		
1124Y-1-12S	12	—	50,0	43,3	25,0		

\* Remplacer le «Y» par la lettre correspondante au voltage du même modèle (voir «la légende des voltages» et «Structure du numéro de modèle», ci-contre pour plus de détails).

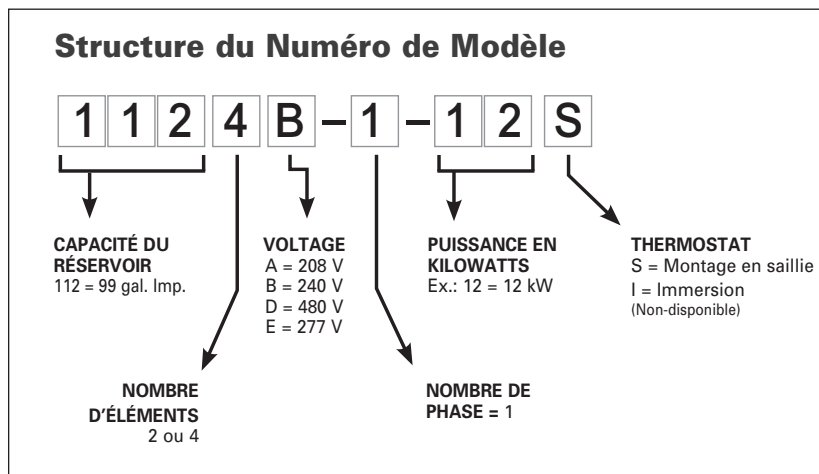

Légende des voltages	
A	208 Volts
B	240 Volts
D	480 Volts
E	277 Volts

Notes: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Les dessins de ce modèle ainsi que les informations relatives à la commande sont au verso

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

[giantinc.com](http://giantinc.com)



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969




Améliorer la vie au quotidien

## Chauffe-eau commerciaux électriques, Flexibles MODÈLES 112

(Service léger et moyen)

99 gallons impériaux / 450 litres

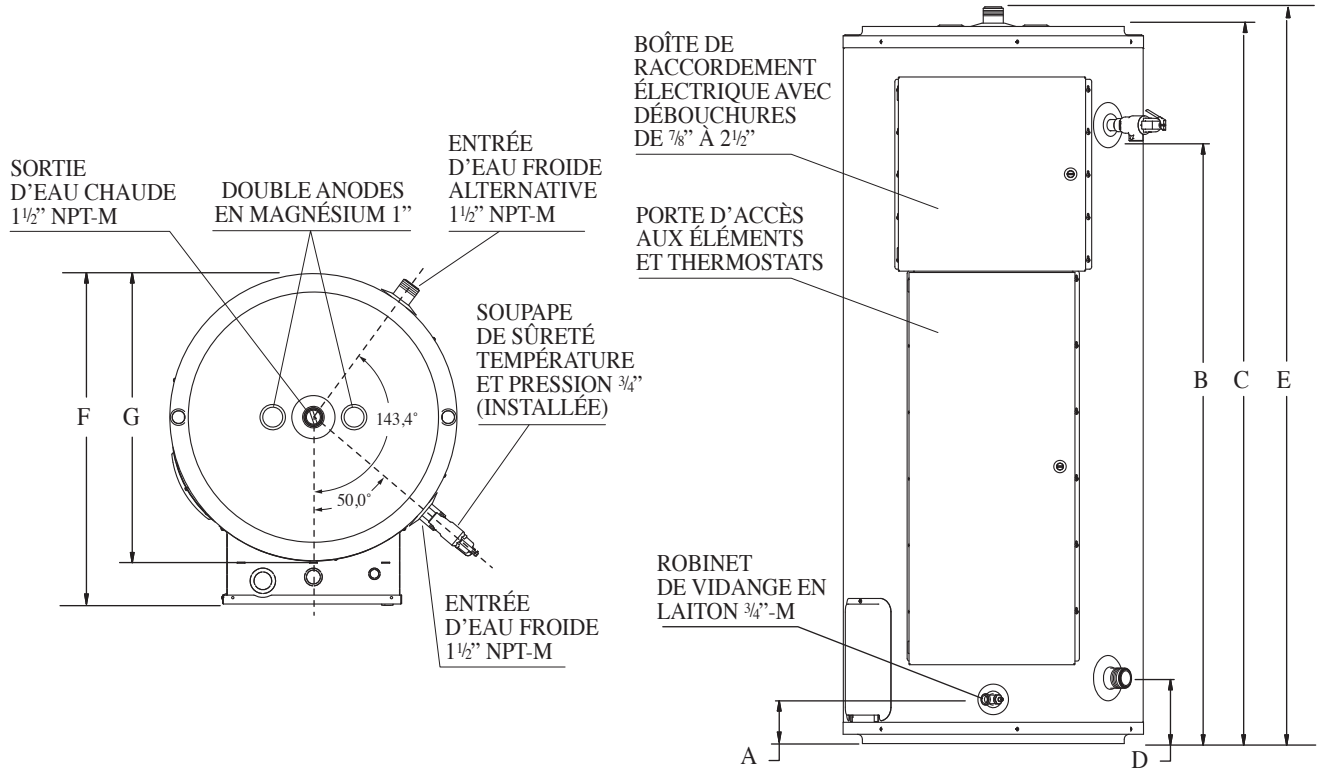

Modèles	Capacité			A Pouces (cm)	B Pouces (cm)	C Pouces (cm)	D Pouces (cm)	E Pouces (cm)	F Pouces (cm)	G Pouces (cm)	Poids à la livraison	
	gal (Imp)	Litres	gal (US)								lb.	kg
Tous 112	99	450	119	4 1/8 (10,5)	56 5/8 (143,8)	67 3/8 (171,1)	6 1/8 (15,6)	69 1/4 (175,9)	32 5/8 (82,9)	28 1/4 (71,8)	435	197,3

Notes: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NOM DU PROJET \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ENTREPRENEUR \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

INGÉNIEUR \_\_\_\_\_

DATE DE SOUMISSION \_\_\_\_\_

PRODUIT REQUIS \_\_\_\_\_

NO. DE MODÈLE \_\_\_\_\_ DIMENSION \_\_\_\_\_ QUANTITÉ \_\_\_\_\_

NO. DE MODÈLE \_\_\_\_\_ DIMENSION \_\_\_\_\_ QUANTITÉ \_\_\_\_\_

NO. DE MODÈLE \_\_\_\_\_ DIMENSION \_\_\_\_\_ QUANTITÉ \_\_\_\_\_

NO. DE MODÈLE \_\_\_\_\_ DIMENSION \_\_\_\_\_ QUANTITÉ \_\_\_\_\_

REQUIS POUR LE \_\_\_\_\_

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

[giantinc.com](http://giantinc.com)



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969